

**DEWALT**

**SUA ALIADA INDUSTRIAL**

**CATÁLOGO DE FERRAMENTAS ELÉTRICAS, MANUAIS E ACESSÓRIOS 2025/2026**





**PILARES DA MARCA** - Veja abaixo os pilares da marca e descubra porque os profissionais exigentes e a indústria se identificam com a DEWALT.

|                  |                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALTA PERFORMANCE | As ferramentas DEWALT têm especificações superiores, entregando os mais altos níveis de produtividade.                  |
| DURABILIDADE     | As ferramentas DEWALT são feitas com materiais de alta tecnologia para suportar as aplicações mais exigentes.           |
| INOVAÇÃO         | As ferramentas DEWALT são desenvolvidas e fabricadas com técnicas avançadas e muitas vezes com tecnologias patenteadas. |
| SEGURANÇA        | As ferramentas DEWALT são fabricadas com atributos extras, garantindo maior proteção ao usuário e ao meio ambiente.     |



## POLÍTICA DE GARANTIA DEWALT

### FERRAMENTAS ELÉTRICAS E A BATERIA

**3 ANOS DE GARANTIA:** As ferramentas DEWALT contam com 3 anos de garantia contra defeitos de fabricação provenientes de falhas de material ou falhas oriundas do processo de fabricação do produto. Esta garantia não inclui danos causados por acidentes, mau uso, utilização de acessórios indevidos para esta ferramenta, uso em condições ambientais severas, sobrecarga, produtos que não tenham sido operado de acordo com o manual de instruções de uso que o acompanha ou reparos efetuados por postos não autorizados DEWALT, assim como peças de desgaste natural que são cobertas apenas no período de 1 ano mencionadas na parte de 1 ano de manutenção grátis. Baterias possuem garantia somente para defeitos de fabricação. A garantia não será válida para problemas de desgaste natural de uso, ou seja, a bateria a cada carga perde um ciclo de vida e com o uso e cargas frequentes esses ciclos se esgotam, isso caracteriza um desgaste natural. O posto autorizado também analisará a situação geral da bateria, se existe quebra, mau uso, disposição prolongada ao meio ambiente, exposição a alta temperatura e armazenamento inadequado. Para ter direito à garantia deverá ser apresentado o certificado de garantia carimbado pelo estabelecimento onde adquiriu a ferramenta bem como uma prova de compra da ferramenta através de documento fiscal emitido pelo revendedor.

**1 ANO DE MANUTENÇÃO GRÁTIS DEWALT:** Garante a manutenção gratuita do produto que acaba de adquirir por um ano a partir da data da

compra. Esta manutenção cobre: limpeza geral, troca de graxa, troca de carvões, rolamentos, protetor do rolamento, buchas, amortecedores, anéis, batedor, bielas, cilindro, pistão, virabrequim, correias, retentores, feltro e cabo elétrico e mão-de-obra gratuita. Esta garantia de manutenção gratuita somente poderá ser executada nos centros de serviços autorizados com apresentação de comprovante fiscal de compra original.

**90 DIAS DE SATISFAÇÃO TOTAL:** Se durante os primeiros 90 dias após a compra, a ferramenta DEWALT apresentar defeito de fabricação você poderá levá-la numa assistência autorizada para análise, se for comprovado defeito de fabricação a assistência técnica deverá efetuar o conserto em até 48 horas úteis ou emitir autorização através de laudo técnico para troca de ferramenta por outra de mesmo modelo na loja onde a mesma foi comprada. Se o defeito constatado for em acessórios/baterias/carregadores, que acompanham o produto, não será feito laudo técnico para troca do produto. Nesse caso será feita a troca apenas do item com defeito. Para fazer valer esta garantia será necessária a apresentação do documento fiscal original de comprovação de compra.

**\*VÁLIDO SOMENTE PARA O BRASIL:** Essa garantia somente será usufruída quando tiver comprovante de compra (nota ou cupom fiscal), contendo o número de série da máquina no corpo do documento emitido no Brasil.

**3**  
ANOS

**GARANTIA LIMITADA**

**1**  
ANO

SERVIÇO GRÁTIS

**90**  
DIAS

SATISFAÇÃO GARANTIDA

SAIBA MAIS: DEWALT.COM.BR



## FERRAMENTAS MANUAIS / ARMAZENAGEM / HAND TRUCK

A DEWALT Ferramentas tem altos padrões de qualidade nas suas fábricas e com seus fornecedores, 100% de nossos produtos são inspecionados antes de sair da fábrica, garantimos para nossos produtos da linha de Ferramentas Manuais (Hand Tools), Linha Armazenagem e Hand Truck garantia de vida limitada contra qualquer defeito de fabricação devidamente constatado.

### Esta Garantia de Vida Limitada:

Não cobre os danos devidos a um desgaste natural (travas/fecho, rodas, pneus, alça, partes acrílicas, pintura, protetores de borracha, etc) e acessórios.

Não se estende a qualquer outra reclamação por danos acidentais causados pelo uso incorreto do produto.

Para fazer uso da garantia, o comprador deve ter a Nota Fiscal de compra (assegurar-se que seja um documento fiscal válido) e o produto deve ter sido utilizado de acordo com o Manual de Instruções. Realizar a reclamação de garantia caso exista uma falha de fabricação junto a loja onde a Ferramenta Manual, linha Armazenagem ou Hand Truck foi adquirido conforme Nota Fiscal de Compra).

## MOCHILAS E BOLSAS

Mochilas e bolsas possuem 1 (um) ano de garantia contra defeito de fabricação. Essa garantia não se aplica a desgaste natural de uso para itens como: zíper, rodas, alças e tecido.

Para fazer uso da garantia, o comprador deve ter a Nota Fiscal de compra (assegurar-se que seja um documento fiscal válido) e o produto deve ter sido utilizado de acordo com o Manual de Instruções. Realizar a reclamação de garantia caso exista uma falha de fabricação junto a loja onde a mochila ou bolsa foi adquirida conforme Nota Fiscal de Compra).

## GARANTIA TOTAL

### APLICADA PARA PRODUTOS COM GARANTIA TOTAL ELITE SERIES

1) No improvável evento de quebra, a broca terá a sua substituição considerada pela DEWALT sempre que a marca de desgaste ainda esteja visível.

2) Apenas disponíveis para a linha de Brocas SDS Plus 4C Elite Series da DEWALT produzidas na Alemanha.

3) As famílias de produtos estão disponíveis em: Brasil, México, Chile, Peru, Argentina, América Central e Caribe.

## ACESSÓRIOS

Acessórios possuem 90 dias de garantia contra defeitos de fabricação.

## CASOS QUE ACARRETAM PERDA DE GARANTIA PARA AMBAS AS LINHAS:

- Não abrange produtos que tenham sido usados inadequadamente, alterados ou consertados por qualquer outra entidade diferente a DEWALT Ferramentas.
- Não abrange a utilização de acessórios não adequados em nossas ferramentas já que podem provocar danos e não serão considerados como garantia.
- Partes com desgaste pelo uso normal (conforme especificado em cada linha).
- Uso Incorreto. O mau uso das ferramentas, não está coberto pela garantia. Os seguintes exemplos de mau uso:
  1. Golpes, quedas ou impactos externos.
  2. Introdução de materiais alheios durante o funcionamento (exemplo: parafusos, peças metálicas etc.).
  3. Falta de manutenção como se recomenda no manual de instruções (de acordo com cada modelo específico).
  4. Uso das extensões que modificam os braços da alavanca.
  5. Uso das ferramentas para trabalhos inadequados ou não indicados para a ferramenta específica.
  6. Uso de peças de substituição não originais.
  7. Qualquer modificação realizada na ferramenta fora da especificação original.
  8. Se o produto for aberto e/ou consertado por pessoa ou técnico não autorizado pela DEWALT Ferramentas.
  9. Se for incorporada peças ou partes não originais do produto específico e pertinente a esse.

**Em caso de dúvidas, não hesite em nos  
contatar através do 0800 703 4644 ou  
<https://br.dewalt.global/service-center>**

## FERRAMENTAS ELÉTRICAS SEM FIO

## 15 PARAF./FURADEIRAS COM IMPACTO

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| DCD1007B Parafusadeira/furadeira de impacto 1/2" (13mm)<br>20V MAX* Li-ion, Brushless .....          | 16 |
| DCD996P2T Parafusadeira/furadeira de impacto 1/2" (13mm)<br>20V MAX* Li-ion, Brushless .....         | 17 |
| DCD996B Parafusadeira/furadeira de impacto 1/2" (13 mm)<br>20V MAX* Li-ion Brushless .....           | 17 |
| DCD806D2 Parafusadeira/furadeira de impacto compacta 1/2" (13 mm)<br>20V MAX* Li-ion Brushless ..... | 18 |
| DCD806B Parafusadeira/furadeira de impacto compacta 1/2" (13 mm)<br>20V MAX* Li-ion Brushless .....  | 18 |
| DCD796D2 Parafusadeira/furadeira de impacto 1/2" (13 mm)<br>20V MAX* Li-ion Brushless .....          | 19 |

|                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| DCD796E1 Parafusadeira/furadeira de impacto 1/2" (13 mm)<br>20V MAX* Li-ion Brushless .....  | 19 |
| DCD796B Parafusadeira/furadeira de impacto 1/2" (13 mm)<br>20V MAX* Li-ion Brushless .....   | 20 |
| DCD7781D2 Parafusadeira/furadeira de impacto 1/2" (13 mm)<br>20V MAX* Li-ion Brushless ..... | 20 |
| DCD7781D1 Parafusadeira/furadeira de impacto 1/2" (13 mm)<br>20V MAX* Li-ion Brushless ..... | 21 |
| DCD7781B Parafusadeira/furadeira de impacto 1/2" (13 mm)<br>20V MAX* Li-ion Brushless .....  | 21 |
| DCD709D2 Parafusadeira/furadeira de impacto 1/2" (13 mm)<br>20V MAX* Li-ion Brushless .....  | 22 |
| DCD716D2 Parafusadeira/furadeira de impacto 3/8" (10 mm) 12V MAX* Li-ion .....               | 22 |

## 23 PARAF./FURADEIRAS SEM IMPACTO

|                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| DCD806B Parafusadeira/Furadeira Compacta 1/2" (13 Mm) 20v Max*<br>Li-ion Brushless ..... | 24 |
| DCD801B Parafusadeira/Furadeira Compacta 1/2" (13 Mm) 20v Max*<br>Li-ion Brushless ..... | 24 |
| DCD791D2 Parafusadeira/furadeira 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless .....            | 24 |
| DCD708D2 Parafusadeira/furadeira 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless .....            | 25 |

|                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| DCD7771D2 Parafusadeira/furadeira 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless .....                                           | 25 |
| DCD710D2 Parafusadeira/furadeira 3/8" (10 mm) 12V MAX* Li-ion<br>2 baterias 2Ah (DCB122) carregador bivolt e bolsa ..... | 25 |
| DCD700LC1 Parafusadeira/furadeira 3/8" (10 mm) 12V MAX* Li-ion .....                                                     | 26 |
| DCD700C2 Parafusadeira/furadeira 3/8" (10 mm) 12V MAX* Li-ion .....                                                      | 26 |
| DCD700CH Parafusadeira/furadeira 3/8" (10 mm) 12V MAX* Li-ion .....                                                      | 26 |

## 27 PARAFUSADEIRAS DE IMPACTO

|                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| DCF860B Paraf. de impacto de alto torque 1/4" (6,34mm) 20V MAX* Li-ion<br>Brushless ..... | 28 |
| DCF850B Paraf. de impacto compacta 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless.....          | 28 |
| DCF809D2 Paraf. de impacto compacta 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless ...          | 28 |

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| DCF7871D2 Paraf. de impacto 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless ..... | 29 |
| DCF7871B Paraf. de impacto 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless.....   | 29 |
| DCF805C2 Paraf. de impacto 1/4" (6,35 mm) 12V MAX* Li-ion .....            | 29 |

## 30 PARAFUSADEIRAS

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| DCF630B Parafusadeira drywall 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless .....  | 31 |
| DCF620D2 Parafusadeira drywall 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless ..... | 31 |
| DCF620B Parafusadeira drywall 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless .....  | 31 |

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| DCF622B Parafusadeira com controle de torque 1/4" (6,35 mm)<br>20V MAX* Li-ion Brushless ..... | 32 |
| DCF610S2 Parafusadeira 1/4" (6,35 mm), 12V MAX* Li-ion .....                                   | 32 |

## 33 CHAVES DE IMPACTO

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| DCF964B Chave de impacto 3/4" (19mm) 20V MAX* Li-ion, Brushless .....          | 34 |
| DCF897B Chave de impacto 3/4" (19 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless .....          | 34 |
| DCF961B Chave de impacto 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless .....          | 34 |
| DCF900P2 Chave de impacto 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless .....         | 35 |
| DCF900B Chave de impacto 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless .....          | 35 |
| DCF899B Chave de impacto 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless .....          | 35 |
| DCF892B Chave de impacto 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless .....          | 36 |
| DCF922D2 Chave de impacto compacta 1/2"(13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless ..... | 36 |

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| DCF922B Chave de impacto atomic 1/2"(13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless .....   | 37 |
| DCF890B Chave de impacto compact 3/8" (10 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless ..... | 37 |
| DCF813S2 Chave de impacto 3/8" (10 mm) 12V MAX* Li-ion .....                  | 37 |
| PB964B Capa de borracha protetora para DCF964 .....                           | 38 |
| PB961B Capa de borracha protetora para DCF961 .....                           | 38 |
| PB900B Capa de borracha protetora para DCF900 .....                           | 38 |
| PB891-92B Capa de borracha protetora para DCF892 .....                        | 38 |
| PB921-22-23B Capa de borracha protetora para DCF922 .....                     | 38 |



**39** COMBOS E KITS

|                                                                                                                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>DCK299H2</b> Combo parafusadeira / furadeira de impacto 1/2" (13 mm) e parafusadeira de impacto 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* Li-ion, 2 baterias 5Ah Powerstack carregador bivolt e bolsa .....                       | 40 |
| <b>DCK260D1P1T</b> Combo martetele perfurador/rompedor sds plus 1" (26mm) e parafusadeira de impacto 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless 1 bateria 2Ah e 1 bateria 5Ah carregador bivolt e maleta TStak ..... | 40 |
| <b>DCK279D2-BR</b> Combo parafusadeira/furadeira impacto 1/2" (13mm) e parafusadeira de impacto 1/4" (6,35mm) atomic 20V MAX* Li-ion Brushless 2 baterias 2Ah (DCB203) carregador bivolt (DCB107) e bolsa .....    | 41 |
| <b>DCK279D1E1-BR</b> Combo parafusadeira/furadeira de impacto 3/8" (10mm) e parafusadeira de impacto 1/4" (6,35mm) atomic 20V MAX* Li-ion Brushless 1 bat 2Ah                                                      |    |

|                                                                                                                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| (DCB203) 1 bateria POWERSTACK (DCBP034) carregador bivolt (dcb107) e bolsa .....                                                                                                          | 41 |
| <b>DCK222D2T</b> Combo parafusadeira/furadeira de impacto 1/2" (13 mm) e parafusadeira de impacto 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* Li-ion 2 baterias 2Ah carregador bivolt e maleta TStak .....    | 42 |
| <b>DCK201C2</b> Combo parafusadeira/furadeira 3/8" (10 mm) e parafusadeira de impacto 1/4" (6,35 mm) 12V MAX* Li-ion 2 baterias 1,3Ah carregador bivolt e maleta acrília TStak.....       | 42 |
| <b>DCK202C2T</b> Combo parafusadeira/furadeira de impacto 3/8" (10 mm) e parafusadeira de impacto 1/4" (6,35 mm) 12V MAX* Li-ion, 2 baterias 1,3Ah carregador bivolt e maleta TStak ..... | 43 |
| <b>DCK205D2T</b> Combo parafusadeira/furadeira de impacto 3/8" (10 mm) 12V MAX* Li-ion e nível a laser 2 baterias 2Ah, carregador bivolt e maleta TStak .....                             | 43 |

**44** FURADEIRAS

|                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>DCD1623B</b> Furadeira de base magnética 2" (50 m) 20V MAX* e Flexvolt® advantage Li-ion Brushless ..... | 45 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>DCD130B</b> Furadeira 1/2" (13 mm) / alto torque e baixa rotação, e-clutch® 60V MAX* Flexvolt® Li-ion Brushless ..... | 45 |
| <b>DCD740B</b> Furadeira angular 3/8" (10 mm) 20V MAX* Li-ion .....                                                      | 45 |

**46** MARTELOS E MARTELETES

|                                                                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>DCH966B</b> Martelo demolidor hexagonal 1-1/8" (28 mm) 15kg 41J 60V MAX* Flexvolt® Li-ion Brushless .....                | 47 |
| <b>DCH911B</b> Martelo demolidor sds-max 11kg 27j 60V MAX* Flexvolt® Li-ion Brushless .....                                 | 47 |
| <b>DCH481X2</b> Martelo perfurador / rompedor sds-max 60V MAX* 7kg 6.1 J Flexvolt® Li-ion Brushless .....                   | 48 |
| <b>DCH133H2</b> Martetele perfurador / rompedor sds-plus 20V MAX* 3kg 2.6J Li-ion Brushless 2 baterias 5Ah Powerstack ..... | 48 |

|                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>DCH133M2</b> Mart. perf. / rompedor sds-plus 20V MAX* 3kg 2.6J Li-ion Brushless .....                  | 49 |
| <b>DCH133B</b> Martetele perfurador / rompedor sds-plus 20V MAX* 3kg 2.6J Li-ion Brushless .....          | 49 |
| <b>DCH273B</b> Martetele perfurador / rompedor sds-plus 20V MAX* 2kg 2.1J Li-ion Brushless .....          | 50 |
| <b>DCH263B</b> Martetele perfurador / rompedor sds-plus 20V MAX* 3kg 3J Li-ion Brushless .....            | 50 |
| <b>DCH172B</b> Martetele perfurador / rompedor compacto sds-plus 20V MAX* 2kg 1.4J Li-ion Brushless ..... | 50 |

**51** CORTADORA DE CONCRETO / ASFALTO

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>DCS692B</b> Cortadora de concreto / asfalto 9" (228 mm) 60V MAX* Flexvolt® li-ion Brushless ..... | 52 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

**53** ESMERILHADEIRAS

|                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>DCG460B</b> Esmerilhadeira angula 7"(180mm) 60V MAX* Flexvolt® Li-ion Brushless.....                     | 54 |
| <b>DCG440B</b> Esmerilhadeira angula 7"(180mm) 60V MAX* Flexvolt® Li-ion Brushless .....                    | 54 |
| <b>DCG414T2</b> Esmerilhadeira angular 4 1/2" - 6" (115 - 150 mm) 60V MAX* Flexvolt® Li-ion Brushless ..... | 54 |
| <b>DCG418T2</b> Esmerilhadeira angular 5" (127 mm) 60V MAX* Flexvolt® Li-ion Brushless .....                | 55 |

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>DCG408P2</b> Esmerilhadeira angular 4-1/2" (115mm) 20V MAX* LI-ION .....                    | 55 |
| <b>DCG413P2</b> Esmerilhadeira angular 4-1/2"- 5" (115-125 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless ..... | 56 |
| <b>DCG413H2</b> Esmerilhadeira angular (4-1/2"- 5") Brushless 20V MAX* .....                   | 56 |
| <b>DCG408B</b> Esmerilhadeira angular 4-1/2" (115 mm) 20V MAX* LI-ION.....                     | 57 |
| <b>DCG413B</b> Esmerilhadeira angular 4-1/2"- 5" (115-125 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless .....  | 57 |

**58** SOLUÇÕES PARA O PROFISSIONAL DE ELÉTRICA

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>DCE300M2</b> Crimpador de cabos 12 toneladas 20V MAX* Li-ion .....           | 59 |
| <b>DCE350M2</b> Crimpador de cabos sem matriz 6 toneladas 20V MAX* Li-ion ..... | 59 |
| <b>DCE150B</b> Cortador de cabos 20V MAX* Li-ion .....                          | 60 |

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| <b>DCE151TD1</b> Decapador de cabos 20V MAX* Li-ion .....  | 60 |
| <b>DCE151B</b> Decapador de cabos 20V MAX* LI-IONSEM ..... | 61 |
| Matrizes para decapadoras de cabos DCE151 .....            | 61 |

**62** ROSQUEADEIRA

|                                                                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>DCE700X2K</b> Rosqueadeira de tubos 1/2" á 2" 60V MAX* Flexvolt Li-ion 2 baterias resistente a óleo 9Ah carregador, 6 cosinetes e bolsa ..... | 63 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Braçadeira para rosqueadeira de tubos sem fio ..... | 64 |
| Cabeçotes para rosqueamento de tubos .....          | 64 |

**65 RETIFICADORAS**

|                                                                                                                        |                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DCG426M2</b> Retificadeira 1-½" (38 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless 3VV<br>2 baterias 4Ah carregador e bolsa ..... 66 | <b>DCG426B</b> Retificadeira 1-½" (38 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless 3VV<br>2 baterias 4Ah carregador e bolsa ..... 66 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**67 REBITADEIRAS**

|                                                                              |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DCF414B</b> Rebitadeira 1/4" (6.35 Mm) 20V MAX* Li-ion Brushless ..... 68 | <b>DCF403B</b> Rebitadeira 3/16" (4.8 Mm) 20V MAX* Li-ion Brushless ..... 68 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

**69 METAL MECÂNICA**

|                                                                                        |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>DCS350B</b> Cortador de barra roscada 20V MAX* Li-ion Brushless .....70             | <b>DCS491B</b> Tesoura para chapa 18g (corte reto) 20V MAX* Li-lo .....71 |
| <b>DCS376B</b> Serra de fita 20V MAX* Li-ion Brushless .....70                         | <b>DCGG571B</b> Engraxadeira 20V MAX* Li-lo .....71                       |
| <b>DCS496B</b> Tesoura para chapa (corte multi direcional) 18g 20V MAX* Li-ion .....70 | <b>DCE530B</b> Soprador térmico 20V MAX* Li-ion Brushless .....71         |

**72 SERRAS CIRCULARES**

|                                                                                           |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DCS578B</b> Serra Circular 7-1/4" (184 mm) 60V MAX* Flexvolt® Li-ion Brushless .....73 | <b>DCS570B</b> Serra Circular 7-1/4" (184 Mm) 20V MAX* Li-ion Brushless .....73 |
| <b>DCS570H2</b> Serra Circular 7-1/4"(184 Mm) 20V MAX* Li-ion Brushless .....73           |                                                                                 |

**74 SERRAS SABRE**

|                                                                        |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>DCS389B</b> Serra sabre 60V MAX* Flexvolt® Li-ion Brushless .....75 | <b>DCS380B</b> Serra sabre 20V MAX* Li-ion .....75          |
| <b>DCS380KIT</b> Serra sabre 20V MAX* Li-ion .....75                   | <b>DCS387B</b> Serra sabre compacta 20V MAX* Li-ion .....75 |

**76 SERRAS DE BANCADA**

|                                                                                            |                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>DCS7485B</b> Serra de mesa 8-1/4" (210 mm) 60V MAX* Flexvolt® Li-ion, Brushless .....77 | <b>DCS785B</b> Serra de meia esquadria 12" (305 MM) 20V MAX* XR .....77 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

**78 MADEIRA**

|                                                                  |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DCW620B</b> Tupia de coluna 20V MAX* Li-ion Brushless .....79 | <b>DCW210B</b> Lixadeira roto orbital 5" (125 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless ..... 80 |
| <b>DCW600B</b> Tupia compacta 20V MAX* Li-ion Brushless .....79  | <b>DCW220B</b> Lixadeira de cinta 75 x 530 mm 20V MAX* Li-ion Brushless ..... 80     |
| <b>DCS331</b> Serra tico-tico 20V MAX* Li-ion .....79            | <b>DCP580B</b> Plaina 20V MAX* Li-ion Brushless..... 80                              |

**81 PINADORES E PREGADORES**

|                                                                                      |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>DCN45RNB</b> Pregador de telhado de bobina 20V MAX* Li-ion 15° Brushless ..... 82 | <b>DCN680B</b> Pinador 18ga 20V MAX* Li-ion Brushless ..... 82 |
| <b>DCN623B</b> Pinador 23ga 20V MAX* Li-ion Brushless Atomic..... 82                 |                                                                |

**83 AUTOMOTIVO**

|                                                                                        |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DCF510B</b> Chave catraca 3/8" (10mm) e ½" (13mm) 20V MAX* Li-ion Brushless..... 84 | <b>DCM848B</b> Politriz roto orbital 5" (127mm) de vel. variável 20V MAX* Brushless ..... 85 |
| <b>DCF512B</b> Chave catraca compacta 1/2" (10mm) 20V MAX* Li-ion Brushless ..... 85   | <b>DCM849B</b> Politriz 7" (180 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless ..... 85                       |

**86 ILUMINAÇÃO**

|                                                                                                                                 |                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DCL079B</b> Torre de iluminação (1.1 - 2,2 M) 20V MAX* e 60V MAX* Flexvolt® Li-ion ..... 87                                  | <b>DCL043</b> Lanterna led profissional spotlight 20V MAX* e 60V MAX* Flexvolt® Li-ion.....87   |
| <b>DCL077B</b> Refletor led profissional 12/20V MAX* e 60V MAX* Flexvolt® Li-ion .....87                                        | <b>DCL050</b> Lanterna led profissional portátil 20V MAX* e 60V MAX* Flexvolt® Li-ion.....88    |
| <b>DCL045B</b> Sabre de led profissional (comprimento ajustável até 1,88 m)<br>12V/20V MAX* e 60V MAX* Flexvolt® Li-ion .....87 | <b>DCL044</b> Lanterna led profissional articulada 20V MAX* e 60V MAX* Flexvolt® Li-ion .....88 |
|                                                                                                                                 | <b>DCL040</b> Lanterna led profissional compacta 20V MAX* e 60V MAX* Flexvolt® Li-ion .....88   |

**89 ASPIRADOR**

|                                                                                |    |                                                                     |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|----|
| <b>DCV501HB</b> Aspirador de pó portátil (seco) 20V MAX* Li-ion Brushless..... | 90 | <b>DCV5011H</b> Filtro hepa aspirador compatível com DCV501HB ..... | 90 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|----|

**91 OUTROS**

|                                                                                       |    |                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>DCE512B</b> Ventilador de canteiro de obras sem fio 20V MAX* .....                 | 92 | <b>DCE555B</b> Recortadora multidirecional drywall 20V MAX* Li-ion .....    | 93 |
| <b>DCR010</b> Caixa de som Bluetooth® 12V/20V MAX* .....                              | 92 | <b>DCD200B</b> Desentupidor 20V MAX* Li-ion Brushless.....                  | 94 |
| <b>DCE531B</b> Vibrador de concreto com mangote 1,20m 20V MAX* Li-ion .....           | 93 | <b>DCS356B</b> Multi ferramenta oscilante 20V MAX* Li-ion Brushless .....   | 94 |
| <b>DCS438B</b> Recortadora para acabamento 3" (76 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless ..... | 93 | <b>DCE580B</b> Pistola aplicadora de silicone de 600ml 20V MAX* Li-ion..... | 94 |
|                                                                                       |    | <b>DCE560B</b> - Pistola aplicadora de silicone 300ml 20V MAX* Li-ion.....  | 94 |

**95 MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES**

|                                                                                                   |    |                                                                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>DCCS623B</b> Eletrosserra de poda 8" (20CM) 20V MAX* Brushless.....                            | 96 | <b>DCPR320B</b> Tesoura de poda 20V MAX* de 1,5" (3,81cm) .....                   | 99  |
| <b>DCCS621B</b> Eletrosserra 20V MAX* Li-ion, Brushless 12" (30cm).....                           | 96 | <b>DCPPR320B</b> Tesoura de poda com extensor 20V MAX* Li-ion.....                | 99  |
| <b>DCCS670B</b> Eletrosserra 60V MAX* XR Flexvolt Brushless .....                                 | 96 | <b>DCPS620B</b> Podadora Brushless 20V MAX*.....                                  | 99  |
| <b>DCCS672B</b> Eletrosserra 60V MAX* Li-ion Flexvolt, Brushless 18" (45cm).....                  | 97 | <b>DCSB981B</b> Roçadeira e aparador de grama com guidão, 60V MAX* Flexvolt ..... | 100 |
| <b>DCPW1600B</b> lavadora de alta pressão 2x 20V MAX*Li-ion, Brushless, 1600PSI.....              | 97 | <b>DCSB970BE</b> Roçadeira e aparador de grama 60V MAX* XR Flexvolt .....         | 100 |
| <b>DCPW1000B</b> lavadora de pressão portátil, 60V MAX* Flexvolt Li-ion, Brushless, 1000 PSI..... | 97 | <b>DCST922BE</b> Aparador de grama 14" (35cm) Brushless, haste dobrável .....     | 100 |
| <b>DCBL722B</b> Soprador de folhas Brushless 20V MAX* .....                                       | 98 | <b>DT20653-LA</b> Lâmina de corte com 3 pontas (tri-blade) .....                  | 101 |
| <b>DCBL772B</b> Soprador de folhas Brushless 60V MAX* .....                                       | 98 | <b>DT20655-LA</b> Lâmina de corte com 4 pontas.....                               | 101 |
| <b>DCBL777B</b> Soprador Brushless 60V MAX* Flexvolt Li-Ion .....                                 | 98 | <b>DT20654-LA</b> Lâmina de corte com 2 pontas.....                               | 101 |
| <b>DCHT821B</b> aparador de cerca viva 22" (55,88cm) 20V MAX*.....                                | 99 | <b>DW01DT980-LA</b> Carretel com nylon.....                                       | 102 |
|                                                                                                   |    | <b>DWZSTH999-LA</b> Carretel tipo QUICKLOAD™ .....                                | 102 |

**103 CARREGADORES**

|                                                                                 |     |                                                                  |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>DCB104</b> Multi carregador rápido 12V-20V MAX* Li-ion 4 entradas, 8Ah ..... | 105 | <b>DCB1104</b> Carregador rápido 12V / 20V MAX* Li-ion 4Ah ..... | 105 |
| <b>DCB118</b> Carregador rápido 20V / 60V MAX* Li-ion 8Ah .....                 | 105 | <b>DCB1102</b> Carregador rápido 12V / 20V MAX* 2Ah.....         | 106 |
| <b>DCB1106</b> Carregador rápido 20V MAX* Li-ion 6Ah .....                      | 105 | <b>DCB107</b> Carregador 12V / 20V MAX* Li-ion 1.25a .....       | 106 |

**107 BATERIAS**

|                                                                                  |     |                                                                                       |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>DCB615</b> Bateria 60V MAX* Flexvolt® Li-ion 15Ah .....                       | 108 | <b>DCB2104</b> Bateria 20V MAX* Li-ion 4Ah Powerstack .....                           | 110 |
| <b>DCB612</b> Bateria 60V MAX* Flexvolt® Li-ion 12Ah .....                       | 108 | <b>DCB240</b> Bateria compacta 20V MAX* Li-ion 4Ah .....                              | 111 |
| <b>DCB609G</b> Bateria 20V/60V MAX* Flexvolt® Li-ion 9Ah resistente a óleo ..... | 108 | <b>DCB203</b> Bateria compacta 20V MAX* Li-ion 2Ah .....                              | 111 |
| <b>DCB609</b> Bateria 60V MAX* Flexvolt® Li-ion 9Ah .....                        | 108 | <b>DCB201</b> Bateria compacta 20V MAX* Li-ion 1.5Ah .....                            | 112 |
| <b>DCB606</b> Bateria 60V MAX* Flexvolt® Li-ion 6Ah .....                        | 109 | <b>DCB124</b> DCB124 - Bateria 12V MAX* Li-ion 3Ah .....                              | 112 |
| <b>DCB2108</b> Bateria 20V MAX* XR LI-ION 8AH POWERPACK.....                     | 109 | <b>DCB122</b> Bateria 12V MAX* Li-ion 2Ah .....                                       | 112 |
| <b>DCBP520</b> Bateria compacta 20V MAX* Li-ion 5Ah Powerstack .....             | 109 | <b>DCB120</b> Bateria 12V MAX* Li-ion 1.3Ah .....                                     | 112 |
| <b>DCBP034</b> Bateria compacta 20V MAX* Li-ion 1.7Ah Powerstack .....           | 109 | <b>DCBP034E2</b> Kit 2 baterias 20V MAX* Li-ion 1,7Ah Powerstack .....                | 113 |
| <b>DCB205G</b> Bateria 20V MAX* Li-ion premium 5Ah resistente a óleo .....       | 110 | <b>DCB203C2</b> Kit 2 baterias 20V MAX* Li-ion 2Ah e carregador Bivolt .....          | 113 |
| <b>DCB205</b> Bateria 20V MAX* Li-ion premium 5Ah .....                          | 110 | <b>DCB205C2K</b> Kit 2 baterias 20V MAX* Li-ion 5Ah e carregador Bivolt e bolsa ..... | 113 |
| <b>DCB2104</b> Bateria 20V MAX* XR LI-ION 4AH POWERPACK .....                    | 110 |                                                                                       |     |



## FERRAMENTAS ELÉTRICAS COM FIO

## 115 FURADEIRAS DE IMPACTO

|                                                                        |     |                                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| D21570K Furadeira de impacto 5/8" (16 mm) 1.300W 2 vel mecânicas ..... | 116 | DWD502K -Furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 710W VVR com maleta .....                   | 117 |
| DWD520 Furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 1.100W 2 vel mecânicas .....  | 116 | DWD502 Furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 710W VVR .....                                | 118 |
| DW505 Furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 800W 2 vel mecânicas .....     | 116 | DWD502SW Furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 710W VVR com kit 5 brocas .....             | 118 |
| DW508SK Furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 800W VVR com maleta .....    | 117 | DWD502KA Furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 710W VVR<br>com kit 5 brocas e maleta ..... | 118 |
| DW508S Furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 800W VVR .....                | 117 |                                                                                        |     |

## 119 FURADEIRAS SEM IMPACTO

|                                                                            |     |                                                |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|-----|
| DW130V Furadeira 5/8" (16 mm) 710W VVR tripla redução de engrenagens ..... | 120 | DWD014 Furadeira 3/8" (10 mm) 550W VVR .....   | 120 |
| DW245 Furadeira 1/2" (13 mm) 600W VVR tripla redução de engrenagens .....  | 120 | DWD010 Furadeira 1/4" (6,35 mm) 380W VVR ..... | 120 |

## 121 FURADEIRA DE BASE MAGNÉTICA

|                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| DWE1622K Furadeira de base magnética 2" (50 mm) 1200w 2 vel. mecânicas ..... | 122 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|

## 123 PARAFUSADEIRAS

|                                                                      |     |                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|-----|
| DW268 Parafusadeira com controle de torque 1/4" (6,35 mm) 540W ..... | 124 | DW255 Parafusadeira drywall 1/4" (6,35 mm) ..... | 124 |
| DW257 Parafusadeira de alto torque 540w, 1/4" (6,35 mm) 540W .....   | 124 |                                                  |     |

## 125 MARTELOS E MARTELETE

|                                                                          |     |                                                                        |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|-----|
| D25980 Martelo demolidor hexagonal 1-1/8" (28 mm) 2.100W 62J 31kg .....  | 126 | D25733K Martelo perfurador / rompedor SDS-MAX 1.600W 13,3J 9,2kg ..... | 128 |
| D25966 Martelo demolidor hexagonal 1-1/8" (28 mm) 1.800W 41J 15kg .....  | 126 | D25614K Martelo perfurador / rompedor SDS-MAX 1.350W 8J 6,9kg .....    | 129 |
| D25911K Martelo demolidor hexagonal 1-1/8" (28 mm) 1.800W 41J 15kg ..... | 126 | D25481K Martelo perfurador / rompedor SDS-MAX 1.100W 7J 5,9kg .....    | 129 |
| D25899K Martelo demolidor SDS-MAX 1.500W 17,5J 9,9kg .....               | 127 | D25134K Martetele perfurador / rompedor sds plus 800W 2,6J 2,8kg ..... | 129 |
| D25881K Martelo demolidor SDS-MAX 1700W 17J 10kg .....                   | 127 | D25133K Martetele perfurador / rompedor sds plus 800W 2,6J 2,6kg ..... | 130 |
| D25832K Martelo rompedor SDS-MAX 1.350W 10,5J 7,4kg .....                | 127 | D259804-B3 Carro para martelo hexoganonal de 1-1/8" de aço .....       | 130 |
| D25810K Martelo rompedor SDS-MAX 1.050W 7J 5,6kg .....                   | 128 | DWH053 Cobertura de pó de martelo de demolição .....                   | 130 |
| D25773K Martelo perfurador / rompedor SDS-MAX 1.700W 19,4J 10,5kg .....  | 128 |                                                                        |     |

## 131 ESMERILHADEIRAS 4-1/2"- 5" (115-125 mm)

|                                                                                 |     |                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|
| DWE4377 Esmerilhadeira 5" (125 mm) 1.700W 11.000 RPM Brushless .....            | 132 | DWE4212 Esmerilhadeira 5" (125 mm) 1.200W 11.000 RPM .....      | 134 |
| DWE4324 Esmerilhadeira 4 1/2"-5" (115-125 mm) 1.700W 10.500 RPM Brushless ..... | 132 | DWE4118 Esmerilhadeira 4 1/2" (115 mm) 950W VV 11.000 RPM ..... | 134 |
| DWE4314 Esmerilhadeira 5" (125 mm) 1.500W 11.000 RPM .....                      | 132 | DWE4120 Esmerilhadeira 4 1/2" (115 mm) 900W 12.000 RPM .....    | 134 |
| DWE4314N Esmerilhadeira 5" (125 mm) 1.500W 11.000 RPM .....                     | 133 | DWE4020 Esmerilhadeira 4 1/2" (115 mm) 800W 12.000 RPM .....    | 135 |
| DWE4336 Esmerilhadeira 5" (125 mm) 1.500W 2.800-10.000 RPM .....                | 133 | DWE750 Esmerilhadeira 4 1/2" (115 mm) 750W Ultra Slim .....     | 135 |
| DW831 Esmerilhadeira 5" (125 mm) 1.500W 10.000 RPM .....                        | 133 |                                                                 |     |

## 136 ESMERILHADEIRAS ANGULARES

|                                                                            |     |                                                                             |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| DWE4579N Esmerilhadeira 9" (230 mm) 2700W sem botão trava uso contínuo ... | 137 | DWE4577N Esmerilhadeira 7"(180 mm) 2700W sem botão trava uso contínuo ..... | 138 |
| DWE496 Esmerilhadeira 9" (230 mm) 2.600W 6.500 RPM .....                   | 137 | DWE4557 Esmerilhadeira 7" (180 mm) 2.400W 8.500 RPM .....                   | 139 |
| DWE4559 Esmerilhadeira 9" (230 mm) 2.400W 6.500 RPM .....                  | 137 | DWE497 Esmerilhadeira 7" (180 mm) 2.600W 8.500 RPM .....                    | 139 |
| DWE490 Esmerilhadeira 9" (230 mm) 2.200W 6.500 RPM .....                   | 138 | DWE491 Esmerilhadeira 7" (180 mm) 2.200W 8.500 RPM .....                    | 139 |

## 140 LIXADEIRAS ANGULARES

|                                                               |     |                                                                                |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| DWE493PW Lixadeira angular 7" (180 mm) 2.200W 5.500 RPM ..... | 141 | DWP849X Lixadeira/politriz 7"/ 9" (180-230 mm) 1.250W VV 0-600/3.500 RPM ..... | 141 |
|---------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                                                                                            |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>142 RETIFICADEIRAS</b>                                                                  |                                                                          |
| DWE4997VS Retificadeira 1300W 19.000 RPM pinça 1/4" (6,35 mm) pinça 6 mm .....143          | DWE4887 Retificadeira 450W 25.000 RPM pinça 6 mm .....143                |
| <b>144 SERRA DE CORTE RÁPIDO</b>                                                           |                                                                          |
| D28730 Serra de corte rápido 14" (355 mm) 2.300W 3.800 RPM ..... 145                       |                                                                          |
| <b>146 SERRA SABRE</b>                                                                     |                                                                          |
| DW304PK Serra sabre velocidade variável 1.000W com maleta ..... 147                        |                                                                          |
| <b>148 SOPRADORES</b>                                                                      |                                                                          |
| D26414 Soprador térmico 2.000W controle digital de temperatura display lcd .....149        | D26411 Soprador térmico .....149                                         |
| <b>150 SERRAS MÁRMORE</b>                                                                  |                                                                          |
| DW862 Serra mármore 4 3/8" (125 mm) 1.400W 13.000 RPM ..... 151                            | DW862WA Serra mármore 4 3/8" (125 mm) 1.400W 13.000 RPM ..... 151        |
| DW862W Serra mármore 4 3/8" (125 mm) 1.400W 13.000 RPM ..... 151                           |                                                                          |
| <b>152 SERRAS CIRCULARES</b>                                                               |                                                                          |
| DWE575 Serra circular 7 1/4" (184 mm) 1.800W 5.200 RPM .....153                            | DE6292-XJ Kit conector para serra de trilho para serra circular .....154 |
| DWE560 Serra circular 7 1/4" (184 mm) 1.400W 5.500 RPM .....153                            | DWS5020-B3 Trilho guia avulso 1,2m para serra circular .....154          |
| DWS520K Serra circular manual de trilho 6 1/2" (165 mm) 1.300W 4.000 RPM .....154          | DWS5020-B3 Trilho guia avulso 2,6m para serra circular .....154          |
| DWS5026 Grampo sargento para serra de trilho para serra circular .....154                  |                                                                          |
| <b>155 SERRA TICO-TICO</b>                                                                 |                                                                          |
| DWE300 Serra tico-tico velocidade variável 650W ação pendular e engate rápido ..... 156    |                                                                          |
| <b>157 SERRAS DE ESQUADRIA</b>                                                             |                                                                          |
| DWS780 Serra de meia esquadria 12" (305 mm) 1.675W .....158                                | DW714 Serra de meia esquadria 10" (254 mm) 1.650W .....159               |
| DWS715 Serra de meia esquadria 12" (305 mm) 1.600W .....158                                |                                                                          |
| <b>160 SERRAS DE MESA</b>                                                                  |                                                                          |
| DWE7492 Serra de mesa 10" (254 mm) 2.000W 4.800 RPM ..... 161                              | DWE7470 Serra de mesa 10" (254 mm) 1.800W 4.000 RPM .....161             |
| <b>162 PLAINAS</b>                                                                         |                                                                          |
| DW680 Plaina elétrica (2,5 mm) 600W 15.000 RPM .....163                                    | D26676 Plaina elétrica (1 mm) 550W 17.000 RPM .....163                   |
| <b>164 DESENGROSSADEIRA</b>                                                                |                                                                          |
| DW733 Desengrossadeira portátil 1800W .....165                                             | DW7332-LA Par de lâminas para Desengrossadeira DW733 .....165            |
| <b>166 TUPIA</b>                                                                           |                                                                          |
| DW621 Tupia de coluna 1.100W VV 8.000-24.000 RPM ..... 167                                 |                                                                          |
| <b>168 LIXADEIRAS</b>                                                                      |                                                                          |
| DWE6421 Lixadeira roto orbital de 5" (125 mm) 280W .....169                                | DWE6411 Lixadeira orbital 1/4" de folha 230W .....169                    |
| <b>170 ASPIRADORES</b>                                                                     |                                                                          |
| DWV010 Aspirador industrial líquidos e sólidos 30l (8 galões) 2 filtros hepa 1500W ... 171 | Acessórios .....172                                                      |
| DWV106 Aspirador industrial líquidos e sólidos 22l (6 galões) 1100W ..... 171              | DWB800 Soprador/ aspirador 800W velocidade variável .....172             |

| ACESSÓRIOS                                               |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| 174 DISCOS ABRASIVOS                                     |     |
| Discos de corte DeWalt HP2 performance superior .....    | 174 |
| Discos abrasivos HP .....                                | 175 |
| Discos abrasivos para metal .....                        | 175 |
| Discos abrasivos para inox .....                         | 175 |
| Discos de corte concreto .....                           | 175 |
| Discos Flap dual-trim - grão cerâmico & zircônia .....   | 176 |
| Discos Flaps - suporte fibra .....                       | 176 |
| Discos Flaps - suporte plástico usinável .....           | 176 |
| Discos de lixas para lixadeira roto orbital .....        | 177 |
| Diamantados porcelanato .....                            | 177 |
| Diamantados .....                                        | 177 |
| Suporte para disco de fibra - flange m14 .....           | 178 |
| Suporte para disco de fibra - flange 5/8" .....          | 178 |
| 179 BROCAS PARA CONCRETO                                 |     |
| Brocas para perfuração SDS MAX Elite Series .....        | 179 |
| Brocas SDS-MAX .....                                     | 180 |
| Brocas sds plus premium .....                            | 181 |
| Brocas sds plus standard .....                           | 182 |
| Brocas para concreto standard .....                      | 183 |
| Brocas para concreto longas .....                        | 183 |
| Brocas para concreto extra longas .....                  | 184 |
| Brocas diamantadas para perfuratriz .....                | 184 |
| 185 BROCAS PARA METAL                                    |     |
| Brocas para metal (uso geral) .....                      | 185 |
| Brocas autocentrantes para metais (uso industrial) ..... | 186 |
| Brocas anulares & broca piloto .....                     | 187 |
| 188 BROCAS PARA MADEIRA                                  |     |
| Brocas em aço cromo .....                                | 188 |
| Brocas 3 pontas para mourão .....                        | 188 |
| Brocas 3 pontas em aço cromo .....                       | 189 |
| Brocas para fibrocimento e mourão .....                  | 189 |
| Brocas multiuse .....                                    | 189 |
| Brocas 3 pontas para madeira .....                       | 190 |
| Brocas chata para madeira .....                          | 190 |
| 190 FRESAS                                               |     |
| Fresas de corte Drywall .....                            | 190 |
| 191 PONTEIROS E TALHEIRAS                                |     |
| Ponteiros e talhadeiras SDS-MAX .....                    | 191 |
| Ponteiros e talhadeiras SDS-MAX linha Standard .....     | 191 |
| Ponteiros e talhadeiras Premium SDS-PLUS .....           | 191 |
| Ponteiros e talhadeiras Standard SDS-PLUS .....          | 191 |
| Ponteiros e talhadeiras Premium SEXTAVADO .....          | 191 |
| 192 LÂMINAS DE SERRAS                                    |     |
| Lâmina - serra circular Elite Series .....               | 192 |
| Lâmina - serra circular one blade .....                  | 192 |
| Lâmina - serra de esquadria one blade .....              | 192 |
| Lâmina - para serra circular linha Construction .....    | 193 |
| Lâmina - serra de esquadria .....                        | 193 |
| Lâmina para serra fita .....                             | 193 |
| Lâmina - tico tico encartelada .....                     | 194 |
| Lâmina - serra sabre .....                               | 194 |
| Mandril para serra copo .....                            | 194 |
| Serras copo bimetálicassérie DAH180XXX .....             | 195 |
| 197 PONTAS DE PARAFUSAR                                  |     |
| Pontas para parafusar MAXFIT ULTRA™ .....                | 197 |
| Pontas para parafusar Flextorq 3.0 .....                 | 197 |
| Pontas para parafusar a granel .....                     | 198 |
| Acessórios para parafusar .....                          | 198 |
| Pontas para parafusar sem impacto .....                  | 198 |

**199 KITS**

|                                    |     |                           |     |
|------------------------------------|-----|---------------------------|-----|
| Kit MAX fit Ultra .....            | 199 | Kits de impacto .....     | 199 |
| Kits de impacto Flextorq 3.0 ..... | 199 | Kits para parafusar ..... | 200 |

**200 ACESSÓRIOS EXCLUSIVOS**

|                                                                              |     |                                                                     |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Acessórios para cortadora de concreto/asfalto Flexvolt .....                 | 200 | Kits para tupias .....                                              | 203 |
| Acessórios para recortadora para acabamento discos de corte de 3" (76mm) ... | 200 | <b>DWASHRIR</b> Tesoura para chapas metálicas* impact connect ..... | 204 |
| Acessórios para multiferramenta oscilante .....                              | 201 | <b>DWACPRIR</b> Cortador de tubos de cobre impact connect™ .....    | 204 |
| Escovas de aço .....                                                         | 202 | <b>DWAPVCIR</b> Impact connect™ cortador de tubos de pvc/pex.....   | 204 |
| Boné para polimento .....                                                    | 203 | <b>DWAIPCIR</b> Cortador interno de tubos .....                     | 205 |
| Lâminas - plainas .....                                                      | 203 | <b>DWANRRIR</b> Girador rápido de porcas.....                       | 205 |
| Madril .....                                                                 | 203 |                                                                     |     |

**FERRAMENTAS MANUAIS****207 ARMAZENAGEM**

|                                                                                                    |     |                                                                                     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>DWST08510</b> Gaveta profunda 30" (76,20cm) TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL™ .....                         | 208 | <b>DWST08025</b> Bolsa 11" 25 bolsos TOUGHSYSTEM 2.0 .....                          | 213 |
| <b>DWST08520</b> 2 gavetas 30" (76,20cm) TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL™ .....                               | 208 | <b>DWST60452-1</b> Organizador profundo TStak® .....                                | 213 |
| <b>DWST08530</b> Carrinho de 30" (76,20cm) TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL™ .....                             | 208 | <b>DWST60404</b> Organizador profundo TStak® .....                                  | 213 |
| <b>DWST08550</b> Bancada de trabalho 30" (76,20cm) TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL™ ....                      | 208 | <b>DWST88801</b> Inserto de espuma para organizador de ferramentas TStak® .....     | 213 |
| <b>DWST82800</b> Trilho de metal de 48" (121,90cm).....                                            | 208 | <b>DWST17871-1</b> Caixa contractor 113L TStak® .....                               | 213 |
| <b>DWST82805</b> Gancho padrão curto .....                                                         | 209 | <b>DWST17888</b> Carro ajustável TStak® .....                                       | 214 |
| <b>DWST82813</b> Caixas plásticas pacote com 2 .....                                               | 209 | <b>DWST17889</b> Base com rodas TStak® .....                                        | 214 |
| <b>DWST82816</b> Conjunto de ganchos para ferramentas manuais com 8 peças .....                    | 209 | <b>DWST17808</b> Caixa TStak® com alça longa .....                                  | 214 |
| <b>DWST82820</b> Suporte de bateria -unidade única.....                                            | 209 | <b>DWST17807</b> Organizador TStak® kno. 2 Com fecho metálico .....                 | 214 |
| <b>DWST82823</b> Coldre para ferramenta elétrica.....                                              | 209 | <b>DWST17809</b> Caixa profunda aberta - tipo sacola TStak® .....                   | 214 |
| <b>DWST08330</b> Caixa tipo gaveta tripla 32x55 TOUGHSYSTEM® 2.0 .....                             | 210 | <b>DWST17803</b> Caixa com gaveta profundaTStak® .....                              | 215 |
| <b>DWST08120</b> Bandeja profunda de ferramentas TOUGHSYSTEM® 2.0.....                             | 210 | <b>DWST17804</b> Organizador TStak® no. 4 Com duas gavetas rasas .....              | 215 |
| <b>DWST08110</b> Bandeja rasa de ferramentas TOUGHSYSTEM® 2.0.....                                 | 210 | <b>DWST17805</b> Organizador com tampa translúcida TStak® .....                     | 215 |
| <b>DWST08450</b> Organizador profundo 14x15x10 TOUGHSYSTEM® 2.0 .....                              | 210 | <b>DWST17806</b> Organizador TStak® no. 2 Com fecho metálico .....                  | 215 |
| <b>DWST08020</b> Organizador compacto 5,1x14,5x10,3 TOUGHSYSTEM® 2.0 .....                         | 211 | <b>DWST17814</b> Caixa de ferramentas profunda com cabo longo TOUGHSYSTEM® 2.0..... | 215 |
| <b>DWST08040</b> Organizador TOUGHSYSTEM® 2.0 .....                                                | 211 | <b>DWST17820</b> Caixa profunda com rodas TStak® .....                              | 215 |
| <b>DWST08205</b> Organizador de ferramentas TOUGHSYSTEM® 2.0.....                                  | 211 | <b>DWST60122</b> Mochila McLaren DeWalt.....                                        | 216 |
| <b>DWST08450</b> Caixa de ferramentas com rodas TOUGHSYSTEM® 2.0.....                              | 211 | <b>DWST560101</b> Mochila profissional com roda DeWalt.....                         | 216 |
| <b>DWST08260</b> Rack de armazenamento TOUGHSYSTEM® 2.0 .....                                      | 211 | <b>DWST560102</b> Mochila profissional .....                                        | 217 |
| <b>DWST08017</b> Plataforma adaptadora para TStack TOUGHSYSTEM® 2.0.....                           | 211 | <b>DWST560103</b> Bolsa multitarefa pro 16" .....                                   | 217 |
| <b>DWST08121</b> Inserto de espuma para organizador de ferramentas profundo TOUGHSYSTEM® 2.0 ..... | 211 | <b>DWST560104</b> Bolsa porta ferramentas pro 20" .....                             | 217 |
| <b>DWST08111</b> Inserto de espuma para organizador de ferramentas raso TOUGHSYSTEM® 2.0 .....     | 211 | <b>DWST560107</b> Bolsa multitask com rodinhas 18" .....                            | 217 |
| <b>DWST60436</b> Caixa de ferramentas em torre TOUGHSYSTEM® 2.0.....                               | 212 | <b>DWST83489-LA</b> Bolsa porta ferramentas 14" .....                               | 218 |
| <b>DWST08210</b> Carro organizador TOUGHSYSTEM® 2.0 .....                                          | 212 | <b>DWST83485-LA</b> Porta ferramentas construtor m .....                            | 218 |
| <b>DWST08400</b> Organizador extra grande TOUGHSYSTEM® 2.0.....                                    | 212 | <b>DWST83483-LA</b> Porta ferramentas para cinto electricista .....                 | 218 |
| <b>DWST08300</b> Organizador grande TOUGHSYSTEM® 2.0 .....                                         | 212 | <b>DWST83487-LA</b> Porta objetos pessoais .....                                    | 218 |
| <b>DWST08165</b> Organizador pequeno TOUGHSYSTEM® 2.0 .....                                        | 212 | <b>DWST7341</b> Maleta para furadeira/martelete .....                               | 218 |
| <b>DWST08320</b> Caixa tipo gaveta dupla 32x55 TOUGHSYSTEM® 2.0.....                               | 212 | <b>DWST1223</b> Maleta para furadeira/Parafusadeira sem fio .....                   | 218 |
|                                                                                                    |     | <b>DWST24070</b> Caixa com estojo p/ ferramentas elétricas 24" .....                | 218 |

## 219 MEDIÇÃO E NÍVELAÇÃO A LASER

|                                                                                                    |     |                                                                          |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>DW08802BOX</b> Combo nivelador laser vermelho DeWalt (DW08802)<br>+ caixa ferramentas 19" ..... | 220 | <b>DW03601CG</b> Nível laser pilha 1v 1h 360 verde .....                 | 223 |
| <b>DCLE14201GB</b> Nível a laser verde 45m recarregável USB .....                                  | 220 | <b>DW03601</b> Nível laser pilha 1v 1h 360 vermelho .....                | 223 |
| <b>DW08802CG</b> Nível laser pilha 1V1H verde .....                                                | 220 | <b>DCLE34030GB</b> Nível laser 3x360 12V/20V .....                       | 223 |
| <b>DW08802</b> Nível laser pilha 1V1H vermelho .....                                               | 221 | <b>DW0822CG</b> Nível laser combinado verde 30m com ponto de prumo ..... | 224 |
| <b>DW088CG-LA</b> Nivelador laser verde DEWALT .....                                               | 221 | <b>DCLE34220GB</b> Nível laser combinado 1v1h2p 12V/20V .....            | 224 |
| <b>DW088K</b> Laser auto nivelador de linha .....                                                  | 222 | <b>DW079LGB</b> Nível laser rotativo 20V 600m .....                      | 224 |
| <b>DCLE34020GB</b> Nível laser linhas 1v1h 12V/20V .....                                           | 222 | <b>DW0881T</b> Tripe para laser com encaixe de 1/4" .....                | 225 |
|                                                                                                    |     | <b>DW0736</b> Tripe para laser com encaixe de 5/8" rotativo .....        | 225 |

## 226 TRENAS A LASER

|                                                         |     |                                             |     |
|---------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|-----|
| <b>DW055PL</b> Trena a laser a bateria ATOMIC 16m ..... | 227 | <b>DWHT77100-CN</b> Trena a laser 30m ..... | 227 |
| <b>DW065E</b> Trena a laser 20m .....                   | 227 | <b>DW0165N</b> Trena a laser 50m .....      | 228 |
|                                                         |     | <b>DW0330SN</b> Trena a laser 100m .....    | 228 |

## 229 NÍVEIS

|                                                            |     |                                                       |     |
|------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|-----|
| <b>DWHT42801</b> Nível de bolso magnético 4" (10 cm) ..... | 230 | <b>DWHT42808</b> Nível de alumínio 36" (90 cm) .....  | 230 |
| <b>DWHT42802</b> Nível de bolso magnético 6" (15 cm) ..... | 230 | <b>DWHT42809</b> Nível de alumínio 48" (120 cm) ..... | 230 |
| <b>DWHT42807</b> Nível de alumínio 24" (60 cm) .....       | 230 |                                                       |     |

## 231 TRENAS MANUAIS

|                                                  |     |                                                               |     |
|--------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|-----|
| <b>DWHT34192L</b> Trena Duo 5M/16' X 25 mm ..... | 232 | <b>DWHT34194L</b> Trena Emborrachada Duo 5M/16' X 25 mm ..... | 232 |
| <b>DWHT34192L</b> Trena Duo 8M/26' X 25 mm ..... | 232 | <b>DWHT34196L</b> Trena Emborrachada Duo 8M/26' X 25 mm ..... | 232 |

## 233 OUTROS

|                                                              |     |                                                             |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|-----|
| <b>DCE592B</b> Ventosa a sucção grabo 20V MAX* .....         | 234 | <b>DWHT10992</b> Estilete push&flip com armazenamento ..... | 235 |
| <b>DWHT66719</b> Parafusadeira a bateria 4V USB-C .....      | 234 | <b>DWHT10994</b> Canivete tanto de bolso .....              | 235 |
| <b>DWHT83550</b> Levantador precisão construction jack ..... | 234 |                                                             |     |

## 236 JOGOS MECÂNICOS

|                                                                   |     |                                                                  |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>DWMT45405</b> Jogo ferramentas mec TOUGHSERIES 49 peças .....  | 238 | <b>DWMT45429</b> Jogo de chaves combinadas mm 18 peças .....     | 239 |
| <b>DWMT45411</b> Jogo ferramentas mec TOUGHSERIES 155 peças ..... | 238 | <b>DWMT45413</b> Jogo ferramentas mec TOUGHSERIES 20 peças ..... | 239 |
| <b>DWMT45404</b> Jogo ferramentas mec TOUGHSERIES 182 peças ..... | 238 | <b>DWMT45414</b> Jogo ferramentas mec TOUGHSERIES 23 peças ..... | 239 |
| <b>DWMT45426</b> Jogo de chaves combinadas mm 8 peças .....       | 239 | <b>DWMT45412</b> Jogo ferramentas mec TOUGHSERIES 30 peças ..... | 239 |

## 240 SOQUETES

|                                               |     |                                                |     |
|-----------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|-----|
| Soquete de impacto longo 1/2" sextavado ..... | 241 | Soquete de impacto curtos 1/2" sextavado ..... | 244 |
| Soquete de impacto longo 3/4" sextavado ..... | 242 | Soquete de impacto curto 3/4" sextavado .....  | 245 |

## CUIDADOS

### 247 CUIDADOS COM A FERRAMENTA E PESSOAIS



## A LINHA SEM FIO DA DEWALT NÃO PARA!

A DEWALT deu início a uma expansão sem limites lançando seu programa de ampliação da linha sem fio 20V e 60V MAX\* (XR Brushless & Flexvolt), para melhor atender ao profissional exigente que busca praticidade e excelência em suas ferramentas.

Os produtos dessa linha denominada BARE são vendidos sem carregador e sem bateria, garantindo ao consumidor o poder de aproveitar suas baterias e carregadores de aquisições anteriores.

A grande vantagem dessa expansão é trazer aos consumidores uma gama maior de soluções sem fio, em uma configuração que permite

ao usuário, através de uma única bateria, usar uma gama enorme de diferentes produtos. Toda linha é 100% compatível com as baterias dos modelos já existentes no mercado dentro da plataforma 20V-60V MAX\*.

A DEWALT, que conta também com uma grande gama de baterias e carregadores, dá ao usuário a liberdade de montar seu kit da melhor forma que preferir.



Posicione a câmera do seu smartphone no QR Code e aproveite.

Tenha uma experiência mais completa e dinâmica acessando nosso conteúdo interativo através dos QR Codes.

## BATERIAS DEWALT



**Realize trabalhos exigentes com as baterias 12V Dewalt.** Maior potência e autonomia para um tempo de execução consistente no local de trabalho. Com Indicador de carga para um trabalho sem interrupções. Compatibilidade com todo o Sistema DEWALT 12 V MAX\*.



**Obtenha a melhor performance de suas ferramentas 20V MAX\*** com as baterias 20V MAX\* produtividade e desempenho necessários para trabalhos difíceis. Compatível com Sistema DEWALT 20V MAX\* de ferramentas e carregadores.



**O Sistema 20V MAX\* XR POWERPACK™ 8Ah fornece 50% mais potência e uma vida útil mais longa\*\*.** A primeira do Brasil projetada com tecnologia de célula tableless que transferem a potencia de forma otimizada oferecendo maior produtividade, desempenho e maior vida útil. As baterias XR POWERPACK™ fazem parte da nossa linha de baterias 20V MAX\*.



**A bateria 20V MAX\* XR Powerstack™ fornece 50% mais potência\*\*, mais compacta e com uma vida útil mais longa\*\*.** Projetada com tecnologia de células planas, para melhor desempenho suporta trabalhos difíceis, dia após dia. As baterias XR Powerstack™ fazem parte da nossa linha de baterias 20V MAX\* de melhor desempenho e são compatíveis com ferramentas 20V MAX\*.



**O sistema Flexvolt® é a verdadeira revolução das ferramentas elétricas sem fio. São as únicas ferramentas sem fio capazes de realizar o trabalho que, até então, só eram feitos pelas ferramentas elétricas com fio.**

A primeira bateria do mundo que muda de voltagem automaticamente quando você troca de ferramenta.

Entenda as tecnologias mais avançadas desenvolvidas para as ferramentas DEWALT.

**Tenha certeza da melhor Performance e Segurança ao encontrar uma ou mais dessas logomarcas em nossas ferramentas:**



#### PROTEÇÃO COM ALTA PERFORMANCE

Linha de ferramentas e acessórios PERFORM & PROTECT™ da DEWALT é a SUA PRIMEIRA LINHA DE DEFESA™ no trabalho. São projetados para fornecer o que há de mais eficiente em uma ou mais das seguintes proteções: contenção de pó, controle baixa vibração, antirrotação e preservando a alta performance.



#### O PODER DE PARAR

O freio eletrônico Kickback Brake™ é acionado com força máxima para desacelerar e parar rapidamente o disco desligando a esmerilhadeira quando um travamento ocorrer para reduzir o risco de danos ou ferimentos.



Um acessório que Coleta até 97% da poeira integrada pela ferramenta



#### CONTROLE QUANDO VOCÊ PRECISA

E-CLUTCH™ a embreagem eletrônica DEWALT detecta o travamento da ferramenta e desliga o motor, minimizando contragolpes.



#### MENOS VIBRAÇÃO

Exposição prolongada ou altos níveis de vibração podem causar fadiga e desconforto, particularmente nos dedos, mãos e antebraços. O sistema SHOCK-Active Vibration Control® da DEWALT encontrado em vários Martelos DEWALT, reduzem a vibração nas alças da ferramenta em comparação com martelos sem o sistema.



#### MAIS EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE

Absorção do choque entre a bateria e a ferramenta, reduzindo assim o desgaste da bateria



Essa função evita o aperto excessivo do parafuso e o ajuste da velocidade



E-CLUTCH™ Antirrotação o sistema de embreagem eletrônica DEWALT detecta o movimento da ferramenta e diminui a rotação e a potência do motor em situações de travamento, ajudando a minimizar reações súbitas de torque.



#### ALTA PERFORMANCE COM DURABILIDADE

Motores sem escovas de carvão são livres de manutenção para troca de escovas, trabalha numa temperatura 24% menor, entrega 57% mais tempo de trabalho e ainda melhora a autonomia da bateria. Comparados com motores com escovas de carvão.



A linha ATOMIC, consegue juntar dois grandes benefícios: tamanho (super) compacto e uma (super) potência. É o produto ideal para quem trabalha em espaços confinados ou mesmo reduzidos, pois além de não possuírem fios, são menores e bem mais leves que as demais ferramentas da categoria.

**DEWALT**



**FERRAMENTAS ELÉTRICAS SEM FIO**





**PARAFUSADEIRAS/FURADEIRAS  
DE IMPACTO**

DCD1007B

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13MM) 20V MAX\* LI-ION, BRUSHLESS, SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

A mais potente da categoria com até 169Nm de torque.

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS           | Sim                                       |
| VOLTS                     | 20V MAX*                                  |
| TORQUE MÁX.               | 169 Nm                                    |
| POSICÕES DE TORQUE        | 11                                        |
| VEL.MECÂNICA              | 3                                         |
| VEL. SEM CARGA            | 0-450 / 0-1.200 /<br>0-2.000 RPM          |
| IMPACTOS POR MINUTO (IPM) | 0-8.500 / 0-22.100 /<br>0-38.250 IPM      |
| MANDRIL                   | 1/2" (13mm) aperto - rápido<br>- metálico |

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| LUZ DE LED       | Sim (Três modos)     |
| Ø MÁX. MADEIRA   | 50 mm                |
| Ø MÁX. AÇO       | 13 mm                |
| Ø MÁX. ALVENARIA | 13 mm                |
| PESO             | 1,87Kg               |
| OPÇÕES           | DCD1007B-B3 (BARE)   |
| ACOMPANHA        | Manual de Instruções |
| EMBALAGEM        | Caixa de Papelão     |



DCD996P2T

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13MM) 20V MAX\* LI-ION, BRUSHLESS, 2 BATERIAS 5AH CARREGADOR E MALETA

Performance superior nas aplicações de fixação e perfuração

|                           |                                            |                  |                                                                                       |
|---------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS           | Sim                                        | LUZ DE LED       | Sim                                                                                   |
| VOLTS                     | 20V MAX*                                   | Ø MÁX. MADEIRA   | 50 mm                                                                                 |
| TORQUE MÁX.               | 95 Nm                                      | Ø MÁX. AÇO       | 13 mm                                                                                 |
| POSIÇÕES DE TORQUE        | 11                                         | Ø MÁX. ALVENARIA | 13 mm                                                                                 |
| VEL.MECÂNICA              | 3                                          | PESO             | 2.4 Kg                                                                                |
| VEL. SEM CARGA            | 0-575 / 0-1.350 /<br>0-2.000 RPM           | OPÇÕES           | DCD996P2T-BR                                                                          |
| IMPACTOS POR MINUTO (IPM) | 0-9.775 / 0-22.950 /<br>0-34.000 IPM       | ACOMPANHA        | Manual de instruções,<br>2 baterias 5Ah (DCB205),<br>carregador (DCB1104)<br>e maleta |
| MANDRIL                   | 1/2" (13 mm) - aperto<br>rápido - metálico | EMBALAGEM        | Maleta Plástica                                                                       |



DCD996B

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 20V MAX\* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

Performance superior nas aplicações de fixação e perfuração

|                           |                                            |                  |                      |
|---------------------------|--------------------------------------------|------------------|----------------------|
| MOTOR BRUSHLESS           | Sim                                        | LUZ DE LED       | Sim                  |
| VOLTS                     | 20V MAX*                                   | Ø MÁX. MADEIRA   | 50 mm                |
| TORQUE MÁX.               | 95 Nm                                      | Ø MÁX. AÇO       | 13 mm                |
| POSIÇÕES DE TORQUE        | 11                                         | Ø MÁX. ALVENARIA | 13 mm                |
| VEL.MECÂNICA              | 3                                          | PESO             | 2.4 Kg               |
| VEL. SEM CARGA            | 0-575 / 0-1.350 /<br>0-2.000 RPM           | OPÇÕES           | DCD996B-B3 (BARE)    |
| IMPACTOS POR MINUTO (IPM) | 0-9.775 / 0-22.950 /<br>0-34.000 IPM       | ACOMPANHA        | Manual de instruções |
| MANDRIL                   | 1/2" (13 mm) - aperto<br>rápido - metálico | EMBALAGEM        | Caixa de papelão     |





DCD806D2

LANÇAMENTO

**PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO COMPACTA 1/2" (13 mm) 20V MAX\* LI-ION BRUSHLESS 2 BATERIAS 2AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA**

Nossa mais potente Parafusadeira/Furadeira de impacto

|                           |                                         |                  |                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS           | Sim                                     | LUZ DE LED       | Sim                                                                                             |
| VOLTS                     | 20V MAX*                                | Ø MÁX. MADEIRA   | 40 mm                                                                                           |
| TORQUE MÁX.               | 90 Nm                                   | Ø MÁX. AÇO       | 13 mm                                                                                           |
| POSIÇÕES DE TORQUE        | 15                                      | Ø MÁX. ALVENARIA | 13 mm                                                                                           |
| VEL.MECÂNICA              | 2                                       | PESO             | 1,34 Kg                                                                                         |
| VEL. SEM CARGA            | 0-650/0-2000 RPM                        | OPÇÕES           | DCD806D2-BR(BIVOLT)                                                                             |
| IMPACTOS POR MINUTO (IPM) | 0-11050/0-34000 IPM                     | ACOMPANHA        | Manual de instruções, 2 baterias 2Ah (DCB203) carregador Bivolt (DCB1104) e bolsa de transporte |
| MANDRIL                   | 1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico | EMBALAGEM        | Bolsa nylon                                                                                     |



DCD806B

LANÇAMENTO

**PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO COMPACTA 1/2" (13 mm) 20V MAX\* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR**

Nossa mais potente Parafusadeira/Furadeira de impacto

|                           |                                         |                  |                      |
|---------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------|
| MOTOR BRUSHLESS           | Sim                                     | LUZ DE LED       | Sim                  |
| VOLTS                     | 20V MAX*                                | Ø MÁX. MADEIRA   | 40 mm                |
| TORQUE MÁX.               | 90 Nm                                   | Ø MÁX. AÇO       | 13 mm                |
| POSIÇÕES DE TORQUE        | 15                                      | Ø MÁX. ALVENARIA | 13 mm                |
| VEL.MECÂNICA              | 2                                       | PESO             | 1,34 Kg              |
| VEL. SEM CARGA            | 0-650/0-2000 RPM                        | OPÇÕES           | DCD806B-B3 (BARE)    |
| IMPACTOS POR MINUTO (IPM) | 0-11050/0-34000 IPM                     | ACOMPANHA        | Manual de instruções |
| MANDRIL                   | 1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico | EMBALAGEM        | Caixa de papelão     |



DCD796D2

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 20V MAX\* LI-ION  
BRUSHLESS 2 BATERIAS 2AH CARREGADOR BIVOLT E MALETA

Leve, compacta e ergonômica

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS           | Sim                                     |
| VOLTS                     | 20V MAX*                                |
| TORQUE MÁX.               | 70 Nm                                   |
| POSIÇÕES DE TORQUE        | 14                                      |
| VEL.MECÂNICA              | 2                                       |
| VEL. SEM CARGA            | 0-550 / 0-2.000 RPM                     |
| IMPACTOS POR MINUTO (IPM) | 0 - 10.200 /<br>0 - 34.000 IPM          |
| MANDRIL                   | 1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico |

|                  |                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| LUZ DE LED       | Sim                                                                                          |
| Ø MÁX. MADEIRA   | 40 mm                                                                                        |
| Ø MÁX. AÇO       | 13 mm                                                                                        |
| Ø MÁX. ALVENARIA | 13 mm                                                                                        |
| PESO             | 1,5 Kg                                                                                       |
| OPÇÕES           | DCD796D2-BR (BIVOLT)                                                                         |
| ACOMPANHA        | 2 baterias de 20V MAX* 2Ah (DCB203), carregador (DCB115), gancho para cinto, maleta plástica |

EMBALAGEM Maleta plástica



DCD796E1

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 20V MAX\* LI-ION  
BRUSHLESS 1 BATERIA POWERSTACK 1,7AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

Com bateria Powerstack 50% mais potência e 25% mais compacta

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS           | Sim                                     |
| VOLTS                     | 20V MAX*                                |
| TORQUE MÁX.               | 70 Nm                                   |
| POSIÇÕES DE TORQUE        | 14                                      |
| VEL.MECÂNICA              | 2                                       |
| VEL. SEM CARGA            | 0-550 / 0-2.000 RPM                     |
| IMPACTOS POR MINUTO (IPM) | 0 - 10.200 / 0 - 34.000 IPM             |
| MANDRIL                   | 1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico |

|                  |                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| LUZ DE LED       | Sim                                                                                      |
| Ø MÁX. MADEIRA   | 40 mm                                                                                    |
| Ø MÁX. AÇO       | 13 mm                                                                                    |
| Ø MÁX. ALVENARIA | 13 mm                                                                                    |
| PESO             | 1,5 Kg                                                                                   |
| OPÇÕES           | DCD796E1-BR (BIVOLT)                                                                     |
| ACOMPANHA        | 1 bateria Powerstack 1.7Ah 20V MAX* (DCBP034), carregador (DCB115) e bolsa de transporte |

EMBALAGEM Bolsa nylon



DCD796B

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm)  
20V MAX\* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

Leve, compacta e ergonômica

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS           | Sim                                     |
| VOLTS                     | 20V MAX*                                |
| TORQUE MÁX.               | 70 Nm                                   |
| POSIÇÕES DE TORQUE        | 14                                      |
| VEL.MECÂNICA              | 2                                       |
| VEL. SEM CARGA            | 0-550 / 0-2.000 RPM                     |
| IMPACTOS POR MINUTO (IPM) | 0 - 10.200 / 0 - 34.000                 |
| MANDRIL                   | 1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico |

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| LUZ DE LED       | Sim                  |
| Ø MÁX. MADEIRA   | 40 mm                |
| Ø MÁX. AÇO       | 13 mm                |
| Ø MÁX. ALVENARIA | 13 mm                |
| PESO             | 1,2 Kg               |
| OPÇÕES           | DCD796B-B3 (BARE)    |
| ACOMPANHA        | Manual de instruções |
| EMBALAGEM        | Caixa de papelão     |



DCD7781D2

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 20V MAX\* LI-ION  
BRUSHLESS 2 BATERIAS 2AH CARREGADOR BIVOLT E MALETA

Qualidade comprovada

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS           | Sim                                     |
| VOLTS                     | 20V MAX*                                |
| TORQUE MÁX.               | 65 Nm                                   |
| POSIÇÕES DE TORQUE        | 22                                      |
| VEL.MECÂNICA              | 2                                       |
| VEL. SEM CARGA            | 0-500 / 0-1750 RPM                      |
| IMPACTOS POR MINUTO (IPM) | 0-8500 / 0-29750 IPM                    |
| MANDRIL                   | 1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico |

|                  |                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| LUZ DE LED       | Sim                                                                                         |
| Ø MÁX. MADEIRA   | 38 mm                                                                                       |
| Ø MÁX. AÇO       | 13 mm                                                                                       |
| Ø MÁX. ALVENARIA | 13 mm                                                                                       |
| PESO             | 2,7 Kg                                                                                      |
| OPÇÕES           | DCD7781D2BR (BIVOLT)                                                                        |
| ACOMPANHA        | Manual de instruções, 2 baterias 2Ah (DCB203), carregador Bivolt (DCB107) e maleta plástica |
| EMBALAGEM        | Maleta plástica                                                                             |



DCD7781D1

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 20V MAX\* LI-ION BRUSHLESS 1 BATERIA 2AH CARREGADOR BIVOLT E MALETA

Qualidade comprovada

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS           | Sim                                     |
| VOLTS                     | 20V MAX*                                |
| TORQUE MÁX.               | 65 Nm                                   |
| POSIÇÕES DE TORQUE        | 22                                      |
| VEL.MECÂNICA              | 2                                       |
| VEL. SEM CARGA            | 0-500 / 0-1750 RPM                      |
| IMPACTOS POR MINUTO (IPM) | 0-8500 / 0-29750 IPM                    |
| MANDRIL                   | 1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico |

|                  |                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LUZ DE LED       | Sim                                                                                            |
| Ø MÁX. MADEIRA   | 38 mm                                                                                          |
| Ø MÁX. AÇO       | 13 mm                                                                                          |
| Ø MÁX. ALVENARIA | 13 mm                                                                                          |
| PESO             | 2,3 Kg                                                                                         |
| OPÇÕES           | DCD7781D1BR (BIVOLT)                                                                           |
| ACOMPANHA        | Manual de instruções, 1 bateria 2Ah (DCB203), carregador Bivolt (DCB107) e bolsa de transporte |
| EMBALAGEM        | Bolsa nylon                                                                                    |



DCD7781B

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 20V MAX\* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

Qualidade comprovada

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS           | Sim                                     |
| VOLTS                     | 20V MAX*                                |
| TORQUE MÁX.               | 65 Nm                                   |
| POSIÇÕES DE TORQUE        | 22                                      |
| VEL.MECÂNICA              | 2                                       |
| VEL. SEM CARGA            | 0-500 / 0-1750 RPM                      |
| IMPACTOS POR MINUTO (IPM) | 0-8500 / 0-29750 IPM                    |
| MANDRIL                   | 1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico |

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| LUZ DE LED       | Sim                  |
| Ø MÁX. MADEIRA   | 38 mm                |
| Ø MÁX. AÇO       | 13 mm                |
| Ø MÁX. ALVENARIA | 13 mm                |
| PESO             | 1,5 Kg               |
| OPÇÕES           | DCD7781BB3 (BARE)    |
| ACOMPANHA        | Manual de instruções |
| EMBALAGEM        | Caixa de papelão     |





DCD709D2

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 20V MAX\* LI-ION  
BRUSHLESS 2 BATERIAS 2AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

Excelente custo x benefício

|                           |                              |                  |                                                                                        |
|---------------------------|------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS           | Sim                          | LUZ DE LED       | Sim                                                                                    |
| VOLTS                     | 20V MAX*                     | Ø MÁX. MADEIRA   | 28 mm                                                                                  |
| TORQUE MÁX.               | 65 Nm                        | Ø MÁX. AÇO       | 13 mm                                                                                  |
| POSIÇÕES DE TORQUE        | 15                           | Ø MÁX. ALVENARIA | 13 mm                                                                                  |
| VEL.MECÂNICA              | 2                            | PESO             | 1,2 Kg                                                                                 |
| VEL. SEM CARGA            | 0-450 / 0-1650 RPM           | OPÇÕES           | DCD709D2-BR (BIVOLT)                                                                   |
| IMPACTOS POR MINUTO (IPM) | 0-7.650 / 0-28.050 IPM       | ACOMPANHA        | Manual de instruções, 2 baterias 2Ah (DCB203), carregador Bivolt e bolsa de transporte |
| MANDRIL                   | 1/2" (13 mm) - aperto rápido | EMBALAGEM        | Bolsa nylon                                                                            |



DCD716D2

PARAFUSADEIRA/FURADADEIRA DE IMPACTO 3/8" (10 mm) 12V MAX\* LI-ION  
2 BATERIAS 2AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

Leve, compacta e ergonômica

|                           |                              |                  |                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS           | Não                          | LUZ DE LED       | Sim                                                                                            |
| VOLTS                     | 12V                          | Ø MÁX. MADEIRA   | 25 mm                                                                                          |
| TORQUE MÁX.               | 25 Nm                        | Ø MÁX. AÇO       | 10 mm                                                                                          |
| POSIÇÕES DE TORQUE        | 15                           | Ø MÁX. ALVENARIA | 10 mm                                                                                          |
| VEL.MECÂNICA              | 2                            | PESO             | 1,1 Kg                                                                                         |
| VEL. SEM CARGA            | 0-400 / 0-1.500 RPM          | OPÇÕES           | DCD716D2-BR (BIVOLT)                                                                           |
| IMPACTOS POR MINUTO (IPM) | 0-6.000 / 0-22.500 IPM       | ACOMPANHA        | Manual de instruções, 2 baterias 12V MAX* 2Ah (DCB122), carregador Bivolt, bolsa de transporte |
| MANDRIL                   | 1/2" (13 mm) - aperto rápido | EMBALAGEM        | Bolsa nylon                                                                                    |







**PARAFUSADEIRAS/FURADEIRAS  
SEM IMPACTO**

DCD801D2

LANÇAMENTO

**PARAFUSADEIRA/FURADEIRA COMPACTA 1/2" (13 mm) 20V MAX\* LI-ION  
BRUSHLESS 2 BATERIAS 2AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA**

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS    | Sim                                     |
| VOLTS              | 20V MAX*                                |
| TORQUE MÁX.        | 90 Nm                                   |
| POSIÇÕES DE TORQUE | 15                                      |
| VEL. MECÂNICA      | 2                                       |
| VEL. SEM CARGA     | 0-650/0-2000 RPM                        |
| MANDRIL            | 1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico |

|                |                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LUZ DE LED     | Sim                                                                                                      |
| Ø MÁX. MADEIRA | 38 mm                                                                                                    |
| Ø MÁX. AÇO     | 13 mm                                                                                                    |
| PESO           | 3,3 Kg                                                                                                   |
| OPÇÕES         | DCD800D2-BR (BIVOLT)                                                                                     |
| ACOMPANHA      | Manual de instruções,<br>2 baterias 2Ah (DCB203),<br>Carregador Bivolt (DCB1104),<br>bolsa de transporte |
| EMBALAGEM      | Bolsa nylon                                                                                              |



DCD801B

LANÇAMENTO

**PARAFUSADEIRA/FURADEIRA COMPACTA 1/2" (13 mm)  
20V MAX\* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR**

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS    | Sim                                     |
| VOLTS              | 20V MAX*                                |
| TORQUE MÁX.        | 90 Nm                                   |
| POSIÇÕES DE TORQUE | 15                                      |
| VEL. MECÂNICA      | 2                                       |
| VEL. SEM CARGA     | 0-650/0-2000 RPM                        |
| MANDRIL            | 1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico |

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| LUZ DE LED     | Sim                  |
| Ø MÁX. MADEIRA | 38 mm                |
| Ø MÁX. AÇO     | 13 mm                |
| PESO           | 1,28 Kg              |
| OPÇÕES         | DCD800B-B3 (BARE)    |
| ACOMPANHA      | Manual de instruções |
| EMBALAGEM      | Caixa de papelão     |



DCD791D2

**PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 1/2" (13 mm) 20V MAX\* LI-ION BRUSHLESS  
2 BATERIAS 2AH CARREGADOR E MALETA**

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS    | Sim                                     |
| VOLTS              | 20V MAX*                                |
| TORQUE MÁX.        | 70 Nm                                   |
| POSIÇÕES DE TORQUE | 15                                      |
| VEL. MECÂNICA      | 2                                       |
| VEL. SEM CARGA     | 0-550 / 0-2000 RPM                      |
| MANDRIL            | 1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico |
| LUZ DE LED         | Sim                                     |

|                |                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ø MÁX. MADEIRA | 40 mm                                                                                                  |
| Ø MÁX. AÇO     | 13 mm                                                                                                  |
| PESO           | 1,3 Kg                                                                                                 |
| OPÇÕES         | DCD791D2-B2 (220V)<br>DCD791D2-BR (127V)                                                               |
| ACOMPANHA      | Manual de instruções,<br>2 baterias 20V MAX*2Ah (DCB203), carregador (DCB115),<br>maleta de transporte |
| EMBALAGEM      | Maleta plástica                                                                                        |



DCD708D2

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 1/2" (13 mm) 20V MAX\* LI-ION BRUSHLESS  
COMPACTA 2 BATERIAS 2AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

|                    |                                         |                |                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS    | Sim                                     | LUZ DE LED     | Sim                                                                                     |
| VOLTS              | 20V MAX*                                | Ø MÁX. MADEIRA | 28 mm                                                                                   |
| TORQUE MÁX.        | 65 Nm                                   | Ø MÁX. AÇO     | 13 mm                                                                                   |
| POSIÇÕES DE TORQUE | 15                                      | PESO           | 1,1 Kg                                                                                  |
| VEL. MECÂNICA      | 2                                       | OPÇÕES         | DCD708D2-BR (BIVOLT)                                                                    |
| VEL. SEM CARGA     | 0-450 / 0 - 1650 RPM                    | ACOMPANHA      | Manual de instruções,<br>2 baterias 2Ah (DCB203),<br>carregador Bivolt (DCB107) e bolsa |
| MANDRIL            | 1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico | EMBALAGEM      | Bolsa nylon                                                                             |



DCD7771D2

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 1/2" (13 mm) 20V MAX\* LI-ION BRUSHLESS  
2 BATERIAS 2AH, CARREGADOR BIVOLT E MALETA

|                    |                                         |                |                                                                                                          |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS    | Sim                                     | LUZ DE LED     | Sim                                                                                                      |
| VOLTS              | 20V MAX*                                | Ø MÁX. MADEIRA | 38 mm                                                                                                    |
| TORQUE MÁX.        | 65 Nm                                   | Ø MÁX. AÇO     | 13 mm                                                                                                    |
| POSIÇÕES DE TORQUE | 15                                      | PESO           | 1,5 Kg                                                                                                   |
| VEL. MECÂNICA      | 2                                       | OPÇÕES         | DCD7771D2-BR (BIVOLT)                                                                                    |
| VEL. SEM CARGA     | 0-500 / 0 - 1750 RPM                    | ACOMPANHA      | Manual de instruções,<br>2 baterias 2Ah (DCB203)<br>carregador Bivolt (DCB107)<br>e maleta de transporte |
| MANDRIL            | 1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico | EMBALAGEM      | Maleta plástica                                                                                          |



DCD710D2

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 3/8" (10 mm) 12V MAX\* LI-ION  
2 BATERIAS 2AH (DCB122) CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

|                    |                              |                |                                                                                                                          |
|--------------------|------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS    | Não                          | LUZ DE LED     | Sim                                                                                                                      |
| VOLTS              | 12V                          | Ø MÁX. MADEIRA | 25 mm                                                                                                                    |
| TORQUE MÁX.        | 25 Nm                        | Ø MÁX. AÇO     | 10 mm                                                                                                                    |
| POSIÇÕES DE TORQUE | 15 posições de torque        | PESO           | 1,2 Kg                                                                                                                   |
| VEL. MECÂNICA      | 2                            | OPÇÕES         | DCD710D2-BR (BIVOLT)                                                                                                     |
| VEL. SEM CARGA     | 0-400 / 0 - 1500 RPM         | ACOMPANHA      | Manual de instruções,<br>2 baterias 12V MAX* 2Ah (DCB122), carregador Bivolt,<br>gancho para cinto e bolsa de transporte |
| MANDRIL            | 3/8" (10 mm) - aperto rápido | EMBALAGEM      | Bolsa nylon                                                                                                              |



## DCD700LC1

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 3/8" (10 mm) 12V MAX\* LI-ION  
1 BATERIA 1,3AH CARREGADOR BIVOLT

|                    |                             |                |                                                                        |
|--------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS    | Não                         | LUZ DE LED     | Sim                                                                    |
| VOLTS              | 12V                         | Ø MÁX. MADEIRA | 25 mm                                                                  |
| TORQUE MÁX.        | 24 Nm                       | Ø MÁX. AÇO     | 10 mm                                                                  |
| POSIÇÕES DE TORQUE | 15                          | PESO           | 1,2 Kg                                                                 |
| VEL. MECÂNICA      | 2                           | OPÇÕES         | DCD700LC1BR (BIVOLT)                                                   |
| VEL. SEM CARGA     | 0-400 / 0-1500 RPM          | ACOMPANHA      | Manual de instruções<br>1 bateria 1.3Ah (DCB120),<br>carregador Bivolt |
| MANDRIL            | 3/8" (10 mm)- aperto rápido | EMBALAGEM      | Caixa de papelão                                                       |



12V MAX\*

## DCD700C2

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 3/8" (10 mm) 12V MAX\* LI-ION  
2 BATERIAS 1,3AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

|                    |                             |                |                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS    | Não                         | LUZ DE LED     | Sim                                                                                               |
| VOLTS              | 12V                         | Ø MÁX. MADEIRA | 25 mm                                                                                             |
| TORQUE MÁX.        | 24 Nm                       | Ø MÁX. AÇO     | 10 mm                                                                                             |
| POSIÇÕES DE TORQUE | 15                          | PESO           | 1,1 Kg                                                                                            |
| VEL. MECÂNICA      | 2                           | OPÇÕES         | DCD700C2BR (BIVOLT)                                                                               |
| VEL. SEM CARGA     | 0-400 / 0-1500 RPM          | ACOMPANHA      | Manual de instruções,<br>2 baterias 1.3Ah (DCB120),<br>carregador Bivolt e bolsa<br>de transporte |
| MANDRIL            | 3/8" (10 mm)- aperto rápido | EMBALAGEM      | Bolsa nylon                                                                                       |



12V MAX\*

## DCD700CH

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 3/8" (10 mm) 12V MAX\* LI-ION  
COM ADAPTADOR USB LI-ION

|                    |                             |                |                                                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS    | Não                         | LUZ DE LED     | Sim                                                                                                                                             |
| VOLTS              | 12V                         | Ø MÁX. MADEIRA | 25 mm                                                                                                                                           |
| TORQUE MÁX.        | 24 Nm                       | Ø MÁX. AÇO     | 10 mm                                                                                                                                           |
| POSIÇÕES DE TORQUE | 15                          | PESO           | 1,1 Kg                                                                                                                                          |
| VEL. MECÂNICA      | 2                           | OPÇÕES         | DCD700CHBR (BIVOLT)                                                                                                                             |
| VEL. SEM CARGA     | 0-400 / 0-1500 RPM          | ACOMPANHA      | Manual de instruções,<br>2 baterias 12V MAX* 1,3<br>Ah (DCB120), 1 carregador<br>Bivolt, carregador USB<br>(DCB090) e bolsa para<br>transporte. |
| MANDRIL            | 3/8" (10 mm)- aperto rápido | EMBALAGEM      | Bolsa nylon                                                                                                                                     |



12V MAX\*





**PARAFUSADEIRAS DE IMPACTO**



DCF860B

PARAFUSADEIRA DE IMPACTO DE ALTO TORQUE 1/4" (6,35MM)  
20V MAX\* LI-ION, BRUSHLESS, SEM BATERIA E CARREGADOR

Torque máximo de 282Nm, tornando-se a Parafusadeira de Impacto de maior torque da sua categoria.

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| MOTOR BRUSHLESS    | Sim           |
| VOLTS              | 20V MAX*      |
| TORQUE MÁX.        | 282 Nm        |
| TORQUE DE REVERSÃO | 1             |
| VEL. MECÂNICA      | 3             |
| VEL. SEM CARGA     | 0 - 3.800 RPM |

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| IMPACTOS POR MINUTO (IPM) | 4.500 IPM               |
| ENCAIXE                   | Hexagonal 1/4" (6,35mm) |
| LUZ DE LED                | Sim (3 modos)           |
| PESO                      | 1,08Kg                  |
| OPÇÕES                    | DCF860B-B3 (BARE)       |
| ACOMPANHA                 | Manual de Instruções    |
| EMBALAGEM                 | Caixa de papelão        |



DCF850B

PARAFUSADEIRA DE IMPACTO COMPACTA 1/4" (6,35 mm) 20V MAX\*  
LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim                      |
| VOLTS           | 20V MAX*                 |
| TORQUE MÁX.     | 205 Nm                   |
| VEL. MECÂNICA   | 3                        |
| VEL. SEM CARGA  | 3250 RPM                 |
| ENCAIXE         | Hexagonal 1/4" (6,35 mm) |

|            |                      |
|------------|----------------------|
| LUZ DE LED | Sim (3 níveis)       |
| PESO       | 0,953 Kg             |
| OPÇÕES     | DCF850B-B3 (BARE)    |
| ACOMPANHA  | Manual de instruções |
| EMBALAGEM  | Caixa de papelão     |



DCF809D2

PARAFUSADEIRA DE IMPACTO COMPACTA 1/4" (6,35 mm) 20V MAX\*  
LI-ION BRUSHLESS 2 BATERIAS 2AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim                     |
| VOLTS           | 20V MAX*                |
| TORQUE MÁX.     | 192 Nm                  |
| VEL. MECÂNICA   | 1                       |
| VEL. SEM CARGA  | 0-2800 RPM              |
| ENCAIXE         | Hexagonal 1/4"(6,35 mm) |

|            |                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LUZ DE LED | Sim                                                                                                   |
| PESO       | 0,95 Kg                                                                                               |
| OPÇÕES     | DCF809D2-BR (BIVOLT)                                                                                  |
| ACOMPANHA  | Manual de instruções,<br>2 baterias 2Ah (DCB203),<br>carregador Bivolt (DCB107) e bolsa de transporte |
| EMBALAGEM  | Bolsa nylon                                                                                           |



## DCF7871D2

PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" (6,35 mm) 20V MAX\* LI-ION BRUSHLESS  
2 BATERIAS 2AH CARREGADOR BIVOLT E MALETA

|                 |                          |            |                                                                                                |
|-----------------|--------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim                      | LUZ DE LED | Sim                                                                                            |
| VOLTS           | 20V MAX*                 | PESO       | 1,5 Kg                                                                                         |
| TORQUE MÁX.     | 160 Nm                   | OPÇÕES     | DCF7871D2-BR (BIVOLT)                                                                          |
| VEL. MECÂNICA   | 2                        | ACOMPANHA  | Manual de instruções, 2 baterias 2Ah (DCB203), carregador 220V (DCB107) e maleta de transporte |
| VEL. SEM CARGA  | 0-1.000 / 0-2.800 RPM    | EMBALAGEM  | Maleta plástica                                                                                |
| ENCAIXE         | Hexagonal 1/4" (6,35 mm) |            |                                                                                                |



## DCF7871B

PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" (6,35 mm) 20V MAX\* LI-ION BRUSHLESS  
SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

|                 |                          |            |                      |
|-----------------|--------------------------|------------|----------------------|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim                      | LUZ DE LED | Sim                  |
| VOLTS           | 20V MAX*                 | PESO       | 1.5kg                |
| TORQUE MÁX.     | 160 Nm                   | OPÇÕES     | DCF7871B-B3 (BARE)   |
| VEL. MECÂNICA   | 2                        | ACOMPANHA  | Manual de instruções |
| VEL. SEM CARGA  | 0-1.000 / 0-2.800 RPM    | EMBALAGEM  | Caixa de papelão     |
| ENCAIXE         | Hexagonal 1/4" (6,35 mm) |            |                      |



## DCF805C2

PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" (6,35 mm) 12V MAX\* LI-ION  
2 BATERIAS 1,3AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

|                 |                          |            |                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS | Não                      | LUZ DE LED | Sim                                                                                                  |
| VOLTS           | 12V                      | PESO       | 1,1 Kg                                                                                               |
| TORQUE MÁX.     | 107 Nm                   | OPÇÕES     | DCF805C2-BR (BIVOLT)                                                                                 |
| VEL. MECÂNICA   | 1                        | ACOMPANHA  | Manual de instruções, 2 baterias de 12V MAX* 1.3Ah (DCB120), carregador Bivolt e bolsa de transporte |
| VEL. SEM CARGA  | 0-2450 RPM               | EMBALAGEM  | Bolsa nylon                                                                                          |
| ENCAIXE         | Hexagonal 1/4" (6,35 mm) |            |                                                                                                      |





**PARAFUSADEIRAS**

## DCF630B

PARAFUSADEIRA DRYWALL 1/4" (6,35 mm) 20V MAX\* LI-ION  
BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

|                  |                   |                 |                                          |
|------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS  | Sim               | LUZ DE LED      | Sim                                      |
| VOLTS            | 20V MAX*          | MODO DE DISPARO | Automático e manual                      |
| TORQUE MÁX.      | 5-30 Nm           | PESO            | 1 Kg                                     |
| CONTROLE DE VEL. | 2                 | OPÇÕES          | DCF630B-B3 (BARE)                        |
| VEL. SEM CARGA   | 0-3300/0-4850 RPM | ACOMPANHA       | Manual de instruções e gancho para cinto |
| ENCAIXE          | 1/4" (6,35 mm)    | EMBALAGEM       | Caixa de papelão                         |

20V  
MAX  
BRUSHLESS

## DCF620D2

PARAFUSADEIRA DRYWALL 1/4" (6,35 mm) 20V MAX\* LI-ION BRUSHLESS  
2 BATERIAS 2AH CARREGADOR E BOLSA

|                 |                          |            |                                                                                                                                                     |
|-----------------|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim                      | LUZ DE LED | Sim                                                                                                                                                 |
| VOLTS           | 20V MAX*                 | PESO       | 1,5kg                                                                                                                                               |
| TORQUE MÁX.     | 5-30 Nm                  | OPÇÕES     | DCF620D2-B2 (220V)<br>DCF620D2-BR (127V)                                                                                                            |
| VEL. MECÂNICA   | 1                        | ACOMPANHA  | Manual de instruções,<br>2 baterias de 12V MAX*<br>1.3Ah (DCB120), carrega-<br>dor Bivolt (DCB107), bolsa<br>para transporte e gancho<br>para cinto |
| VEL. SEM CARGA  | 4.400 RPM                |            |                                                                                                                                                     |
| ENCAIXE         | Hexagonal 1/4" (6,35 mm) | EMBALAGEM  | Bolsa nylon                                                                                                                                         |

20V  
MAX  
BRUSHLESS

## DCF620B

PARAFUSADEIRA DRYWALL 1/4" (6,35MM) 20V MAX\* LI-ION BRUSHLESS  
SEM BATERIA E CARREGADOR

|                 |              |            |                                            |
|-----------------|--------------|------------|--------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim          | ENCAIXE    | Hexagonal 1/4" (6,35 mm)                   |
| VOLTS           | 20V MAX*     | LUZ DE LED | Sim                                        |
| ENCAIXE         | 1/2" (13 mm) | PESO       | 1,5kg                                      |
| TORQUE MÁX.     | 5-30 Nm      | OPÇÕES     | DCF620B (BARE)                             |
| VEL. MECÂNICA   | 1            | ACOMPANHA  | Manual de instruções,<br>gancho para cinto |
| VEL. SEM CARGA  | 4.400 RPM    | EMBALAGEM  | Caixa de papelão                           |

20V  
MAX  
BRUSHLESS



DCF622B

PARAFUSADEIRA COM CONTROLE DE TORQUE 1/4" (6,35 mm)  
20V MAX\* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

|                 |                             |            |                                          |
|-----------------|-----------------------------|------------|------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim                         | LUZ DE LED | Sim                                      |
| VOLTS           | 20V MAX*                    | PESO       | 1,2 Kg                                   |
| TORQUE MÁX.     | 5-30 Nm                     | OPÇÕES     | DCF622B-B3 (BARE)                        |
| VEL. MECÂNICA   | 1                           | ACOMPANHA  | Manual de instruções e gancho para cinto |
| VEL. SEM CARGA  | 0-2000 RPM                  | EMBALAGEM  | Caixa de papelão                         |
| ENCAIXE         | Hexagonal de 1/4" (6,35 mm) |            |                                          |



20V MAX\*  
BRUSHLESS

DCF610S2

PARAFUSADEIRA 1/4" (6,35 mm), 12V MAX\* LI-ION  
2 BATERIAS 1,3AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

|                    |                          |            |                                                                                                                         |
|--------------------|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS    | Não                      | LUZ DE LED | Sim                                                                                                                     |
| VOLTS              | 12V                      | PESO       | 1,0 Kg                                                                                                                  |
| TORQUE MÁX.        | 8 Nm                     | OPÇÕES     | DCF610S2-BR (BIVOLT)                                                                                                    |
| CONTROLE DE TORQUE | 16 posições              | ACOMPANHA  | Manual de instruções, 2 baterias 12V MAX* 1,3Ah (DCB120), carregador Bivolt, gancho para cintos e bolsa para transporte |
| VEL. MECÂNICA      | 1                        | EMBALAGEM  | Bolsa nylon                                                                                                             |
| VEL. SEM CARGA     | 0-1.050 RPM              |            |                                                                                                                         |
| ENCAIXE            | Hexagonal 1/4" (6,35 mm) |            |                                                                                                                         |



12V MAX\*





# CHAVES DE IMPACTO

## DCF964B

**CHAVE DE IMPACTO 3/4" (19MM) 20V MAX\* LI-ION, BRUSHLESS, SEM BATERIA E CARREGADOR**

A chave de impacto sem fio de 3/4" (19MM) de torque máximo de 1925Nm a potente da sua categoria

|                    |                               |            |                      |
|--------------------|-------------------------------|------------|----------------------|
| MOTOR BRUSHLESS    | Sim                           | ENCAIXE    | Quadrado 3/4"(19 mm) |
| VOLTS              | 20V MAX*                      | LUZ DE LED | Sim (quatro modos)   |
| TORQUE MÁX.        | 1925Nm                        | PESO       | 3,4 Kg               |
| TORQUE DE REVERSÃO | 2576Nm                        | OPÇÕES     | DCF964B-B3 (BARE)    |
| VEL. MECÂNICA      | 3                             | ACOMPANHA  | Manual de instruções |
| VEL. SEM CARGA     | 0-450 / 0-1.200 / 0-2.000 RPM | EMBALAGEM  | Caixa de papelão     |

PRECISION  
WRENCH

BATTERYGUARD™

20V  
MAX  
BRUSHLESS

## DCF897B

**CHAVE DE IMPACTO 3/4" (19 mm) 20V MAX\* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR**

|                    |                             |            |                      |
|--------------------|-----------------------------|------------|----------------------|
| MOTOR BRUSHLESS    | Sim                         | ENCAIXE    | Quadrado 3/4"(19 mm) |
| VOLTS              | 20V MAX*                    | LUZ DE LED | Sim                  |
| TORQUE MÁX.        | 950 Nm                      | PESO       | 2,6kg                |
| TORQUE DE REVERSÃO | 1625 Nm                     | OPÇÕES     | DCF897B-B3 (BARE)    |
| VEL. MECÂNICA      | 3                           | ACOMPANHA  | Manual de instruções |
| VEL. SEM CARGA     | 0-400 / 0-1200 / 0-1900 RPM | EMBALAGEM  | Caixa de papelão     |

20V  
MAX  
BRUSHLESS

## DCF961B

**CHAVE DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 20V MAX\* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR**

A chave de impacto de alto torque 20V MAX\* XR® 1/2" (13mm) oferece um desempenho extraordinário, proporcionando até 71% mais torque\*\*\*.

|                    |                       |            |                       |
|--------------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| MOTOR BRUSHLESS    | Sim                   | ENCAIXE    | Quadrado 1/2" (13 mm) |
| VOLTS              | 20V MAX*              | LUZ DE LED | Sim                   |
| TORQUE MÁX.        | 1627 Nm               | PESO       | 3,34Kg                |
| TORQUE DE REVERSÃO | 2119 Nm               | OPÇÕES     | DCF961B-B3 (BARE)     |
| VEL. MECÂNICA      | 3 + Precision wrench™ | ACOMPANHA  | Manual de instruções  |
| VEL. SEM CARGA     | 1200 RPM              | EMBALAGEM  | Caixa de papelão      |

PRECISION  
WRENCH

BATTERYGUARD™

20V  
MAX  
BRUSHLESS

DCF900P2

CHAVE DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 20V MAX\* LI-ION BRUSHLESS  
2 BATERIAS 5AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

|                    |          |            |                                                                                                             |
|--------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS    | Sim      | ENCAIXE    | 1/2" (13 mm)                                                                                                |
| VOLTS              | 20V MAX* | LUZ DE LED | Sim (3 níveis)                                                                                              |
| TORQUE MÁX.        | 1400 Nm  | PESO       | 2,9 Kg                                                                                                      |
| TORQUE DE REVERSÃO | 1898 Nm  | OPÇÕES     | DCF900P2-BR (BIVOLT)                                                                                        |
| VEL. MECÂNICA      | 4        | ACOMPANHA  | Manual de instruções,<br>2 baterias 5Ah (DCB205),<br>carregador Bivolt<br>(DCB1104), bolsa de<br>transporte |
| VEL. SEM CARGA     | 2.300RPM | EMBALAGEM  | Bolsa nylon                                                                                                 |



DCF900B

CHAVE DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 20V MAX\* LI-ION BRUSHLESS  
SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

|                    |          |            |                      |
|--------------------|----------|------------|----------------------|
| MOTOR BRUSHLESS    | Sim      | ENCAIXE    | 1/2" (13 mm)         |
| VOLTS              | 20V MAX* | LUZ DE LED | Sim (3 níveis)       |
| TORQUE MÁX.        | 1400 Nm  | PESO       | 2,6 Kg               |
| TORQUE DE REVERSÃO | 1898 Nm  | OPÇÕES     | DCF900B-B3 (BARE)    |
| VEL. MECÂNICA      | 4        | ACOMPANHA  | Manual de instruções |
| VEL. SEM CARGA     | 2.300RPM | EMBALAGEM  | Caixa de papelão     |



DCF899B

CHAVE DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 20V MAX\* LI-ION BRUSHLESS  
SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

|                    |                                  |            |                      |
|--------------------|----------------------------------|------------|----------------------|
| MOTOR BRUSHLESS    | Sim                              | ENCAIXE    | 1/2" (13 mm)         |
| VOLTS              | 20V MAX*                         | LUZ DE LED | Sim                  |
| TORQUE MÁX.        | 950 Nm                           | PESO       | 2,6 Kg               |
| TORQUE DE REVERSÃO | 1625 Nm                          | OPÇÕES     | DCF899B-B3 (BARE)    |
| VEL. MECÂNICA      | 3                                | ACOMPANHA  | Manual de instruções |
| VEL. SEM CARGA     | 0-400 / 0-1.200 /<br>0-1.900 RPM | EMBALAGEM  | Caixa de papelão     |





DCF892B

CHAVE DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 20V MAX\* LI-ION BRUSHLESS  
SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| MOTOR BRUSHLESS    | Sim         |
| VOLTS              | 20V MAX*    |
| TORQUE MÁX.        | 812 Nm      |
| TORQUE DE REVERSÃO | 1084 Nm     |
| VEL. MECÂNICA      | 4           |
| VEL. SEM CARGA     | 0-2.000 RPM |

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| ENCAIXE    | Quadrado 1/2" (13 mm) |
| LUZ DE LED | Sim                   |
| PESO       | 1,7 Kg                |
| OPÇÕES     | DCF892B-B3 (BARE)     |
| ACOMPANHA  | Manual de instruções  |
| EMBALAGEM  | Caixa de papelão      |



DCF922D2

CHAVE DE IMPACTO COMPACTA 1/2" (13 mm) 20V MAX\* LI-ION BRUSHLESS  
2 BATERIAS 2AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| MOTOR BRUSHLESS    | Sim           |
| VOLTS              | 20V MAX*      |
| TORQUE MÁX.        | 406 Nm        |
| TORQUE DE REVERSÃO | 610 Nm        |
| VEL. MECÂNICA      | 4             |
| VEL. SEM CARGA     | 0 - 2.500 RPM |

|            |                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENCAIXE    | Quadrado 1/2" (13 mm)                                                                           |
| LUZ DE LED | Sim (3)                                                                                         |
| PESO       | 2,3 Kg                                                                                          |
| OPÇÕES     | DCF922D2-BR (BIVOLT)                                                                            |
| ACOMPANHA  | Manual de instruções, 2 baterias 2Ah (dcb203), carregador Bivolt (dcb115) e bolsa de transporte |
| EMBALAGEM  | Bolsa nylon                                                                                     |



DCF922B

CHAVE DE IMPACTO ATOMIC 1/2" (13 mm) 20V MAX\* LI-ION BRUSHLESS  
SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

|                    |             |            |                       |
|--------------------|-------------|------------|-----------------------|
| MOTOR BRUSHLESS    | Sim         | ENCAIXE    | Quadrado 1/2" (13 mm) |
| VOLTS              | 20V MAX*    | LUZ DE LED | Sim (3)               |
| TORQUE MÁX.        | 406 Nm      | PESO       | 1,1 Kg                |
| TORQUE DE REVERSÃO | 610 Nm      | OPÇÕES     | DCF922B-B3 (BARE)     |
| VEL. MECÂNICA      | 4           | ACOMPANHA  | Manual de instruções  |
| VEL. SEM CARGA     | 0-2.500 RPM | EMBALAGEM  | Caixa de papelão      |



DCF890B

CHAVE DE IMPACTO COMPACT 3/8" (10 mm) 20V MAX\* LI-ION BRUSHLESS  
SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

|                 |              |            |                      |
|-----------------|--------------|------------|----------------------|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim          | LUZ DE LED | Sim                  |
| VOLTS           | 20V MAX*     | PESO       | 1,08 Kg              |
| TORQUE MÁX.     | 203 Nm       | OPÇÕES     | DCF890B-B3 (BARE)    |
| VEL. MECÂNICA   | Variável     | ACOMPANHA  | Manual de instruções |
| VEL. SEM CARGA  | 0-2800 RPM   | EMBALAGEM  | Caixa de papelão     |
| ENCAIXE         | 3/8" (10 mm) |            |                      |



DCF813S2

CHAVE DE IMPACTO 3/8" (10 mm) 12V MAX\* LI-ION  
2 BATERIAS 1,3AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

|                 |               |            |                                                                                                              |
|-----------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS | Não           | LUZ DE LED | Sim                                                                                                          |
| VOLTS           | 12V           | PESO       | 1,1 Kg                                                                                                       |
| TORQUE MÁX.     | 130 Nm        | OPÇÕES     | DCF813S2-BR (BIVOLT)                                                                                         |
| VEL. MECÂNICA   | Variável      | ACOMPANHA  | Manual de instruções,<br>2 baterias 12V MAX* 1,3Ah<br>(DCB120), carregador Bi-<br>volt e bolsa de transporte |
| VEL. SEM CARGA  | 0 - 2.450 RPM | EMBALAGEM  | Bolsa nylon                                                                                                  |
| ENCAIXE         | 3/8" (10 mm)  |            |                                                                                                              |



## CAPA PROTETORA

PB964B

LANÇAMENTO

CAPA DE BORRACHA  
PROTETORA PARA DCF964

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| OPÇÕES    | Para uso com chave de impacto DCF964 |
| MATERIAL  | Borracha                             |
| ACOMPANHA | Capa de proteção                     |

Design flexível permite fácil instalação e remoção.

PB961B

LANÇAMENTO

CAPA DE BORRACHA  
PROTETORA PARA DCF961

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| OPÇÕES    | Para uso com chave de impacto DCF961 |
| MATERIAL  | Borracha                             |
| ACOMPANHA | Capa de proteção                     |

Design flexível permite fácil instalação e remoção.

PB900B

LANÇAMENTO

CAPA DE BORRACHA  
PROTETORA PARA DCF900

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| OPÇÕES    | Para uso com chave de impacto DCF900 |
| MATERIAL  | Borracha                             |
| ACOMPANHA | Capa de proteção                     |

Design flexível permite fácil instalação e remoção.

PB891-92B

LANÇAMENTO

CAPA DE BORRACHA  
PROTETORA PARA DCF892

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| OPÇÕES    | Para uso com chave de impacto DCF892 |
| MATERIAL  | Borracha                             |
| ACOMPANHA | Capa de proteção                     |

Design flexível permite fácil instalação e remoção.

PB921-22-23B

LANÇAMENTO

CAPA DE BORRACHA  
PROTETORA PARA DCF922

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| OPÇÕES    | Para uso com chave de impacto DCF922 |
| MATERIAL  | Borracha                             |
| ACOMPANHA | Capa de proteção                     |

Design flexível permite fácil instalação e remoção.





# COMBOS E KITS



DCK299H2

COMBO PARAFUSADEIRA / FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" (6,35 mm) 20V MAX\* LI-ION, 2 BATERIAS 5AH POWERSTACK CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

|                           |                                                                                                    |                  |                                                                                                                                         |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS           | Sim (DCD996) (DCF887)                                                                              | LUZ LED          | Sim (Três modos) (DCD996) (DCF887)                                                                                                      |
| VOLTS                     | 20V MAX*                                                                                           | Ø MÁX. MADEIRA   | 50 mm (DCD996)<br>25 mm (DCF887)                                                                                                        |
| TORQUE MÁX                | 95 Nm (DCD996)<br>205 Nm (DCF887)                                                                  | Ø MÁX. AÇO       | 13 mm (DCD996)                                                                                                                          |
| POSIÇÕES DE TORQUE        | 11 (DCD996)                                                                                        | Ø MÁX. ALVENARIA | 13 mm (DCD996)                                                                                                                          |
| VEL. MECÂNICA             | 3 (DCD996) (DCF887)                                                                                | PESO             | 2,1Kg (DCD996)<br>0,90Kg (DCF887)                                                                                                       |
| VEL. SEM CARGA            | 0-575 / 0-1.350 / 0-2.000 RPM (DCD996)<br>0-1000 / 0-2800 / 0-3250 RPM (DCF887)                    | OPÇÕES           | DCK299H2-BR (BIVOLT)                                                                                                                    |
| IMPACTOS POR MINUTO (IPM) | 0-9.775 / 0-22.950 / 0-34.000 IPM (DCD996)<br>0-3800 IPM (DCF887)                                  | ACOMPANHA        | Manual de Instruções,<br>1 Bateria 2Ah (DCB203)<br>1 Bateria POWERSATAK 5Ah (DCBP520), Carregador Bivolt (DCB107) e Bolsa de transporte |
| MANDRIL                   | 1/2" (13mm) aperto - rápido - metálico (DCD996)<br>1/4" (6,35MM) encaixe rápido hexagonal (DCF887) | EMBALAGEM        | Bolsa de nylon                                                                                                                          |



DCK260D1P1T

COMBO MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR SDS PLUS 1" (26mm) E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" (6,35 mm) 20V MAX\* LI-ION BRUSHLESS 1 BATERIA 2AH E 1 BATERIA 5AH CARREGADOR BIVOLT E MALETA TSTAK

|                          |                                                                         |                         |                                                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS          | Sim (DCH133) (DCF7871)                                                  | ENERGIA DE IMPACTO EPTA | 2,6J (DCH133)                                                                                                                       |
| VOLTS                    | 20V MAX*                                                                | Ø MÁX. CONCRETO         | 26MM                                                                                                                                |
| TORQUE MÁX               | 160 Nm (DCF7871)                                                        | LUZ LED                 | Sim (DCF7871)                                                                                                                       |
| VEL. MECÂNICA            | 1                                                                       | PESO                    | 0,95Kg (DCF7871)<br>2,7Kg (DCH133)                                                                                                  |
| VEL. SEM CARGA           | 0-1.000 / 0-2.800 RPM (DCF7871) 0 - 1.500 RPM (DCH133)                  | OPÇÕES                  | DCK260D1P1T-BR (BIVOLT)                                                                                                             |
| IMPACTO POR MINUTO (IPM) | 0-3.200 IPM (DCF7871) 0 - 5.500 IPM (DCH133)                            | ACOMPANHA               | Manual de Instruções,<br>1 Bateria 20V MAX* 2Ah (DCB203) 1 Bateria 20V MAX* 5Ah (DCB205), Carregador Bivolt (DCB107) e Maleta TStak |
| MANDRIL ENCAIXE          | 1/4" (6,35MM) encaixe rápido hexagonal (DCF7871)<br>SDS - PLUS (DCH133) | EMBALAGEM               | Maleta plástico TStak                                                                                                               |



DCK279D2-BR

**COMBO PARAFUSADEIRA/FURADADEIRA IMPACTO 1/2" (13mm)  
E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" (6,35mm) ATOMIC 20V MAX\* LI-ION BRUSHLESS  
2 BATERIAS 2AH (DCB203) CARREGADOR BIVOLT (DCB107) E BOLSA**

|                          |                                                                                       |                  |                                                                                                        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS          | Sim (DCD709) (DCF809)                                                                 | LUZ LED          | Sim (DCD709) (DCF809)                                                                                  |
| VOLTS                    | 20V MAX*                                                                              | Ø MÁX. MADEIRA   | 35 mm (DCD709)<br>25 mm (DCF809)                                                                       |
| TORQUE MÁX               | 65 Nm (DCD709)<br>192 Nm (DCF809)                                                     | Ø MÁX. AÇO       | 13 mm (DCD709)                                                                                         |
| POSIÇÕES DE TORQUE       | 15 (DCD709)                                                                           | Ø MÁX. ALVENARIA | 13 mm (DCD709)                                                                                         |
| VEL. MECÂNICA            | 2 (DCD709) (DCF809)                                                                   | PESO             | 1,1Kg (DCD709)<br>0,95Kg (DCF809)                                                                      |
| VEL. SEM CARGA           | 0-450 / 0-1650 RPM (DCD709)<br>0-2800 RPM (DCF809)                                    | OPÇÕES           | DCK279D1E1-BR (BIVOLT)                                                                                 |
| IMPACTO POR MINUTO (IPM) | 0-7.650 / 0-28.050 IPM (DCD709)<br>0-3200 IPM (DCF809)                                | ACOMPANHA        | Manual de Instruções,<br>2 Bateria 2Ah (DCB203)<br>Carregador Bivolt (DCB115)<br>e Bolsa de transporte |
| MANDRIL                  | 1/2" (13mm) aperto rápido (DCD709)<br>1/4" (6,35MM) encaixe rápido hexagonal (DCF809) | EMBALAGEM        | Bolsa de nylon                                                                                         |



DCK279D1E1-BR

**COMBO PARAFUSADEIRA/FURADADEIRA DE IMPACTO 3/8" (10mm) E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" (6,35mm) ATOMIC 20V MAX\* LI-ION BRUSHLESS 1 BAT 2AH (DCB203)  
1 BATERIA POWERSTACK (DCBP034) CARREGADOR BIVOLT (DCB107) E BOLSA**

|                          |                                                                                       |                  |                                                                                                        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS          | Sim (DCD709) (DCF809)                                                                 | LUZ LED          | Sim (DCD709) (DCF809)                                                                                  |
| VOLTS                    | 20V MAX*                                                                              | Ø MÁX. MADEIRA   | 35 mm (DCD709)<br>25 mm (DCF809)                                                                       |
| TORQUE MÁX               | 65 Nm (DCD709)<br>192 Nm (DCF809)                                                     | Ø MÁX. AÇO       | 13 mm (DCD709)                                                                                         |
| POSIÇÕES DE TORQUE       | 15 (DCD709)                                                                           | Ø MÁX. ALVENARIA | 13 mm (DCD709)                                                                                         |
| VEL. MECÂNICA            | 2 (DCD709) (DCF809)                                                                   | PESO             | 1,1Kg (DCD709)<br>0,95Kg (DCF809)                                                                      |
| VEL. SEM CARGA           | 0-450 / 0-1650 RPM (DCD709)<br>0-2800 RPM (DCF809)                                    | OPÇÕES           | DCK279D1E1-BR (BIVOLT)                                                                                 |
| IMPACTO POR MINUTO (IPM) | 0-7.650 / 0-28.050 IPM (DCD709)<br>0-3200 IPM (DCF809)                                | ACOMPANHA        | Manual de Instruções,<br>2 Bateria 2Ah (DCB203)<br>Carregador Bivolt (DCB115)<br>e Bolsa de transporte |
| MANDRIL                  | 1/2" (13mm) aperto rápido (DCD709)<br>1/4" (6,35MM) encaixe rápido hexagonal (DCF809) | EMBALAGEM        | Bolsa de nylon                                                                                         |



DCK222D2T

COMBO PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" (6,35 mm) 20V MAX\* LI-ION 2 BATERIAS 2AH CARREGADOR BIVOLT E MALETA TSTAK

|                          |                                                                                       |                  |                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS          | Não (DCD776) (DCF885)                                                                 | LUZ LED          | Sim (DCD776) (DCF885)                                                                           |
| VOLTS                    | 20V MAX*                                                                              | Ø MÁX. MADEIRA   | 25 mm (DCD776)<br>25 mm (DCF885)                                                                |
| TORQUE MÁX               | 42 Nm (DCD776)<br>158 Nm (DCF885)                                                     | Ø MÁX. AÇO       | 13 mm (DCD776)                                                                                  |
| POSIÇÕES DE TORQUE       | 15 (DCD776)                                                                           | Ø MÁX. ALVENARIA | 13 mm (DCD776)                                                                                  |
| VEL. MECÂNICA            | 2 (DCD776)                                                                            | PESO             | 1,5Kg (DCD776)<br>0,95Kg (DCF885)                                                               |
| VEL. SEM CARGA           | 0-450 / 0-1.500 RPM (DCD776)<br>0-2800 RPM (DCF885)                                   | OPÇÕES           | DCK222D2T-BR (BIVOLT)                                                                           |
| IMPACTO POR MINUTO (IPM) | 0-7.650 / 0-25.500 IPM (DCD776)<br>0-3200 IPM (DCF885)                                | ACOMPANHA        | Manual de Instruções,<br>2 Bateria 2Ah (DCB203)<br>Carregador Bivolt (DCB107)<br>e Maleta TStak |
| MANDRIL                  | 1/2" (13mm) aperto rápido (DCD776)<br>1/4" (6,35MM) encaixe rápido hexagonal (DCF885) | EMBALAGEM        | Maleta TStak                                                                                    |



DCK201C2

COMBO PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 3/8" (10 mm) E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" (6,35 mm) 12V MAX\* LI-ION 2 BATERIAS 1,3AH CARREGADOR BIVOLT E MALETA ACRÍLIA TSTAK

|                          |                                                                                       |                  |                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS          | Não (DCD700) (DCF805)                                                                 | LUZ LED          | Sim (DCD700) (DCF805)                                                                             |
| VOLTS                    | 12V MAX*                                                                              | Ø MÁX. MADEIRA   | 25 mm (DCD700)<br>25 mm (DCF805)                                                                  |
| TORQUE MÁX               | 24 Nm (DCD700)<br>107 Nm (DCF805)                                                     | Ø MÁX. AÇO       | 10 mm (DCD700)                                                                                    |
| POSIÇÕES DE TORQUE       | 15 (DCD700)                                                                           | Ø MÁX. ALVENARIA | N/A                                                                                               |
| VEL. MECÂNICA            | 2 (DCD700)                                                                            | PESO             | 1,2Kg (DCD700)<br>1Kg (DCF805)                                                                    |
| VEL. SEM CARGA           | 0-400 / 0-1.500 RPM (DCD700)<br>0-2450 RPM (DCF805)                                   | OPÇÕES           | DCK199C2-BR (BIVOLT)                                                                              |
| IMPACTO POR MINUTO (IPM) | 0-3400 IPM (DCF805)                                                                   | ACOMPANHA        | Manual de Instruções,<br>2 Bateria 1,3Ah (DCB120)<br>Carregador Bivolt (DCB107)<br>e Maleta TStak |
| MANDRIL                  | 3/8" (10mm) aperto rápido (DCD700)<br>1/4" (6,35MM) encaixe rápido hexagonal (DCF805) | EMBALAGEM        | Maleta TStak                                                                                      |



**DCK202C2T**

**COMBO PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 3/8" (10 mm) E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" (6,35 mm) 12V MAX\* LI-ION, 2 BATERIAS 1,3AH CARREGADOR BIVOLT E MALETA TSTAK**

|                          |                                                                                       |                  |                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS          | Não (DCD716) (DCF805)                                                                 | LUZ LED          | Sim (DCD716) (DCF805)                                                                             |
| VOLTS                    | 12V MAX*                                                                              | Ø MÁX. MADEIRA   | 25 mm (DCD716)<br>25 mm (DCF805)                                                                  |
| TORQUE MÁX               | 30 Nm (DCD716)<br>107 Nm (DCF805)                                                     | Ø MÁX. AÇO       | 10 mm (DCD716)                                                                                    |
| POSIÇÕES DE TORQUE       | 15 (DCD716)                                                                           | Ø MÁX. ALVENARIA | 10 mm (DCD716)                                                                                    |
| VEL. MECÂNICA            | 2 (DCD716)                                                                            | PESO             | 1,2Kg (DCD716)<br>1Kg (DCF805)                                                                    |
| VEL. SEM CARGA           | 0-400 / 0-1.500 RPM (DCD716)<br>0-2450 RPM (DCF805)                                   | OPÇÕES           | DCK202C2T-BR (BIVOLT)                                                                             |
| IMPACTO POR MINUTO (IPM) | 0-6.000 / 0-22.500 IPM (DCD716)<br>0-3400 IPM (DCF805)                                | ACOMPANHA        | Manual de Instruções,<br>2 Bateria 1,3Ah (DCB120)<br>Carregador Bivolt (DCB107)<br>e Maleta TStak |
| MANDRIL                  | 3/8" (10mm) aperto rápido (DCD716)<br>1/4" (6,35MM) encaixe rápido hexagonal (DCF805) | EMBALAGEM        | Maleta TStak                                                                                      |



**12V MAX\***

**DCK205D2T**

**COMBO PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 3/8" (10 mm) 12V MAX\* LI-ION E NÍVEL A LASER 2 BATERIAS 2AH, CARREGADOR BIVOLT E MALETA TSTAK**

|                          |                                    |                  |                                                                                                 |
|--------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS          | Não (DCD716) (DCF805)              | LUZ LED          | Sim (DCD716) (DCF805)                                                                           |
| VOLTS                    | 12V MAX* (DCD716) (DCE088B)        | Ø MÁX. MADEIRA   | 25 mm (DCD716)<br>25 mm (DCF805)                                                                |
| TORQUE MÁX               | 30 Nm (DCD716)                     | Ø MÁX. AÇO       | 10 mm (DCD716)                                                                                  |
| POSIÇÕES DE TORQUE       | 15 (DCD716)                        | Ø MÁX. ALVENARIA | 10 mm (DCD716)                                                                                  |
| VEL. MECÂNICA            | 2 (DCD716)                         | PESO             | 1,2Kg (DCD716)                                                                                  |
| VEL. SEM CARGA           | 0-400 / 0-1.500 RPM (DCD716)       | OPÇÕES           | DCK205D2T-BR (BIVOLT)                                                                           |
| IMPACTO POR MINUTO (IPM) | 0-6.000 / 0-22.500 IPM (DCD716)    | ACOMPANHA        | Manual de Instruções,<br>2 Bateria 2Ah (DCB127)<br>Carregador Bivolt (DCB107)<br>e Maleta TStak |
| MANDRIL                  | 3/8" (10mm) aperto rápido (DCD716) | EMBALAGEM        | Maleta TStak                                                                                    |
| FAIXA MÁX                | 15 M (DCE088B)                     |                  |                                                                                                 |
| FAIXA MÁX COM DETECTOR   | 50 M (DCE088B)                     |                  |                                                                                                 |



**12V MAX\***





**FURADEIRAS**

## DCD1623B

FURADEIRA DE BASE MAGNÉTICA 2" (50 m) 20V MAX\* E FLEXVOLT®  
ADVANTAGE LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

|                    |                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS    | Sim                                                                              | Ø MÁX. AÇO | Brocas Anulares Ø 50 mm<br>Brocas Helicoidais Ø 16 mm                                                                                                                                                                                                                                     |
| VOLTS              | 20V MAX*                                                                         | PESO       | 14 Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TORQUE MÁXIMO      | 1.700 Nm                                                                         | OPÇÕES     | DCD1623B-B3 (BARE)                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| POSIÇÕES DE TORQUE | N/A                                                                              | ACOMPANHA  | 3 Manípulos de alavanca de avanço, 1 Suporte de reservatório, 1 Chave Allen, 1 Chave inglesa, 1 Parafuso borboleta, 1 Adaptador para mandril de 1/2" 1 Chave de mandril, 1 Reservatório de fluido, Proteção contra cavacos, 1 Corrente de segurança, 1 Pino de ejeção do cortador anular. |
| VEL. MECÂNICA      | 2                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| VEL. SEM CARGA     | 1 = 250 - 370 - 500<br>- 660 - 810 RPM<br>2 = 130 - 190 - 260<br>- 340 - 420 RPM |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IMPACTOS POR MIN.  | N/A                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MANDRIL            | 5/8" (16 mm)                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LUZ DE LED         | Não                                                                              | EMBALAGEM  | Maleta plástica                                                                                                                                                                                                                                                                           |



## DCD130B

FURADEIRA 1/2" (13 mm) / ALTO TORQUE E BAIXA ROTAÇÃO, E-CLUTCH®  
60V MAX\* FLEXVOLT® LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

|                 |              |            |                                                             |
|-----------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim          | Ø MÁX. AÇO | 16 mm                                                       |
| VOLTS           | 20V MAX*     | PESO       | 3,2 Kg                                                      |
| VEL. MECÂNICA   | 1            | OPÇÕES     | DCD130B-B3 (BARE)                                           |
| VEL. SEM CARGA  | 0-600 RPM    | ACOMPANHA  | Manual de instruções, Empunhadura lateral, Chave de mandril |
| MANDRIL         | 1/2" (13 mm) |            |                                                             |
| LUZ DE LED      | Não          | EMBALAGEM  | Caixa de papelão                                            |



## DCD740B

FURADEIRA ANGULAR 3/8" (10 mm) 20V MAX\* LI-ION  
SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

|                 |                  |            |                                           |
|-----------------|------------------|------------|-------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim              | LUZ DE LED | Sim                                       |
| VOLTS           | 20V MAX*         | PESO       | 0,9 Kg                                    |
| VEL. MECÂNICA   | 2                | OPÇÕES     | DCD740B (BARE)                            |
| VEL. SEM CARGA  | 0-650/0-2000 RPM | ACOMPANHA  | Manual de instruções e gancho para cintos |
| MANDRIL         | 3/8" (10 mm)     |            |                                           |
|                 |                  | EMBALAGEM  | Caixa de papelão                          |





**DEWALT**



**MARTELOS E MARTELETES**



## DCH966B

**MARTELO DEMOLIDOR HEXAGONAL 1-1/8" (28 mm) 15KG 41J 60V MAX\* FLEXVOLT® LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR**

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| MOTOR BRUSHLESS           | Sim               |
| VOLTS                     | 60V MAX* Flexvolt |
| ENCAIXE                   | Hex               |
| FUNÇÃO MODO               | Demolidor         |
| ENERGIA DE IMPACTO (EPTA) | 41 J              |
| IMPACTOS POR MIN.         | 1080 IPM          |
| VEL. SEM CARGA            | N/A               |

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| VELOCIDADE        | N/A                  |
| LUZ DE LED        | Não                  |
| NÍVEL DE VIBRAÇÃO | 6.1 m/s <sup>2</sup> |
| PESO              | 18,8 Kg              |
| OPÇÕES            | DCH966B-B3 (BARE)    |
| ACOMPANHA         | Manual de instruções |
| EMBALAGEM         | Caixa de papelão     |



## DCH911B

**MARTELO DEMOLIDOR SDS-MAX 11KG 27J 60V MAX\* FLEXVOLT® LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR**

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| MOTOR BRUSHLESS           | Sim               |
| VOLTS                     | 60V MAX* Flexvolt |
| ENCAIXE                   | SDS-MAX           |
| FUNÇÃO MODO               | Demolidor         |
| ENERGIA DE IMPACTO (EPTA) | 27 J              |
| IMPACTOS POR MIN.         | 1350-1620 IPM     |
| VEL. SEM CARGA            | N/A               |

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| VELOCIDADE        | 2                    |
| LUZ DE LED        | Não                  |
| NÍVEL DE VIBRAÇÃO | 6.5 m/s <sup>2</sup> |
| PESO              | 12.3 Kg              |
| OPÇÕES            | DCH911B-B3 (BARE)    |
| ACOMPANHA         | Manual de instruções |
| EMBALAGEM         | Caixa de papelão     |





## DCH481X2

**MARTELO PERFURADOR / ROMPEDOR SDS-MAX 60V MAX\* 7KG 6.1 J FLEXVOLT®  
LI-ION BRUSHLESS COM 2 BATERIAS 9AH CARREGADOR E MALETA**

|                           |                     |                 |                                                                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS           | Sim                 | LUZ DE LED      | Não                                                                                                                                                           |
| VOLTS                     | 60V MAX* Flexvolt   | Ø MÁX. CONCRETO | Ø 40 mm                                                                                                                                                       |
| ENCAIXE                   | SDS-MAX             | PESO            | 6,65 Kg                                                                                                                                                       |
| FUNÇÃO MODO               | Perfurador/Rompedor | OPÇÕES          | DCH481X2-B2 (220V)                                                                                                                                            |
| ENERGIA DE IMPACTO (EPTA) | 6.1 J               | ACOMPANHA       | Manual de instruções,<br>2 baterias Flexvolt 20V /<br>60V MAX* 9.0Ah (DCB609),<br>carregador 220V (DCB118),<br>empunhadura auxiliar e<br>maleta de transporte |
| IMPACTOS POR MIN.         | 3.150 IPM           |                 |                                                                                                                                                               |
| VEL. SEM CARGA            | 540 RPM             |                 |                                                                                                                                                               |
| VELOCIDADE                | 1                   | EMBALAGEM       | Maleta plástica                                                                                                                                               |



## DCH133H2

**MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR SDS-PLUS 20V MAX\* 3KG 2.6J LI-ION  
BRUSHLESS 2 BATERIAS 5AH POWERSTACK CARREGADOR BIVOLT E BOLSA**

|                           |                     |                 |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS           | Sim                 | LUZ DE LED      | Não                                                                                                                                                                                 |
| VOLTS                     | 20V MAX*            | Ø MÁX. CONCRETO | Ø 26 mm                                                                                                                                                                             |
| ENCAIXE                   | SDS-Plus            | PESO            | 2,7 Kg                                                                                                                                                                              |
| FUNÇÃO MODO               | Perfurador/Rompedor | OPÇÕES          | DCH133H2-BR (BIVOLT)                                                                                                                                                                |
| ENERGIA DE IMPACTO (EPTA) | 2,6 J               | ACOMPANHA       | Manual de instruções,<br>2 baterias 5Ah POWER-<br>STACK (DCBP520), car-<br>regador Bivolt (DCB1104),<br>limitador de profundidade,<br>empunhadura auxiliar e<br>bolsa de transporte |
| IMPACTOS POR MIN.         | 0-5.500 IPM         |                 |                                                                                                                                                                                     |
| VEL. SEM CARGA            | 0-1.500 RPM         |                 |                                                                                                                                                                                     |
| VELOCIDADE                | 1                   | EMBALAGEM       | Bolsa nylon                                                                                                                                                                         |



DCH133M2

MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR SDS-PLUS 20V MAX\* 3KG 2.6J  
LI-ION BRUSHLESS 2 BATERIAS 4AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

|                           |                     |                 |                                                                                                                                                              |
|---------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS           | Sim                 | LUZ DE LED      | Não                                                                                                                                                          |
| VOLTS                     | 20V MAX*            | Ø MÁX. CONCRETO | Ø 26 mm                                                                                                                                                      |
| ENCAIXE                   | SDS-Plus            | PESO            | 2,7 Kg                                                                                                                                                       |
| FUNÇÃO MODO               | Perfurador/Rompedor | OPÇÕES          | DCH133M2-BR (BIVOLT)                                                                                                                                         |
| ENERGIA DE IMPACTO (EPTA) | 2,6 J               | ACOMPANHA       | Manual de instruções, 2 baterias 20V MAX* 4Ah (DCB204), carregador bivolt (DCB115), empunhadura auxiliar com limitador de profundidade e bolsa de transporte |
| IMPACTOS POR MIN.         | 0-5.500 IPM         |                 |                                                                                                                                                              |
| VEL. SEM CARGA            | 0-1.500 RPM         |                 |                                                                                                                                                              |
| VELOCIDADE                | 1                   | EMBALAGEM       | Bolsa nylon                                                                                                                                                  |



20V MAX\*  
BRUSHLESS

DCH133B

MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR SDS-PLUS 20V MAX\* 3KG 2.6J  
LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

|                           |                     |                 |                                                                           |
|---------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS           | Sim                 | VELOCIDADE      | 1                                                                         |
| VOLTS                     | 20V MAX*            | LUZ DE LED      | Não                                                                       |
| ENCAIXE                   | SDS-Plus            | Ø MÁX. CONCRETO | Ø 26 mm                                                                   |
| FUNÇÃO MODO               | Perfurador/Rompedor | PESO            | 2,7 Kg                                                                    |
| ENERGIA DE IMPACTO (EPTA) | 2,6 J               | OPÇÕES          | DCH133B-B3 (BARE)                                                         |
| IMPACTOS POR MIN.         | 0-5.500 IPM         | ACOMPANHA       | Manual de instruções e empunhadura auxiliar com limitador de profundidade |
| VEL. SEM CARGA            | 0-1.500 RPM         |                 |                                                                           |
|                           |                     | EMBALAGEM       | Caixa papelão                                                             |



20V MAX\*  
BRUSHLESS



## DCH273B

**MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR SDS-PLUS 20V MAX\* 2KG  
2.1J LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR**

|                           |                     |                 |                                                                           |
|---------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS           | Sim                 | VELOCIDADE      | 1                                                                         |
| VOLTS                     | 20V MAX*            | LUZ DE LED      | Sim                                                                       |
| ENCAIXE                   | SDS-Plus            | Ø MÁX. CONCRETO | 26 mm                                                                     |
| FUNÇÃO MODO               | Perfurador/Rompedor | PESO            | 2,4 Kg                                                                    |
| ENERGIA DE IMPACTO (EPTA) | 2,1 J               | OPÇÕES          | DCH273B (BARE)                                                            |
| IMPACTOS POR MIN.         | 0-4.600 IPM         | ACOMPANHA       | Manual de instruções e empunhadura auxiliar com limitador de profundidade |
| VEL. SEM CARGA            | 0-1.100 RPM         | EMBALAGEM       | Caixa papelão                                                             |



## DCH263B

**MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR SDS-PLUS 20V MAX\*  
3KG 3J LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR**

|                           |                     |                 |                                                                           |
|---------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS           | Sim                 | VELOCIDADE      | 1                                                                         |
| VOLTS                     | 20V MAX*            | LUZ DE LED      | Sim                                                                       |
| ENCAIXE                   | SDS-Plus            | Ø MÁX. CONCRETO | 28 mm                                                                     |
| FUNÇÃO MODO               | Perfurador/Rompedor | PESO            | 2,7 Kg                                                                    |
| ENERGIA DE IMPACTO (EPTA) | 3 J                 | OPÇÕES          | DCH263B (BARE)                                                            |
| IMPACTOS POR MIN.         | 0-4.300 IPM         | ACOMPANHA       | Manual de instruções e empunhadura auxiliar com limitador de profundidade |
| VEL. SEM CARGA            | 0-1.165 RPM         | EMBALAGEM       | Caixa papelão                                                             |



## DCH172B

**MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR COMPACTO SDS-PLUS 20V  
MAX\* 2KG 1.4J LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR**

|                           |                     |                 |                                                                           |
|---------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS           | Sim                 | VELOCIDADE      | 1                                                                         |
| VOLTS                     | 20V MAX*            | LUZ DE LED      | Sim                                                                       |
| ENCAIXE                   | SDS-Plus            | Ø MÁX. CONCRETO | 16 mm                                                                     |
| FUNÇÃO MODO               | Perfurador/Rompedor | PESO            | 2 Kg                                                                      |
| ENERGIA DE IMPACTO (EPTA) | 1,4 J               | OPÇÕES          | DCH172B-B3 (BARE)                                                         |
| IMPACTOS POR MIN.         | 0-4980 IPM          | ACOMPANHA       | Manual de instruções e empunhadura auxiliar com limitador de profundidade |
| VEL. SEM CARGA            | 0-1060 RPM          | EMBALAGEM       | Caixa papelão                                                             |





**CORTADORA DE CONCRETO / ASFALTO**



DCS692B

CORTADORA DE CONCRETO / ASFALTO 9" (228 mm) 60V MAX\*  
FLEXVOLT® LI-ÍON BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| MOTOR BRUSHLESS       | Sim              |
| VOLTS                 | 20V MAX*         |
| Ø DO DISCO            | 9" (230 mm)      |
| Ø DO EIXO (FURO)      | 7/8" (22,2 mm)   |
| PROFUNDIDADE DO CORTE | 3,2" (83 mm)     |
| GUARDA GIRATÓRIA      | Sim (5 posições) |

|                   |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| CONEXÃO PARA ÁGUA | Sim (com válvula)                                                                  |
| FREIO ELETRÔNICO  | Sim                                                                                |
| PESO              | 4,92 Kg                                                                            |
| OPÇÕES            | DCS692B (BARE)                                                                     |
| ACOMPANHA         | Manual de instruções, 1 disco abrasivo (DWAFV8918), 1 disco diamantado (dwafv8900) |
| EMBALAGEM         | Caixa de papelão                                                                   |





**ESMERILHADEIRAS**



## DCG460B

ESMERILHADEIRA ANGULA 7" (180 mm) 60V MAX\* FLEXVOLT®  
LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

|                 |                                                 |                                 |                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim                                             | FREIO ELETRÔNICO                | Sim                                                                                                     |
| VOLTS           | 60V MAX* Flexvolt                               | EMBREAGEM ELETRÔNICA E-CLUTCH®™ | Sim                                                                                                     |
| EIXO            | M14                                             | PESO                            | 4,7 Kg                                                                                                  |
| Ø DO DISCO      | Ø 7" - 9" (180 - 230 mm)                        | OPÇÕES                          | DCG460B-B2 (BARE)                                                                                       |
| VEL. SEM CARGA  | 6.000 RPM                                       | ACOMPANHA                       | Manual de instruções, Empunhadura lateral, Guarda de proteção 9" (230mm), Guarda de proteção 7" (180mm) |
| VELOCIDADE      | 1                                               |                                 |                                                                                                         |
| INTERRUPTOR     | Bloqueio de acionamento acidental (Homem morto) | EMBALAGEM                       | Caixa papelão                                                                                           |



## DCG440B

ESMERILHADEIRA ANGULA 7" (180 mm) 60V MAX\* FLEXVOLT®  
LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

|                 |                                                 |                                 |                                                                          |
|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim                                             | FREIO ELETRÔNICO                | Sim                                                                      |
| VOLTS           | 60V MAX* Flexvolt                               | EMBREAGEM ELETRÔNICA E-CLUTCH®™ | Sim                                                                      |
| EIXO            | M14                                             | PESO                            | 2,7 Kg                                                                   |
| Ø DO DISCO      | 7" (180 mm)                                     | OPÇÕES                          | DCG440B-B2 (BARE)                                                        |
| VEL. SEM CARGA  | 6.500 RPM                                       | ACOMPANHA                       | Manual de instruções, Empunhadura lateral, Guarda de proteção 7" (180mm) |
| VELOCIDADE      | 1                                               |                                 |                                                                          |
| INTERRUPTOR     | Bloqueio de acionamento acidental (Homem morto) | EMBALAGEM                       | Caixa papelão                                                            |



## DCG414T2

ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2" - 6" (115 - 152 mm) 60V MAX\* FLEXVOLT®  
LI-ION BRUSHLESS COM 2 BATERIAS 6AH CARREGADOR E BOLSA

|                  |                                                 |                                 |                                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS  | Sim                                             | EMBREAGEM ELETRÔNICA E-CLUTCH®™ | Sim                                                                                                                                                                           |
| VOLTS            | 60V MAX* Flexvolt                               | PESO                            | 3,1 Kg                                                                                                                                                                        |
| EIXO             | M14                                             | OPÇÕES                          | DCG414T2-B2 (220V)                                                                                                                                                            |
| Ø DO DISCO       | Ø 4-1/2" - 6" (115 - 152 mm)                    | ACOMPANHA                       | Manual de instruções, 2 baterias 20V MAX* 6Ah (DCB606), carregador 220V (DCB118), empunhadura lateral, guarda de proteção 4-1/2", guarda de proteção 6" e bolsa de transporte |
| VEL. SEM CARGA   | 9.000 RPM                                       |                                 |                                                                                                                                                                               |
| VELOCIDADE       | 1                                               | EMBALAGEM                       | Bolsa nylon                                                                                                                                                                   |
| INTERRUPTOR      | Bloqueio de acionamento acidental (Homem morto) |                                 |                                                                                                                                                                               |
| FREIO ELETRÔNICO | Sim                                             |                                 |                                                                                                                                                                               |



DCG418T2

ESMERILHADEIRA ANGULAR 5" (125 mm) 60V MAX\* FLEXVOLT® LI-ION, BRUSHLESS COM 2 BATERIAS 6AH CARREGADOR E BOLSA

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS  | Sim                                             |
| VOLTS            | 60V MAX* Flexvolt                               |
| EIXO             | M14                                             |
| Ø DO DISCO       | Ø 4-1/2" - 6" (115 - 150 mm)                    |
| VEL. SEM CARGA   | 9.000 RPM                                       |
| VELOCIDADE       | 1                                               |
| INTERRUPTOR      | Bloqueio de acionamento acidental (Homem morto) |
| FREIO ELETRÔNICO | Sim                                             |

|                                |                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMBREAGEM ELETRÔNICA E-CLUTCH™ | Sim                                                                                                    |
| PESO                           | 3,1 Kg                                                                                                 |
| OPÇÕES                         | DCG418T2-B2 (220V)<br>DCG418T2-BR (127V)                                                               |
| ACOMPANHA                      | Manual de instruções,<br>2 baterias 6Ah (DCB606),<br>1 carregador 220V (DCB1106) e bolsa de transporte |
| EMBALAGEM                      | Bolsa nylon                                                                                            |



DCG408P2

LANÇAMENTO

ESMERILHADEIRA ANGULAR 4-1/2" (115mm) 20V MAX\* LI-ION 2 BATERIAS 5AH, CARREGADOR E BOLSA

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS  | Sim                                             |
| VOLTS            | 20V MAX*                                        |
| EIXO             | M14                                             |
| Ø DO DISCO       | Ø 4-1/2" (115 mm)                               |
| VEL. SEM CARGA   | 9.000 RPM                                       |
| VELOCIDADE       | 1                                               |
| INTERRUPTOR      | Bloqueio de acionamento acidental (Homem morto) |
| FREIO ELETRÔNICO | Não                                             |

|                                |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMBREAGEM ELETRÔNICA E-CLUTCH™ | Sim                                                                                                                                                                                |
| PESO                           | 1,6 Kg                                                                                                                                                                             |
| OPÇÕES                         | DCG408P2-BR (BIVOLT)                                                                                                                                                               |
| ACOMPANHA                      | Manual de instruções,<br>2 baterias 20V MAX*- 5.0Ah (DCB205), carregador Bivolt (DCB1104), empunhadura lateral, chave sextavada guarda de proteção (125mm) e bolsa para transporte |
| EMBALAGEM                      | Bolsa nylon                                                                                                                                                                        |





DCG413P2

ESMERILHADEIRA ANGULAR 4-1/2"- 5" (115-125 mm) 20V MAX\*  
LI-ION BRUSHLESS 2 BATERIAS 5AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS  | Sim                                                               |
| VOLTS            | 20V MAX*                                                          |
| EIXO             | M14                                                               |
| Ø DO DISCO       | Ø 4-1/2" - 5" (115-125 mm)                                        |
| VEL. SEM CARGA   | 9.000 RPM                                                         |
| VELOCIDADE       | 1                                                                 |
| INTERRUPTOR      | Tipo alavanca com bloqueio de acionamento acidental (Homem morto) |
| FREIO ELETRÔNICO | Sim                                                               |

|                                 |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMFREAGEM ELETRÔNICA E-CLUTCH®™ | Sim                                                                                                                                                                 |
| PESO                            | 2,4 Kg                                                                                                                                                              |
| OPÇÕES                          | DCG413P2-BR (BIVOLT)                                                                                                                                                |
| ACOMPANHA                       | Manual de instruções, 2 baterias 20V MAX 5.0Ah (DCB205), carregador bivolt (DCB115), guarda de proteção 5", chave hexagonal, empunhadura lateral e bolsa transporte |
| EMBALAGEM                       | Bolsa nylon                                                                                                                                                         |



DCG413H2

ESMERILHADEIRA ANGULAR 4-1/2"- 5" (115-125 mm) LI-ION BRUSHLESS 20V MAX\* 2 BATERIAS 5AH POWERSTACK CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

|                 |                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim                                                               |
| VOLTS           | 20V MAX*                                                          |
| EIXO            | M14                                                               |
| Ø DO DISCO      | 115 mm e 125 mm                                                   |
| VEL. SEM CARGA  | 8.000 RPM                                                         |
| VELOCIDADE      | 1                                                                 |
| INTERRUPTOR     | Tipo alavanca com bloqueio de acionamento acidental (Homem morto) |

|                                 |                                                                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FREIO ELETRÔNICO                | Sim                                                                                                         |
| EMFREAGEM ELETRÔNICA E-CLUTCH®™ | Sim                                                                                                         |
| PESO                            | 2,4 Kg                                                                                                      |
| OPÇÕES                          | DCG413H2-BR (BIVOLT)                                                                                        |
| ACOMPANHA                       | Manual de instruções, 2 baterias 5Ah Powerstack (DCBP520), carregador Bivolt (DCB1104), bolsa de transporte |
| EMBALAGEM                       | Bolsa nylon                                                                                                 |



DCG408B LANÇAMENTO

ESMERILHADEIRA ANGULAR 4-1/2" (115 mm) 20V MAX\* LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim                                             |
| VOLTS           | 20V MAX*                                        |
| EIXO            | M14                                             |
| Ø DO DISCO      | Ø 4-1/2" (115 mm)                               |
| VEL. SEM CARGA  | 9.000 RPM                                       |
| VELOCIDADE      | 1                                               |
| INTERRUPTOR     | Bloqueio de acionamento acidental (Homem morto) |

|                                 |                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FREIO ELETRÔNICO                | Não                                                                                            |
| EMBREAGEM ELETRÔNICA E-CLUTCH®™ | Sim                                                                                            |
| PESO                            | 1,6 Kg                                                                                         |
| OPÇÕES                          | DCG412B-B2 (BARE)                                                                              |
| ACOMPANHA                       | Manual de instruções, Chave sextavada, Empunhadura lateral, Guarda de proteção 4" 1/2" (115mm) |
| EMBALAGEM                       | Caixa papelão                                                                                  |



DCG413B

ESMERILHADEIRA ANGULAR 4-1/2"- 5" (115-125 mm) 20V MAX\* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

|                 |                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim                                                               |
| VOLTS           | 20V MAX*                                                          |
| EIXO            | M14                                                               |
| Ø DO DISCO      | Ø 4-1/2" - 5" (115-125 mm)                                        |
| VEL. SEM CARGA  | 9.000 RPM                                                         |
| VELOCIDADE      | 1                                                                 |
| INTERRUPTOR     | Tipo alavanca com bloqueio de acionamento acidental (Homem morto) |

|                                 |                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| FREIO ELETRÔNICO                | Sim                                                                      |
| EMBREAGEM ELETRÔNICA E-CLUTCH®™ | Sim                                                                      |
| PESO                            | 2,4 Kg                                                                   |
| OPÇÕES                          | DCG413B-B2 (BARE)                                                        |
| ACOMPANHA                       | Manual de instruções, Empunhadura lateral, Guarda de proteção 5" (125mm) |
| EMBALAGEM                       | Caixa papelão                                                            |





**SOLUÇÕES PARA  
ELETRICIDADE**

**DEWALT**

**SOLUÇÕES PARA ELÉTRICA**



DCE300M2

CRIMPADOR DE CABOS 12 TONELADAS 20V MAX\* LI-ION 2 BATERIAS 4AH E CARREGADOR BIVOLT

CRIMP CONNECT™ Sistema de inteligência integrado à ferramenta que fornece relatórios detalhados de data, hora, força e ciclos de prensagem concluídos com sucesso pela ferramenta

|                         |                                        |           |                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS         | Não                                    | LED       | Sim                                                                                                        |
| VOLTS                   | 20V MAX*                               | PESO      | 6,44Kg                                                                                                     |
| CAPACIDADE DE CRIMPAGEM | 750 MCM Cu (22mm)<br>750 MCM Al (22mm) | OPÇÕES    | DCE300M2 (BIVOLT)                                                                                          |
| CICLOS                  | 15.000                                 | ACOMPANHA | Manual de Instruções, 2 Baterias 4Ah (DCB204), Alça de ombro, Carregador Bivolt (DCB1104), Maleta Plástica |
| MATRIZES                | Tipo U (Classificação UL)              | EMBALAGEM | Maleta Plástica                                                                                            |
| CABEÇA GIRATÓRIA        | 270°                                   |           |                                                                                                            |



DIAGNÓSTICO INSTANTÂNEO

- Ligar/Desligar
  - Veja o estado de carga da bateria
  - Saiba que o ciclo foi bem-sucedido
- Alertas quando é necessária manutenção ou calibração
  - Notifica quando estiver fora da faixa de temperatura operacional



DCE350M2

CRIMPADOR DE CABOS 6 TONELADAS 20V MAX\* LI-ION 2 BATERIAS 4AH E CARREGADOR BIVOLT

CRIMP CONNECT™ Sistema de inteligência integrado à ferramenta que fornece relatórios detalhados de data, hora, força e ciclos de prensagem concluídos com sucesso pela ferramenta

|                         |                                        |           |                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS         | Não                                    | LED       | Sim                                                                                                        |
| VOLTS                   | 20V MAX*                               | PESO      | 6,44Kg                                                                                                     |
| CAPACIDADE DE CRIMPAGEM | 750 MCM Cu (22mm)<br>750 MCM Al (22mm) | OPÇÕES    | DCE350M2 (BIVOLT)                                                                                          |
| CICLOS                  | 25.000                                 | ACOMPANHA | Manual de Instruções, 2 Baterias 4Ah (DCB204), Alça de ombro, Carregador Bivolt (DCB1104), Maleta Plástica |
| MATRIZES                | 4 (Tipo empurrador)                    | EMBALAGEM | Maleta Plástica                                                                                            |
| CABEÇA GIRATÓRIA        | 360°                                   |           |                                                                                                            |



DIAGNÓSTICO INSTANTÂNEO

- Ligar/Desligar
  - Veja o estado de carga da bateria
  - Saiba que o ciclo foi bem-sucedido
- Alertas quando é necessária manutenção ou calibração
  - Notifica quando estiver fora da faixa de temperatura operacional





## DCE150B

## CORTADOR DE CABOS 20V MAX\* LI-ION SEM BATERIA E CARREGADOR

Cortador de cabos elétricas para uma solução completa para todo tipo de cabos

|                         |                                         |           |                                        |
|-------------------------|-----------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS         | Não                                     | LED       | Sim                                    |
| VOLTS                   | 20V MAX*                                | PESO      | 3,08Kg                                 |
| CAPACIDADE DE CRIMPAGEM | 750 MCM Cu (22mm)<br>1000 MCM Al (25mm) | OPÇÕES    | DCE150B (BARE)                         |
| MATERIAL                | Cobre e Alumínio                        | ACOMPANHA | Manual de Instruções,<br>Alça de ombro |
| LÂMINA                  | Aço endurecido                          | EMBALAGEM | Caixa de Papelão                       |

## ACESSÓRIO COMPATÍVEL

Lâmina de Reposição DCE1501  
(Vendidos separadamente)



## DCE151TD1

## DECAPADOR DE CABOS 20V MAX\* LI-ION 1 BATERIA 2AH E CARREGADOR BIVOLT

Cortes rápidos e limpos

|                         |                                         |           |                                                                                                      |
|-------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS         | Sim                                     | LED       | Sim                                                                                                  |
| VOLTS                   | 20V MAX*                                | PESO      | 1,08Kg                                                                                               |
| CAPACIDADE DO ALUMÍNIO  | 6 Awg a 900 Mcm - Ø<br>4.7mm a Ø 27.8mm | OPÇÕES    | DCE151TD1 (BIVOLT)                                                                                   |
| CAPACIDADE DO COBRE     | 6 Awg a 750 Mcm - Ø<br>4.7mm a Ø 25.4mm | ACOMPANHA | Manual de Instruções, 1<br>Bateria 2Ah (DCB203) Car-<br>regador Bivolt (DCB1104),<br>Maleta Plástica |
| MEDIDOR DE PROFUNDIDADE | Decapagem<br>de até 101mm               | EMBALAGEM | Maleta Plástica                                                                                      |



## ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O DCE151TD1

| ITEM     | TAMANHO DO CABO            | MATRIZ | ITEM     | TAMANHO DO CABO            | MATRIZ |
|----------|----------------------------|--------|----------|----------------------------|--------|
| DCE1513  | 1/0-2/0 CU, 2/0 AL         | B3     | DCE15114 | 350-400 MCM CU             | B14    |
| DCE1515  | 3/0 CU                     | B5     | DCE15115 | 500 MCM AL                 | B15    |
| DCE1516  | 3/0 CU, 4/0 AL             | B6     | DCE15116 | 500 MCM CU                 | B16    |
| DCE1517  | 4/0 CU                     | B7     | DCE15117 | 500 MCM CU, 600 MCM AL     | B17    |
| DCE1518  | 4/0-250 MCM CU, 250 MCM AL | B8     | DCE15118 | 500-600 MCM CU, 600 MCM AL | B18    |
| DCE1519  | 250 MCM CU, 300 MCM AL     | B9     | DCE15119 | 600 MCM CU                 | B19    |
| DCE15110 | 250-300 MCM CU, 300 MCM AL | B10    | DCE15120 | 600 MCM CU, 700 MCM AL     | B20    |
| DCE15111 | 300 MCM CU, 350 MCM AL     | B11    | DCE15121 | 600-700 MCM CU, 750 MCM AL | B21    |
| DCE15112 | 350 MCM CU, 400 MCM AL     | B12    | DCE15122 | 700 MCM CU                 | B22    |

AL = Alumínio CU = Cobre

DCE151B

LANÇAMENTO

DECAPADOR DE CABOS 20V MAX\* LI-IONSEM BATERIA E SEM CARREGADOR

Cortes rápidos e limpos

|                        |                                      |                         |                        |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS        | Sim                                  | MEDIDOR DE PROFUNDIDADE | Decapagem de até 101mm |
| VOLTS                  | 20V MAX*                             | LED                     | Sim                    |
| CAPACIDADE DO ALUMÍNIO | 6 Awg a 900 Mcm - Ø 4.7mm a Ø 27.8mm | PESO                    | 1,08Kg                 |
| CAPACIDADE DO COBRE    | 6 Awg a 750 Mcm - Ø 4.7mm a Ø 25.4mm | OPÇÕES                  | DCE151B (BARE)         |
|                        |                                      | ACOMPANHA               | Manual de Instruções   |
|                        |                                      | EMBALAGEM               | Caixa de papelão       |



| MATRIZES PARA DECAPADORAS DE CABOS DCE151 |                                |          |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|----------|--------------------------------|
| ITEM                                      | TAMANHO DO CABO                | ITEM     | TAMANHO DO CABO                |
| DCE1511                                   | Matriz 1AWG, 1/0 AL            | DCE15113 | Matriz 350-400 MCM, 400 MCM AL |
| DCE1512                                   | Matriz 1/0                     | DCE15114 | Matriz 350-400 MCM             |
| DCE1513                                   | Matriz 1/0-2/0, 2/0 AL         | DCE15115 | Matriz 500 MCM AL              |
| DCE1514                                   | Matriz 2/0, 3/0 AL             | DCE15116 | Matriz 500 MCM                 |
| DCE1515                                   | Matriz 3/0                     | DCE15117 | Matriz 500 MCM, 600 MCM AL     |
| DCE1516                                   | Matriz 3/0, 4/0 AL             | DCE15118 | Matriz 500-600 MCM, 600 MCM AL |
| DCE1517                                   | Matriz 4/0                     | DCE15119 | Matriz 600 MCM                 |
| DCE1518                                   | Matriz 4/0-250 MCM, 250 MCM AL | DCE15120 | Matriz 600 MCM, 700 MCM AL     |
| DCE1519                                   | Matriz 250 MCM, 300 MCM AL     | DCE15121 | Matriz 600-700 MCM, 750 MCM AL |
| DCE15110                                  | Matriz 250-300 MCM, 300 MCM AL | DCE15122 | Matriz 700 MCM                 |
| DCE15111                                  | Matriz 300 MCM, 350 MCM AL     | DCE15123 | Matriz 700-750 MCM, 900 MCM AL |
|                                           |                                | DCE15124 | Matriz 750 MCM CU, 900 MCM AL  |





**ROSQUEADEIRA**



DCE700X2K

ROSQUEADEIRA DE TUBOS 1/2" Á 2" 60V MAX\* FLEXVOLT LI-ION 2 BATERIAS  
RESISTENTE A ÓLEO 9AH CARREGADOR, 6 COSINETES E BOLSA

Até 24 cortes por carga em tubos de aço carbono de 2 " (50mm).

|                     |                                                  |           |                                                                                                                                                   |
|---------------------|--------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS     | Sim                                              | OPÇÕES    | DCE700X2K (220V)                                                                                                                                  |
| VOLTS               | 60V MAX*                                         | ACOMPANHA | Manual de Instruções, 2 Baterias 60V 9Ah, (DCB609G) Carregador Rápido 220V (DCB118) 6 Cabeçotes, Estojo de Transporte rígido, Bolsa de Transporte |
| CAPACIDADE DE TUBOS | 1/2" (13mm) 2" (50mm)Compatível com RIDGID® 12R* | EMBALAGEM | Bolsa de nylon                                                                                                                                    |
| VEL. SEM CARGA      | 30 – 40 RPM                                      |           |                                                                                                                                                   |
| LED                 | Sim                                              |           |                                                                                                                                                   |
| PESO                | 9,07Kg                                           |           |                                                                                                                                                   |



Compartimento de bateria coberto

Ajuda a proteger as baterias contra óleos de corte corrosivos e ambientes agressivos



Medidor de Profundidade

Ajuste rapidamente a braçadeira para o tamanho do tubo que está sendo usado





**BRAÇADEIRA PARA ROSQUEADEIRA DE TUBOS SEM FIO****BRAÇO DE APOIO**

Ajuda a reduzir o peso da ferramenta sobre o usuário

**BRAÇO DE CORTE**

Evite o contato direto com o cabeçote da matriz ao iniciar a rosca

**MEDIDOR DE PROFUNDIDADE**

Ajuste rapidamente a braçadeira para o tamanho do tubo que está sendo usado

**DESIGN INOVADOR DA ABRAÇADEIRA**

Grampo de tubo com patente pendente e medidor de profundidade para configuração rápida e braço de matriz para evitar o contato com a cabeça da matriz para iniciar o rosqueamento.

**MEDIDOR DE PROFUNDIDADE**

Ajuste rapidamente a braçadeira para o tamanho do tubo que está sendo usado

**CABEÇOTES PARA ROSQUEAMENTO DE TUBOS****ACOMPANHAM O KIT****DISPONÍVEL**

|            |                                                    |
|------------|----------------------------------------------------|
| DCE700012  | Cabeçote de 1/2" com cossinete NPT em aço rápido   |
| DCE700034  | Cabeçote de 3/4" com cossinete NPT em aço rápido   |
| DCE7000100 | Cabeçote de 1" com cossinete NPT em aço rápido     |
| DCE7000114 | Cabeçote de 1-1/4" com cossinete NPT em aço rápido |
| DCE7000112 | Cabeçote de 1-1/2" com cossinete NPT em aço rápido |
| DCE7000200 | Cabeçote de 2" com cossinete NPT em aço rápido     |



1/2" - 2"  
**CABEÇOTE  
DE FERRO**

**ALTA VELOCIDA**  
de cossinetes  
de aço rápido



**RETIFICADEIRAS**

DCG426M2

RETIFICADEIRA 1-1/2" (38 mm) 20V MAX\* LI-ION BRUSHLESS 3VV  
2 BATERIAS 4AH CARREGADOR E BOLSA

|                          |                                    |           |                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS          | Sim                                | LED       | Sim (3)                                                                                                                                                                 |
| VOLTS                    | 20V MAX*                           | PESO      | 1,8 Kg                                                                                                                                                                  |
| PINÇA                    | 1-1/2" (38 mm)                     | OPÇÕES    | DCG426B (220V)                                                                                                                                                          |
| CAPACIDADE PONTA MONTADA | Ø 1-1/2" (38 mm)                   | ACOMPANHA | Manual de instruções, 1 pinça 6 mm, 1 pinça 1/4" (6,35 mm), 2 chave fixa 13 x 17 mm, 2 baterias 20V MAX* 4Ah (DCB204), carregador Bivolt (DCB115) e bolsa de transporte |
| VEL. SEM CARGA           | 0-10.000 / 0-17.500 / 0-25.000 RPM |           |                                                                                                                                                                         |
| VELOCIDADE               | 3                                  |           |                                                                                                                                                                         |
|                          |                                    | EMBALAGEM | Bolsa nylon                                                                                                                                                             |




DCG426B

RETIFICADEIRA 1-1/2" (38 mm) 20V MAX\* LI-ION BRUSHLESS 3VV  
SEM BATERIA E CARREGADOR

|                          |                                    |           |                                                                                     |
|--------------------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS          | Sim                                | LED       | Sim (3)                                                                             |
| VOLTS                    | 20V MAX*                           | PESO      | 1,8 Kg                                                                              |
| PINÇA                    | 1-1/2" (38 mm)                     | OPÇÕES    | DCG426B (BARE)                                                                      |
| CAPACIDADE PONTA MONTADA | Ø 1-1/2" (38 mm)                   | ACOMPANHA | Manual de instruções, 1 pinça 6 mm, 1 pinça 1/4" (6,35 mm), 2 chave fixa 13 x 17 mm |
| VEL. SEM CARGA           | 0-10.000 / 0-17.500 / 0-25.000 RPM |           |                                                                                     |
| VELOCIDADE               | 3                                  |           |                                                                                     |
|                          |                                    | EMBALAGEM | Caixa de papelão                                                                    |





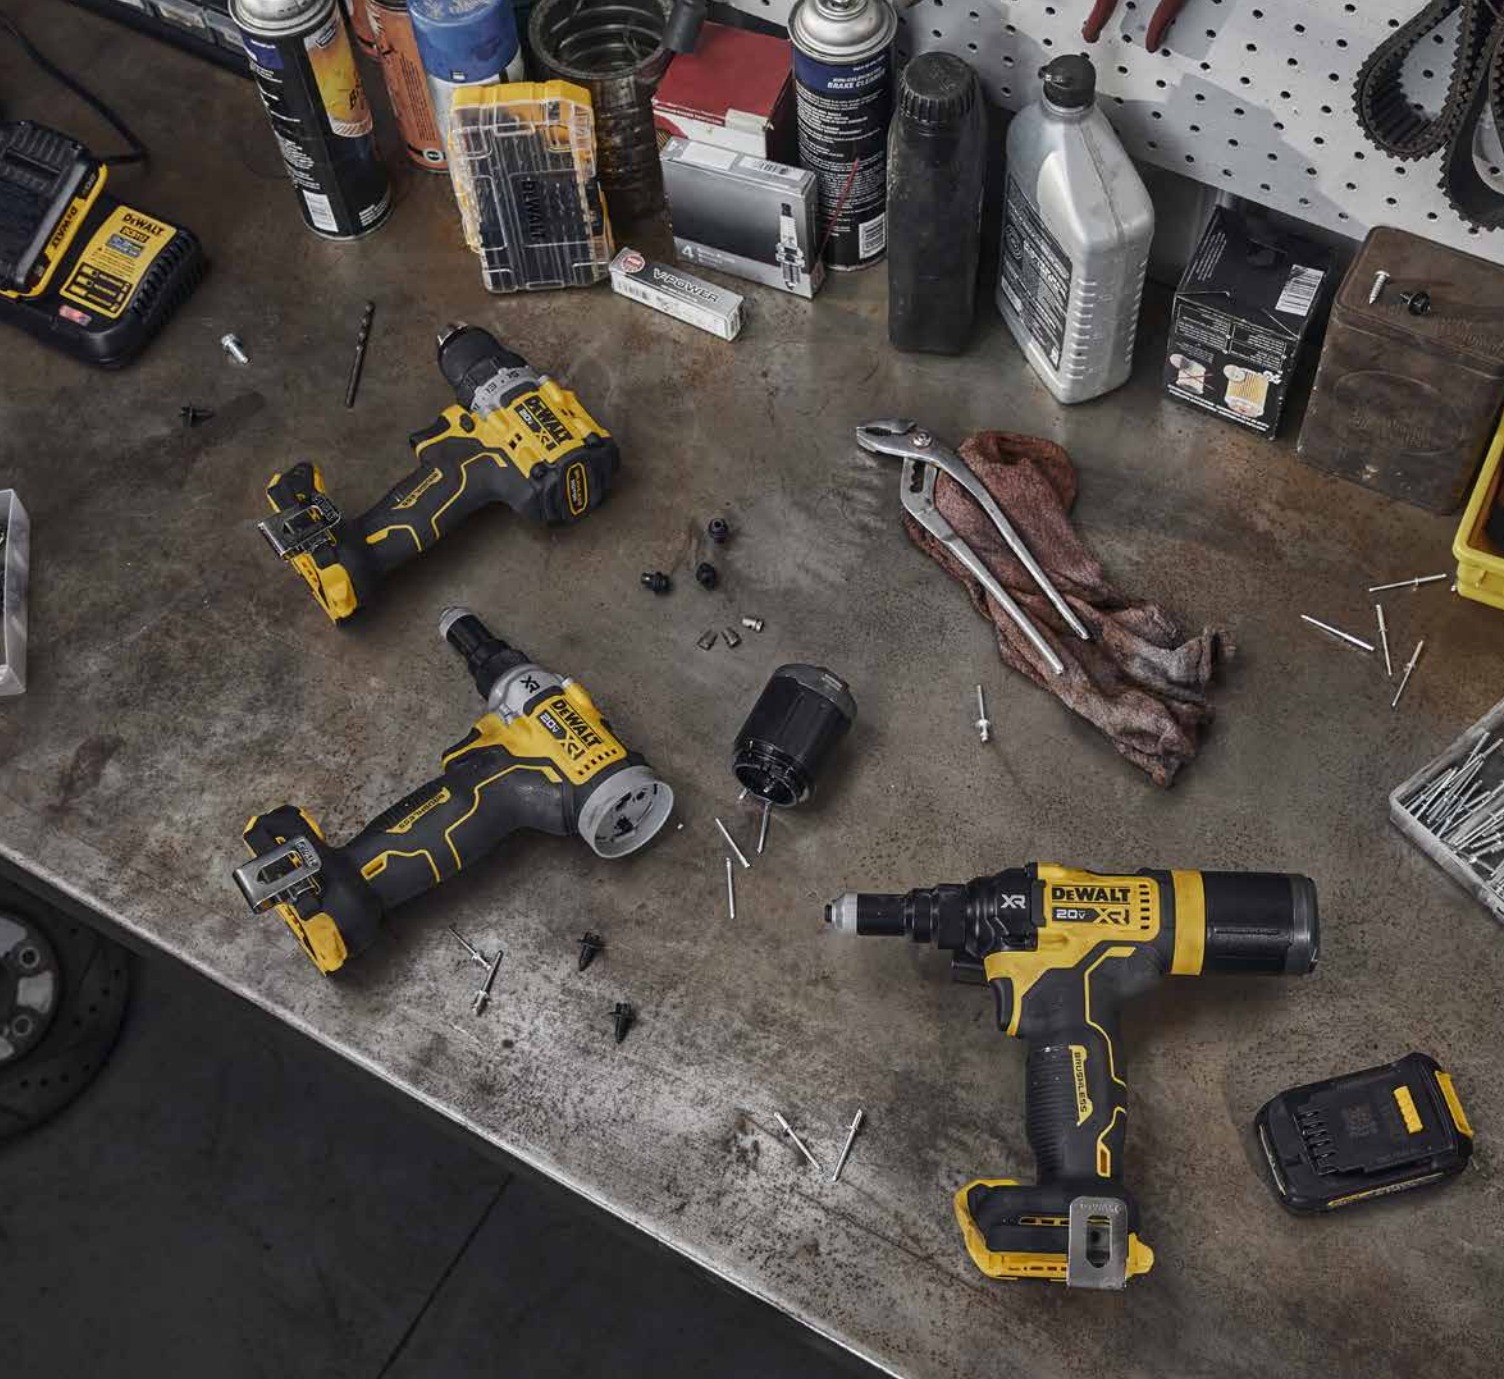

# REBITADEIRAS





20V  
MAX\*  
BRUSHLESS



20V  
MAX\*  
BRUSHLESS

### DCF414B

#### REBITADEIRA 1/4" (6.35 mm) 20V MAX\* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| MOTOR BRUSHLESS    | Sim            |
| VOLTS              | 20V MAX*       |
| ENCAIXE            | 1/4" (6.35 mm) |
| FORÇA TRAÇÃO       | 20.000 N       |
| COLETOR DE REBITES | Sim            |

|           |                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| PESO      | 1,63 Kg                                                                       |
| OPÇÕES    | DCF414B-B3 (BARE)                                                             |
| ACOMPANHA | Manual de instruções, 1 ponteira 4,8 mm, 1 ponteira 6,0 mm, 1 ponteira 6,4 mm |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão                                                              |

### DCF403B

#### REBITADEIRA 3/16" (4.8 mm) 20V MAX\* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| MOTOR BRUSHLESS    | Sim            |
| VOLTS              | 20V MAX*       |
| ENCAIXE            | 3/16" (4.8 mm) |
| FORÇA TRAÇÃO       | 9.300 N        |
| COLETOR DE REBITES | Sim            |

|           |                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| PESO      | 1,63 Kg                                                                       |
| OPÇÕES    | DCF403B-B3 (BARE)                                                             |
| ACOMPANHA | Manual de instruções, 1 ponteira 4,8 mm, 1 ponteira 6,0 mm, 1 ponteira 6,4 mm |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão                                                              |





**METALMECÂNICA**

## DCS350B

CORTADOR DE BARRA ROSCADA 20V MAX\* LI-ION BRUSHLESS  
SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS     | Sim                                       |
| VOLTS               | 20V MAX*                                  |
| CAPACIDADE DE CORTE | 1/4" (6.3 mm), 3/8" (10 mm), 1/2" (13 mm) |
| GOLPES POR MINUTO   | 30 GPM                                    |

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| LED / ILUMINAÇÃO | Sim                  |
| PESO             | 4,0 Kg               |
| OPÇÕES           | DCS350B-B3 (BARE)    |
| ACOMPANHA        | Manual de instruções |
| EMBALAGEM        | Caixa de papelão     |



## DCS376B

## LANÇAMENTO

SERRA DE FITA 20V MAX\* LI-ION BRUSHLESS COM INTERRUPTOR DUPLO  
SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS     | Sim                                   |
| VOLTS               | 20V MAX*                              |
| CAPACIDADE DE CORTE | 127mm (100mm redondo e 12mm quadrado) |
| VEL. DE CORTE       | 0-1700 SFPM                           |

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| LED / ILUMINAÇÃO | Sim                                         |
| PESO             | 3,7 Kg                                      |
| OPÇÕES           | DCS376B                                     |
| ACOMPANHA        | Manual De Instruções,<br>1 Lamina De 18 Tpi |



ACESSÓRIO COMPATÍVEL:  
(PÁGINA 192)  
DW3985, DW3986, DW3984



## DCS496B

TESOURA PARA CHAPA (CORTE MULTI DIRECIONAL) 18G 20V MAX\* LI-ION  
SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| MOTOR BRUSHLESS   | Não          |
| VOLTS             | 20V MAX*     |
| CAPACIDADE EM AÇO | 18 Ga (1 mm) |
| GOLPES POR MINUTO | 1" (25mm)    |
| CABEÇA GIRATÓRIA  | 360°         |

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| LED / ILUMINAÇÃO | Sim                                        |
| PESO             | 1,67Kg                                     |
| OPÇÕES           | DCS496B-B3 (BARE)                          |
| ACOMPANHA        | Manual de instruções,<br>1 chave de aperto |
| EMBALAGEM        | Caixa de papelão                           |



## DCS491B

TESOURA PARA CHAPA 18G (CORTE RETO) 20V MAX\* LI-ION  
SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

|                    |                |                  |                                            |
|--------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS    | Não            | LED / ILUMINAÇÃO | Sim                                        |
| VOLTS              | 20V MAX*       | PESO             | 1,7 Kg                                     |
| CAPACIDADE EM AÇO  | 18 Ga (1 mm)   | OPÇÕES           | DCS491B (BARE)                             |
| RAIO DE CORTE MÍN. | 4-1/2" (115mm) | ACOMPANHA        | Manual de instruções,<br>1 chave de aperto |
| CABEÇA GIRATÓRIA   | 360°           | EMBALAGEM        | Caixa de papelão                           |



20V MAX\*

## DCGG571B

## ENGRAXADEIRA 20V MAX\* LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

|                        |                                   |                       |                                         |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS        | Não                               | VOLUME MÁXIMO         | 5.0oz (147,8 ml/min)                    |
| VOLTS                  | 20V MAX*                          | ALCANCE DA FERRAMENTA | 1066 mm (42")                           |
| CAPACIDADE DO CARTUCHO | 411g (cartucho)<br>452 g (volume) | PESO                  | 3,6 Kg                                  |
| LED / ILUMINAÇÃO       | Sim                               | OPÇÕES                | DCGG571B (BARE)                         |
| PRESSÃO MÁXIMA         | 10.000 Psi (690 bar)              | ACOMPANHA             | Manual de instruções<br>e alça de ombro |
|                        |                                   | EMBALAGEM             | Caixa de papelão                        |



20V MAX\*

## DCE530B

SOPRADOR TÉRMICO 20V MAX\* LI-ION BRUSHLESS  
SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

|                      |                          |           |                                                              |
|----------------------|--------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS      | Sim                      | PESO      | 0,5 Kg                                                       |
| VOLTS                | 20V MAX*                 | OPÇÕES    | DCE530B (BARE)                                               |
| MODOS DE TEMPERATURA | Baixa 288°C / Alta 532°C | ACOMPANHA | Manual de instruções,<br>1 bico refletor, 1 bico dispensador |
| LED                  | Até 60 lumens            | EMBALAGEM | Caixa de papelão                                             |
| SAÍDA DE CALOR       | Tamanho universal        |           |                                                              |



20V BRUSHLESS





## **SERRAS CIRCULARES**

DCS578B

SERRA CIRCULAR 7-1/4" (184 mm) 60V MAX\* FLEXVOLT® LI-ION  
BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

|                                  |                   |                 |                                                               |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS                  | Sim               | ÂNGULO DE CORTE | 0-57°                                                         |
| VOLTS                            | 60V MAX* Flexvolt | LED             | Sim                                                           |
| Ø DO EIXO (FURO)                 | 5/8" (16 mm)      | PESO            | 4,6 Kg                                                        |
| Ø DO DISCO                       | 7-1/4" (184 mm)   | OPÇÕES          | DCS578B-B3 (BARE)                                             |
| VEL.SEM CARGA                    | 5.800 RPM         | ACOMPANHA       | Manual de instruções,<br>Lâmina 40 dentes, Chave<br>de Lâmina |
| CAPACIDADE DE<br>CORTE 90°       | 65 mm             | EMBALAGEM       | Caixa de papelão                                              |
| CAPACIDADE<br>DE CORTE BISEL 45° | 51 mm             |                 |                                                               |



DCS570H2

SERRA CIRCULAR 7-1/4" (184 mm) 20V MAX\* LI-ION BRUSHLESS  
COM 2 BATERIAS 5AH POWERSTACK CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

|                                  |                 |                 |                                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS                  | Sim             | ÂNGULO DE CORTE | 0-57°                                                                                                                     |
| VOLTS                            | 20V MAX*        | LED             | Sim                                                                                                                       |
| Ø DO EIXO (FURO)                 | 5/8" (16 mm)    | PESO            | 4,6 Kg                                                                                                                    |
| Ø DO DISCO                       | 7-1/4" (184 mm) | OPÇÕES          | DCS570H2-BR (BIVOLT)                                                                                                      |
| VEL.SEM CARGA                    | 5.500 RPM       | ACOMPANHA       | Manual de instruções<br>2 baterias 5,0 Ah<br>Powerstack (DCBP520),<br>carregador Bivolt (DCB1104),<br>bolsa de transporte |
| CAPACIDADE DE<br>CORTE 90°       | 65 mm           | EMBALAGEM       | Bolsa nylon                                                                                                               |
| CAPACIDADE<br>DE CORTE BISEL 45° | 51 mm           |                 |                                                                                                                           |



DCS570B

SERRA CIRCULAR 7-1/4" (184 mm) 20V MAX\* LI-ION BRUSHLESS  
SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

|                                  |                 |                 |                                                               |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS                  | Sim             | ÂNGULO DE CORTE | 0-57°                                                         |
| VOLTS                            | 20V MAX*        | LED             | Sim                                                           |
| Ø DO EIXO (FURO)                 | 5/8" (16 mm)    | PESO            | 3,4 Kg                                                        |
| Ø DO DISCO                       | 7-1/4" (184 mm) | OPÇÕES          | DCS570B-B3 (BARE)                                             |
| VEL.SEM CARGA                    | 5.500 RPM       | ACOMPANHA       | Manual de instruções,<br>Lâmina 24 dentes, Chave<br>de lâmina |
| CAPACIDADE DE<br>CORTE 90°       | 65 mm           | EMBALAGEM       | Caixa de papelão                                              |
| CAPACIDADE<br>DE CORTE BISEL 45° | 51 mm           |                 |                                                               |





 **SOLUÇÕES PARA  
ENCANAMENTO**

**DEWALT**



**SERRAS SABRE**

## DCS389B

## SERRA SABRE 60V MAX\* FLEXVOLT® LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

|                    |                   |           |                      |
|--------------------|-------------------|-----------|----------------------|
| MOTOR BRUSHLESS    | Sim               | LED       | Sim                  |
| VOLTS              | 60V MAX* Flexvolt | PESO      | 3,5 Kg               |
| ENCAIXE            | Rápido            | OPÇÕES    | DCS389B-B3 (BARE)    |
| VEL. SEM CARGA     | 0-3.000 GPM       | ACOMPANHA | Manual de instruções |
| VELOCIDADE VAIÁVEL | Sim               | EMBALAGEM | Caixa de papelão     |

60V MAX\*  
BRUSHLESS

XR FLEXVOLT

## DCS380KIT

## SERRA SABRE 20V MAX\* LI-ION 1 BATERIA 4AH CARREGADOR BIVOLT E MALETA

|                    |             |           |                                                                                                            |
|--------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS    | Não         | PESO      | 5,5 Kg                                                                                                     |
| VOLTS              | 20V MAX*    | OPÇÕES    | DCS380KIT-BR (BIVOLT)                                                                                      |
| ENCAIXE            | Rápido      | ACOMPANHA | Manual de instruções, 1 bateria 20V MAX* 4.0Ah (DCB204), carregador Bivolt (DCB115) e maleta de transporte |
| VEL. SEM CARGA     | 0-3.000 GPM | EMBALAGEM | Maleta plástica                                                                                            |
| VELOCIDADE VAIÁVEL | Sim         |           |                                                                                                            |
| LED                | Não         |           |                                                                                                            |



20V MAX\*

## DCS380B

## SERRA SABRE 20V MAX\* LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

|                    |             |           |                      |
|--------------------|-------------|-----------|----------------------|
| MOTOR BRUSHLESS    | Não         | LED       | Não                  |
| VOLTS              | 20V MAX*    | PESO      | 2,4 Kg               |
| ENCAIXE            | Rápido      | OPÇÕES    | DCS380B-B3 (BARE)    |
| VEL. SEM CARGA     | 0-3.000 GPM | ACOMPANHA | Manual de instruções |
| VELOCIDADE VAIÁVEL | Sim         | EMBALAGEM | Caixa de papelão     |



20V MAX\*

## DCS387B

## SERRA SABRE COMPACTA 20V MAX\* LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

|                    |            |           |                      |
|--------------------|------------|-----------|----------------------|
| MOTOR BRUSHLESS    | Não        | LED       | Não                  |
| VOLTS              | 20V MAX*   | PESO      | 2,3 Kg               |
| ENCAIXE            | Rápido     | OPÇÕES    | DCS387B (BARE)       |
| VEL. SEM CARGA     | 0-2900 GPM | ACOMPANHA | Manual de instruções |
| VELOCIDADE VAIÁVEL | Sim        | EMBALAGEM | Caixa de papelão     |



20V MAX\*





**SERRAS DE BANCADA**

## DCS7485B

**SERRA DE MESA 8-1/4" (210 mm) 60V MAX\* FLEXVOLT® LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR**

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| MOTOR BRUSHLESS        | Sim               |
| VOLTS                  | 60V MAX* Flexvolt |
| Ø DO EIXO (FURO)       | 5/8" (16 mm)      |
| Ø DO DISCO             | 8-1/4" (210 mm)   |
| VEL. SEM CARGA         | 5.800 RPM         |
| CAP. E DE CORTE 90°    | 65 mm             |
| CAP.DE CORTE BISEL 45° | 45 mm             |

|                            |                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAPACIDADE MÁXIMA DE CORTE | À direita: 24" (609 mm)<br>à esq: 12-1/2" (317,5 mm)                                                     |
| PESO                       | 20,4 Kg                                                                                                  |
| OPÇÕES                     | DCS7485B (BARE)                                                                                          |
| ACOMPANHA                  | Manual de instruções,<br>coletor de pó, chave de aperto,<br>1 disco para madeira e alumínio de 24 dentes |
| EMBALAGEM                  | Caixa de papelão                                                                                         |

60V  
MAX  
BRUSHLESSXR  
FLEXVOLT

## DCS785B

## LANÇAMENTO

**SERRA DE MEIA ESQUADRIA 12" (305 MM) 20V MAX\* XR COM BRAÇO TELESCÓPICO SEM BATERIA E SEM CARREGADOR**

Precisão comprovada - Obtenha indicação de linha de corte sem necessidade de ajustes com o sistema de posicionamento da lâmina CUTLINE™.

|                                         |                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS                         | Sim                                               |
| VOLTS                                   | 20V Max*                                          |
| Ø DO EIXO (FURO)                        | 1" (25,1mm)                                       |
| Ø DO DISCO                              | 12" (305 mm)                                      |
| VEL. SEM CARGA                          | 3800 RPM                                          |
| CAP. E DE CORTE 90°                     | A = 112 mm x l = 343 mm l<br>= 311 mm x A = 90 mm |
| CAP.DE CORTE BISEL 45°                  | A = 112 mm x l = 242 mm<br>L = 220 mm x A = 90 mm |
| CAPACIDADE MÁX.<br>CORTE BISEL 45° ESQ. | A = 60 mm x l = 343 mm<br>L = 311 mm x A = 54 mm  |
| CAPACIDADE MÁX.<br>CORTE BISEL 45° DIR  | A = 50mm x l = 343 mm<br>L = 278 mm x A = 40 mm   |

|                   |                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BRAÇO TELESCÓPICO | SIM                                                                                                                                             |
| ESQUADRIA         | 0-50° Esquerda /<br>0-60° Direita                                                                                                               |
| INCLINAÇÃO        | 0-49°                                                                                                                                           |
| PESO              | 23,5Kg                                                                                                                                          |
| OPÇÕES            | DCS785B (BARE)                                                                                                                                  |
| ACOMPANHA         | Manual de instruções,<br>Lâmina de 12" 60D, Barra<br>estabilizadora, Coletor<br>de pó, Chave de lâmina,<br>Extensões de base,<br>morsa vertical |
| EMBALAGEM         | Caixa de papelão                                                                                                                                |

20V  
MAX  
BRUSHLESS





**MADEIRA**

## DCW620B

## TUPIA DE COLUMNA 20V MAX\* LI-ION, BRUSHLESS, SEM BATERIA E CARREGADOR

Enfrente aplicações difíceis sem o incômodo de um fio Tupia de coluna 20V MAX\*

|                      |                           |                     |                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS      | Sim                       | COLETOR DE PÓ       | SIM                                                                                                                                                                                                                     |
| VOLTS                | 20V MAX*                  | ADAPTADOR DE POEIRA | SIM (Airlock™)                                                                                                                                                                                                          |
| VEL. SEM CARGA       | 11.000 – 23.000 RPM       | OPÇÕES              | DCW620B-B3 (BARE)                                                                                                                                                                                                       |
| VELOCIDADES          | 6                         | ACOMPANHA           | Manual de Instruções,<br>1 Pinça ½" Pinça ¼"<br>Pinça de 8mm, Sub-base<br>transparente, 1 Cerca<br>lateral, 1 Tampa de pó, 1<br>Adaptador de porta pó, 1<br>Cone de centração de ½"<br>1 Bucha guia de 30mm,<br>1 Chave |
| PINÇA                | 1 (1/4") 1 (1/2") 1 (8mm) |                     |                                                                                                                                                                                                                         |
| CAPACIDADE           | 11.000 – 23.000 RPM       |                     |                                                                                                                                                                                                                         |
| PROF. DE CORTE       | 70mm                      |                     |                                                                                                                                                                                                                         |
| LED                  | Sim                       |                     |                                                                                                                                                                                                                         |
| SISTEMA ANTI-ROTAÇÃO | Sim                       | EMBALAGEM           | Caixa de Papelão                                                                                                                                                                                                        |



## DCW600B

TUPIA COMPACTA 20V MAX\* LI-ION BRUSHLESS  
SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

|                      |                   |               |                                                  |
|----------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS      | Sim               | TRAVA DE EIXO | Sim                                              |
| VOLTS                | 20V MAX*          | LED           | Sim (dual)                                       |
| ENCAIXE              | -                 | PESO          | 1,5 Kg                                           |
| VEL. SEM CARGA       | 16.000-25.500 RPM | OPÇÕES        | DCW600B (BARE)                                   |
| LARG. DE CORTE/ LIXA | -                 | ACOMPANHA     | Manual de instruções e<br>1 pinça 1/4" (6,35 mm) |
| AVANÇO PENDULAR      | -                 | EMBALAGEM     | Caixa de papelão                                 |
| AJUSTE DA BASE       | Sim               |               |                                                  |



## DCS331

## SERRA TICO-TICO 20V MAX\* LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

|                      |            |               |                      |
|----------------------|------------|---------------|----------------------|
| MOTOR BRUSHLESS      | Não        | TRAVA DE EIXO | -                    |
| VOLTS                | 20V MAX*   | LED           | Não                  |
| ENCAIXE              | Tipo "t"   | PESO          | 2,4 Kg               |
| VEL. SEM CARGA       | 3.000 GPM  | OPÇÕES        | DCS331-B3 (BARE)     |
| LARG. DE CORTE/ LIXA | -          | ACOMPANHA     | Manual de instruções |
| AVANÇO PENDULAR      | 4 Posições | EMBALAGEM     | Caixa de papelão     |
| AJUSTE DA BASE       | -          |               |                      |





## DCW210B

LIXADEIRA ROTO ORBITAL 5" (125 mm) 20V MAX\* LI-ION BRUSHLESS  
SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

|                     |                    |               |                                        |
|---------------------|--------------------|---------------|----------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS     | Sim                | TRAVA DE EIXO | -                                      |
| VOLTS               | 20V MAX*           | LED           | Não                                    |
| ENCAIXE             | -                  | PESO          | 0,86 Kg                                |
| VEL. SEM CARGA      | 8.000 - 12.000 OPM | OPÇÕES        | DCW210B (BARE)                         |
| LARG. DE CORTE/LIXA | 5" (125 mm)        | ACOMPANHA     | Manual de instruções e 1 coletor de pó |
| AVANÇO PENDULAR     | -                  | EMBALAGEM     | Caixa de papelão                       |
| AJUSTE DA BASE      | -                  |               |                                        |



## DCW220B

LIXADEIRA DE CINTA (75 X 530 mm) 20V MAX\* LI-ION BRUSHLESS  
SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

|                              |                           |                |                                                                                                  |
|------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS              | Sim                       | AJUSTE DA BASE | -                                                                                                |
| VOLTS                        | 20V MAX*                  | TRAVA DE EIXO  | -                                                                                                |
| ENCAIXE                      | -                         | LED            | Não                                                                                              |
| VEL. SEM CARGA               | 650-1050 OPM              | PESO           | 2,5 Kg                                                                                           |
| CAPACIDADE MÁXIMA DE CORTE   | -                         | OPÇÕES         | DCW220B-B3 (BARE)                                                                                |
| PROFUNDIDADE MÁXIMA DE CORTE | -                         | ACOMPANHA      | Manual de instruções, 1 coletor de pó, 1 cinta de lixa grão 80, 1 adaptador para aspirador de pó |
| LARG. DE CORTE/LIXA          | 3" X 21" (75 mm x 533 mm) | EMBALAGEM      | Caixa de papelão                                                                                 |
| AVANÇO PENDULAR              | -                         |                |                                                                                                  |



## DCP580B

## PLAINA 20V MAX\* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

|                              |                |                |                                                                                                                  |
|------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS              | Sim            | AJUSTE DA BASE | -                                                                                                                |
| VOLTS                        | 20V MAX*       | TRAVA DE EIXO  | -                                                                                                                |
| ENCAIXE                      | -              | LED            | Não                                                                                                              |
| VEL. SEM CARGA               | 15.000 RPM     | PESO           | 2,5 Kg                                                                                                           |
| CAPACIDADE MÁXIMA DE CORTE   | -              | OPÇÕES         | DCP580B (BARE)                                                                                                   |
| PROFUNDIDADE MÁXIMA DE CORTE | 5/65" (2 mm)   | ACOMPANHA      | Manual de instruções, 1 guia paralela, 1 chave para troca das lâminas, lâminas de wídea reversíveis (instaladas) |
| LARG. DE CORTE/LIXA          | 3-1/4" (82 mm) | EMBALAGEM      | Caixa de papelão                                                                                                 |
| AVANÇO PENDULAR              | -              |                |                                                                                                                  |





**PINADORES E PREGADORES**

## DCN45RNB

**PREGADOR DE TELHADO DE BOBINA 20V MAX\* LI-ION 15° BRUSHLESS, SEM BATERIA E SEM CARREGADOR**

Ideal para trabalhos em altura, onde o fio não consegue chegar

|                               |                           |                   |                                         |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS               | Sim                       | DISPARO DE PREGOS | 3 Segundos                              |
| VOLTS                         | 20V MAX*                  | PESO              | 3,8Kg                                   |
| ÂNGULOS DA BOMBA-NA DE PREGOS | 15°                       | OPÇÕES            | DCN45RNB (BARE)                         |
| CAPACIDADE                    | 120 Pregos                | ACOMPANHA         | Manual de Instruções, Gancho para cinto |
| COMPRIMENTO DA UNHA           | 3/4"-1-3/4" (19 mm-45 mm) | EMBALAGEM         | Caixa de Papelão                        |



## DCN623B

**PINADOR 23GA 20V MAX\* LI-ION BRUSHLESS, ATOMIC SEM BATERIA E CARREGADOR**

Trabalhos completos de acabamento e remodelação com o Pinador compacto 20V MAX\* da linha ATOMIC

|                 |           |                     |                                         |
|-----------------|-----------|---------------------|-----------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim       | COMPRIMENTO DA UNHA | 5/8"-1 1/2" (16 mm-38 mm)               |
| VOLTS           | 20V MAX*  | PESO                | 1,8Kg                                   |
| TIPO DE PREGO   | 23GA      | OPÇÕES              | DCN623B (BARE)                          |
| CAPACIDADE      | 110 Pinos | ACOMPANHA           | Manual de Instruções, Gancho para cinto |
|                 |           | EMBALAGEM           | Caixa de papelão                        |



## DCN680B

**PINADOR 18GA 20V MAX\* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR**

|                 |                                           |                   |                      |
|-----------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim                                       | MODOS DE OPERAÇÃO | Sequencial e único   |
| VOLTS           | 20V MAX*                                  | PESO              | 3,03 Kg              |
| TIPO DE PREGO   | 18 Ga brad (5/8" - 2-1/8" (16 mm / 54 mm) | OPÇÕES            | DCN680B (BARE)       |
| CAPACIDADE      | 110 Pinos                                 | ACOMPANHA         | Manual de instruções |
|                 |                                           | EMBALAGEM         | Caixa de papelão     |







**AUTOMOTIVO**



DCF510B

CHAVE CATRACA 3/8" (10MM) E 1/2" (13MM) 20V MAX\* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E CARREGADOR

Design da cabeça selada e o invólucro da ferramenta de nylon com enchimento de vidro são projetados para ajudar a evitar danos causados por óleos automotivos e solventes encontrados no trabalho

|                 |                         |           |                                                         |
|-----------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim                     | LUZ LED   | Sim                                                     |
| VOLTS           | 20V MAX*                | PESO      | 1,2Kg                                                   |
| ENCAIXE         | 3/8" (10mm) 1/2" (13mm) | OPÇÕES    | DCF510B (BARE)                                          |
| VEL. SEM CARGA  | 0 – 300 RPM             | ACOMPANHA | Manual de Instruções, Bigorna 3/8" (10mm) e 1/2" (13mm) |
| TORQUE MÁXIMO   | 102 Nm                  | EMBALAGEM | Caixa de papelão                                        |



DCF512B

CHAVE DE CATRACA COMPACTA 1/2" (13 mm) 20V MAX\* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

Motor sem escovas para desempenho e tempo de execução eficientes.



|                 |                       |               |                      |
|-----------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim                   | TORQUE MÁXIMO | 95 Nm                |
| VOLTS           | 20V MAX*              | PESO          | 1,08 Kg              |
| ENCAIXE         | Quadrado 1/2" (13 mm) | OPÇÕES        | DCF512B-B3 (BARE)    |
| VEL. SEM CARGA  | 0-250 RPM             | ACOMPANHA     | Manual de instruções |
|                 |                       | EMBALAGEM     | Caixa de papelão     |

DCM848B

POLITRIZ ROTO ORBITAL 5" (127MM) DE VELOCIDADE VARIÁVEL 20V MAX\* BRUSHLESS SEM BATERIA E CARREGADOR

Motor sem escovas para desempenho e tempo de execução eficientes.



|                     |                   |                   |                                                                                      |
|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS     | Sim               | OPÇÕES DE FIXAÇÃO | 2 Posições                                                                           |
| VOLTS               | 20V MAX*          | PESO              | 2,58Kg                                                                               |
| Ø DO DISCO          | 5" (127mm)        | OPÇÕES            | DCM848B (BARE)                                                                       |
| VEL. SEM CARGA      | 2.000 - 5.500 OPM | ACOMPANHA         | Manual de Instruções,<br>Placa de apoio de 5"<br>empunhadura auxiliar,<br>Chave torx |
| BLOQUEIO DO GATILHO | Sim               | EMBALAGEM         | Caixa de papelão                                                                     |
| ARREMESSO / ORBITA  | 15 mm             |                   |                                                                                      |

DCM849B

POLITRIZ 7" (180 mm) 20V MAX\* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR



|                 |                 |           |                                                                                                |
|-----------------|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim             | PESO      | 2,1 Kg                                                                                         |
| VOLTS           | 20V MAX*        | OPÇÕES    | DCM849B (BARE)                                                                                 |
| Ø DO EIXO       | 5/8" (16mm)     | ACOMPANHA | Manual de instruções,<br>1 empunhadura auxiliar,<br>1 disco de borracha<br>e 1 chave de aperto |
| Ø DO DISCO      | 7" (180 mm)     | EMBALAGEM | Caixa de papelão                                                                               |
| VEL. SEM CARGA  | 800 A 2.200 RPM |           |                                                                                                |



**ILUMINAÇÃO**



DCL079B

**TORRE DE ILUMINAÇÃO (1.1 - 2,2 m) 20V MAX\* E 60V MAX\* FLEXVOLT® LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR**

Poste telescópico de 2m

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS | Não                          |
| VOLTS           | 60V MAX* Flexvolt / 20V MAX* |
| LÚMENS          | 3000                         |

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| CONFIG. DE BRILHO | 3 Modos: 1.000 - 1.800 - 3.000 Lúmens |
| PESO              | 7,2 Kg                                |
| OPÇÕES            | DCL079B (BARE)                        |
| ACOMPANHA         | Manual de instruções                  |
| EMBALAGEM         | Caixa de papelão                      |



DCL077B

**REFLETOR LED PROFISSIONAL 12/20V MAX\* E 60V MAX\* FLEXVOLT® LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR**

Ilumine qualquer área de trabalho

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS | Não                                     |
| VOLTS           | 60V MAX* Flexvolt / 20V MAX* / 12V MAX* |
| LÚMENS          | 2000                                    |

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| CONFIG. DE BRILHO | 3 Modos              |
| PESO              | 3,1 Kg               |
| OPÇÕES            | DCL077B (BARE)       |
| ACOMPANHA         | Manual de instruções |
| EMBALAGEM         | Caixa de papelão     |



DCL045B

**SABRE DE LED PROFISSIONAL (COMPRIMENTO AJUSTÁVEL ATÉ 1,88 m) 12V/20V MAX\* E 60V MAX\* FLEXVOLT® LI-ION, SEM BATERIA E SEM CARREGADOR**

Design dobrável compacto e leve

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS | Não                          |
| VOLTS           | 60V MAX* Flexvolt / 20V MAX* |
| LÚMENS          | 1700                         |

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| CONFIG. DE BRILHO | 2 Modos              |
| PESO              | 2,7 Kg               |
| OPÇÕES            | DCL045B (BARE)       |
| ACOMPANHA         | Manual de instruções |
| EMBALAGEM         | Caixa de papelão     |



DCL043

**LANTERNA LED PROFISSIONAL SPOTLIGHT 20V MAX\* E 60V MAX\* FLEXVOLT® LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR**

Iluminação perfeita

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS | Não                          |
| VOLTS           | 60V MAX* Flexvolt / 20V MAX* |
| LÚMENS          | 1500                         |

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| PESO      | 0,45 Kg              |
| OPÇÕES    | DCL043 (BARE)        |
| ACOMPANHA | Manual de instruções |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão     |



## DCL050

### LANTERNA LED PROFISSIONAL PORTÁTIL 20V MAX\* E 60V MAX\* FLEXVOLT® LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

Toda a visibilidade necessária com as mãos livres

|                   |                              |           |                      |
|-------------------|------------------------------|-----------|----------------------|
| MOTOR BRUSHLESS   | Não                          | PESO      | 1,2 Kg               |
| VOLTS             | 60V MAX* Flexvolt / 20V MAX* | OPÇÕES    | DCL050 (BARE)        |
| LÚMENS            | 1000                         | ACOMPANHA | Manual de instruções |
| CONFIG. DE BRILHO | 2 Modos                      | EMBALAGEM | Caixa de papelão     |



## DCL044

### LANTERNA LED PROFISSIONAL ARTICULADA 20V MAX\* E 60V MAX\* FLEXVOLT® LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

Com imã para trabalhos com as mãos 100% livres

|                   |                              |           |                      |
|-------------------|------------------------------|-----------|----------------------|
| MOTOR BRUSHLESS   | Não                          | PESO      | 0,36 Kg              |
| VOLTS             | 60V MAX* Flexvolt / 20V MAX* | OPÇÕES    | DCL044 (BARE)        |
| LÚMENS            | 165                          | ACOMPANHA | Manual de instruções |
| CONFIG. DE BRILHO | 1 Modo                       | EMBALAGEM | Caixa de papelão     |



## DCL040

### LANTERNA LED PROFISSIONAL COMPACTA 20V MAX\* E 60V MAX\* FLEXVOLT® LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

Pequena e potente

|                   |                              |           |                      |
|-------------------|------------------------------|-----------|----------------------|
| MOTOR BRUSHLESS   | Não                          | PESO      | 0,28 Kg              |
| VOLTS             | 60V MAX* Flexvolt / 20V MAX* | OPÇÕES    | DCL040 (BARE)        |
| LÚMENS            | 110                          | ACOMPANHA | Manual de instruções |
| CONFIG. DE BRILHO | 1 Modo                       | EMBALAGEM | Caixa de papelão     |





**ASPIRADOR**



DCV501HB

ASPIRADOR DE PÓ PORTÁTIL (SECO) 20V MAX\* LI-ION BRUSHLESS  
SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

|                         |                               |           |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO               | Limpeza sempre a mão          | LED       | Sim                                                                                                                                                                                         |
| MOTOR BRUSHLESS         | Não                           | PESO      | 1,5 Kg                                                                                                                                                                                      |
| VOLTS                   | 20V MAX*                      | OPÇÕES    | DCV501HB-B3 (BARE)                                                                                                                                                                          |
| FILTRO                  | Hepa DCV5011H<br>somente seco | ACOMPANHA | Manual de instruções,<br>1 extensão, 1 mangueira<br>flexível, 1 bico de racha-<br>dura, 1 escova redonda,<br>1 escova de peixe, 1 bocal<br>de piso, 1 filtro hepa,<br>1 bolsa de acessórios |
| TAXA DE FLUXO DE AR     | 46 CFM                        |           |                                                                                                                                                                                             |
| CAPACIDADE DE<br>TANQUE | 0,7 L                         | EMBALAGEM | Caixa de papelão                                                                                                                                                                            |



DCV5011H

FILTRO HEPA ASPIRADOR COMPATÍVEL COM DCV501HB

|           |                                                |           |                      |
|-----------|------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| DESCRIÇÃO | Captura 99,97% das<br>partículas (0,3 microns) | OPÇÕES    | DCV5011H-B3          |
| FILTRO    | Hepa                                           | ACOMPANHA | Manual de instruções |
| PESO      | 0,77 Kg                                        | EMBALAGEM | Caixa de papelão     |





**OUTROS**

DCE512B

LANÇAMENTO

## VENTILADOR DE CANTEIRO DE OBRAS SEM FIO 20V MAX\* SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

Solução portátil e conveniente em ventilação.

|                  |                   |            |                      |
|------------------|-------------------|------------|----------------------|
| VOLTS            | 20V Max* FLEXVOLT | LUZ DE LED | Não                  |
| CABEÇA GIRATÓRIA | 180°              | PESO       | 2,72 Kg              |
| VELOCIDADE       | Variável          | OPÇÕES     | DCE512B (BARE)       |
| CLASSIFICAÇÃO    | IP54              | ACOMPANHA  | Manual de instruções |
| FLUXO DE AR      | 650 CFM           | EMBALAGEM  | Caixa de papelão     |



DCR010

LANÇAMENTO

## CAIXA DE SOM BLUETOOTH® 12V/20V MAX\* SEM BATERIA E CARREGADOR

Potência, praticidade e alta qualidade sonora para o seu dia a dia.

|                     |                            |                   |                      |
|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|
| VOLTS               | 20V Max* FLEXVOLT          | PORTAS AUXILIARES | Sim                  |
| CONECTIVIDADE       | BLUETOOTH®                 | PESO              | 1,8 Kg               |
| ALCANCE             | 30m                        | OPÇÕES            | DCR010 (BARE)        |
| AUTO FALANTE DUPLOS | Sim                        | ACOMPANHA         | Manual de instruções |
| BOTÕES DE CONTROLE  | Reproduzir, pausar e pular | EMBALAGEM         | Caixa de papelão     |





## DCE531B

**VIBRADOR DE CONCRETO COM MANGOTE 1,20M 20V MAX\*  
LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR**

|                        |          |                    |                                              |
|------------------------|----------|--------------------|----------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS        | Não      | VIBRAÇÕES POR MIN. | 13000 Vpm                                    |
| VOLTS                  | 20V MAX* | PESO               | 3,81 Kg                                      |
| Ø DA GARRAFA           | 25 mm    | OPÇÕES             | DCE531B (BARE)                               |
| COMPRIMENTO DO MANGOTE | 1.200 mm | ACOMPANHA          | Manual de instruções e 1 mangote de 1.200 mm |
|                        |          | EMBALAGEM          | Caixa de papelão                             |



20V MAX™

## DCS438B

**RECORTADORA PARA ACABAMENTO 3" (76 mm) 20V MAX\*  
LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR**

|                      |              |           |                                                                                                          |
|----------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS      | Sim          | PESO      | 1,20 Kg                                                                                                  |
| VOLTS                | 20V MAX*     | OPÇÕES    | DCS438B-B3 (BARE)                                                                                        |
| Ø DO EIXO / FURO     | 3/8" (10 mm) | ACOMPANHA | Manual de instruções, 1 disco abrasivo para metais, 2 discos diamantados, adaptador para contenção de pó |
| Ø DO DISCO           | 3" (76 mm)   |           |                                                                                                          |
| VELOCIDADE SEM CARGA | 20.000 RPM   | EMBALAGEM | Caixa de papelão                                                                                         |



20V BRUSHLESS™

## DCE555B

**RECORTADORA MULTIDIRECIONAL DRYWALL 20V MAX\*  
LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR**

|                 |                                 |           |                                                                      |
|-----------------|---------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS | Não                             | PESO      | 1,1 Kg                                                               |
| VOLTS           | 20V MAX*                        | OPÇÕES    | DCE555B-B3 (BARE)                                                    |
| PINÇAS          | 1/4" (6,35 mm) e 1/8" (3,17 mm) | ACOMPANHA | Manual de instruções, 1 pinça 1/4" (6,35 mm), 1 pinça 1/8" (3,17 mm) |
| LED             | Sim                             |           |                                                                      |
| VEL. SEM CARGA  | 26.000 RPM                      | EMBALAGEM | Caixa de papelão                                                     |



20V MAX™

## DCD200B

## DESENTUPIDOR 20V MAX\* LI-ION BRUSHLESS, SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

|                 |                         |                |                      |
|-----------------|-------------------------|----------------|----------------------|
| MOTOR BRUSHLESS | Sim                     | AVANÇO DO CABO | 7,62m                |
| VOLTS           | 20V MAX*                | PESO           | 5,3 Kg               |
| CAP. DO TAMBOR  | 3/8" X 35', 5/16" x 50' | OPÇÕES         | DCD200B-B3 (BARE)    |
| LED             | Até 70 lúmens           | ACOMPANHA      | Manual de instruções |
|                 |                         | EMBALAGEM      | Caixa de papelão     |



## DCS356B

## MULTI FERRAMENTA OSCILANTE 20V MAX\* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

|                      |                                 |           |                      |
|----------------------|---------------------------------|-----------|----------------------|
| MOTOR BRUSHLESS      | Sim                             | LED       | Sim                  |
| VOLTS                | 20V MAX*                        | PESO      | 1,0 Kg               |
| VEL. MECÂNICA        | 3                               | OPÇÕES    | DCS356B (BARE)       |
| VELOCIDADE SEM CARGA | 0-13000/0-17000/<br>0-20000 OPM | ACOMPANHA | Manual de instruções |
|                      |                                 | EMBALAGEM | Caixa de papelão     |



## DCE580B

## PISTOLA APLICADORA DE SILICONE DE 600ML 20V MAX\* LI-ION SEM BATERIA E CARREGADOR

O recurso antigotejamento retrai automaticamente a haste de imersão quando o gatilho é liberado, evitando que o excesso de adesivo pingue.

|                  |              |           |                      |
|------------------|--------------|-----------|----------------------|
| MOTOR BRUSHLESS  | Não          | PESO      | 2,2 Kg               |
| VOLTS            | 20V MAX*     | OPÇÕES    | DCE580B (BARE)       |
| CAP. DO CARTUCHO | 300 – 600 MI | ACOMPANHA | Manual de instruções |
| VEL. SEM CARGA   | 21* / min    | EMBALAGEM | Caixa de papelão     |



## DCE560B

## PISTOLA APLICADORA DE SILICONE 300ML 20V MAX\* LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

|                  |          |           |                      |
|------------------|----------|-----------|----------------------|
| MOTOR BRUSHLESS  | Não      | LED       | Sim                  |
| VOLTS            | 20V MAX* | PESO      | 2,2 Kg               |
| CAP. DO CARTUCHO | 300 MI   | OPÇÕES    | DCE560B (BARE)       |
| VEL. SEM CARGA   | 21" /Min | ACOMPANHA | Manual de instruções |
|                  |          | EMBALAGEM | Caixa de papelão     |





**MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES**



## DCCS623B

ELETROSSERRA DE PODA 20V MAX\* LI-ION, BRUSHLESS 8" (20cm)  
SEM BATERIA E CARREGADOR

|                         |                  |                             |                                                                   |
|-------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS         | Sim              | CORTES POR CARGA DE BATERIA | Até 83 cortes com bateria DCB205 (em pinho tratado 4x4 - 10x10cm) |
| VOLTS                   | 20V MAX* LI ION  | AUTO LUBRIFICAÇÃO           | Sim                                                               |
| SABRE                   | 8" (20cm)        | PESO SEM BATERIA            | 2,1 kg                                                            |
| CALIBRE DA CORRENTE     | 0,043" (0,11 cm) | INCLUI                      | (1) Sabre 8" (20cm)                                               |
| VELOCIDADE D A CORRENTE | Até 8,6 m/s      |                             | (1) Corrente                                                      |
| INCLINAÇÃO DA CORR ENTE | 3/8" (0,95 cm)   |                             | (1) Ferramenta de tensionamento                                   |
|                         |                  |                             | (1) Capa para proteção da corrente                                |

20V  
MAX\*  
BRUSHLESS

## DCCS621B

## LANÇAMENTO

ELETROSSERRA 20V MAX\* LI-ION, BRUSHLESS 12" (30cm)  
SEM BATERIA E CARREGADOR

|                         |                 |                             |                                                                    |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS         | Sim             | CORTES POR CARGA DE BATERIA | Até 100 cortes com bateria DCB205 (em pinho tratado 4x4 - 10x10cm) |
| VOLTS                   | 20V MAX* LI ION | CORTE                       | Testado em pinho tratado 4x4 (10x10cm)                             |
| SABRE                   | 12" (30cm)      | AUTO LUBRIFICAÇÃO           | Sim                                                                |
| CALIBRE DA CORRENTE     | 0,043" (0,11cm) | PESO SEM BATERIA            | 3,53Kg                                                             |
| VELOCIDADE D A CORRENTE | 7,35 m/s        | INCLUI                      | (1) Sabre 12" (30cm)                                               |
| INCLINAÇÃO DA CORR ENTE | 3/8" (0,95cm)   |                             | (1) Corrente                                                       |
|                         |                 |                             | (1) Ferramenta de tensionamento                                    |
|                         |                 |                             | (1) Capa para proteção da corrente                                 |

20V  
MAX\*  
BRUSHLESS

## DCCS670B

ELETROSSERRA 60V MAX\* FLEXVOLT, BRUSHLESS 16" (40cm)  
SEM BATERIA E CARREGADOR

|                         |                 |                             |                                                                    |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS         | Sim             | CORTES POR CARGA DE BATERIA | Até 70 cortes, com bateria DCB609 (em pinho tratado 4x4 - 10x10cm) |
| VOLTS                   | 60V MAX*        | AUTO LUBRIFICAÇÃO           | Sim                                                                |
| SABRE                   | 16" (40cm)      | PESO SEM BATERIA            | 4,2Kg                                                              |
| CALIBRE DA CORRENTE     | 0,043" (0,11cm) | INCLUI                      | (1) Sabre 16" (40cm)                                               |
| VELOCIDADE D A CORRENTE | 15 m/s          |                             | (1) Corrente                                                       |
| INCLINAÇÃO DA CORR ENTE | 3/8" (0,95cm)   |                             | (1) Capa para proteção da corrente                                 |

60V  
MAX\*  
BRUSHLESS

DCCS672B

LANÇAMENTO

## ELETROSSERRA 60 MAX\* LI-ION FLEXVOLT, BRUSHLESS 18" (45cm) SEM BATERIA E CARREGADOR

|                        |                 |                             |                                    |
|------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS        | Sim             | CORTES POR CARGA DE BATERIA | Até 65 cortes com bateria DCB609   |
| VOLTS                  | 60V MAX*        | AUTO LUBRIFICAÇÃO           | Sim                                |
| SABRE                  | 18" (45cm)      | PESO SEM BATERIA            | 5Kg                                |
| CALIBRE DA CORRENTE    | 0,050" (0,11cm) | INCLUI                      | (1) Sabre 18" (45cm)               |
| TAMANHO DA CORRENTE    | 18" (40cm)      |                             | (1) Corrente                       |
| INCLINAÇÃO DA CORRENTE | 3/8" (0,95cm)   |                             | (1) Ferramenta de tensão-namento   |
|                        |                 |                             | (1) Capa para proteção da corrente |



60V MAX\*  
BRUSHLESS

DCPW1600B

LANÇAMENTO

## LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 2X 20V MAX\*LI-ION, BRUSHLESS, 1600PSI SEM BATERIA E CARREGADOR

|                                   |                    |                  |                                               |
|-----------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| VOLTAGEM                          | 2x20V MAX          | TIPO DE BOMBA    | Bomba de Came Axial                           |
| MÁX PSI                           | 1600               | PESO SEM BATERIA | 10 Kg                                         |
| VAZÃO                             | 273L/h (4,55L/min) | INCLUI           | (1) Mangueira de alta pressão                 |
| COMPRIMENTO DA MANGUEIRA          | 7,62m              |                  | (1) Bico turbo                                |
| COMPRIMENTO DA MANGUEIRA DE SUÇÃO | 3M                 |                  | (1) Bico ajustável (leque → jato concentrado) |
| TIPO DE BICO                      | 1,4" Quick Connect |                  | (1) Dispenser para sabão                      |
|                                   |                    |                  | (1) Mangueira de sucção de 3 m                |
|                                   |                    |                  | (1) Filtro de entrada                         |
|                                   |                    |                  | (1) Conector para mangueira                   |
|                                   |                    |                  | (1) Pino de limpeza de bico                   |



DCPW1000B

LANÇAMENTO

## LAVADORA DE PRESSÃO PORTÁTIL, 60V MAX\*FLEXVOLT LI-ION, BRUSHLESS, 1000 PSI SEM BATERIA E CARREGADOR

|                                   |                    |                  |                                               |
|-----------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| MAX PSI (A 1.0 GPM)               | 1000               | PESO SEM BATERIA | 3,2Kg                                         |
| VAZÃO                             | 228L/h (3,88L/min) | INCLUI           | (1) Alça de ombro                             |
| COMPRIMENTO DA MANGUEIRA DE SUÇÃO | 3m                 |                  | (1) Bico turbo                                |
| TIPO DE BICO                      | 1/4" Quick Connect |                  | (1) Bico ajustável (leque → jato concentrado) |
|                                   |                    |                  | (1) Dispenser para sabão                      |
|                                   |                    |                  | (1) Mangueira de sucção de 3 m                |
|                                   |                    |                  | (1) Filtro de entrada                         |
|                                   |                    |                  | (1) Conector para mangueira                   |



DCBL722B

SOPRADOR DE FOLHAS BRUSHLESS 20V MAX\*  
SEM BATERIA E CARREGADOR

|                     |                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS     | Sim                                                                                         |
| VOLTS               | 20V MAX* Li Ion                                                                             |
| VOLUME DE AR        | Até 450 CFM(*)   765 m³/h                                                                   |
| VELOCIDADE DO AR    | Até 125 MPH (201 km/h)                                                                      |
| VELOCIDADE VARIÁVEL | Sim – Cruise Control: controla a velocidade do ar sem precisar ficar pressionando o gatilho |

|                    |                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| AUTONOMIA          | 87 min Vel. Baixa / 12 min Vel. Alta (com bateria DCB205) |
| NÍVEL DE RUÍDO     | Baixo – 66 **db(A)                                        |
| CONCENTRADOR DE AR | Sim – acompanha bocal concentrador aerospoke              |
| PESO SEM BATERIA   | 2,40 Kg                                                   |

\*CFM= pés cúbicos por minuto  
\*\* Testado segundo ANSI/OPEI B175.2-2012



DCBL772B

SOPRADOR DE FOLHAS BRUSHLESS 60V MAX\*  
SEM BATERIA E CARREGADOR

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS  | Sim                        |
| VOLTS            | 60V MAX* Li Ion            |
| VOLUME DE AR     | Até 600 CFM(*)   1019 m³/h |
| VELOCIDADE DO AR | Até 125 MPH (201 km/h)     |

|                     |                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| VELOCIDADE VARIÁVEL | Sim – Cruise Control: controla a velocidade do ar sem precisar ficar pressionando o gatilho |
| AUTONOMIA           | 84 min Vel. Baixa / 11 min Vel. Alta (com bateria DCB609)                                   |
| NÍVEL DE RUÍDO      | Baixo – 68 **db(A)                                                                          |
| PESO SEM BATERIA    | 2,83 Kg                                                                                     |



DCBL777B

LANÇAMENTO

SOPRADOR BRUSHLESS 60V MAX\* FLEXVOLT LI-ION  
SEM BATERIA E CARREGADOR

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS  | Sim                                   |
| VOLTS            | 60V MAX* Li Ion                       |
| VOLUME DE AR     | 760 CFM   1291 m³/h                   |
| VELOCIDADE DO AR | 160 MPH   257 km/h                    |
| AUTONOMIA        | 80 min Vel. Baixa / 11 min Vel. Alta* |

|                  |                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| NÍVEL DE RUÍDO   | Baixo – 63 **db(A)                                                                      |
| PESO SEM BATERIA | 4,3Kg                                                                                   |
| INCLUI           | (1) Alça de ombro<br>(1) Bico Varredor<br>(1) Bico Concentrador<br>* Com bateria DCB612 |






DCHT821B

LANÇAMENTO

## APARADOR DE CERCA VIVA 22" (55,88CM) 20V MAX\* SEM BATERIA E CARREGADOR

|                   |                                                       |                  |                                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS   | Não                                                   | FAIXA DO CORTE   | 3/4" - 19 mm                                     |
| VOLTS             | 20V MAX* Li-ion                                       | AUTONOMIA        | Até 75 min* de trabalho<br>*Com a bateria DCB205 |
| LÂMINA            | 22" (55cm) - dupla ação, corte laser e formato gancho | PESO SEM BATERIA | 3,08Kg                                           |
| GOLPES POR MINUTO | 2.800 GPM                                             | INCLUI           | (1) Capa para proteção da lâmina                 |



DCPR320B

## TESOURA DE PODA 20V MAX\* DE 1,5" (3,81CM) SEM BATERIA E CARREGADOR

|                 |                                                                       |                   |                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS | Não                                                                   | ILUMINAÇÃO DE LED | LED frontal, possibilita visualizar detalhes ou realizar a poda com baixa luminosidade. |
| VOLTS           | 20V MAX* LI ION                                                       | CORTES POR CARGA  | Até 1.100 cortes (com bateria DCB203**)                                                 |
| CAP. DE CORTE   | 1,5" (3,81cm)                                                         | PESO SEM BATERIA  | 1,36 Kg                                                                                 |
| LÂMINAS         | Revestidas com antiaderente para um corte suave e maior durabilidade. | INCLUI            | (1) Capa para proteção da lâmina<br>(1) Ferramenta para troca da lâmina                 |



DCPPR320B

LANÇAMENTO

## TESOURA DE PODA COM EXTENSOR 20VMAX\* LI-ION SEM BATERIA E CARREGADOR

|                  |               |                  |                                                                                                             |
|------------------|---------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS  | Não           | CORTES POR CARGA | Até 1.100 cortes (com bateria DCB203**)                                                                     |
| VOLTS            | 20V MAX       | PESO SEM BATERIA | 3.15 Kg                                                                                                     |
| CAP. DE CORTE    | 1,5" (3,81cm) | INCLUI           | (1) Capa para proteção da lâmina<br>(1) Ferramenta para troca da lâmina<br>Laminas revestidas antiaderentes |
| TAMANHO DA HASTE | 2,74 m        |                  |                                                                                                             |



DCPS620B

## PODADORA BRUSHLESS 20V MAX\* SEM BATERIA E CARREGADOR

|                         |                 |                             |                                                                      |                  |                                                                                                                                        |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS         | Sim             | INCLINAÇÃO DA CORR ENTE     | 3/8" (0,95cm)                                                        | CINTA DE SEG.    | Sim                                                                                                                                    |
| VOLTS                   | 20V MAX* LI ION | ALCANCE DA HASTE            | Extensor de 3m para alcance total de até 4,5m                        | PESO SEM BATERIA | 3,83 Kg                                                                                                                                |
| SABRE                   | 8" (20cm)       | CORTES POR CARGA DE BATERIA | Até 96 cortes* Com a bateria DCB204 (Em pinho tratado 4x4 - 10x10cm) | INCLUI           | (1) Sabre 8" (20cm)<br>(1) Corrente<br>(1) Ferramenta de tensão-namento<br>(1) Capa para proteção da corrente<br>(1) Cinta de proteção |
| CALIBRE DA CORRENTE     | 0,043" (0,11cm) | AUTO LUBRIFICAÇÃO           | Sim                                                                  |                  |                                                                                                                                        |
| VELOCIDADE D A CORRENTE | Até 8,6 m/s     |                             |                                                                      |                  |                                                                                                                                        |



## DCSB981B

## LANÇAMENTO

## ROÇADEIRA E APARADOR DE GRAMA COM GUIDÃO, 60V MAX\*FLEXVOLT SEM BATERIA E CARREGADOR

|                              |                               |                              |                                       |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS              | Sim                           | CARREG. DO CARRETEL DE NYLON | Por pressão / sistema Quick Load (TM) |
| VOLTS                        | 60V MAX* FLEXVOLT LI-ION      | VELOCIDADES                  | 4000   4700   5100 RPM                |
| LARGURA/ FAIXA DE CORTE      | 38cm                          | PROTEÇÃO CLIMÁTICA           | IPX4                                  |
| FAIXA DE CORTE COM FIO NYLON | 17,5" (44,5cm)                | INCLUI                       | (1) Cinto de acionamento rápido       |
| DIÂMETRO DO FIO              | 0,08" (2mm)                   |                              | (1) Carretel de Nylon                 |
| DISCO DE CORTE               | 10" (25cm) Lâmina de 3 pontas |                              | (1) Lâmina de 3 pontas                |



## DCSB970BE

## ROÇADEIRA E APARADOR DE GRAMA 60V MAX\* XR FLEXVOLT SEM BATERIA E CARREGADOR

|                              |                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                         |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS              | Sim                                                                | CARREG. DO CARRETEL DE NYLON                                                                                            | Por pressão / sistema Quick Load TM                                                                     |
| VOLTS                        | 60V MAX*                                                           | DIÂMETRO DO FIO                                                                                                         | 0,08" / 2mm (compatível com 2,4mm)                                                                      |
| FAIXA DE CORTE COM FIO NYLON | 15" (38cm) – corte duplo                                           | PESO SEM BATERIA                                                                                                        | 4,27 Kg                                                                                                 |
| DISCO DE CORTE               | 25 cm – Lâmina tripla                                              | INCLUI                                                                                                                  | (1) Conjunto de carretel de nylon (1) Lâmina de corte tripla (tri-blade) de 25cm (1) Cinto de segurança |
| VELOCIDADES                  | 2 (Alta / Baixa)                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                         |
| VEL. SEM CARGA               | 0-5100 RPM Baixo / 0-5500 RPM Alto                                 |                                                                                                                         |                                                                                                         |
| AUTONOMIA                    | 54 min* Vel. Baixa / 44 min** Vel. Alta<br>** Com a bateria DCB609 | ACESSÓRIOS OPCIONAIS VENDIDOS SEPARADAMENTE<br>Lâmina de corte 2 pontas (DT20654)<br>Lâmina de corte 4 pontas (DT20655) |                                                                                                         |



## DCST922BE

## APARADOR DE GRAMA 14" (35CM) BRUSHLESS, HASTE DOBRÁVEL SEM BATERIA E CARREGADOR

|                      |                                                                    |                              |                                                   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS      | Sim                                                                | CARREG. DO CARRETEL DE NYLON | Por pressão / sistema Quick Load TM               |
| VOLTS                | 20V MAX* LI ION                                                    | DIÂMETRO DO FIO              | 0.08" (2mm)                                       |
| FAIXA DE CORTE       | 14" (35cm) – corte duplo                                           | HASTE DOBRÁVEL               | Sim – fácil guardar e carregar                    |
| VELOCIDADE           | 2 (Alta / Baixa)                                                   | PESO SEM BATERIA             | 3,58 Kg                                           |
| VELOCIDADE SEM CARGA | 0-4600 RPM Baixo / 0-6000 RPM Alto                                 | INCLUI                       | (1) Conjunto de carretel com nylon de 0,08" (2mm) |
| AUTONOMIA            | 52 min* Vel. Baixa / 28 min** Vel. Alta<br>** Com a bateria DCB205 |                              |                                                   |



DT20653-LA

LÂMINA DE CORTE COM 3 PONTAS (TRI-BLADE)

|                            |                                                                                                                                                      |                        |                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| TAMANHO DO DISCO           | Diâmetro de 255mm / 10"                                                                                                                              |                        |                              |
| FURO CENTRAL               | Diâmetro de 25,4mm / 1"                                                                                                                              |                        |                              |
| APLICAÇÃO                  | 3 pontas afiadas, eficazes para corte de vegetação densa e pesada, ervas daninhas e arbustos, oferecendo um corte mais rápido em áreas desafiadoras. |                        |                              |
| COMPATÍVEL COM             | DCSB970BE - roçadeira e aparador de grama 60V MAX* Flexvolt                                                                                          |                        |                              |
| CLASSIFICAÇÃO FISCAL (NCM) | 8208.40.00                                                                                                                                           |                        |                              |
| CAIXA UNITÁRIA:            |                                                                                                                                                      | CAIXA COLETIVA:        |                              |
| Peso                       | 0,43 Kg                                                                                                                                              | Peso                   | 2,71 Kg                      |
| Dimensões                  | 1,2 x 26,3 x 25,6 cm (AxLxP)                                                                                                                         | Dimensões              | 8,5 x 27,3 x 26,6 cm (AxLxP) |
| Código de Barras (EAN)     | 885911984607                                                                                                                                         | Código de Barras (EAN) | 40028877685524               |
|                            |                                                                                                                                                      | Quant. por caixa       | 5                            |



Garantia: 90 dias

DT20655-LA

LÂMINA DE CORTE COM 4 PONTAS

|                            |                                                                                                                                                      |                        |                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| TAMANHO DO DISCO           | Diâmetro de 230mm / 9"                                                                                                                               |                        |                              |
| FURO CENTRAL               | Diâmetro de 25,4mm / 1"                                                                                                                              |                        |                              |
| APLICAÇÃO                  | 4 pontas afiadas, eficazes para corte de vegetação densa e pesada, ervas daninhas e arbustos, oferecendo um corte mais rápido em áreas desafiadoras. |                        |                              |
| COMPATÍVEL COM             | DCSB970BE - Roçadeira e aparador de Grama 60V MAX* Flexvolt                                                                                          |                        |                              |
| CLASSIFICAÇÃO FISCAL (NCM) | 8208.40.00                                                                                                                                           |                        |                              |
| CAIXA UNITÁRIA:            |                                                                                                                                                      | CAIXA COLETIVA:        |                              |
| Peso                       | 0,40 Kg                                                                                                                                              | Peso                   | 2,49 Kg                      |
| Dimensões                  | 1,2 x 24,0 x 24,0 cm (AxLxP)                                                                                                                         | Dimensões              | 8,5 x 25,0 x 25,0 cm (AxLxP) |
| Código de Barras (EAN)     | 885911984584                                                                                                                                         | Código de Barras (EAN) | 40028877685531               |
|                            |                                                                                                                                                      | Quant. por caixa       | 5                            |



Garantia: 90 dias

DT20654-LA

LÂMINA DE CORTE COM 2 PONTAS

|                            |                                                                                                                                                      |                        |                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| TAMANHO DO DISCO           | Diâmetro de 255mm / 10"                                                                                                                              |                        |                              |
| FURO CENTRAL               | Diâmetro de 25,4mm / 1"                                                                                                                              |                        |                              |
| APLICAÇÃO                  | 2 pontas afiadas, eficazes para corte de vegetação densa e pesada, ervas daninhas e arbustos, oferecendo um corte mais rápido em áreas desafiadoras. |                        |                              |
| COMPATÍVEL COM             | DCSB970BE - roçadeira e aparador de grama 60V MAX* Flexvolt                                                                                          |                        |                              |
| CLASSIFICAÇÃO FISCAL (NCM) | 8208.40.00                                                                                                                                           |                        |                              |
| CAIXA UNITÁRIA:            |                                                                                                                                                      | CAIXA COLETIVA:        |                              |
| Peso                       | 0,40 Kg                                                                                                                                              | Peso                   | 2,49 Kg                      |
| Dimensões                  | 1,2 x 31,3 x 18,7 cm (AxLxP)                                                                                                                         | Dimensões              | 8,5 x 32,3 x 19,7 cm (AxLxP) |
| Código de Barras (EAN)     | 885911984591                                                                                                                                         | Código de Barras (EAN) | 40028877685449               |
|                            |                                                                                                                                                      | Quant. por caixa       | 5                            |



Garantia: 90 dias



**DWO1DT980-LA**

**CARRETEL COM NYLON**

|                                             |                                                                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIÂMETRO NYLON</b>                       | 2 mm (0,08")                                                                              |
| <b>COMPRIMENTO</b>                          | 7.8 metros. Fio com formato aerodinâmico para maior eficiência do corte                   |
| <b>APLICAÇÃO</b>                            | Aparar gramas médias e curtas, finalizações e detalhes em cantos mais delicados.          |
| <b>COMPOSIÇÃO</b>                           | O fio de Nylon é feito de uma combinação de materiais flexíveis e resistentes a impactos. |
| <b>COMPATIBILIDADE DE NYLON DO CARRETEL</b> | 2mm ou 2,4mm                                                                              |
| <b>COMPATÍVEL COM</b>                       | DCST922BE, DCSB970BE, DCST970B, DCST920B                                                  |
| <b>CLASSIFICAÇÃO FISCAL (NCM)</b>           | 8483.50.10                                                                                |

| CAIXA UNITÁRIA:        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Peso                   | 0,35 Kg                      |
| Dimensões              | 23,1 x 16,7 x 9,1 cm (AxLxP) |
| Código de Barras (EAN) | 885911984546                 |

| CAIXA COLETIVA:        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Peso                   | 1,89 Kg                       |
| Dimensões              | 33,3 x 24,7 x 18,0 cm (AxLxP) |
| Código de Barras (EAN) | 40028877685425                |
| Quant. por caixa       | 4                             |



Garantia: 90 dias

**DWZSTH999-LA**

**CARRETEL TIPO QUICKLOAD™**

|                                             |                                                                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIÂMETRO NYLON</b>                       | 2 mm (0,08")                                                                              |
| <b>COMPRIMENTO</b>                          | 6,0 metros. Fio com formato aerodinâmico para maior eficiência do corte                   |
| <b>APLICAÇÃO</b>                            | Aparar gramas médias e curtas, finalizações e detalhes em cantos mais delicados.          |
| <b>COMPOSIÇÃO</b>                           | O fio de Nylon é feito de uma combinação de materiais flexíveis e resistentes a impactos. |
| <b>COMPATIBILIDADE DE NYLON DO CARRETEL</b> | 2mm ou 2,4mm                                                                              |
| <b>COMPATÍVEL COM</b>                       | DCST922BE, DCSB970BE, DCST970B, DCST920B                                                  |
| <b>CLASSIFICAÇÃO FISCAL (NCM)</b>           | 8483.50.10                                                                                |

| CAIXA UNITÁRIA:        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Peso                   | 0,35 Kg                      |
| Dimensões              | 23,1 x 16,2 x 7,5 cm (AxLxP) |
| Código de Barras (EAN) | 885911984485                 |

| CAIXA COLETIVA:        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Peso                   | 1,90 Kg                       |
| Dimensões              | 24,7 x 35,6 x 18,6 cm (AxLxP) |
| Código de Barras (EAN) | 40028877685432                |
| Quant. por caixa       | 4                             |



Garantia: 90 dias




**CARREGADORES**

**DIAGNÓSTICO**  
Instruções para identificação: carregando, carregada, modo espera.

**LED AMARELO**  
Indica que a temperatura está fora do ideal para carga: 4°C a 40°C.

**LED VERMELHO**  
Indica carregando ou carregada.



**EFICIÊNCIA**  
Sistema de arrefecimento antecipa o início do carregamento de uma bateria superaquecida, mantém a temperatura sob controle diminuindo o tempo de carga e assegurando a vida útil da bateria.

**INTELIGÊNCIA**  
Sistema inteligente detecta a bateria e ajusta a corrente de carga automaticamente conforme a capacidade da bateria. Até 8A DC carrega baterias Flexvolt® de 6.0Ah em até 60 minutos.



|                                 |                         |                          |                         |                          |                         |                         |                          |                          |                          |                                       |                                       |                                      |                              |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| DCB201<br>20 V<br>1.3AH - 1.5AH | DCB203<br>20 V<br>2.0AH | DCBP034<br>20 V<br>1.7AH | DCB204<br>20 V<br>4.0AH | DCB2104<br>20 V<br>4.0AH | DCB240<br>20 V<br>4.0AH | DCB205<br>20 V<br>5.0AH | DCB2108<br>20 V<br>8.0AH | DCB205G<br>20 V<br>5.0AH | DCBP520<br>20 V<br>5.0AH | DCB606<br>20 V / 60V<br>6.0AH / 2.0AH | DCB609<br>20 V / 60V<br>9.0AH / 3.0AH | DCB612<br>20 V / 60V<br>12AH / 4.0AH | DCB615<br>20 V / 60V<br>15AH |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|

| BATERIA     | AMPERES | TEMPO DE CARGA COM O CARREGADOR DCB118 |
|-------------|---------|----------------------------------------|
| DCB201 20V  | 1.5Ah   | 24 min                                 |
| DCBP034 20V | 1.7Ah   | 27 min                                 |
| DCB203 20V  | 2.0Ah   | 32 min                                 |
| DCB204 20V  | 4.0Ah   | 64 min                                 |
| DCB2104 20V | 4.0Ah   | 64 min                                 |
| DCB240 20V  | 4.0Ah   | 64 min                                 |
| DCB205 20V  | 5.0Ah   | 40 min                                 |
| DCB2108 20V | 8.0Ah   | 80 min                                 |

| BATERIA          | AMPERES | TEMPO DE CARGA COM O CARREGADOR DCB118 |
|------------------|---------|----------------------------------------|
| DCB205G* 20V     | 5.0Ah   | 40 min                                 |
| DCBP520 20V      | 5.0Ah   | 40 min                                 |
| DCB606 20V/60V   | 6.0Ah   | 48 min                                 |
| DCB609 20V/60V   | 9.0Ah   | 72 min                                 |
| DCB609G* 20V/60V | 9.0Ah   | 72 min                                 |
| DCB612 20V/60V   | 12.0Ah  | 95 min                                 |
| DCB615 20V/60V   | 15.0 Ah | 114 min                                |



## DCB104

### MULTI CARREGADOR RÁPIDO 12V-20V MAX\* LI-ION 4 ENTRADAS 8A

|                    |                                     |           |                      |
|--------------------|-------------------------------------|-----------|----------------------|
| CORRENTE           | 8A                                  | OPÇÕES    | DCB104-B2 (220V)     |
| COMPATIBILIDADE    | 12V MAX*, 20V MAX*,<br>20V/60V MAX* | ACOMPANHA | Manual de instruções |
| NÚMERO DE ENTRADAS | 4 Entradas                          | EMBALAGEM | Caixa de papelão     |
| PESO               | 2,5 Kg                              |           |                      |



## DCB118

### CARREGADOR RÁPIDO 20V / 60V MAX\* LI-ION 8A

Ideal para baterias FLEXVOLT®

|                    |                            |           |                                      |
|--------------------|----------------------------|-----------|--------------------------------------|
| CORRENTE           | 8A                         | PESO      | 0,77 Kg                              |
| COMPATIBILIDADE    | 20V MAX*, 20V/<br>60V MAX* | OPÇÕES    | DCB118-B2 (220V)<br>DCB118-BR (127V) |
| NÚMERO DE ENTRADAS | 1 Entrada                  | ACOMPANHA | Manual de instruções                 |
|                    |                            | EMBALAGEM | Caixa de papelão                     |



## DCB1106

### CARREGADOR RÁPIDO 20V MAX\* LI-ION 6A

|                    |                                     |           |                                        |
|--------------------|-------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| CORRENTE           | 6A                                  | PESO      | 0,62 Kg                                |
| COMPATIBILIDADE    | 12V MAX*, 20V MAX*,<br>20V/60V MAX* | OPÇÕES    | DCB1106-B2 (220V)<br>DCB1106-BR (127V) |
| NÚMERO DE ENTRADAS | 1 Entrada                           | ACOMPANHA | Manual de instruções                   |
|                    |                                     | EMBALAGEM | Caixa de papelão                       |



## DCB1104

### CARREGADOR RÁPIDO 12V / 20V MAX\* LI-ION 4A

|                    |                                     |           |                      |
|--------------------|-------------------------------------|-----------|----------------------|
| CORRENTE           | 4A                                  | PESO      | 0,50 Kg              |
| COMPATIBILIDADE    | 12V MAX*, 20V MAX*,<br>20V/60V MAX* | OPÇÕES    | DCB1104-BR (BIVOLT)  |
| NÚMERO DE ENTRADAS | 1 Entrada                           | ACOMPANHA | Manual de instruções |
|                    |                                     | EMBALAGEM | Caixa de papelão     |



## DCB1102

## CARREGADOR RÁPIDO 12V / 20V MAX\* 2A

|                    |                                  |           |                      |
|--------------------|----------------------------------|-----------|----------------------|
| CORRENTE           | 2A                               | PESO      | 0,70 Kg              |
| COMPATIBILIDADE    | 12V MAX*, 20V MAX*, 20V/60V MAX* | OPÇÕES    | DCB1102-BR (BIVOLT)  |
| NÚMERO DE ENTRADAS | 1 Entrada                        | ACOMPANHA | Manual de instruções |
|                    |                                  | EMBALAGEM | Caixa de papelão     |



## DCB107

## CARREGADOR 12V / 20V MAX\* LI-ION 1.25A

|                    |                    |           |                      |
|--------------------|--------------------|-----------|----------------------|
| CORRENTE           | 1,25A              | PESO      | 0,44 Kg              |
| COMPATIBILIDADE    | 12V MAX*, 20V MAX* | OPÇÕES    | DCB107-BR (BIVOLT)   |
| NÚMERO DE ENTRADAS | 1 Entrada          | ACOMPANHA | Manual de instruções |
|                    |                    | EMBALAGEM | Caixa de papelão     |



Carregador  
12V-20V MAX\*  
Li-ion 1.25A



Carregador  
12V-20V MAX\*  
Li-ion 2A



Carregador  
12V-20V  
Li-ion 4A



Carregador  
rápido 20V MAX\*  
Li-ion 6A



Carregador rápido  
20V-60VMAX\*  
Li-ion 8A



Carregador rápido  
20V-60VMAX\*\*Li-ion  
8A (4 entradas)

| BATERIAS | VOLTAGEM  | AMPERES  | DCB107  | DCB1102 | DCB1104 | DCB1106 | DCB1118 | DCB104  |
|----------|-----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| DCB201   | 20V       | 1.5Ah    | 76 min  | 48 min  | 24 min  | 24 min  | 24 min  | 24 min  |
| DCBP034  | 20V       | 1.7Ah    | 86 min  | 54 min  | 27 min  | 27 min  | 27 min  | 27 min  |
| DCB203   | 20V       | 2.0Ah    | 102 min | 64 min  | 32 min  | 32 min  | 32 min  | 32 min  |
| DCB204   | 20V       | 4.0Ah    | 204 min | 127 min | 64 min  | 64 min  | 64 min  | 64 min  |
| DCB240   | 20V       | 4.0Ah    | 204 min | 127 min | 64 min  | 64 min  | 64 min  | 64 min  |
| DCB2104  | 20V       | 4.0Ah    | 204 min | 127 min | 64 min  | 64 min  | 64 min  | 64 min  |
| DCB205   | 20V       | 5.0Ah    | 254 min | 159 min | 80 min  | 53 min  | 40 min  | 40 min  |
| DCB205G  | 20V       | 5.0Ah    | 254 min | 159 min | 80 min  | 53 min  | 40 min  | 40 min  |
| DCB2108  | 20V       | 5.0Ah    | 254 min | 159 min | 80 min  | 53 min  | 40 min  | 40 min  |
| DCBP520  | 20V       | 5.0Ah    | 254 min | 159 min | 80 min  | 53 min  | 40 min  | 40 min  |
| DCB606   | 20V / 60V | 6.0Ah    | 305 min | 191 min | 95 min  | 64 min  | 48 min  | 48 min  |
| DCB609   | 20V / 60V | 9.0Ah    | 458 min | 286 min | 143 min | 95 min  | 72 min  | 72 min  |
| DCB609G  | 20V / 60V | 9.0Ah    | 458 min | 286 min | 143 min | 95 min  | 72 min  | 72 min  |
| DCB612   | 20V / 60V | 12.0Ah   | 611 min | 382 min | 191 min | 127 min | 95 min  | 95 min  |
| DCB615   | 20V / 60V | 15.00 Ah | 754 min | 450 min | 224 min | 150 min | 113 min | 113 min |



**BATERIAS**



DCB615

BATERIA 60V MAX\* FLEXVOLT® LI-ION 15AH

|                 |                                                     |           |                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------|------------------|
| CORRENTE        | 15 Ah                                               | PESO      | 2,04 Kg          |
| COMPATIBILIDADE | Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V / 60V MAX* | OPÇÕES    | DCB615           |
| TIPO DE BATERIA | Li-ion                                              | ACOMPANHA | -                |
|                 |                                                     | EMBALAGEM | Caixa de papelão |



DCB612

BATERIA 60V MAX\* FLEXVOLT® LI-ION 12AH


|                 |                                                     |           |           |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| CORRENTE        | 12 Ah                                               | PESO      | 1,45 Kg   |
| COMPATIBILIDADE | Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V / 60V MAX* | OPÇÕES    | DCB612-B3 |
| TIPO DE BATERIA | Li-ion                                              | ACOMPANHA | -         |
|                 |                                                     | EMBALAGEM | Blíster   |



DCB609G

BATERIA 20V/60V MAX\* FLEXVOLT® LI-ION 9AH  
RESISTENTE A ÓLEO

|                 |                                                     |           |                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------|------------------|
| CORRENTE        | 9 Ah                                                | PESO      | 1,53 Kg          |
| COMPATIBILIDADE | Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V / 60V MAX* | OPÇÕES    | DCB609G          |
| TIPO DE BATERIA | Li-ion                                              | ACOMPANHA | -                |
|                 |                                                     | EMBALAGEM | Caixa de papelão |



DCB609

BATERIA 60V MAX\* FLEXVOLT® LI-ION 9AH

|                 |                                                     |           |           |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| CORRENTE        | 9 Ah                                                | PESO      | 1,57 Kg   |
| COMPATIBILIDADE | Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V / 60V MAX* | OPÇÕES    | DCB609-B3 |
| TIPO DE BATERIA | Li-ion                                              | ACOMPANHA | -         |
|                 |                                                     | EMBALAGEM | Blíster   |



DCB606

BATERIA 60V MAX\* FLEXVOLT® LI-ION 6AH

|                 |                                                     |           |           |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| CORRENTE        | 6 Ah                                                | PESO      | 1,13 Kg   |
| COMPATIBILIDADE | Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V / 60V MAX* | OPÇÕES    | DCB606-B3 |
| TIPO DE BATERIA | Li-ion                                              | ACOMPANHA | -         |
|                 |                                                     | EMBALAGEM | Blíster   |



DCB2108

LANÇAMENTO

BATERIA 20V MAX\* XR LI-ION 8AH POWERPACK

Rendimento superior

|                 |                                         |                    |                  |
|-----------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------|
| CORRENTE        | 8Ah                                     | INDICADOR DE CARGA | Sim              |
| COMPATIBILIDADE | Todas as ferramentas sem fio 20V MAX*   | PESO               | 0,86Kg           |
| TIPO DE BATERIA | Li-ion (Células com tecnologia tabless) | OPÇÕES             | DCB2108-B3       |
|                 |                                         | EMBALAGEM          | Caixa de papelão |



DCBP520

BATERIA COMPACTA 20V MAX\* XR LI-ION 5AH POWERSTACK

50% Mais potência e 50% mais eficiência por carga

|                 |                                               |           |            |
|-----------------|-----------------------------------------------|-----------|------------|
| CORRENTE        | 5 Ah                                          | PESO      | 0,80 Kg    |
| COMPATIBILIDADE | Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V MAX* | OPÇÕES    | DCBP520-B3 |
| TIPO DE BATERIA | Li-ion (Células planas empilhadas)            | ACOMPANHA | -          |
|                 |                                               | EMBALAGEM | Blíster    |



DCBP034

BATERIA COMPACTA 20V MAX\* XR LI-ION 1,7AH POWERSTACK

50% Mais potência e 50% mais eficiência por carga

|                 |                                               |           |            |
|-----------------|-----------------------------------------------|-----------|------------|
| CORRENTE        | 1,7 Ah                                        | PESO      | 0,35 Kg    |
| COMPATIBILIDADE | Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V MAX* | OPÇÕES    | DCBP034-B3 |
| TIPO DE BATERIA | Li-ion (Células planas empilhadas)            | ACOMPANHA | -          |
|                 |                                               | EMBALAGEM | Blíster    |



## DCB205G

BATERIA 20V MAX\* LI-ION 5AH  
RESISTENTE A ÓLEO

|                 |                                               |           |                  |
|-----------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------|
| CORRENTE        | 5 Ah                                          | PESO      | 0,68 Kg          |
| COMPATIBILIDADE | Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V MAX* | OPÇÕES    | DCB205G          |
| TIPO DE BATERIA | Li-ion                                        | ACOMPANHA | -                |
|                 |                                               | EMBALAGEM | Caixa de papelão |



## DCB205

## BATERIA 20V MAX\* LI-ION 5AH

|                 |                                               |           |           |
|-----------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|
| CORRENTE        | 5 Ah                                          | PESO      | 0,68 Kg   |
| COMPATIBILIDADE | Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V MAX* | OPÇÕES    | DCB205-B3 |
| TIPO DE BATERIA | Li-ion                                        | ACOMPANHA | -         |
|                 |                                               | EMBALAGEM | Blíster   |



## DCB2104

## LANÇAMENTO

## BATERIA 20V MAX\* XR LI-ION 4AH POWERPACK

Rendimento superior

|                 |                                         |                     |                  |
|-----------------|-----------------------------------------|---------------------|------------------|
| CORRENTE        | 4Ah                                     | INDICADOR DE CARAGA | Sim              |
| COMPATIBILIDADE | Todas as ferramentas sem fio 20V MAX*   | PESO                | 0,72Kg           |
| TIPO DE BATERIA | Li-ion (Células com tecnologia tabless) | OPÇÕES              | DCB2104-B3       |
|                 |                                         | EMBALAGEM           | Caixa de papelão |



## DCB204

## BATERIA 20V MAX\* LI-ION 4AH

|                 |                                               |           |           |
|-----------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|
| CORRENTE        | 4 Ah                                          | PESO      | 0,72 Kg   |
| COMPATIBILIDADE | Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V MAX* | OPÇÕES    | DCB204-B3 |
| TIPO DE BATERIA | Li-ion                                        | ACOMPANHA | -         |
|                 |                                               | EMBALAGEM | Blíster   |



DCB240

BATERIA COMPACTA 20V MAX\* LI-ION 4AH

|                 |                                               |           |           |
|-----------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|
| CORRENTE        | 4 Ah                                          | PESO      | 0,52 Kg   |
| COMPATIBILIDADE | Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V MAX* | OPÇÕES    | DCB240-B3 |
| TIPO DE BATERIA | Li-ion                                        | ACOMPANHA | -         |
|                 |                                               | EMBALAGEM | Blíster   |



DCB203

BATERIA COMPACTA 20V MAX\* LI-ION 2AH

|                 |                                               |           |           |
|-----------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|
| CORRENTE        | 2 Ah                                          | PESO      | 0,44 Kg   |
| COMPATIBILIDADE | Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V MAX* | OPÇÕES    | DCB203-B3 |
| TIPO DE BATERIA | Li-ion                                        | ACOMPANHA | -         |
|                 |                                               | EMBALAGEM | Blíster   |





DCB201

BATERIA COMPACTA 20V MAX\* LI-ION 1.5AH

|                 |                                               |           |           |
|-----------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|
| CORRENTE        | 1.5 Ah                                        | PESO      | 0,43 Kg   |
| COMPATIBILIDADE | Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V MAX* | OPÇÕES    | DCB201-B3 |
| TIPO DE BATERIA | Li-ion                                        | ACOMPANHA | -         |
|                 |                                               | EMBALAGEM | Blíster   |



DCB124

BATERIA 12V MAX\* LI-ION 3AH

|                 |        |           |         |
|-----------------|--------|-----------|---------|
| CORRENTE        | 3 Ah   | PESO      | 0,20 Kg |
| COMPATIBILIDADE | -      | OPÇÕES    | DCB124  |
| TIPO DE BATERIA | Li-ion | ACOMPANHA | -       |
|                 |        | EMBALAGEM | Blíster |



DCB122

BATERIA 12V MAX\* LI-ION 2AH

|                 |        |           |         |
|-----------------|--------|-----------|---------|
| CORRENTE        | 2 Ah   | PESO      | 0,20 Kg |
| COMPATIBILIDADE | -      | OPÇÕES    | DCB122  |
| TIPO DE BATERIA | Li-ion | ACOMPANHA | -       |
|                 |        | EMBALAGEM | Blíster |



DCB120

BATERIA 12V MAX\* LI-ION 1.3AH

|                 |        |           |           |
|-----------------|--------|-----------|-----------|
| CORRENTE        | 1.3 Ah | PESO      | 0,23 Kg   |
| COMPATIBILIDADE | -      | OPÇÕES    | DCB120-B2 |
| TIPO DE BATERIA | Li-ion | ACOMPANHA | -         |
|                 |        | EMBALAGEM | Blíster   |



## COMBOS E KITS - BATERIAS LI-ION

## DCBP034E2

## KIT 2 BATERIAS 20V MAX\* LI-ION 1,7AH POWERSTACK E CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

|                     |                                                     |           |                                                                                                                                            |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CORRENTE BATERIA    | 1.7 Ah                                              | OPÇÕES    | DCBP034E2-BR (BIVOLT)                                                                                                                      |
| CORRENTE CARREGADOR | 1,25 Ah                                             | ACOMPANHA | Manual de instruções<br>2 baterias Powerstack<br>20V MAX* Li-ion 1,7Ah<br>(DCBP034) carregador<br>Bivolt (DCB107) e bolsa<br>de transporte |
| COMPATIBILIDADE     | Todas as ferramentas sem<br>fio DEWALT<br>20 V MAX* | EMBALAGEM | Bolsa de nylon                                                                                                                             |
| TIPO DE BATERIA     | Íon de lítio                                        |           |                                                                                                                                            |
| PESO                | 2,04 Kg                                             |           |                                                                                                                                            |



## DCB203C2

## KIT 2 BATERIAS 20V MAX\* LI-ION 2AH E CARREGADOR BIVOLT PREMIUM

|                     |                                                     |           |                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CORRENTE BATERIA    | 2 Ah                                                | PESO      | 1,45 Kg                                                                                           |
| CORRENTE CARREGADOR | 1,25 Ah                                             | OPÇÕES    | DCB203C2-BR (BIVOLT)                                                                              |
| COMPATIBILIDADE     | Todas as ferramentas sem<br>fio DEWALT<br>20 V MAX* | ACOMPANHA | Manual de instruções,<br>2 baterias 20V MAX* Li-ion<br>2Ah (DCB203) carregador<br>Bivolt (DCB107) |
| TIPO DE BATERIA     | Íon de lítio                                        | EMBALAGEM | Caixa de papelão                                                                                  |



## DCB205C2K

## KIT 2 BATERIAS 20V MAX\* LI-ION 5AH E CARREGADOR BIVOLT E BOLSA - PREMIUM

|                     |                                                     |           |                                                                                                                              |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CORRENTE BATERIA    | 5 Ah                                                | OPÇÕES    | DCB205C2K-BR (BIVOLT)                                                                                                        |
| CORRENTE CARREGADOR | 3 Ah                                                | ACOMPANHA | Manual de instruções,<br>2 baterias 20V MAX*<br>Li-ion 5Ah (DCB205) car-<br>regador Bivolt (DCB115) e<br>bolsa de transporte |
| COMPATIBILIDADE     | Todas as ferramentas sem<br>fio DEWALT<br>20 V MAX* | EMBALAGEM | Bolsa nylon                                                                                                                  |
| TIPO DE BATERIA     | Íon de lítio                                        |           |                                                                                                                              |
| PESO                | 1,53 Kg                                             |           |                                                                                                                              |



**DEWALT**



**FERRAMENTAS ELÉTRICAS COM FIO**





**FURADEIRAS DE IMPACTO**



D21570K

FURADEIRA DE IMPACTO 5/8" (16 mm) 1.300W 2 VEL.MECÂNICAS COM MALETA

|                     |                         |                  |                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POTÊNCIA            | 1300 W                  | Ø MÁX. ALVENARIA | 16 mm                                                                                                                                     |
| VEL. MECÂNICAS      | 2                       | PESO             | 3,0 Kg                                                                                                                                    |
| VEL. SEM CARGA      | 0-1.200 / 0-3.500 RPM   | OPÇÕES           | D21570K-B2 (220V)                                                                                                                         |
| IMPACTOS POR MINUTO | 0-19.200 / 0-56.000 IPM | ACOMPANHA        | Manual de instruções, chave do mandril, empunhadura auxiliar com limitador de profundidade, porta chave do mandril e maleta de transporte |
| MANDRIL             | 5/8" (16 mm)            |                  |                                                                                                                                           |
| Ø MÁX. MADEIRA      | 40 mm                   |                  |                                                                                                                                           |
| Ø MÁX. AÇO          | 16 mm                   | EMBALAGEM        | Maleta Plástica                                                                                                                           |



DWD520

FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 1.100W 2 VEL MECÂNICAS

|                     |                         |                  |                                                                                            |
|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| POTÊNCIA            | 1100 W                  | Ø MÁX. ALVENARIA | 13 mm                                                                                      |
| VEL. MECÂNICAS      | 2                       | PESO             | 3,6 Kg                                                                                     |
| VEL. SEM CARGA      | 0-1.200 / 0-3.500 RPM   | OPÇÕES           | DWD520-B2 (220V)                                                                           |
| IMPACTOS POR MINUTO | 0-19.200 / 0-56.000 IPM | ACOMPANHA        | Manual de instruções, empunhadura auxiliar com limitador de profundidade, chave do mandril |
| MANDRIL             | 1/2" (13 mm)            |                  |                                                                                            |
| Ø MÁX. MADEIRA      | 40 mm                   |                  |                                                                                            |
| Ø MÁX. AÇO          | 13 mm                   | EMBALAGEM        | Caixa papelão                                                                              |



DW505

FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 850W 2 VEL MECÂNICAS

|                     |                             |                  |                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POTÊNCIA            | 850 W                       | Ø MÁX. ALVENARIA | 13 mm                                                                                                             |
| VEL. MECÂNICAS      | 2                           | PESO             | 2,2 Kg                                                                                                            |
| VEL. SEM CARGA      | 0 - 1.100 / 0 - 2.700 RPM   | OPÇÕES           | DW505B2 (220V)<br>DW505BR (127V)                                                                                  |
| IMPACTOS POR MINUTO | 0 - 19.000 / 0 - 46.000 IPM | ACOMPANHA        | Manual de instruções, empunhadura auxiliar com limitador de profundidade, chave do mandril e maleta de transporte |
| MANDRIL             | 1/2" (13 mm)                |                  |                                                                                                                   |
| Ø MÁX. MADEIRA      | 40 mm                       |                  |                                                                                                                   |
| Ø MÁX. AÇO          | 13 mm                       | EMBALAGEM        | Caixa de papelão                                                                                                  |



## DW508SK

## FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 850W VVR COM MALETA

|                     |                       |                  |                                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POTÊNCIA            | 850 W                 | Ø MÁX. ALVENARIA | 13 mm                                                                                                                           |
| VEL. MECÂNICAS      | Variável e reversível | PESO             | 2,8 Kg                                                                                                                          |
| VEL. SEM CARGA      | 0-3.000 RPM           | OPÇÕES           | DW508SKB2 (220V)<br>DW508SKBR (127V)                                                                                            |
| IMPACTOS POR MINUTO | 0-51.000 IPM          | ACOMPANHA        | Manual de instruções,<br>empunhadura auxiliar<br>com limitador de profun-<br>didade, chave do mandril<br>e maleta de transporte |
| MANDRIL             | 1/2" (13 mm)          | EMBALAGEM        | Maleta plástica                                                                                                                 |
| Ø MÁX. MADEIRA      | 25 mm                 |                  |                                                                                                                                 |
| Ø MÁX. AÇO          | 13 mm                 |                  |                                                                                                                                 |



## DW508S

## FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 850W VVR

|                     |                       |                  |                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POTÊNCIA            | 850 W                 | Ø MÁX. ALVENARIA | 13 mm                                                                                                 |
| VEL. MECÂNICAS      | Variável e reversível | PESO             | 2,3 Kg                                                                                                |
| VEL. SEM CARGA      | 0-3.000 RPM           | OPÇÕES           | DW508SB2 (220V)<br>DW508SBR (127V)                                                                    |
| IMPACTOS POR MINUTO | 0-51.000 IPM          | ACOMPANHA        | Manual de instruções,<br>empunhadura auxiliar<br>com limitador de profun-<br>didade, chave do mandril |
| MANDRIL             | 1/2" (13 mm)          | EMBALAGEM        | Caixa papelão                                                                                         |
| Ø MÁX. MADEIRA      | 25 mm                 |                  |                                                                                                       |
| Ø MÁX. AÇO          | 13 mm                 |                  |                                                                                                       |



## DWD502K

## FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 750W VVR COM MALETA

|                     |                       |                  |                                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POTÊNCIA            | 750 W                 | Ø MÁX. ALVENARIA | 13 mm                                                                                                                           |
| VEL. MECÂNICAS      | Variável E Reversível | PESO             | 2,8 Kg                                                                                                                          |
| VEL. SEM CARGA      | 0-2.600 RPM           | OPÇÕES           | DWD502KB2 (220V)<br>DWD502KBR (127V)                                                                                            |
| IMPACTOS POR MINUTO | 0-44.200 IPM          | ACOMPANHA        | Manual de instruções,<br>empunhadura auxiliar<br>com limitador de profun-<br>didade, chave do mandril<br>e maleta de transporte |
| MANDRIL             | 1/2" (13 mm)          | EMBALAGEM        | Maleta Plástica                                                                                                                 |
| Ø MÁX. MADEIRA      | 25 mm                 |                  |                                                                                                                                 |
| Ø MÁX. AÇO          | 13 mm                 |                  |                                                                                                                                 |



DWD502

FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 750W VVR

|                     |                       |                  |                                                                                            |
|---------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| POTÊNCIA            | 750 W                 | Ø MÁX. ALVENARIA | 13 mm                                                                                      |
| VEL. MECÂNICAS      | Variável e reversível | PESO             | 2,3 Kg                                                                                     |
| VEL. SEM CARGA      | 0-2.600 RPM           | OPÇÕES           | DWD502B2 (220V)<br>DWD502BR (127V)                                                         |
| IMPACTOS POR MINUTO | 0-44.200 IPM          | ACOMPANHA        | Manual de instruções, empunhadura auxiliar com limitador de profundidade, chave do mandril |
| MANDRIL             | 1/2" (13 mm)          | EMBALAGEM        | Caixa papelão                                                                              |
| Ø MÁX. MADEIRA      | 25 mm                 |                  |                                                                                            |
| Ø MÁX. AÇO          | 13 mm                 |                  |                                                                                            |



DWD502SW

FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 750W VVR COM KIT 5 BROCAS

|                     |                       |                  |                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POTÊNCIA            | 750 W                 | Ø MÁX. ALVENARIA | 13 mm                                                                                                 |
| VEL. MECÂNICAS      | Variável e reversível | PESO             | 3,0 Kg                                                                                                |
| VEL. SEM CARGA      | 0-2.600 RPM           | OPÇÕES           | DWD502SWB2 (220V)<br>DWD502SWB7 (127V)                                                                |
| IMPACTOS POR MINUTO | 0-44.200 IPM          | ACOMPANHA        | Manual de instruções, empunhadura auxiliar com limitador de profundidade, chave do mandril e 5 brocas |
| MANDRIL             | 1/2" (13 mm)          | EMBALAGEM        | Caixa papelão                                                                                         |
| Ø MÁX. MADEIRA      | 25 mm                 |                  |                                                                                                       |
| Ø MÁX. AÇO          | 13 mm                 |                  |                                                                                                       |



DWD502KA

FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 750W VVR COM KIT 5 BROCAS E MALETA

|                     |                       |                  |                                                                                                                            |
|---------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POTÊNCIA            | 750 W                 | Ø MÁX. ALVENARIA | 13 mm                                                                                                                      |
| VEL. MECÂNICAS      | Variável e reversível | PESO             | 2,8 Kg                                                                                                                     |
| VEL. SEM CARGA      | 0-2.600 RPM           | OPÇÕES           | DWD502KAB2 (220V)<br>DWD502KABR (127V)                                                                                     |
| IMPACTOS POR MINUTO | 0-44.200 IPM          | ACOMPANHA        | Manual de instruções, empunhadura auxiliar com limitador de profundidade, chave do mandril, maleta de transpote e 5 brocas |
| MANDRIL             | 1/2" (13 mm)          | EMBALAGEM        | Maleta plástica                                                                                                            |
| Ø MÁX. MADEIRA      | 25 mm                 |                  |                                                                                                                            |
| Ø MÁX. AÇO          | 13 mm                 |                  |                                                                                                                            |





**FURADEIRAS SEM IMPACTO**



## DW130V

## FURADEIRA 5/8" (16 mm) 710W VVR TRIPLA REDUÇÃO DE ENGRENAGENS



|                |                       |           |                                                                                   |
|----------------|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| POTÊNCIA       | 710 W                 | PESO      | 3,5 Kg                                                                            |
| VEL. MECÂNICAS | Variável e reversível | OPÇÕES    | DW130V-B2 (220V)                                                                  |
| VEL. SEM CARGA | 0-550 RPM             | ACOMPANHA | Manual de instruções, empunhadura auxiliar e empunhadura em "D", chave do mandril |
| MANDRIL        | 5/8" (16 mm)          | EMBALAGEM | Caixa de papelão                                                                  |
| Ø MÁX. MADEIRA | 39 mm                 |           |                                                                                   |
| Ø MÁX. AÇO     | 16 mm                 |           |                                                                                   |

## DW245

## FURADEIRA 1/2" (13 mm) 600W VVR TRIPLA REDUÇÃO DE ENGRENAGENS



|                |                       |            |                                                              |
|----------------|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| POTÊNCIA       | 600 W                 | Ø MÁX. AÇO | 13 mm                                                        |
| VEL. MECÂNICAS | Variável e reversível | PESO       | 2,0 Kg                                                       |
| VEL. SEM CARGA | 0-600 RPM             | OPÇÕES     | DW245-B2 (220V)                                              |
| MANDRIL        | 1/2" (13 mm)          | ACOMPANHA  | Manual de instruções, empunhadura auxiliar, chave do mandril |
| Ø MÁX. MADEIRA | 39 mm                 | EMBALAGEM  | Caixa de papelão                                             |

## DWD014

## FURADEIRA 3/8" (10 mm) 550W VVR



|                |                       |            |                                         |
|----------------|-----------------------|------------|-----------------------------------------|
| POTÊNCIA       | 550 W                 | Ø MÁX. AÇO | 10 mm                                   |
| VEL. MECÂNICAS | Variável e reversível | PESO       | 1,3 Kg                                  |
| VEL. SEM CARGA | 0-2.800 RPM           | OPÇÕES     | DWD014-B2 (220V)<br>DWD014-BR (127V)    |
| MANDRIL        | 3/8" (10 mm)          | ACOMPANHA  | Manual de instruções e chave do mandril |
| Ø MÁX. MADEIRA | 25 mm                 | EMBALAGEM  | Caixa de papelão                        |

## DWD010

## FURADEIRA 1/4" (6,35 mm) 380W VVR



|                |                       |            |                                         |
|----------------|-----------------------|------------|-----------------------------------------|
| POTÊNCIA       | 380 W                 | Ø MÁX. AÇO | 6,5 mm                                  |
| VEL. MECÂNICAS | Variável e reversível | PESO       | 1,2 Kg                                  |
| VEL. SEM CARGA | 0-3.600 RPM           | OPÇÕES     | DWD010-B2 (220V)<br>DWD010-BR (127V)    |
| MANDRIL        | 1/4" (6,35 mm)        | ACOMPANHA  | Manual de instruções e chave do mandril |
| Ø MÁX. MADEIRA | 16 mm                 | EMBALAGEM  | Caixa de papelão                        |



**FURADEIRA DE BASE MAGNÉTICA**

DWE1622K

FURADEIRA DE BASE MAGNÉTICA 2" (50 mm) 1200W  
2 VELOCIDADES MECÂNICAS

|                               |                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| POTÊNCIA                      | 1.200 W                                               |
| VEL. MECÂNICAS                | 2                                                     |
| VEL. SEM CARGA                | 300 / 450 RPM                                         |
| ENCAIXE                       | Weldon                                                |
| MANDRIL PARA ADAPTAÇÃO        | 5/8" (16 mm)                                          |
| Ø MÁX. AÇO                    | Brocas anulares Ø 50 mm<br>brocas helicoidais Ø 16 mm |
| PESO                          | 14 Kg                                                 |
| FORÇA FIZAÇÃO ELETROMAGNÉTICA | 1700 NM                                               |
| DIMENSÕES DA BASE             | 90 X 170 mm                                           |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPÇÕES    | DWE1622K-B2 (220V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ACOMPANHA | Manual de instruções, 1 guarda de proteção, 2 parafusos borboleta, 3 manipuladores da alavanca de avanço, 1 cubo de engate rápido, 1 corrente de segurança, 1 reservatório de registro, 1 suporte magnético, 1 mangueira, 1 chave t hexagonal (6 mm), 1 chave hexagonal (2,5 mm), 1 chave combinada (8 mm), 1 adaptador weldon, 1 mandril de 5/8" (16 mm) com chave, maleta de transporte |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| EMBALAGEM | Maleta plástica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |







**PARAFUSADEIRAS**



**DW268**

**PARAFUSADEIRA COM CONTROLE DE TORQUE 1/4" (6,35 mm) 540W**

|                      |                |           |                      |
|----------------------|----------------|-----------|----------------------|
| POTÊNCIA             | 540 W          | PESO      | 1,7 Kg               |
| VELOCIDADE SEM CARGA | 0-2.500 RPM    | OPÇÕES    | DW268-B2 (220V)      |
| ENCAIXE              | 1/4" (6,35 mm) | ACOMPANHA | Manual de instruções |
| TORQUE               | 4-26 Nm        | EMBALAGEM | Caixa de papelão     |



**DW257**

**PARAFUSADEIRA DE ALTO TORQUE 540W 1/4" (6,35 mm) 540W**

|                      |                |           |                                                                          |
|----------------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| POTÊNCIA             | 540 W          | PESO      | 1,6 Kg                                                                   |
| VELOCIDADE SEM CARGA | 0-2.500 RPM    | OPÇÕES    | DW257-B2 (220V)                                                          |
| ENCAIXE              | 1/4" (6,35 mm) | ACOMPANHA | Manual de instruções,<br>1 extensão magnética,<br>1 ponta philips (#ph2) |
| TORQUE               | 15 Nm          | EMBALAGEM | Caixa de papelão                                                         |



**DW255**

**PARAFUSADEIRA DRYWALL 1/4" (6,35 mm)**

|                      |                              |           |                                                                          |
|----------------------|------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| POTÊNCIA             | 220V - 540 w<br>127v - 650 w | PESO      | 1,3 Kg                                                                   |
| VELOCIDADE SEM CARGA | 0-5.300 RPM                  | OPÇÕES    | DW255B2 (220V)<br>DW255BR (127V)                                         |
| ENCAIXE              | 1/4" (6,35 mm)               | ACOMPANHA | Manual de instruções,<br>1 extensão magnética,<br>1 ponta philips (#ph2) |
| TORQUE               | 6,8 Nm                       | EMBALAGEM | Caixa de papelão                                                         |





# MARTELOS E MARTELETES

## D25980

## MARTELO DEMOLIDOR HEXAGONAL 1-1/8" (28 mm) 2.100W 62J 31KG

Maior conforto e segurança com o sistema Perform Protect

|                           |             |                         |                                             |
|---------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| POTÊNCIA                  | 2100 W      | VELOCIDADE              | 1                                           |
| ENCAIXE                   | Hex (28 mm) | MECANISMO ANTI VIBRAÇÃO | Sim                                         |
| FUNÇÃO MODO               | Demolidor   | NÍVEL DE VIBRAÇÃO       | 6,5 m/s <sup>2</sup>                        |
| ENERGIA DE IMPACTO (EPTA) | 62 J        | PESO                    | 31 Kg                                       |
| IMPACTOS POR MINUTO       | 960 IPM     | OPÇÕES                  | D25980-B2 (220V)                            |
| VEL. SEM CARGA            | -           | ACOMPANHA               | Manual de instruções e empunhadura auxiliar |
|                           |             | EMBALAGEM               | Caixa papelão                               |



## D25966

## MARTELO DEMOLIDOR HEXAGONAL 1-1/8" (28 mm) 1.800W 41J 15KG

Tecnologia Active Vibration Control® reduz a vibração do usuário, reduzindo a fadiga e aumentando a produtividade.

|                           |             |                         |                                             |
|---------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| POTÊNCIA                  | 1800 W      | VELOCIDADE              | -                                           |
| ENCAIXE                   | Hex (28 mm) | MECANISMO ANTI VIBRAÇÃO | Sim                                         |
| FUNÇÃO MODO               | Demolidor   | NÍVEL DE VIBRAÇÃO       | 6,5 m/s <sup>2</sup>                        |
| ENERGIA DE IMPACTO (EPTA) | 41 J        | PESO                    | 17,2 Kg                                     |
| IMPACTOS POR MINUTO       | 1080 IPM    | OPÇÕES                  | D25966-B2 (220V)                            |
| VEL. SEM CARGA            | -           | ACOMPANHA               | Manual de instruções e empunhadura auxiliar |
|                           |             | EMBALAGEM               | Caixa papelão                               |



## D25911K

## MARTELO DEMOLIDOR SDS-MAX 1.700W 27J 11KG COM MALETA

|                           |           |                         |                                                                   |
|---------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| POTÊNCIA                  | 1700 W    | MECANISMO ANTI VIBRAÇÃO | Sim                                                               |
| ENCAIXE                   | SDS-MAX   | NÍVEL DE VIBRAÇÃO       | 6,8 m/s <sup>2</sup>                                              |
| FUNÇÃO MODO               | Demolidor | PESO                    | 12,3 Kg                                                           |
| ENERGIA DE IMPACTO (EPTA) | 27 J      | OPÇÕES                  | D25911K-B2 (220V)                                                 |
| IMPACTOS POR MINUTO       | 1620 IPM  | ACOMPANHA               | Manual de instruções, empunhadura auxiliar e maleta de transporte |
| VEL. SEM CARGA            | -         | EMBALAGEM               | Maleta plástica                                                   |
| VELOCIDADE                | 7         |                         |                                                                   |



## D25899K

## MARTELO DEMOLIDOR SDS-MAX 1.500W 17,5J, 10KG COM MALETA

12 Posições de ajuste da talhadeira

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| POTÊNCIA                  | 1500 W    |
| ENCAIXE                   | SDS-MAX   |
| FUNÇÃO MODO               | Demolidor |
| ENERGIA DE IMPACTO (EPTA) | 17.5 J    |
| IMPACTOS POR MINUTO       | 2.040 IPM |
| VEL. SEM CARGA            | -         |
| VELOCIDADE                | 1         |

|                         |                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| MECANISMO ANTI VIBRAÇÃO | -                                                                 |
| NÍVEL DE VIBRAÇÃO       | 12,0 m/s <sup>2</sup>                                             |
| PESO                    | 10,5 Kg                                                           |
| OPÇÕES                  | D25899K-B2 (220V)                                                 |
| ACOMPANHA               | Manual de instruções, empunhadura auxiliar e maleta de transporte |
| EMBALAGEM               | Maleta plástica                                                   |



## D25881K

## MARTELO DEMOLIDOR SDS-MAX 1700W 17J 10KG COM MALETA

Compacto e potente. Baixo custo de manutenção

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| POTÊNCIA                  | 1700 W          |
| ENCAIXE                   | SDS-MAX         |
| FUNÇÃO MODO               | Demolidor       |
| ENERGIA DE IMPACTO (EPTA) | 17 J            |
| IMPACTOS POR MINUTO       | 1060 - 2160 IPM |
| VEL. SEM CARGA            | -               |
| VELOCIDADE                | 2               |

|                         |                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| MECANISMO ANTI VIBRAÇÃO | Sim                                                               |
| NÍVEL DE VIBRAÇÃO       | 16,0 m/s <sup>2</sup>                                             |
| PESO                    | 10 Kg                                                             |
| OPÇÕES                  | D25881K-B2 (220V)                                                 |
| ACOMPANHA               | Manual de instruções, empunhadura auxiliar e maleta de transporte |
| EMBALAGEM               | Maleta plástica                                                   |



## D25832K

## MARTELO ROMPEDOR SDS-MAX 1.350W 10,5J 7,4KG 2 MODOS COM MALETA

Sistema anti vibração

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| POTÊNCIA                  | 1350 W        |
| ENCAIXE                   | SDS-MAX       |
| FUNÇÃO MODO               | Rompedor      |
| ENERGIA DE IMPACTO (EPTA) | 10.5 J        |
| IMPACTOS POR MINUTO       | 1450-2900 IPM |
| VEL. SEM CARGA            | -             |
| VELOCIDADE                | 2             |

|                         |                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| MECANISMO ANTI VIBRAÇÃO | Sim                                                               |
| NÍVEL DE VIBRAÇÃO       | 8,7 m/s <sup>2</sup>                                              |
| PESO                    | 7,4 Kg                                                            |
| OPÇÕES                  | D25832K-B2 (220V)                                                 |
| ACOMPANHA               | Manual de instruções, empunhadura auxiliar e maleta de transporte |
| EMBALAGEM               | Maleta plástica                                                   |





## D25810K

## MARTELO ROMPEDOR SDS-MAX 1.050W 7J 5,6KG COM MALETA

Sistema anti vibração

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| POTÊNCIA                  | 1050 W    |
| ENCAIXE                   | SDS-MAX   |
| FUNÇÃO MODO               | Rompedor  |
| ENERGIA DE IMPACTO (EPTA) | 7 J       |
| IMPACTOS POR MINUTO       | 3.150 IPM |
| VEL. SEM CARGA            | -         |
| VELOCIDADE                | 1         |

|                         |                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| MECANISMO ANTI VIBRAÇÃO | Sim                                                               |
| NÍVEL DE VIBRAÇÃO       | 14,7 m/s <sup>2</sup>                                             |
| PESO                    | 5,6 Kg                                                            |
| OPÇÕES                  | D25810K-B2 (220V)                                                 |
| ACOMPANHA               | Manual de instruções, empunhadura auxiliar e maleta de transporte |
| EMBALAGEM               | Maleta plástica                                                   |



## D25773K

## MARTELO PERFURADOR / ROMPEDOR SDS-MAX 1.700W 19,4J 10,5KG 2 MODOS COM MALETA

Sistema anti vibração

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| POTÊNCIA                  | 1700 W                         |
| ENCAIXE                   | SDS-MAX                        |
| FUNÇÃO MODO               | 2 Modos (perfurador/ rompedor) |
| ENERGIA DE IMPACTO (EPTA) | 19,4 J                         |
| IMPACTOS OR MINUTO        | 1.105-2.210 IPM                |
| VEL. SEM CARGA            | 145-290 RPM                    |

|                         |                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| VELOCIDADE              | 7                                                                 |
| MECANISMO ANTI VIBRAÇÃO | Sim                                                               |
| Ø MÁX. CONCRETO         | 51 mm                                                             |
| PESO                    | 10,5 Kg                                                           |
| OPÇÕES                  | D25773K-B2 (220V)                                                 |
| ACOMPANHA               | Manual de instruções, empunhadura auxiliar e maleta de transporte |
| EMBALAGEM               | Maleta plástica                                                   |



## D25733K

## MARTELO PERFURADOR / ROMPEDOR SDS-MAX 1.600W 13,3J 9,2KG 2 MODOS COM MALETA

Sistema anti vibração e anti golpe

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| POTÊNCIA                  | 1600 W                         |
| ENCAIXE                   | SDS-MAX                        |
| FUNÇÃO MODO               | 2 Modos (perfurador/ rompedor) |
| ENERGIA DE IMPACTO (EPTA) | 13.3 J                         |
| IMPACTOS OR MINUTO        | 1.350-2.705 IPM                |
| VEL. SEM CARGA            | 177-355 RPM                    |
| VELOCIDADE                | 7                              |

|                         |                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| MECANISMO ANTI VIBRAÇÃO | Sim                                                               |
| Ø MÁX. CONCRETO         | 48 mm                                                             |
| PESO                    | 9,2 Kg                                                            |
| OPÇÕES                  | D25733K-B2 (220V)                                                 |
| ACOMPANHA               | Manual de instruções, empunhadura auxiliar e maleta de transporte |
| EMBALAGEM               | Maleta plástica                                                   |



## D25614K

**MARTELO PERFURADOR / ROMPEDOR SDS-MAX 1.350W 8J 6,9KG  
2 MODOS COM MALETA**

Sistema anti vibração e anti golpe

|                           |                               |                         |                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| POTÊNCIA                  | 1350 W                        | VELOCIDADE              | 7                                                                 |
| ENCAIXE                   | SDS-MAX                       | MECANISMO ANTI VIBRAÇÃO | Sim                                                               |
| FUNÇÃO MODO               | 2 Modos (perfurador/rompedor) | Ø MÁX. CONCRETO         | 45 mm                                                             |
| ENERGIA DE IMPACTO (EPTA) | 8 J                           | PESO                    | 7,8 Kg                                                            |
| IMPACTOS OR MINUTO        | 1450-2900 IPM                 | OPÇÕES                  | D25614K-B2 (220V)                                                 |
| VEL. SEM CARGA            | 190-380 RPM                   | ACOMPANHA               | Manual de instruções, empunhadura auxiliar e maleta de transporte |
|                           |                               | EMBALAGEM               | Maleta plástica                                                   |

**E-CLUTCH**  
EMBRAGEM ELETRÔNICA**SHOCKS**  
ACTIVE VIBRATION CONTROL

## D25481K

**MARTELO PERFURADOR / ROMPEDOR SDS-MAX 1.100W 7J 5,9KG  
3 MODOS COM MALETA**

Sistema anti vibração

|                           |                                                 |                         |                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| POTÊNCIA                  | 1100 W                                          | VELOCIDADE              | 1                                                                 |
| ENCAIXE                   | SDS-MAX                                         | MECANISMO ANTI VIBRAÇÃO | Sim                                                               |
| FUNÇÃO MODO               | 3 Modos (perfurador com e sem impacto/rompedor) | Ø MÁX. CONCRETO         | 40 mm                                                             |
| ENERGIA DE IMPACTO (EPTA) | 7 J                                             | PESO                    | 5,9 Kg                                                            |
| IMPACTOS OR MINUTO        | 3.150 IPM                                       | OPÇÕES                  | D25481K-B2 (220V)                                                 |
| VEL. SEM CARGA            | 540 RPM                                         | ACOMPANHA               | Manual de instruções, empunhadura auxiliar e maleta de transporte |
|                           |                                                 | EMBALAGEM               | Maleta plástica                                                   |

**PERFORM PROTECT****SHOCKS**  
ACTIVE VIBRATION CONTROL

## D25134K

**MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR SDS PLUS 800W 2,6J 2,8KG  
3 MODOS E MANDRIL AUXILIAR DE 1/2" COM MALETA**

|                           |                                                 |                 |                                                                                                                                |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POTÊNCIA                  | 800 W                                           | Ø MÁX. CONCRETO | 26 mm                                                                                                                          |
| ENCAIXE                   | SDS-Plus                                        | PESO            | 3 Kg                                                                                                                           |
| FUNÇÃO MODO               | 3 Modos (perfurador com e sem impacto/rompedor) | OPÇÕES          | D25134K-B2 (220V)                                                                                                              |
| ENERGIA DE IMPACTO (EPTA) | 2.8 J                                           | ACOMPANHA       | Manual de instruções, 1 empunhadura auxiliar, 1 limitador de profundidade, 1 mandril cilíndrico de 1/2" e maleta de transporte |
| IMPACTOS OR MINUTO        | 0-5.540 IPM                                     | EMBALAGEM       | Maleta plástica                                                                                                                |
| VEL. SEM CARGA            | 0-1.500 RPM                                     |                 |                                                                                                                                |
| VELOCIDADE                | Variável                                        |                 |                                                                                                                                |



D25133K

MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR SDS PLUS 800W 2,6J 2,6KG  
3 MODOS COM MALETA

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| POTÊNCIA                  | 800 W                                           |
| ENCAIXE                   | SDS-Plus                                        |
| FUNÇÃO MODO               | 3 Modos (perfurador com e sem impacto/rompedor) |
| ENERGIA DE IMPACTO (EPTA) | 2.6 J                                           |
| IMPACTOS OR MINUTO        | 0-5.500 IPM                                     |
| VEL. SEM CARGA            | 0-1.500 RPM                                     |
| VELOCIDADE                | Variável                                        |

|                         |                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MECANISMO ANTI VIBRAÇÃO | -                                                                                                      |
| Ø MÁX. CONCRETO         | 26 mm                                                                                                  |
| PESO                    | 2,6 Kg                                                                                                 |
| OPÇÕES                  | D25133KB2 (220V)<br>D25133KBR (127V)                                                                   |
| ACOMPANHA               | Manual de instruções,<br>1 empunhadura auxiliar,<br>1 limitador de profundidade e maleta de transporte |
| EMBALAGEM               | Maleta plástica                                                                                        |



ACESSÓRIOS PARA CONCRETO

D259804-B3

CARRO PARA MARTELO  
HEXAGONAL DE 1-1/8" DE AÇO

Rodas de borracha grandes e duráveis facilitam o transporte durante o trabalho

Estrutura de aço resistente prende os martelos ao carro, sem mais correias

COMPATÍVEL COM MARTELOS

D25980-B2,  
D25966-B3,  
DCH966B-B3



DWH053

COBERTURA DE PÓ DE  
MARTELO DE DEMOLIÇÃO

3 Diferentes botas de proteção contra poeira permitem que o usuário combine o comprimento da bota com o cinzel

Compatível com martelos combinados DEWALT® SDS MAX ou martelos de demolição hexagonais de 1-1/8" e aspiradores e extratores selecionados.

CAPACIDADE DE ACESSÓRIOS

10" e 18"







**ESMERILHADEIRAS**



## DWE4377

## ESMERILHADEIRA ANGULAR 4-1/2" - 5" (115-125 MM) 1.700W BRUSHLESS VV

Motor Brushless, sem escovas de carvão. Alta durabilidade em aplicações pesadas

|                     |                          |                        |                                                                                                       |
|---------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS     | Sim                      | EMBREAGEM DE SEGURANÇA | Sim                                                                                                   |
| POTÊNCIA            | 1.700 W                  | PESO                   | 2,5kg                                                                                                 |
| EIXO                | M14                      | OPÇÕES                 | DWE4377-B2 (220V)                                                                                     |
| Ø DO DISCO          | 4-1/2" - 5" (115-125 mm) | ACOMPANHA              | Manual de instruções,<br>1 empunhadura lateral,<br>1 capa de proteção e<br>1 chave hexagonal de 6 mm. |
| VEL.SEM CARGA       | 2200 - 10500 RPM         |                        |                                                                                                       |
| VELOCIDADE          | Variável                 | EMBALAGEM              | Caixa de papelão                                                                                      |
| GATILHO HOMEM-MORTO | Sim                      |                        |                                                                                                       |



## DWE4324

## ESMERILHADEIRA ANGULAR 4-1/2" - 5" (115-125 MM) 1700W BRUSHLESS

Motor Brushless, sem escovas de carvão. Alta durabilidade em aplicações pesadas

|                     |                          |                        |                                                                                                       |
|---------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS     | Sim                      | EMBREAGEM DE SEGURANÇA | Sim                                                                                                   |
| POTÊNCIA            | 1.700 W                  | PESO                   | 2,3 Kg                                                                                                |
| EIXO                | M14                      | OPÇÕES                 | DWE4324-B2 (220V)                                                                                     |
| Ø DO DISCO          | 4-1/2" - 5" (115-125 mm) | ACOMPANHA              | Manual de instruções,<br>1 empunhadura lateral,<br>1 capa de proteção e<br>1 chave hexagonal de 6 mm. |
| VEL.SEM CARGA       | 10.500 RPM               |                        |                                                                                                       |
| VELOCIDADE          | 1                        | EMBALAGEM              | Caixa de papelão                                                                                      |
| GATILHO HOMEM-MORTO | Sim                      |                        |                                                                                                       |



## DWE4314

## ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2" - 5" (115-125MM) 1.500W

|                     |                          |                        |                                                                                                       |
|---------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS     | Não                      | EMBREAGEM DE SEGURANÇA | Sim                                                                                                   |
| POTÊNCIA            | 1.500 W                  | PESO                   | 2,5 Kg                                                                                                |
| EIXO                | M14                      | OPÇÕES                 | DWE4314-B2 (220V)                                                                                     |
| Ø DO DISCO          | 4-1/2" - 5" (115-125 mm) | ACOMPANHA              | Manual de instruções,<br>1 empunhadura lateral,<br>1 capa de proteção e<br>1 chave hexagonal de 6 mm. |
| VEL. SEM CARGA      | 11.000 RPM               |                        |                                                                                                       |
| VELOCIDADE          | 1                        | EMBALAGEM              | Caixa de papelão                                                                                      |
| GATILHO HOMEM-MORTO | Não                      |                        |                                                                                                       |



## DWE4314N

## ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2" - 5" (115-125MM) 1.500W

Máxima segurança

|                     |                          |                        |                                                                                                       |
|---------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS     | Não                      | EMBREAGEM DE SEGURANÇA | Sim                                                                                                   |
| POTÊNCIA            | 1.500 W                  | PESO                   | 2,5 Kg                                                                                                |
| EIXO                | M14                      | OPÇÕES                 | DWE4314N-B2 (220V)                                                                                    |
| Ø DO DISCO          | 4-1/2" - 5" (115-125 mm) | ACOMPANHA              | Manual de instruções,<br>1 empunhadura lateral,<br>1 capa de proteção e<br>1 chave hexagonal de 6 mm. |
| VEL.SEM CARGA       | 11.000 RPM               |                        |                                                                                                       |
| VELOCIDADE          | 1                        | EMBALAGEM              | Caixa de papelão                                                                                      |
| GATILHO HOMEM-MORTO | Sim                      |                        |                                                                                                       |



## DWE4336

## ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2" 5" (115-125MM) 1500W

|                     |                          |                        |                                                                                                       |
|---------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS     | Não                      | EMBREAGEM DE SEGURANÇA | Sim                                                                                                   |
| POTÊNCIA            | 1.500 W                  | PESO                   | 2,5 Kg                                                                                                |
| EIXO                | M14                      | OPÇÕES                 | DWE4336-B2 (220V)                                                                                     |
| Ø DO DISCO          | 4-1/2" - 5" (115-125 mm) | ACOMPANHA              | Manual de instruções,<br>1 empunhadura lateral,<br>1 capa de proteção e<br>1 chave hexagonal de 6 mm. |
| VEL. SEM CARGA      | 2.800-10.000 RPM         |                        |                                                                                                       |
| VELOCIDADE          | variável                 | EMBALAGEM              | Caixa de papelão                                                                                      |
| GATILHO HOMEM-MORTO | Não                      |                        |                                                                                                       |



## DW831

## ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2"- 5" (115-125MM) 1500W

|                     |             |                        |                                                                                                |
|---------------------|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS     | Não         | EMBREAGEM DE SEGURANÇA | Não                                                                                            |
| POTÊNCIA            | 1.400 W     | PESO                   | 2,5 Kg                                                                                         |
| EIXO                | M14         | OPÇÕES                 | DW831-B2 (220V)                                                                                |
| Ø DO DISCO          | 5" (125 mm) | ACOMPANHA              | Manual de instruções,<br>1 empunhadura lateral,<br>1 capa de proteção e<br>1 chave de 2 pinos. |
| VEL. SEM CARGA      | 11.000 RPM  |                        |                                                                                                |
| VELOCIDADE          | 1           | EMBALAGEM              | Caixa de papelão                                                                               |
| GATILHO HOMEM-MORTO | Não         |                        |                                                                                                |



DWE4212

ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2"-5" (115-125MM) 1.200W

|                     |                                        |                        |                                                                                                       |
|---------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS     | Não                                    | EMBREAGEM DE SEGURANÇA | Não                                                                                                   |
| POTÊNCIA            | 1.200 W                                | PESO                   | 2,1 Kg                                                                                                |
| EIXO                | M14                                    | OPÇÕES                 | DWE4212-B2 (220V)<br>DWE4212-BR (127V)                                                                |
| Ø DO DISCO          | 4-1/2" - 5" (115-125 mm)               | ACOMPANHA              | Manual de instruções,<br>1 empunhadura lateral,<br>1 capa de proteção e<br>1 chave hexagonal de 6 mm. |
| VEL. SEM CARGA      | 220V - 11.000 RPM<br>127v - 11.500 RPM | EMBALAGEM              | Caixa de papelão                                                                                      |
| VELOCIDADE          | 1                                      |                        |                                                                                                       |
| GATILHO HOMEM-MORTO | Não                                    |                        |                                                                                                       |



DWE4118

ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2" (115MM) VV 950W

|                     |                    |                        |                                                                                                       |
|---------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS     | Não                | EMBREAGEM DE SEGURANÇA | Não                                                                                                   |
| POTÊNCIA            | 950 W              | PESO                   | 2,4 Kg                                                                                                |
| EIXO                | M14                | OPÇÕES                 | DWE4118-B2 (220V)                                                                                     |
| Ø DO DISCO          | 4-1/2" (115 mm)    | ACOMPANHA              | Manual de instruções,<br>1 empunhadura lateral,<br>1 capa de proteção e<br>1 chave hexagonal de 6 mm. |
| VEL. SEM CARGA      | 3.000 A 11.000 RPM | EMBALAGEM              | Caixa de papelão                                                                                      |
| VELOCIDADE          | 6                  |                        |                                                                                                       |
| GATILHO HOMEM-MORTO | Não                |                        |                                                                                                       |



DWE4120

ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2" (115MM) 900W

|                     |                 |                        |                                                                                                       |
|---------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS     | Não             | EMBREAGEM DE SEGURANÇA | Não                                                                                                   |
| POTÊNCIA            | 900 W           | PESO                   | 1,8 Kg                                                                                                |
| EIXO                | M14             | OPÇÕES                 | DWE4120B2B (220V)<br>DWE4120BR (127V)                                                                 |
| Ø DO DISCO          | 4-1/2" (115 mm) | ACOMPANHA              | Manual de instruções,<br>1 empunhadura lateral,<br>1 capa de proteção e<br>1 chave hexagonal de 6 mm. |
| VEL. SEM CARGA      | 12.000 RPM      | EMBALAGEM              | Caixa de papelão                                                                                      |
| VELOCIDADE          | 1               |                        |                                                                                                       |
| GATILHO HOMEM-MORTO | Não             |                        |                                                                                                       |



**DWE4020**

**ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2" (115MM) 800W**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| MOTOR BRUSHLESS        | Não             |
| POTÊNCIA               | 800 W           |
| EIXO                   | M14             |
| Ø DO DISCO             | 4-1/2" (115 mm) |
| VEL. SEM CARGA         | 12.000 RPM      |
| VELOCIDADE             | 1               |
| GATILHO<br>HOMEM-MORTO | Não             |

|                           |                                                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMBREAGEM DE<br>SEGURANÇA | Não                                                                                                      |
| PESO                      | 1,7 Kg                                                                                                   |
| OPÇÕES                    | DWE4020B2B (220V)<br>DWE4020BR (127V)                                                                    |
| ACOMPANHA                 | Manual de instruções,<br>1 empunhadura lateral,<br>1 capa de proteção e<br>1 chave hexagonal de 6<br>mm. |
| EMBALAGEM                 | Caixa de papelão                                                                                         |



**DWE750**

**ESMERILHADEIRA 4 1/2" (115 mm) 750W ULTRA SLIM**

Compacta, potente e mais durável

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| MOTOR BRUSHLESS        | Não             |
| POTÊNCIA               | 750 W           |
| EIXO                   | M14             |
| Ø DO DISCO             | 4-1/2" (115 mm) |
| VEL. SEM CARGA         | 12.000 RPM      |
| VELOCIDADE             | 1               |
| GATILHO<br>HOMEM-MORTO | Não             |

|                           |                                                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMBREAGEM DE<br>SEGURANÇA | Não                                                                                                      |
| PESO                      | 2,5 Kg                                                                                                   |
| OPÇÕES                    | DWE750-B2 (220V)<br>DWE750-BR (127V)                                                                     |
| ACOMPANHA                 | Manual de instruções,<br>1 empunhadura lateral,<br>1 capa de proteção e<br>1 chave hexagonal de 6<br>mm. |
| EMBALAGEM                 | Caixa de papelão                                                                                         |







**ESMERILHADEIRAS ANGULARES**

## DWE4579N

## ESMERILHADEIRA ANGULAR 9" (230MM) 2.700W

Máxima segurança

|                        |             |                        |                                                                                                |
|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS        | Não         | EMBREAGEM DE SEGURANÇA | Sim                                                                                            |
| POTÊNCIA               | 2.700 W     | PESO                   | 6,2 Kg                                                                                         |
| EIXO                   | M14         | OPÇÕES                 | DWE4579NB2 (220V)                                                                              |
| Ø DO DISCO             | 9" (230 mm) | ACOMPANHA              | Manual de instruções,<br>1 empunhadura lateral,<br>1 capa de proteção e<br>1 chave de 2 pinos. |
| VEL. SEM CARGA         | 6.500 RPM   | EMBALAGEM              | Caixa de papelão                                                                               |
| VELOCIDADE             | 1           |                        |                                                                                                |
| GATILHO<br>HOMEM-MORTO | Sim         |                        |                                                                                                |



## DWE496

## ESMERILHADEIRA ANGULAR 9" (230MM) 2.600W

Máxima segurança

|                        |             |                        |                                                                                                |
|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS        | Não         | EMBREAGEM DE SEGURANÇA | Não                                                                                            |
| POTÊNCIA               | 2.600 W     | PESO                   | 5,6 Kg                                                                                         |
| EIXO                   | M14         | OPÇÕES                 | DWE496B2 (220V)                                                                                |
| Ø DO DISCO             | 9" (230 mm) | ACOMPANHA              | Manual de instruções,<br>1 empunhadura lateral,<br>1 capa de proteção e<br>1 chave de 2 pinos. |
| VEL. SEM CARGA         | 6.500 RPM   | EMBALAGEM              | Caixa de papelão                                                                               |
| VELOCIDADE             | 1           |                        |                                                                                                |
| GATILHO<br>HOMEM-MORTO | Sim         |                        |                                                                                                |



## DWE4559

## ESMERILHADEIRA ANGULAR 9" (230MM) 2.400W COM SISTEMA EXPULSÃO DE PÓ

Limpeza garantida com sistema de expulsão de pó

|                        |             |                        |                                                                                                |
|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS        | Não         | EMBREAGEM DE SEGURANÇA | Sim                                                                                            |
| POTÊNCIA               | 2.400 W     | PESO                   | 5,8 Kg                                                                                         |
| EIXO                   | M14         | OPÇÕES                 | DWE4559B2 (220V)                                                                               |
| Ø DO DISCO             | 9" (230 mm) | ACOMPANHA              | Manual de instruções,<br>1 empunhadura lateral,<br>1 capa de proteção e<br>1 chave de 2 pinos. |
| VEL. SEM CARGA         | 6.500 RPM   | EMBALAGEM              | Caixa de papelão                                                                               |
| VELOCIDADE             | 1           |                        |                                                                                                |
| GATILHO<br>HOMEM-MORTO | Não         |                        |                                                                                                |





**DWE490**

**ESMERILHADEIRA ANGULAR 9" (230MM) 2.200W**

|                        |             |                        |                                                                                                |
|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS        | Não         | EMBREAGEM DE SEGURANÇA | Não                                                                                            |
| POTÊNCIA               | 2.200 W     | PESO                   | 5,8 Kg                                                                                         |
| EIXO                   | M14         | OPÇÕES                 | DWE490B2 (220V)<br>DWE490BR (127V)                                                             |
| Ø DO DISCO             | 9" (230 mm) | ACOMPANHA              | Manual de instruções,<br>1 empunhadura lateral,<br>1 capa de proteção e<br>1 chave de 2 pinos. |
| VEL. SEM CARGA         | 6.500 RPM   | EMBALAGEM              | Caixa de papelão                                                                               |
| VELOCIDADE             | 1           |                        |                                                                                                |
| GATILHO<br>HOMEM-MORTO | Não         |                        |                                                                                                |



**DWE4577N**

**ESMERILHADEIRA ANGULAR 7" (180MM) 2.700W**

Máxima segurança

|                        |             |                        |                                                                                                |
|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS        | Não         | EMBREAGEM DE SEGURANÇA | Sim                                                                                            |
| POTÊNCIA               | 2.700 W     | PESO                   | 6,7 Kg                                                                                         |
| EIXO                   | M14         | OPÇÕES                 | DWE4577NB2 (220V)                                                                              |
| Ø DO DISCO             | 7" (180 mm) | ACOMPANHA              | Manual de instruções,<br>1 empunhadura lateral,<br>1 capa de proteção e<br>1 chave de 2 pinos. |
| VEL. SEM CARGA         | 8.500 RPM   | EMBALAGEM              | Caixa de papelão                                                                               |
| VELOCIDADE             | 1           |                        |                                                                                                |
| GATILHO<br>HOMEM-MORTO | Sim         |                        |                                                                                                |



## DWE4557

## ESMERILHADEIRA ANGULAR 7" (180MM) 2.400W COM SISTEMA EXPULSÃO DE PÓ

Limpeza garantida com sistema de expulsão de pó

|                        |             |                        |                                                                                                |
|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS        | Não         | EMBREAGEM DE SEGURANÇA | Sim                                                                                            |
| POTÊNCIA               | 2.400 W     | PESO                   | 4,2 Kg                                                                                         |
| EIXO                   | M14         | OPÇÕES                 | DWE4557B2 (220V)                                                                               |
| Ø DO DISCO             | 7" (180 mm) | ACOMPANHA              | Manual de instruções,<br>1 empunhadura lateral,<br>1 capa de proteção e<br>1 chave de 2 pinos. |
| VEL. SEM CARGA         | 8.500 RPM   | EMBALAGEM              | Caixa de papelão                                                                               |
| VELOCIDADE             | 1           |                        |                                                                                                |
| GATILHO<br>HOMEM-MORTO | Sim         |                        |                                                                                                |



## DWE497

## ESMERILHADEIRA ANGULAR 7" (180MM) 2.600W

|                        |             |                        |                                                                                                |
|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS        | Não         | EMBREAGEM DE SEGURANÇA | Não                                                                                            |
| POTÊNCIA               | 2.600 W     | PESO                   | 5,6 Kg                                                                                         |
| EIXO                   | M14         | OPÇÕES                 | DWE497B2 (220V)                                                                                |
| Ø DO DISCO             | 7" (180 mm) | ACOMPANHA              | Manual de instruções,<br>1 empunhadura lateral,<br>1 capa de proteção e<br>1 chave de 2 pinos. |
| VEL. SEM CARGA         | 8.500 RPM   | EMBALAGEM              | Caixa de papelão                                                                               |
| VELOCIDADE             | 1           |                        |                                                                                                |
| GATILHO<br>HOMEM-MORTO | Não         |                        |                                                                                                |



## DWE491

## ESMERILHADEIRA ANGULAR 7" (180MM) 2.200W

|                        |             |                        |                                                                                                |
|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS        | Não         | EMBREAGEM DE SEGURANÇA | Não                                                                                            |
| POTÊNCIA               | 2.200 W     | PESO                   | 4,1 Kg                                                                                         |
| EIXO                   | M14         | OPÇÕES                 | DWE491B2 (220V)<br>DWE491BR (127V)                                                             |
| Ø DO DISCO             | 7" (180 mm) | ACOMPANHA              | Manual de instruções,<br>1 empunhadura lateral,<br>1 capa de proteção e<br>1 chave de 2 pinos. |
| VEL. SEM CARGA         | 8.500 RPM   | EMBALAGEM              | Caixa de papelão                                                                               |
| VELOCIDADE             | 1           |                        |                                                                                                |
| GATILHO<br>HOMEM-MORTO | Não         |                        |                                                                                                |







**LIXADEIRAS ANGULARES**

DWE493PW

LIXADEIRA ANGULAR 7" (180 mm) 2.200W

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| MOTOR BRUSHLESS      | Não         |
| POTÊNCIA             | 2.200 W     |
| EIXO                 | M14         |
| Ø DO DISCO           | 7" (180 mm) |
| VELOCIDADE SEM CARGA | 5.500 RPM   |
| VELOCIDADE           | 1           |

|           |                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PESO      | 4,2 Kg                                                                                          |
| OPÇÕES    | DWE493PWB2 (220V)<br>DWE493PWBR (127V)                                                          |
| ACOMPANHA | Manual de instruções,<br>1 empunhadora auxiliar,<br>1 disco de apoio para lixa,<br>1 flange m14 |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão                                                                                |



DWP849X

LIXADEIRA / POLITRIZ 7"/ 9" (180-230 mm) 1.250W VV

|                      |                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS      | Não                                                                                      |
| POTÊNCIA             | 1.250 W                                                                                  |
| EIXO                 | M14                                                                                      |
| Ø DO DISCO           | 7" - 9" (180-230 mm)                                                                     |
| VELOCIDADE SEM CARGA | 0-600 / 0-1.000 / 0-1.400 /<br>0-1.800 / 0-2.200 /<br>0-2.600 / 0-3.000 / 0-3.500<br>RPM |
| VELOCIDADE           | 8                                                                                        |

|           |                                                                                                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PESO      | 3,1 Kg                                                                                                                                                            |
| OPÇÕES    | DWP849XB2 (220V)<br>DWP849XBR (127V)                                                                                                                              |
| ACOMPANHA | Manual de instruções,<br>1 empunhadora auxiliar,<br>1 empunhadura tipo alça,<br>1 disco de borracha, 1 boné<br>de pele, 1 flange m14,<br>1 chave hexagonal (8 mm) |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão                                                                                                                                                  |







**RETIFICADEIRAS**

**DWE4997VS**

**RETIFICADEIRA 1/4" (6,35MM) E 6MM BRUSHLESS 1300W**

|                          |                                                     |           |                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS          | Sim                                                 | LED       | Sim                                                                                                               |
| POTÊNCIA                 | 1.300 W                                             | PESO      | 1,96 KG                                                                                                           |
| PINÇA                    | Pinça 1/4" (6,35 mm)<br>pinça 6 mm<br>reductor 1/8" | OPÇÕES    | DWE4997VS-B2 (220V)                                                                                               |
| CAPACIDADE PONTA MONTADA | 2" (50 mm)                                          | ACOMPANHA | Manual de instruções,<br>duas chaves de aperto<br>13 x 17 mm, pinça de 6 mm<br>com redução de 1/8"<br>(b2 - 6 mm) |
| VEL. SEM CARGA           | 7500 -25000 RPM                                     | EMBALAGEM | Caixa papelão                                                                                                     |
| VELOCIDADE               | Variável                                            |           |                                                                                                                   |



**BRUSHLESS  
MOTOR**

**DWE4887**

**RETIFICADEIRA 1/4" (6,35MM) E 6MM 450W**

|                          |                                    |           |                                                                                                     |
|--------------------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS          | Não                                | LED       | Não                                                                                                 |
| POTÊNCIA                 | 450 W                              | PESO      | 1,65 Kg                                                                                             |
| PINÇA                    | Pinça 1/4" (6,35 mm)<br>pinça 6 mm | OPÇÕES    | DWE4887-B2 (220V)                                                                                   |
| CAPACIDADE PONTA MONTADA | 1-1/2" (38 mm)                     | ACOMPANHA | Manual de instruções,<br>1 pinça 1/4" para 1/8",<br>2 chaves para troca de<br>pinça (13 mm e 17 mm) |
| VEL. SEM CARGA           | 25.000 RPM                         | EMBALAGEM | Caixa papelão                                                                                       |
| VELOCIDADE               | 1                                  |           |                                                                                                     |







**SERRA DE CORTE RÁPIDO**

**D28730**

**SERRA DE CORTE RÁPIDO 14" (355 mm) 2.300W**

|                              |                                                                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POTÊNCIA                     | 2.300 W                                                                                                                                           |
| EIXO                         | 1" (25,4 mm)                                                                                                                                      |
| Ø DO DISCO                   | 14" (355 mm)                                                                                                                                      |
| VEL. SEM CARGA               | 3.800 RPM                                                                                                                                         |
| ÂNGULO DE CORTE              | 0-45°                                                                                                                                             |
| CAPACIDADE MÁX. CORTE EM 90° | Tubo redondo: ø 15 mm<br>perfil: 115 mm<br>perfil retangular: a = 105 mm x l = 95 mm<br>a = 229 mm x l = 76 mm<br>cantoneira: a= 115 mm x 137 mm" |
| CAPACIDADE MÁX. CORTE EM 45° | Tubo redondo: ø 125 mm<br>perfil: 98 mm<br>perfil retangular: a = 105 mm x l = 95 mm<br>cantoneira: a = 95 mm x l = 95 mm"                        |
| PESO                         | 17 Kg                                                                                                                                             |
| OPÇÕES                       | D28730-B2 (220V)<br>D28730-BR (127V)                                                                                                              |
| ACOMPANHA                    | Manual de instruções, 1 disco de corte 14" (355 mm),<br>1 morsa e 1 chave fixa 17 mm                                                              |
| EMBALAGEM                    | Caixa de papelão                                                                                                                                  |







**SERRA SABRE**

**DW304PK**

**SERRA SABRE VELOCIDADE VARIÁVEL 1.000W COM MALETA**

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| POTÊNCIA            | 1.000 W                                            |
| ENCAIXE             | Rápido                                             |
| VEL. SEM CARGA      | 0-2.900 GPM                                        |
| VELOCIDADE VARIÁVEL | Sim                                                |
| LED                 | Não                                                |
| PESO                | DW304PK-B2 (220V)<br>DW304PK-BR (127V)             |
| OPÇÕES              | Manual de instruções, lâmina 6" (madeira) e maleta |
| EMBALAGEM           | Maleta plástica                                    |







# **SOPRADORES**

**D26414**

**SOPRADOR TÉRMICO 2.000W CONTROLE DIGITAL DE TEMPERATURA  
DISPLAY LCD**

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS | Não                              |
| POTÊNCIA        | 220V - 2.000 W<br>127v - 1.550 W |
| TEMPERATURA     | 50°C - 600°C                     |
| FLUXO DE AR     | 250 / 500 LPM                    |
| VELOCIDADE      | 2                                |
| DISPLAY LCD     | Sim                              |

|           |                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| PESO      | 0,85 Kg                                                                   |
| OPÇÕES    | D26414-B2 (220V)<br>D26414-BR (127V)                                      |
| ACOMPANHA | Manual de instruções,<br>1 bocal cônico (20 mm),<br>1 bocal plano (50 mm) |
| EMBALAGEM | Caixa papelão                                                             |



**D26411**

**SOPRADOR TÉRMICO 2000W**

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS | Não                              |
| POTÊNCIA        | 220V - 2.000 W<br>127v - 1.550 W |
| TEMPERATURA     | 50°C - 600°C                     |
| FLUXO DE AR     | 240 / 450 LPM                    |
| VELOCIDADE      | 2                                |
| DISPLAY LCD     | Não                              |

|           |                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| PESO      | 0,82 Kg                                                                   |
| OPÇÕES    | D26411-B2 (220V)<br>D26411-BR (127V)                                      |
| ACOMPANHA | Manual de instruções,<br>1 bocal cônico (20 mm),<br>1 bocal plano (50 mm) |
| EMBALAGEM | Caixa papelão                                                             |





**SERRAS MÁRMORE**



## DW862

## SERRA MÁMORE 4 3/8" (125 mm) 1.400W

|                            |              |           |                                                |
|----------------------------|--------------|-----------|------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS            | Não          | PESO      | 2,7 Kg                                         |
| POTÊNCIA                   | 1.400 W      | OPÇÕES    | DW862B2 (220V)<br>DW862BR (127V)               |
| Ø DO EIXO (FURO)           | 20 mm        | ACOMPANHA | Manual de instruções e<br>chave hexagonal 5 mm |
| Ø DO DISCO                 | 105 - 125 mm | EMBALAGEM | Caixa papelão                                  |
| VEL. SEM CARGA             | 13.000 RPM   |           |                                                |
| CAPACIDADE DE<br>CORTE 90° | 38 mm        |           |                                                |



## DW862W

SERRA MÁMORE 4 3/8" (125 mm) 1.400W  
COM 1 DISCO DIAMANTADO E KIT REFRIGERAÇÃO

|                            |              |           |                                                                                                     |
|----------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS            | Não          | PESO      | 2,7 Kg                                                                                              |
| POTÊNCIA                   | 1.400 W      | OPÇÕES    | DW862WB2 (220V)<br>DW862WBR (127V)                                                                  |
| Ø DO EIXO (FURO)           | 20 mm        | ACOMPANHA | Manual de instruções,<br>1 discos diamantado<br>(turbo), kit refrigeração e<br>chave hexagonal 5 mm |
| Ø DO DISCO                 | 105 - 125 mm | EMBALAGEM | Caixa papelão                                                                                       |
| VEL. SEM CARGA             | 13.000 RPM   |           |                                                                                                     |
| CAPACIDADE DE<br>CORTE 90° | 38 mm        |           |                                                                                                     |



## DW862WA

SERRA MÁMORE 4 3/8" (125 mm) 1.400W  
COM 3 DISCO DIAMANTADOS

|                            |              |           |                                                                                    |
|----------------------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS            | Não          | PESO      | 2,7 Kg                                                                             |
| POTÊNCIA                   | 1.400 W      | OPÇÕES    | DW862WAB2<br>DW862WABR                                                             |
| Ø DO EIXO (FURO)           | 20 mm        | ACOMPANHA | Manual de instruções,<br>3 discos diamantados<br>(turbo) e chave hexagonal<br>5 mm |
| Ø DO DISCO                 | 105 - 125 mm | EMBALAGEM | Caixa papelão                                                                      |
| VEL. SEM CARGA             | 13.000 RPM   |           |                                                                                    |
| CAPACIDADE DE<br>CORTE 90° | 38 mm        |           |                                                                                    |





**SERRAS CIRCULARES**

DWE575

SERRA CIRCULAR 7 1/4" (184 mm) 1.800W COM DISCO DE 18 DENTES

Base de alumínio

|                               |                             |                 |                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS               | Não                         | ÂNGULO DE CORTE | 0-57°                                                                               |
| POTÊNCIA                      | 1.800 W                     | BASE ALUMÍNIO   | Sim                                                                                 |
| Ø DO EIXO (FURO)              | 5/8" (16 mm)                | PESO            | 4,0 Kg                                                                              |
| Ø DO DISCO                    | 7-1/4" X 5/8" (184 x 16 mm) | OPÇÕES          | DWE575-B2 (220V)<br>DWE575-BR (127V)                                                |
| VEL. SEM CARGA                | 5.500 RPM                   | ACOMPANHA       | Manual de instruções,<br>1 disco de wídea 7", 1 chave<br>1/2" para troca da lâmina. |
| CAPACIDADE DE CORTE 90°       | 65 mm                       | EMBALAGEM       | Caixa papelão                                                                       |
| CAPACIDADE DE CORTE BISEL 45° | 51 mm                       |                 |                                                                                     |



DWE560

SERRA CIRCULAR 7 1/4" (184 mm) 1.400W COM DISCO DE 18 DENTES

|                               |                             |                 |                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS               | Não                         | ÂNGULO DE CORTE | 0-48°                                                                               |
| POTÊNCIA                      | 1.400 W                     | BASE ALUMÍNIO   | Não                                                                                 |
| Ø DO EIXO (FURO)              | 5/8" (16 mm)                | PESO            | 3,5 Kg                                                                              |
| Ø DO DISCO                    | 7-1/4" X 5/8" (184 x 16 mm) | OPÇÕES          | DWE560B2 (220V)<br>DWE560BR (127V)                                                  |
| VEL. SEM CARGA                | 5.500 RPM                   | ACOMPANHA       | Manual de instruções,<br>1 disco de wídea 7", 1 chave<br>1/2" para troca da lâmina. |
| CAPACIDADE DE CORTE 90°       | 65 mm                       | EMBALAGEM       | Caixa papelão                                                                       |
| CAPACIDADE DE CORTE BISEL 45° | 42 mm                       |                 |                                                                                     |





DWS520KT

SERRA CIRCULAR MANUAL DE TRILHO 6 1/2" (165 mm) 1.300W 4.000 RPM

Encaixe para aspiração em pó

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| MOTOR BRUSHLESS               |                   |
| POTÊNCIA                      | 1.300 W           |
| Ø DO EIXO (FURO)              | 1/2" (12,7 mm)    |
| Ø DO DISCO                    | 6 1-2" (165 mm)   |
| VEL. SEM CARGA                | 1.750 - 4.000 RPM |
| CAPACIDADE DE CORTE 90°       | 55 mm             |
| CAPACIDADE DE CORTE BISEL 45° | 42 mm             |

|                 |                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ÂNGULO DE CORTE | 0-47°                                                                              |
| BASE ALUMÍNIO   | Não                                                                                |
| PESO            | 8,3 Kg                                                                             |
| OPÇÕES          | DWS520K-B2 (220V)                                                                  |
| ACOMPANHA       | Manual de instruções,<br>1 serra circular, 1 lâmina<br>de 6 1/2" (165 mm) e maleta |
| EMBALAGEM       | Maleta plástica                                                                    |



DWS5026

GRAMPO SARGENTO PARA SERRA DE TRILHO PARA SERRA CIRCULAR

Compatível com DWS520KT

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| OPÇÕES    | DWS5026                                  |
| ACOMPANHA | Manual de instruções, 2 grampos sargento |
| EMBALAGEM | Caixa de papelão                         |



DE6292-XJ

KIT CONECTOR PARA SERRA DE TRILHO PARA SERRA CIRCULAR

Aumente o tamanho dos seu trilho.  
Compatível com trilhos DEWALT



|           |                      |
|-----------|----------------------|
| OPÇÕES    | DE6292-XJ            |
| ACOMPANHA | Manual de instruções |
| EMBALAGEM | Bolsa plástica       |

DWS5020-B3

TRILHO GUIA AVULSO 1,2M PARA SERRA CIRCULAR

Sistema de corte TrackSaw  
folga zero e cortes precisos



|           |                      |
|-----------|----------------------|
| OPÇÕES    | DE6292-XJ            |
| ACOMPANHA | Manual de instruções |
| EMBALAGEM | Bolsa plástica       |

DWS5023-B3

TRILHO GUIA AVULSO 2,6M PARA SERRA CIRCULAR

Sistema de corte TrackSaw  
folga zero E cortes precisos.



|           |                      |
|-----------|----------------------|
| OPÇÕES    | DE6292-XJ            |
| ACOMPANHA | Manual de instruções |
| EMBALAGEM | Bolsa plástica       |



**SERRA TICO-TICO**

DWE300

SERRA TICO-TICO VELOCIDADE VARIÁVEL 650W  
AÇÃO PENDULAR E ENGATE RÁPIDO

|                            |                                 |                 |                                                                      |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS            | Não                             | ÂNGULO DE CORTE | 0° - 45°                                                             |
| POTÊNCIA                   | 650 W                           | LED             | Não                                                                  |
| ENCAIXE                    | Tipo "T"                        | PESO            | 2,4 Kg                                                               |
| VELOCIDADE SEM CARGA       | 0-500 A 0-3200 GPM              | OPÇÕES          | DWE300B2 (220V)<br>DWE300BR (127V)                                   |
| CAPACIDADE MÁXIMA DE CORTE | Madeira: 130 mm<br>Metal: 10 mm | ACOMPANHA       | Manual de instrução,<br>lâmina para madeira,<br>1 protetor de sapata |
| AVANÇO PENDULAR            | 3 posições                      | EMBALAGEM       | Caixa de papelão                                                     |







**SERRAS DE ESQUADRIA**

DWS780

SERRA DE MEIA ESQUADRIA 12" (305 mm) 1.675W - COM BRAÇO TELESCÓPICO E DISCO DE 60 DENTES

|                                 |                                                                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS                 | Não                                                                                                                   |
| POTÊNCIA                        | 1.675 W                                                                                                               |
| Ø DO EIXO (FURO)                | 5/8" (16 mm)                                                                                                          |
| Ø DO DISCO                      | 12" (305 mm)                                                                                                          |
| VEL. SEM CARGA                  | 3.800 RPM                                                                                                             |
| CAPACIDADE DE CORTE 90°         | A = 112 mm x l = 231 mm<br>l = 349 mm x a = 76 mm                                                                     |
| CAPACIDADE DE CORTE 45°         | A = 112 mm x l = 147 mm<br>l = 244 mm x a = 76 mm                                                                     |
| CAPACIDADE MÁX. CORTE BISEL 45° | Esquerda a = 79 mm x l = 290 mm<br>l = 349 mm x a = 43 mm<br>direita a = 56 mm x l = 290 mm<br>l = 349 mm x a = 28 mm |

|                   |                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BRAÇO TELESCÓPICO | Sim                                                                                                                                 |
| ESQUADRIA         | Esquerda 0-50°<br>direita 0-60°                                                                                                     |
| INCLINAÇÃO        | 0-49°                                                                                                                               |
| PARADA            | Esquerda 15°, 22.5°, 31.6°, 45°<br>Direita 15°, 22.5°, 31.6°, 45° E 60°                                                             |
| PESO              | 24 Kg                                                                                                                               |
| OPÇÕES            | DWS780-B2 (220V)<br>DWS780-BR (127V)                                                                                                |
| ACOMPANHA         | Manual de instruções, 1 lâmina de serra 12" 60 dentes atb, 1 morsa vertical, 1 coletor de pó, 1 chave dupla (soquete 13 mm/torx 30) |
| EMBALAGEM         | Caixa de papelão                                                                                                                    |



DWS715

SERRA DE MEIA ESQUADRIA 12" (305 mm) 1.600W - COM DISCO DE 80 DENTES

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS                 | Não                                                       |
| POTÊNCIA                        | 1.600 W                                                   |
| Ø DO EIXO (FURO)                | 5/8" (16 mm)                                              |
| Ø DO DISCO                      | 12" (305 mm)                                              |
| VEL. SEM CARGA                  | 4.000 RPM                                                 |
| CAPACIDADE DE CORTE 90°         | A = 92 mm x l = 159 mm<br>l = 200 mm x a = 59 mm          |
| CAPACIDADE DE CORTE 45°         | A = 92 mm x l = 110 mm<br>l = 140 mm x a = 59 mm          |
| CAPACIDADE MÁX. CORTE BISEL 45° | Esquerda a = 64 mm x l = 159 mm<br>l = 200 mm x a = 33 mm |

|                   |                                                                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BRAÇO TELESCÓPICO | Não                                                                                                                                |
| ESQUADRIA         | Esquerda 0-48°<br>direita 0-3°                                                                                                     |
| INCLINAÇÃO        | 0-48°                                                                                                                              |
| PARADA            | -                                                                                                                                  |
| PESO              | 16 Kg                                                                                                                              |
| OPÇÕES            | DWS715-B2 (220V)<br>DWS715-BR (127V)                                                                                               |
| ACOMPANHA         | Manual de instruções, 1 lâmina de serra 12" 80 dentes tcg, 1 morsa vertical, 1 coletor de pó, 1 chave dupla (soquete 6 mm/torx 30) |
| EMBALAGEM         | Caixa de papelão                                                                                                                   |



DW714

SERRA DE MEIA ESQUADRIA 10" (254 mm) 1.650W - COM DISCO DE 80 DENTES

|                                 |                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS                 | Não                                                      |
| POTÊNCIA                        | 1.675 W                                                  |
| Ø DO EIXO (FURO)                | 5/8" (16 mm)                                             |
| Ø DO DISCO                      | 10" (254 mm)                                             |
| VEL. SEM CARGA                  | 4.600 RPM                                                |
| CAPACIDADE DE CORTE 90°         | A = 89 mm x l = 95 mm<br>l = 130 mm x a = 68 mm          |
| CAPACIDADE DE CORTE 45°         | A = 89 mm x l = 67 mm<br>l = 91 mm x a = 68 mm           |
| CAPACIDADE MÁX. CORTE BISEL 45° | Esquerda a = 50 mm x l = 95 mm<br>l = 130 mm x a = 40 mm |

|                   |                                                                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BRAÇO TELESCÓPICO | Não                                                                                                                                                      |
| ESQUADRIA         | Esquerda 0-47°<br>direita 0-52°                                                                                                                          |
| INCLINAÇÃO        | 0-45°                                                                                                                                                    |
| PARADA            | -                                                                                                                                                        |
| PESO              | 13,1 Kg                                                                                                                                                  |
| OPÇÕES            | DW714-B2 (220V)<br>DW714-BR (127V)                                                                                                                       |
| ACOMPANHA         | Manual de instruções, 1 lâmina de serra 10" 80 dentes tcg, 1 morsa vertical, 2 extensões de mesa, 1 coletor de pó, 1 chave dupla (soquete 6 mm/fenda #2) |
| EMBALAGEM         | Caixa de papelão                                                                                                                                         |







**SERRAS DE MESA**

**DWE7492**

**SERRA DE MESA 10" (254 mm) 2.000W 4.800 RPM - COM DISCO DE 24 DENTES**

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS               | Não                                 |
| POTÊNCIA                      | 2.000 W                             |
| Ø DO EIXO (FURO)              | 5/8" (16 mm)                        |
| Ø DO DISCO                    | 10" (254 mm)                        |
| VEL. SEM CARGA                | 3.850 RPM                           |
| LARGURA MÁX. CORTE            | Esquerda: 311 mm<br>direita: 508 mm |
| CAPACIDADE DE CORTE BISEL 45° | 57 mm                               |
| CAPACIDAD MÁXIMA DE CORTE     | 77 mm                               |

|                       |                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INCLINAÇÃO A ESQUERDA | 0-45°                                                                                                                                                                                                                     |
| DIMENSÕES DA MESA     | 570 X 570 mm                                                                                                                                                                                                              |
| PESO                  | 20 Kg                                                                                                                                                                                                                     |
| OPÇÕES                | DWE7492-B2 (220V)                                                                                                                                                                                                         |
| ACOMPANHA             | Manual de instruções,<br>1 disco de serra 10" 24 dentes,<br>1 capa de proteção, 1 guia de corte lateral,<br>1 guia de corte paralelo, 1 chave (13/22 mm),<br>1 chave fixa (22 mm), 1 régua de corte,<br>1 vara de empurre |

EMBALAGEM Caixa de papelão



**DWE7470**

**SERRA DE MESA 10" (254 mm) 1.800W 4.000 RPM - COM DISCO DE 40 DENTES**

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS               | Não                            |
| POTÊNCIA                      | 1.800 W                        |
| Ø DO EIXO (FURO)              | 5/8" (16 mm)                   |
| Ø DO DISCO                    | 10" (254 mm)                   |
| VEL. SEM CARGA                | 5.000 RPM                      |
| LARGURA MÁX. CORTE            | Esquerda: -<br>direita: 406 mm |
| CAPACIDADE DE CORTE BISEL 45° | 64 mm                          |
| CAPACIDAD MÁXIMA DE CORTE     | 76 mm                          |

|                       |                                                                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INCLINAÇÃO A ESQUERDA | 0-45°                                                                                                                                                    |
| DIMENSÕES DA MESA     | 508 X 495 mm                                                                                                                                             |
| PESO                  | 21 Kg                                                                                                                                                    |
| OPÇÕES                | DWE7470-B2 (220V)<br>DWE7470-BR (127V)                                                                                                                   |
| ACOMPANHA             | Manual de instruções,<br>1 disco de serra 10" com 40 dentes,<br>1 capa de proteção, 1 guia lateral,<br>1 guia para corte em ângulo,<br>1 vara de empurre |

EMBALAGEM Caixa de papelão







**PLAINAS**



**DW680**

**PLAINA ELÉTRICA (2,5 mm) 600W 15.000 RPM**

|                             |                |           |                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS             | Não            | PESO      | 2,8 Kg                                                                                                                                                                                                  |
| POTÊNCIA                    | 600 W          | OPÇÕES    | DW680-B2 (220V)                                                                                                                                                                                         |
| VEL. SEM CARGA              | 15.000 RPM     | ACOMPANHA | Manual de instruções, guia paralela, 1 chave hexagonal (5 mm), 1 chave hexagonal (2,5 mm), 1 gabarito, 1 parafuso borboleta, 1 adaptador para coletor de pó e 2 lâminas de HSS reversíveis (instaladas) |
| CAPACIDADE MÁX. POR PASSADA | 2,5 mm         |           |                                                                                                                                                                                                         |
| PROFUNDIDADE MÁX. DE CORTE  | 13 mm          |           |                                                                                                                                                                                                         |
| LARGURA DE CORTE            | 82 mm          |           |                                                                                                                                                                                                         |
| TIPO DE LÂMINA              | HSS reversível | EMBALAGEM | Caixa papelão                                                                                                                                                                                           |
| RANHURAS PARA BISELAR       | 3              |           |                                                                                                                                                                                                         |



**D26676**

**PLAINA ELÉTRICA (1 mm) 550W 17.000 RPM**

|                             |               |                       |                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS             | Não           | RANHURAS PARA BISELAR | 1                                                                                                                     |
| POTÊNCIA                    | 550 W         | PESO                  | 2,6 Kg                                                                                                                |
| VEL. SEM CARGA              | 17.000 RPM    | OPÇÕES                | D26676-B2 (220V)<br>D26676-BR (127V)                                                                                  |
| CAPACIDADE MÁX. POR PASSADA | 1,0 mm        | ACOMPANHA             | Manual de instruções, guia paralela, 1 chave soquete, 1 gabarito, 1 suporte de afiação, 2 lâminas de HSS (instaladas) |
| PROFUNDIDADE MÁX. DE CORTE  | 9 mm          |                       |                                                                                                                       |
| LARGURA DE CORTE            | 82 mm         | EMBALAGEM             | Caixa papelão                                                                                                         |
| TIPO DE LÂMINA              | HSS reafiável |                       |                                                                                                                       |





**DESENGROSSADEIRA**





DW733

DESENGROSSADEIRA PORTÁTIL 1800W

|                             |                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS             | Não                                                   | QUANTIDADE DE LÂMINAS | 2                                                                                                                                                                                                                               |
| POTÊNCIA                    | 1.800 W                                               | PESO                  | 33,6 KG                                                                                                                                                                                                                         |
| VELOCIDADE SEM CARGA        | 10.000 RPM                                            | OPÇÕES                | DW733-B2 (220V)                                                                                                                                                                                                                 |
| VELOCIDADE DE PROCESSAMENTO | 8 m/min                                               | ACOMPANHA             | Manual de instruções, 1 correia de reposição, 1 chave fixa 8/10 mm, 1 chave hexagonal 2.5 mm, 1 chave hexagonal 4.0 mm, 1 gabarito de regulagem das lâminas, 1 adaptador e redução para aspiração e 1 condutor empurrar madeira |
| CAPACIDADE MÁX. POR PASSADA | Largura <140 mm: 3,2 mm<br>largura 140-318 mm: 2,0 mm |                       |                                                                                                                                                                                                                                 |
| LARGURA MÁX.                | 318 mm                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                 |
| ALTURA MÁX.                 | 152 mm                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                 |
| TIPO DE LÂMINA              | HSS reafiável                                         | EMBALAGEM             | Caixa papelão                                                                                                                                                                                                                   |



ACESSÓRIOS

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                                  | MÚLTIPLO |
|-----------|--------------------------------------------|----------|
| DW7332-LA | Par de lâminas para Desengrossadeira DW733 | 1        |

\*Medidas em milímetros.







**TUPIA**

DW621

TUPIA DE COLUNA 1/4" (6,35MM), 6MM E 8MM 1.100W

|                       |                              |           |                                                                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS       | Não                          | LED       | Não                                                                                                                                      |
| POTÊNCIA              | 1.100 W                      | PESO      | 3,1 Kg                                                                                                                                   |
| VELOCIDADE SEM CARGA  | 8.000-24.000 RPM             | OPÇÕES    | DW621-B2 (220V)                                                                                                                          |
| VELOCIDADE            | 6                            | ACOMPANHA | Manual de instruções, guia paralela, 2 hastes, adaptador para extração de pó, chave fixa (17 mm), 3 pinças (6 mm, 1/4" (6,35 mm) e 8 mm) |
| PINÇA                 | 1/4" (6,35 mm) / 6 mm / 8 mm |           |                                                                                                                                          |
| CAPACIDADE            | 2- 3/8" (60 mm)              | EMBALAGEM | Caixa de papelão                                                                                                                         |
| PROFUNDIDADE DE CORTE | 55 mm                        |           |                                                                                                                                          |







**LIXADEIRAS**



**DWE6421**

**LIXADEIRA ROTO ORBITAL DE 5" (125 mm) 280W**

|                      |                           |           |                                         |
|----------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS      | Não                       | PESO      | 1,5 Kg                                  |
| POTÊNCIA             | 280 W                     | OPÇÕES    | DWE6421-B2 (220V)<br>DWE6421-BR(127V)   |
| TIPO DE LIXA         | 5" (125 mm) perfurada     | ACOMPANHA | Manual de instruções<br>e coletor de pó |
| VELOCIDADE SEM CARGA | 12.000 OPM                | EMBALAGEM | Caixa papelão                           |
| FIXAÇÃO DA LIXA      | Auto aderente com 8 furos |           |                                         |



**DWE6411**

**LIXADEIRA ORBITAL 1/4" DE FOLHA 230W**

|                      |                   |           |                                                                 |
|----------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS      | Não               | PESO      | 1,4 Kg                                                          |
| POTÊNCIA             | 230 W             | OPÇÕES    | DWE6411B2 (220V)<br>DWE6411BR (127V)                            |
| TIPO DE LIXA         | 1/4 De folha      | ACOMPANHA | Manual de instruções,<br>coletor de pó e perfurador<br>de lixas |
| VELOCIDADE SEM CARGA | 14.000 OPM        | EMBALAGEM | Caixa papelão                                                   |
| FIXAÇÃO DA LIXA      | Presilha metálica |           |                                                                 |





**ASPIRADORES**

DWV010

ASPIRADOR INDUSTRIAL LÍQUIDOS E SÓLIDOS 30L (8 GALÕES)  
2 FILTROS HEPA 1500W

|                           |         |                          |                                                                                |
|---------------------------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS           | Não     | FUNÇÃO DE SOPRO          | Sim                                                                            |
| POTÊNCIA                  | 1.500 W | ÍNDICE DE PROTEÇÃO       | Ip44                                                                           |
| CAPACIDADE DO TANQUE      | 30 L    | NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA | 96 Db (a)                                                                      |
| CAPACIDADE DE SUÇÃO DE AR | 150 CFM | PESO                     | 9,9 Kg                                                                         |
| TIPO DE FILTRO            | Hepa    | OPÇÕES                   | DWV010-B2 (220V)                                                               |
| QUANTIDADE DE FILTROS     | 2       | ACOMPANHA                | Manual de instruções, 2 filtros hepa, 1 mangueira (2,5 m), 1 adaptador DWV9130 |
| ASPIRAÇÃO DE LÍQUIDOS     | SIM     |                          |                                                                                |
|                           |         | EMBALAGEM                | Caixa papelão                                                                  |



DWV106

ASPIRADOR INDUSTRIAL LÍQUIDOS E SÓLIDOS 22L (6 GALÕES) 1100W

|                           |          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS           | Não      | NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA | 88 Db (a)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| POTÊNCIA                  | 1.100 W  | PESO                     | 6,7 Kg                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CAPACIDADE DO TANQUE      | 23 L     | OPÇÕES                   | DWV106-B2 (220V)<br>DWV106-BR (127V)                                                                                                                                                                                                                      |
| CAPACIDADE DE SUÇÃO DE AR | 85 CFM   | ACOMPANHA                | Manual de instruções, 1 mangueira, 2 tubos extensores, 1 escova para pisos, 1 bocal para cantos e frestas, 1 bocal para tecidos e superfícies, 1 coletor descartável, 1 filtro clean connect, 4 rodízios, 4 parafusos st3.9 X 16f e bolsa para acessórios |
| TIPO DE FILTRO            | Standard |                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| QT. DE FILTROS            | 1        |                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ASPIRAÇÃO DE LÍQUIDOS     | Sim      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| FUNÇÃO DE SOPRO           | Sim      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ÍNDICE DE PROTEÇÃO        | IpX4     | EMBALAGEM                | Caixa papelão                                                                                                                                                                                                                                             |





ACESSÓRIOS



|                      | DXVA19-2558                          | DXVA19-4101                            | DXVA19-4102                            | DXVC6910                                     | DXVC6914                   | DWV9402-LA                      | DWE46152-LA                                                    |
|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO            | Mangueria 1-7/8" 7'                  | Saco coletor de pó - 3 unidades - 60 L | Saco coletor de pó - 3 unidades - 60 L | Filtro regular compatível com os aspiradores | Filtro hepa                | Saco coletor de pó - 5 unidades | Capa de proteção de aspiração para esmerilhadeiras 5" (125 mm) |
| DADOS TÉCNICOS       | Tamanho: 2,1 m                       | Capacidade: 60 l                       | Capacidade: 60 l                       | Filtro refil                                 | Filtro refil hepa          | 17 L                            | 5" (125 mm)                                                    |
| COMPATIBILIDADE      | DWV010<br>DWV112<br>DWV109<br>DWV106 | DWV109<br>DWV106                       | DWV112                                 | DWV112<br>DWV109<br>DWV106                   | DWV112<br>DWV109<br>DWV106 | DWV011<br>DWV009                | Todas as esmerilhadeiras de 5" (125 mm) DEWALT                 |
| QUANTIDADE EMBALAGEM | 1a                                   | 3                                      | 3                                      | 1                                            | 1                          | 5                               | 1                                                              |

DWB800

SOPRADOR/ ASPIRADOR 800W, VELOCIDADE VARIÁVEL

|                      |            |                          |                                                    |
|----------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS      | Não        | NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA | 102 Db (a)                                         |
| POTÊNCIA             | 800 W      | PESO                     | 2,6 Kg                                             |
| VELOCIDADE SEM CARGA | 16.000 RPM | OPÇÕES                   | DWB800-B2 (220V)<br>DWB800-BR (127V)               |
| VELOCIDADES          | 7          | ACOMPANHA                | Manual de instruções,<br>1 bocal e 1 coletor de pó |
| VOLUME DE AR         | 4,5 M³/min | EMBALAGEM                | Caixa papelão                                      |



**DEWALT**



**ACESSÓRIOS**

**Nova formulação que garante o mais alto desempenho, qualidade e durabilidade para as mais exigentes aplicações de corte de metais e aço inoxidável. O melhor aliado dos profissionais da indústria metalúrgica!**


Oferecem vida útil até 30% mais longa, velocidade de corte 40% mais rápida e uma sensação de corte suave.\* Certificações ABNT e OSA garantindo máxima segurança para os discos de corte. Aumente sua produtividade e maximize seu investimento com os novos discos HP2!



\*Comparado a versão anterior.


Discos Abrasivos  
**DISCOS DE CORTE E DESBASTE**

**TIPO 41**



CORTE

**TIPO 27**



DESBASTE



**APLICAÇÃO:  
METAL/INOX**



### DISCOS DE CORTE DEWALT HP2 PERFORMANCE SUPERIOR

| CÓDIGO  | DESCRIÇÃO                                   | DIÂM.<br>(POL.) | ESPE.<br>(MM) | TIPO | FURO<br>(POL.) | GRÃO-<br>-RESINA | ROTAÇÃO<br>MÁXIMA |    |
|---------|---------------------------------------------|-----------------|---------------|------|----------------|------------------|-------------------|----|
| DW84401 | Disco de Corte HP2 - 1/2" x 1,0 mm x 7/8"   | 4-1/2"          | 1,0mm         | 41   | 7/8"           | A46T-BF          | 13.300            | 25 |
| DW84407 | Disco de Corte HP2 - 1/2" x 1,2 mm x 7/8"   | 4-1/2"          | 1,2mm         | 41   | 7/8"           | A46T-BF          | 13.300            | 25 |
| DW84402 | Disco de Corte HP2 - 1/2" x 1,6 mm x 7/8"   | 4-1/2"          | 1,6mm         | 41   | 7/8"           | A36T-BF          | 13.300            | 25 |
| DW84406 | Disco de Corte HP2 - 4 1/2" x 3,2 mm x 7/8" | 4-1/2"          | 3,2mm         | 41   | 7/8"           | A36T-BF          | 13.300            | 25 |
| DW84705 | Disco de Corte HP2 - 7" x 1,6 mm x 7/8"     | 7"              | 1,6mm         | 41   | 7/8"           | A36T-BF          | 8.500             | 25 |
| DW84706 | Disco de Corte HP2 - 7" x 1,9 mm x 7/8"     | 7"              | 1,9mm         | 41   | 7/8"           | A36T-BF          | 8.500             | 25 |
| DW84704 | Disco de Corte HP2 - 7" x 3,2 mm x 7/8"     | 7"              | 3,2mm         | 41   | 7/8"           | A36T-BF          | 8.500             | 25 |
| DW84902 | Disco de Corte HP2 - 9" x 2,0 mm x 7/8"     | 9"              | 2,0mm         | 41   | 7/8"           | A36T-BF          | 6.500             | 25 |
| DW84904 | Disco de Corte HP2 - 9" x 3,2 mm x 7/8"     | 9"              | 3,2mm         | 41   | 7/8"           | A36T-BF          | 6.500             | 25 |

| CÓDIGO  | DESCRIÇÃO                                       | DIÂM.<br>(POL.) | ESPE.<br>(MM) | TIPO | FURO<br>(POL.) | GRÃO-<br>-RESINA | ROTAÇÃO<br>MÁXIMA |    |
|---------|-------------------------------------------------|-----------------|---------------|------|----------------|------------------|-------------------|----|
| DW84405 | Disco desbaste metal hp2 4 1/2" x 6,4 mm x 7/8" | 4-1/2"          | 6,4mm         | 27   | 7/8"           | A24X-BF          | 13.300            | 10 |
| DW84703 | Disco desbaste metal hp2 7" x 6,4 mm x 7/8"     | 7"              | 6,4mm         | 27   | 7/8"           | A24X-BF          | 8.500             | 10 |
| DW84903 | Disco desbaste metal hp2 9" x 6,4 mm x 7/8"     | 9"              | 6,4mm         | 27   | 7/8"           | A24X-BF          | 6.500             | 10 |







APLICAÇÃO:  
**METAL/INOX**



## DISCOS ABRASIVOS HP

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                                                                               | DIÂM.<br>(POL) | ESPE.<br>(MM) | TIPO | FURO<br>(POL) | GRÃO-<br>RESINA | ROTAÇÃO<br>MÁXIMA | ⚡  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------|---------------|-----------------|-------------------|----|
| DW8062    | Disco de corte fino - metal / inox 4 1/2" x 1,0mm x 7/8" - Esmerilhadeira               | 4-1/2"         | 1,0           | 41   | 7/8"          | A60-BF          | 13.300            | 25 |
| DW8062-AR | Disco de corte fino - metal / inox 4 1/2" x 1,2 mm x 7/8" - Esmerilhadeira              | 4-1/2"         | 1,2           | 41   | 7/8"          | A54S-BF         | 13.300            | 25 |
| DW8065-AR | Disco de corte fino - metal / inox 7" x 1,6 mm x 7/8" - Esmerilhadeira                  | 7"             | 1,6           | 41   | 7/8"          | A4S-BF          | 8.500             | 25 |
| DW8067-AR | Disco de corte fino - metal / inox 9" x 2,0 mm x 7/8" - Esmerilhadeira                  | 9"             | 2,0           | 41   | 7/8"          | A54S-BF         | 6.500             | 25 |
| DW80143   | Disco de corte - metal / inox 14" x 2,5 mm x 1" - Serra de Corte Rápido                 | 14"            | 2,5           | 41   | 1"            | A36-BF          | 4.300             | 10 |
| DW80144   | Disco de corte - metal / inox 14" x 3,2 mm x 1" - Serra de Corte Rápido                 | 14"            | 3,2           | 41   | 1"            | A30S-BF         | 4.300             | 10 |
| DW80403   | Disco desbaste/abert. Canaleta (2 em 1) - metal 4 1/2" x 4,8 mm x 7/8" - Esmerilhadeira | 4-1/2"         | 4,8           | 27   | 7/8"          | A30R-BF         | 13.300            | 10 |
| DW80408   | Disco 3 em 1 corte/desbaste/acabamento - metal 4 1/2" x 2,5 mm x 7/8" - Esmerilhadeira  | 4-1/2"         | 2,5           | -    | 7/8"          | A54T-BFR        | 13.300            | 25 |



## DISCOS ABRASIVOS PARA METAL

| CÓDIGO  | DESCRIÇÃO                                                        | DIÂM.<br>(POL) | ESPE.<br>(MM) | TIPO | FURO<br>(POL) | GRÃO-<br>RESINA | ROTAÇÃO<br>MÁXIMA | ⚡  |
|---------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------|---------------|-----------------|-------------------|----|
| DW44530 | Disco de corte - metal 4 1/2" x 3,0mm x 7/8" - Esmerilhadeira    | 4-1/2"         | 3,0           | 41   | 7/8"          | A30T-BF         | 13.300            | 50 |
| DW44560 | Disco de corte - metal 7" x 3,2mm x 7/8" - Esmerilhadeira        | 7"             | 3,2           | 41   | 7/8"          | A30T-BF         | 8.500             | 25 |
| DW44600 | Disco de corte - metal 9" x 3,2mm x 7/8" - Esmerilhadeira        | 9"             | 3,2           | 41   | 7/8"          | A30T-BF         | 6.500             | 25 |
| DW44540 | Disco de desbaste - metal 4 1/2" x 6,3mm x 7/8" - Esmerilhadeira | 4-1/2"         | 6,3           | 27   | 7/8"          | A24R-BF         | 13.300            | 25 |
| DW44580 | Disco de desbaste - metal 7" x 6,3mm x 7/8" - Esmerilhadeira     | 7"             | 6,3           | 27   | 7/8"          | A24U-BF         | 8.500             | 25 |
| DW44610 | Disco de desbaste - metal 9" x 6,3mm x 7/8" - Esmerilhadeira     | 9"             | 6,3           | 27   | 7/8"          | A24S-BF         | 6.500             | 10 |
| DW44620 | Disco de corte - metal 12" x 2,4mm x 1" - Serra de Corte Rápido  | 12"            | 2,4           | 41   | 1"            | A30R-BF         | 5.100             | 10 |
| DW44621 | Disco de corte - metal 14" x 2,4mm x 1" - Serra de Corte Rápido  | 14"            | 2,4           | 41   | 1"            | A30R-BF         | 4.100             | 10 |



## DISCOS ABRASIVOS PARA INOX

| CÓDIGO  | DESCRIÇÃO                                                                 | DIÂM.<br>(POL) | ESPE.<br>(MM) | TIPO | FURO<br>(POL) | GRÃO-<br>RESINA | ROTAÇÃO<br>MÁXIMA | ⚡  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------|---------------|-----------------|-------------------|----|
| DW44800 | Disco de corte fino - metal / inox 4 1/2" x 1,6mm x 7/8" - Esmerilhadeira | 4-1/2"         | 1,6           | 41   | 7/8"          | A/WA46T-BF      | 13.300            | 25 |
| DW44801 | Disco de corte fino - metal / inox 7" x 2,0mm x 7/8" - Esmerilhadeira     | 7"             | 2,0           | 41   | 7/8"          | A/WA46T-BF      | 8.500             | 20 |
| DW44802 | Disco de corte fino - metal / inox 9" x 2,00mm x 7/8" - Esmerilhadeira    | 9"             | 2,0           | 41   | 7/8"          | A/WA46T-BF      | 6.500             | 25 |
| DW44810 | Disco de desbaste - inox 4 1/2" x 6,3mm x 7/8" - Esmerilhadeira           | 4-1/2"         | 6,3           | 27   | 7/8"          | WA24S-BF        | 13.300            | 25 |
| DW44811 | Disco de desbaste - inox 7" x 6,3mm x 7/8" - Esmerilhadeira               | 7"             | 6,3           | 27   | 7/8"          | WA24S-BF        | 8.500             | 25 |
| DW44613 | Disco de desbaste - inox 9" x 6,3mm x 7/8" - Esmerilhadeira               | 9"             | 6,3           | 27   | 7/8"          | A/WA30Q-BF      | 6.500             | 10 |



## DISCOS DE CORTE CONCRETO

| CÓDIGO  | DESCRIÇÃO                                         | DIÂM.<br>(POL) | ESPE.<br>(MM) | TIPO | FURO<br>(POL) | GRÃO-<br>RESINA | ROTAÇÃO<br>MÁXIMA | ⚡  |
|---------|---------------------------------------------------|----------------|---------------|------|---------------|-----------------|-------------------|----|
| DW44710 | Disco de corte p/ concreto 4 1/2" x 3,0 mm x 7/8" | 4-1/2"         | 3,0           | 41   | 7/8"          | C30R-BF         | 13.300            | 50 |
| DW44740 | Disco de corte p/ concreto 7" x 3,2 mm x 7/8"     | 7"             | 3,2           | 41   | 7/8"          | C30S-BF         | 8.500             | 25 |
| DW44780 | Disco de corte p/ concreto 9" x 3,2 mm x 7/8"     | 9"             | 3,2           | 41   | 7/8"          | C30R-BF         | 6.500             | 25 |

## DISCOS FLAP

## TIPO 27



PLÁSTICO RETO

## TIPO 29



FIBRA CÔNICO

**DISCOS FLAP DUAL-TRIM - GRÃO CERÂMICO & ZIRCÔNIA**  
SUPORTE PLÁSTICO USINÁVEL

| CÓDIGO  | DESCRIÇÃO                                     | DIÂM.<br>(POL/mm) | TAM. DO<br>GRÃO | FURO<br>(POL) | TIPO DE<br>GRÃO     | TIPO DE<br>DISCO | ROTAÇÃO<br>MÁXIMA |    |
|---------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------------|------------------|-------------------|----|
| DW8408T | Disco Flap Dual-Trim 4 1/2" x 7/8" - Grão 40  | 4-1/2" / 115 mm   | 40              | 7/8"          | Zircônio / Cerâmico | 27               | 13.300            | 10 |
| DW8409T | Disco Flap Dual-Trim 4 1/2" x 7/8" - Grão 60  | 4-1/2" / 115 mm   | 60              | 7/8"          | Zircônio / Cerâmico | 27               | 13.300            | 10 |
| DW8410T | Disco Flap Dual-Trim 4 1/2" x 7/8" - Grão 80  | 4-1/2" / 115 mm   | 80              | 7/8"          | Zircônio / Cerâmico | 27               | 13.300            | 10 |
| DW8411T | Disco Flap Dual-Trim 4 1/2" x 7/8" - Grão 120 | 4-1/2" / 115 mm   | 120             | 7/8"          | Zircônio / Cerâmico | 27               | 13.300            | 10 |
| DW8422T | Disco Flap Dual-Trim 7" x 7/8" - Grão 40      | 7" / 180 mm       | 40              | 7/8"          | Zircônio / Cerâmico | 27               | 8.600             | 10 |
| DW8423T | Disco Flap Dual-Trim 7" x 7/8" - Grão 60      | 7" / 180 mm       | 60              | 7/8"          | Zircônio / Cerâmico | 27               | 8.600             | 10 |
| DW8424T | Disco Flap Dual-Trim 7" x 7/8" - Grão 80      | 7" / 180 mm       | 80              | 7/8"          | Zircônio / Cerâmico | 27               | 8.600             | 10 |
| DW8425T | Disco Flap Dual-Trim 7" x 7/8" - Grão 120     | 7" / 180 mm       | 120             | 7/8"          | Zircônio / Cerâmico | 27               | 8.600             | 10 |

**DISCOS FLAPS - SUPORTE FIBRA**

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                                               | DIÂM.<br>(POL/mm) | TAMANHO<br>DO GRÃO | FURO<br>(POL) | TIPO DE<br>DISCO | ROTAÇÃO<br>MÁXIMA |    |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------------|----|
| DW8307-BR | Disco Flap c/ Suporte de Fibra 4 1/2" x 7/8" - Grão 40  | 4-1/2" / 115 mm   | 40                 | 7/8"          | 29               | 13.300            | 10 |
| DW8308-BR | Disco Flap c/ Suporte de Fibra 4 1/2" x 7/8" - Grão 60  | 4-1/2" / 115 mm   | 60                 | 7/8"          | 29               | 13.300            | 10 |
| DW8309-BR | Disco Flap c/ Suporte de Fibra 4 1/2" x 7/8" - Grão 80  | 4-1/2" / 115 mm   | 80                 | 7/8"          | 29               | 13.300            | 10 |
| DW8310-BR | Disco Flap c/ Suporte de Fibra 4 1/2" x 7/8" - Grão 120 | 4-1/2" / 115 mm   | 120                | 7/8"          | 29               | 13.300            | 10 |
| DW8322-BR | Disco Flap c/ Suporte de Fibra 7" x 7/8" - Grão 40      | 7" / 180 mm       | 40                 | 7/8"          | 29               | 8.600             | 10 |
| DW8323-BR | Disco Flap c/ Suporte de Fibra 7" x 7/8" - Grão 60      | 7" / 180 mm       | 60                 | 7/8"          | 29               | 8.600             | 10 |
| DW8324-BR | Disco Flap c/ Suporte de Fibra 7" x 7/8" - Grão 80      | 7" / 180 mm       | 80                 | 7/8"          | 29               | 8.600             | 10 |
| DW8325-BR | Disco Flap c/ Suporte de Fibra 7" x 7/8" - Grão 120     | 7" / 180 mm       | 120                | 7/8"          | 29               | 8.600             | 10 |

**DISCOS FLAPS - SUPORTE PLÁSTICO USINÁVEL**

| CÓDIGO     | DESCRIÇÃO                                               | DIÂM.<br>(POL/mm) | TAMANHO<br>DO GRÃO | FURO<br>(POL) | TIPO DE<br>DISCO | ROTAÇÃO<br>MÁXIMA |    |
|------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------------|----|
| DW8307P-BR | Disco Flap c/ Suporte de Fibra 4 1/2" x 7/8" - Grão 40  | 4-1/2" / 115 mm   | 40                 | 7/8"          | 27               | 13300             | 10 |
| DW8308P-BR | Disco Flap c/ Suporte de Fibra 4 1/2" x 7/8" - Grão 60  | 4-1/2" / 115 mm   | 60                 | 7/8"          | 27               | 13300             | 10 |
| DW8309P-BR | Disco Flap c/ Suporte de Fibra 4 1/2" x 7/8" - Grão 80  | 4-1/2" / 115 mm   | 80                 | 7/8"          | 27               | 13300             | 10 |
| DW8310P-BR | Disco Flap c/ Suporte de Fibra 4 1/2" x 7/8" - Grão 120 | 4-1/2" / 115 mm   | 120                | 7/8"          | 27               | 13300             | 10 |
| DW8322P-BR | Disco Flap c/ Suporte de Plástico 7" x 7/8" - Grão 40   | 7" / 180 mm       | 40                 | 7/8"          | 27               | 8600              | 10 |
| DW8323P-BR | Disco Flap c/ Suporte de Fibra 7" x 7/8" - Grão 60      | 7" / 180 mm       | 60                 | 7/8"          | 27               | 8600              | 10 |
| DW8324P-BR | Disco Flap c/ Suporte de Fibra 7" x 7/8" - Grão 80      | 7" / 180 mm       | 80                 | 7/8"          | 27               | 8600              | 10 |
| DW8325P-BR | Disco Flap c/ Suporte de Fibra 7" x 7/8" - Grão 120     | 7" / 180 mm       | 120                | 7/8"          | 27               | 8600              | 10 |



## DISCOS DE LIXAS PARA LIXADEIRA ROTO ORBITAL

| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO                                   | DIÂM. (POL) | TAMANHO DO GRÃO | LIXAS POR BLISTER | MÚLTIPLO COLETIVO | CAIXA DE EMBARQUE |
|----------|---------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DW4301 X | 5 Discos Lixa 5" Grão 80 Grosso 8 Furos     | 5"          | 80              | 5                 | 1 Blister         | 25 Blisters       |
| DW4303 X | 5 Discos Lixa 5" Grão 120 Médio 8 Furos     | 5"          | 120             | 5                 | 1 Blister         | 25 Blisters       |
| DW4304 X | 5 Discos Lixa 5" Grão 150 Fino 8 Furos      | 5"          | 150             | 5                 | 1 Blister         | 25 Blisters       |
| DW4306 X | 5 Discos Lixa 5" Grão 220 Superfino 8 Furos | 5"          | 220             | 5                 | 1 Blister         | 25 Blisters       |
| DW4307 X | 5 Discos Lixa 5" Sortido 8 Furos            | 5"          | Sortido         | 5                 | 1 Blister         | 25 Blisters       |



## DIAMANTADOS PORCELANATO

| CÓDIGO     | DESCRIÇÃO                                                           | TIPO DE DISCO     | DIÂM. (mm) |   |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---|
| DW57430BHP | Disco Diamantado Porcelanato 4 3/8" (110mm x 1,2mm) - Serra Mármore | Turbo Porcelanato | 110        | 1 |
| DW57450HP  | Diamond Blade Turbo Porcelain 4-1/2" (115 x 1,2)                    | Turbo Porcelanato | 115        | 1 |
| DW57700HP  | Disco Diamantado Porcelanato 7" (180mm x 1,5mm) - Esmerilhadeira    | Turbo Porcelanato | 180        | 1 |



## DIAMANTADOS

| CÓDIGO     | DESCRIÇÃO                                                                                  | TIPO DE DISCO    | DIÂM. (mm) |   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---|
| DW47430BHP | Disco Diamantado 4 3/8" (110mm) Turbo - Serra Mármore                                      | Turbo            | 110        | 1 |
| DW47431BHP | Disco Diamantado 4 3/8" (110mm) Contínuo - Serra Mármore                                   | Contínuo         | 110        | 1 |
| DW47432BHP | Disco Diamantado 4 3/8" (110mm) Segmentado - Furo 20 mm para uso em Serra Mármore          | Segmentado       | 110        | 1 |
| DW47701HP  | Disco Diamantado 7" 180 mm Contínuo - Furo 22 mm com Redutor para 20 e 16 mm               | Contínuo         | 180        | 1 |
| DW47702HP  | Disco Diamantado 7" 180 mm Segmentado - Furo 22 mm com Redutor para 20 e 16 mm             | Segmentado       | 180        | 1 |
| DW47900HP  | Disco Diamantado 9" 230 mm Turbo - Furo 22 mm com Redutor para 20 e 16 mm                  | Turbo            | 230        | 1 |
| DW47901HP  | Disco Diamantado 9" 230 mm Contínuo - Furo 22 mm com Redutor para 20 e 16 mm               | Liso             | 230        | 1 |
| DW47902HP  | Disco Diamantado 9" 230 mm Segmentado - furo 22 mm com Redutor para 20 e 16 mm             | Segmentado       | 230        | 1 |
| DW4772-LA  | Copa diamantada 4" - 2 segmentos de diamante - uso geral - Eixo: 7/8"                      | Copa diamantada  | 105        | 1 |
| DW4773-LA  | Copa diamantada 7" - 7/8"                                                                  | Copa diamantada  | 180        | 1 |
| DT9767-QZ  | Coroa diamantada 102x400 mm - encaixe fêmea 1 1/4" Ferramenta indicada: Perfuratriz D21585 | Coroa diamantada | 102        | 1 |



## SUPORTE PARA DISCO DE FIBRA - FLANGE M14



| CÓDIGO     | DESCRIÇÃO                                   | MULTIPLIO |
|------------|---------------------------------------------|-----------|
| DABP4SFM14 | Suporte disco lixa 4.5" - Semi flexível m14 | 1         |
| DABP4SRM14 | Suporte disco lixa 4.5" - Semi rígido m14   | 1         |
| DABP4RRM14 | Suporte disco lixa 4.5" - Rígido m14        | 1         |
| DABP7SFM14 | Suporte disco lixa 7"- semi flexível m14    | 1         |
| DABP7SRM14 | Suporte disco lixa 7" - semi rígido m14     | 1         |
| DABP7RRM14 | Suporte disco lixa 7" - rígido m14          | 1         |

## SUPORTE PARA DISCO DE FIBRA - FLANGE 5/8"



| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                                 | MULTIPLIO |
|-----------|-------------------------------------------|-----------|
| DABP4SR58 | Suporte disco lixa 4.5"- Semi rígido 5/8" | 1         |
| DABP7SR58 | Suporte disco lixa 7"- semi rígido 5/8"   | 1         |



## BROCAS PARA CONCRETO

### BROCAS PARA PERFURAÇÃO -SDS MAX ELITE SERIES

Design da ponta de metal duro da broca proporciona maior vida útil e perfuração mais rápida em concreto armado e alvenaria.



#### RESISTENTE AOS VERGALHÕES

Ponta de metal duro ultra resistente com 4 arestas de corte evita a quebra ao perfurar concreto armado

#### PONTA DE METAL DURO DE 4 CORTES

A maior superfície de contato garante mais eficiência na perfuração

#### TECNOLOGIA DE SOLDAGEM AVANÇADA

Garante a fixação da ponta de metal duro, aumentando sua resistência na perfuração de concreto

#### DESIGN DA PONTA

A ponta de metal duro é mais resistente na perfuração de concreto armado e facilita a extração de pó



#### DURABILIDADE MÁXIMA

A tecnologia Iron Blast prepara a broca para as perfurações mais exigentes

#### CONFIANÇA E SEGURANÇA

Desde que a marca de desgaste da âncora esteja presente, a broca não se quebrará



#### QUALIDADE DEWALT

No caso improvável de quebra, a broca será substituída pela Dewalt sem encargos adicionais, de acordo com nossa política, sempre que o indicador de desgaste ainda seja visível

#### CANAIS MAIS PROLONGADOS

Aumento na velocidade de extração de pó durante a perfuração

#### DESIGN DE 4 CANAIS

Remoção mais rápida e eficiente de material na perfuração



| CÓDIGO     | DIÂM.<br>(mm) | COMP.<br>ÚTIL<br>(MM) | COMP.<br>TOTAL<br>(mm) |
|------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| DT60809-QZ | 16            | 200                   | 340                    |
| DT60810-QZ | 16            | 400                   | 540                    |
| DT60811-QZ | 18            | 200                   | 340                    |
| DT60812-QZ | 18            | 400                   | 540                    |
| DT60813-QZ | 19            | 200                   | 340                    |
| DT60814-QZ | 19            | 400                   | 540                    |
| DT60816-QZ | 20            | 200                   | 340                    |
| DT60817-QZ | 20            | 400                   | 540                    |
| DT60818-QZ | 20            | 800                   | 920                    |
| DT60819-QZ | 22            | 200                   | 340                    |
| DT60820-QZ | 22            | 400                   | 540                    |

| CÓDIGO     | DIÂM.<br>(mm) | COMP.<br>ÚTIL<br>(MM) | COMP.<br>TOTAL<br>(mm) |
|------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| DT60821-QZ | 22            | 800                   | 920                    |
| DT60822-QZ | 24            | 200                   | 340                    |
| DT60823-QZ | 24            | 400                   | 540                    |
| DT60824-QZ | 25            | 200                   | 340                    |
| DT60825-QZ | 25            | 400                   | 540                    |
| DT60826-QZ | 25            | 800                   | 920                    |
| DT60827-QZ | 26            | 200                   | 340                    |
| DT60828-QZ | 26            | 400                   | 540                    |
| DT60829-QZ | 28            | 250                   | 380                    |
| DT60830-QZ | 28            | 450                   | 570                    |
| DT60831-QZ | 28            | 550                   | 670                    |

| CÓDIGO     | DIÂM.<br>(mm) | COMP.<br>ÚTIL<br>(MM) | COMP.<br>TOTAL<br>(mm) |
|------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| DT60832-QZ | 30            | 250                   | 380                    |
| DT60833-QZ | 30            | 450                   | 570                    |
| DT60834-QZ | 32            | 250                   | 380                    |
| DT60835-QZ | 32            | 450                   | 570                    |
| DT60836-QZ | 32            | 800                   | 920                    |
| DT60838-QZ | 35            | 450                   | 570                    |
| DT60839-QZ | 35            | 550                   | 670                    |
| DT60842-QZ | 38            | 450                   | 570                    |
| DT60845-QZ | 40            | 450                   | 570                    |
| DT60846-QZ | 40            | 800                   | 920                    |

**BROCAS SDS-MAX** 

Perfurações rápidas em concreto, alvenaria, pedras naturais e industrializadas. Ideal para instalação de fixadores em concreto e passagens para instalações em geral.

**PONTA DE METAL DURO**

Pontas de carbeto de tungstênio de qualidade superior asseguram até 30% mais vida útil da broca, entrega melhor qualidade de perfuração devido a menor vibração. Alta tecnologia na fixação das pontas garante uma solda resistente e durável.

**NÚCLEO REFORÇADO**

Corpo com núcleo reforçado em aço endurecido asseguram a máxima capacidade de carga, maior resistência à ruptura e ótima transferência da energia de impacto para a ponta da broca.

**VELOCIDADE**

Perfurações rápidas com qualidade, extração Simultânea da poeira através dos 4 canais helicoidais com entradas maximizadas, permitem remoção mais rápida dos detritos.

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                          | DIÂM.<br>(mm) | COMP.<br>ÚTIL<br>(mm) | COMP.<br>TOTAL<br>(mm) | PONTAS<br>DE<br>CORTE |  |
|-----------|------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| DT9400-QZ | Broca SDS-MAX<br>12 x 340 x 200 mm | 12            | 200                   | 340                    | 2                     | 1                                                                                 |
| DT9401-QZ | Broca SDS-MAX<br>12 x 540 x 400 mm | 12            | 400                   | 540                    | 2                     | 1                                                                                 |
| DT9405-QZ | Broca SDS-MAX<br>14 x 340 x 200 mm | 14            | 200                   | 340                    | 2                     | 1                                                                                 |
| DT9406-QZ | Broca SDS-MAX<br>14 x 540 x 400 mm | 14            | 400                   | 540                    | 2                     | 1                                                                                 |
| DT9409-QZ | Broca SDS-MAX<br>16 x 340 x 200 mm | 16            | 200                   | 340                    | 4                     | 1                                                                                 |
| DT9410-QZ | Broca SDS-MAX<br>16 x 540 x 400 mm | 16            | 400                   | 540                    | 4                     | 1                                                                                 |
| DT9411-QZ | Broca SDS-MAX<br>18 x 340 x 200 mm | 18            | 200                   | 340                    | 4                     | 1                                                                                 |
| DT9412-QZ | Broca SDS-MAX<br>18 x 540 x 400 mm | 18            | 400                   | 540                    | 4                     | 1                                                                                 |
| DT9416-QZ | Broca SDS-MAX<br>20 x 340 x 200 mm | 20            | 200                   | 340                    | 4                     | 1                                                                                 |
| DT9417-QZ | Broca SDS-MAX<br>20 x 540 x 400 mm | 20            | 400                   | 540                    | 4                     | 1                                                                                 |
| DT9419-QZ | Broca SDS-MAX<br>22 x 340 x 200 mm | 22            | 200                   | 340                    | 4                     | 1                                                                                 |
| DT9420-QZ | Broca SDS-MAX<br>22 x 540 x 400 mm | 22            | 400                   | 540                    | 4                     | 1                                                                                 |

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                          | DIÂM.<br>(mm) | COMP.<br>ÚTIL<br>(mm) | COMP.<br>TOTAL<br>(mm) | PONTAS<br>DE<br>CORTE |  |
|-----------|------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DT9422-QZ | Broca SDS-MAX<br>24 x 340 x 200 mm | 24            | 200                   | 340                    | 4                     | 1                                                                                   |
| DT9423-QZ | Broca SDS-MAX<br>24 x 540 x 400 mm | 24            | 400                   | 540                    | 4                     | 1                                                                                   |
| DT9424-QZ | Broca SDS-MAX<br>25 x 340 x 200 mm | 25            | 200                   | 340                    | 4                     | 1                                                                                   |
| DT9426-QZ | Broca SDS-MAX<br>25 x 920 x 800 mm | 25            | 800                   | 920                    | 4                     | 1                                                                                   |
| DT9429-QZ | Broca SDS-MAX<br>28 x 380 x 250 mm | 28            | 250                   | 380                    | 4                     | 1                                                                                   |
| DT9430-QZ | Broca SDS-MAX<br>28 x 570 x 450 mm | 28            | 450                   | 570                    | 4                     | 1                                                                                   |
| DT9433-QZ | Broca SDS-MAX<br>30 x 570 x 450 mm | 30            | 450                   | 570                    | 4                     | 1                                                                                   |
| DT9435-QZ | Broca SDS-MAX<br>32 x 570 x 450 mm | 32            | 450                   | 570                    | 4                     | 1                                                                                   |
| DT9436-QZ | Broca SDS-MAX<br>32 x 920 x 800 mm | 32            | 800                   | 920                    | 4                     | 1                                                                                   |
| DT9438-QZ | Broca SDS-MAX<br>35 x 570 x 450 mm | 35            | 450                   | 570                    | 4                     | 1                                                                                   |
| DT9442-QZ | Broca SDS-MAX<br>38 x 570 x 450 mm | 38            | 450                   | 570                    | 4                     | 1                                                                                   |
| DT9445-QZ | Broca SDS-MAX<br>40 x 570 x 450 mm | 40            | 450                   | 570                    | 4                     | 1                                                                                   |



## BROCAS SDS PLUS PREMIUM



| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                                  | DIÂM.<br>(mm) | COMP.<br>ÚTIL<br>(mm) | COM<br>(mm) |   | CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                                  | DIÂM.<br>(mm) | COMP.<br>ÚTIL<br>(mm) | COM<br>(mm) |   |
|-----------|--------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------|---|-----------|--------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------|---|
| DT9502-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 4 X 50 X 110    | 4             | 50                    | 110         | 1 | DT9569-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 14 X 240 X 300  | 14            | 240                   | 300         | 1 |
| DT9504-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 5 X 50 X 110    | 5             | 50                    | 110         | 1 | DT9570-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 14 X 390 X 450  | 14            | 390                   | 450         | 1 |
| DT9505-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 5 X 100 X 160   | 5             | 100                   | 160         | 1 | DT9571-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 14 X 540 X 600  | 14            | 540                   | 600         | 1 |
| DT9514-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 6 X 50 X 110    | 6             | 50                    | 110         | 1 | DT9572-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 14 X 940 X 1000 | 14            | 940                   | 1000        | 1 |
| DT9515-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 6 X 100 X 160   | 6             | 100                   | 160         | 1 | DT9578-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 16 X 100 X 160  | 16            | 100                   | 160         | 1 |
| DT9516-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 6 X 150 X 210   | 6             | 150                   | 210         | 1 | DT9579-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 16 X 150 X 200  | 16            | 150                   | 200         | 1 |
| DT9528-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 8 X 50 X 110    | 8             | 50                    | 110         | 1 | DT9581-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 16 X 240 X 300  | 16            | 240                   | 300         | 1 |
| DT9529-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 8 X 100 X 160   | 8             | 100                   | 160         | 1 | DT9582-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 16 X 390 X 450  | 16            | 390                   | 450         | 1 |
| DT9530-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 8 X 150 X 210   | 8             | 150                   | 210         | 1 | DT9583-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 16 X 540 X 600  | 16            | 540                   | 600         | 1 |
| DT9532-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 8 X 250 X 310   | 8             | 250                   | 310         | 1 | DT9584-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 16 X 740 X 800  | 16            | 740                   | 800         | 1 |
| DT9534-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 8 X 400 X 460   | 8             | 400                   | 460         | 1 | DT9587-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 18 X 140 X 200  | 18            | 140                   | 200         | 1 |
| DT9539-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 10 X 50 X 110   | 10            | 50                    | 110         | 1 | DT9590-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 18 X 390 X 450  | 18            | 390                   | 450         | 1 |
| DT9540-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 10 X 100 X 160  | 10            | 100                   | 160         | 1 | DT9591-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 18 X 540 X 600  | 18            | 540                   | 600         | 1 |
| DT9541-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 10 X 150 X 210  | 10            | 150                   | 210         | 1 | DT9592-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 18 X 740 X 800  | 18            | 740                   | 800         | 1 |
| DT9543-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 10 X 250 X 310  | 10            | 250                   | 310         | 1 | DT9594-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 19 X 150 X 200  | 19            | 150                   | 200         | 1 |
| DT9545-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 10 X 400 X 460  | 10            | 400                   | 460         | 1 | DT9597-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 20 X 140 X 200  | 20            | 140                   | 200         | 1 |
| DT9546-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 10 X 540 X 600  | 10            | 540                   | 600         | 1 | DT9599-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 20 X 390 X 450  | 20            | 390                   | 450         | 1 |
| DT9547-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 10 X 940 X 1000 | 10            | 940                   | 1000        | 1 | DT9601-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 20 X 940 X 1000 | 20            | 940                   | 1000        | 1 |
| DT9549-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 11 X 150 X 210  | 11            | 150                   | 210         | 1 | DT9602-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 22 X 190 X 250  | 22            | 190                   | 250         | 1 |
| DT9552-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 12 X 100 X 160  | 12            | 100                   | 160         | 1 | DT9604-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 22 X 390 X 450  | 22            | 390                   | 450         | 1 |
| DT9553-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 12 X 140 X 200  | 12            | 140                   | 200         | 1 | DT9605-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 22 X 540 X 600  | 22            | 540                   | 600         | 1 |
| DT9554-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 12 X 200 X 260  | 12            | 200                   | 260         | 1 | DT9609-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 24 X 190 X 250  | 24            | 190                   | 250         | 1 |
| DT9557-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 12 X 390 X 450  | 12            | 390                   | 450         | 1 | DT9610-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 24 X 390 X 450  | 24            | 390                   | 450         | 1 |
| DT9558-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 12 X 540 X 600  | 12            | 540                   | 600         | 1 | DT9611-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 25 X 190 X 250  | 25            | 190                   | 250         | 1 |
| DT9559-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 12 X 940 X 1000 | 12            | 940                   | 1000        | 1 | DT9613-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 25 X 390 X 450  | 25            | 390                   | 450         | 1 |
| DT9561-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 13 X 150 X 200  | 13            | 150                   | 200         | 1 | DT9615-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 26 X 200 X 250  | 26            | 200                   | 250         | 1 |
| DT9566-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 14 X 100 X 160  | 14            | 100                   | 160         | 1 | DT9616-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 26 X 390 X 450  | 26            | 390                   | 450         | 1 |
| DT9567-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 14 X 140 X 200  | 14            | 140                   | 200         | 1 | DT9618-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 30 X 190 X 250  | 30            | 190                   | 250         | 1 |
|           |                                            |               |                       |             |   | DT9619-QZ | Broca Enc.SDS Plus Extreme 30 X 390 X 450  | 30            | 390                   | 450         | 1 |

## BROCAS SDS PLUS STANDARD



| CÓDIGO  | DESCRIÇÃO                              | DIÂM.<br>(mm) | COMP.<br>ÚTIL<br>(mm) | COMP.<br>(mm) | 1/2" | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO                              | DIÂM.<br>(mm) | COMP.<br>ÚTIL<br>(mm) | COMP.<br>(mm) | 1/2" |
|---------|----------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|------|---------|----------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|------|
| DW00700 | Broca SDS plus 4 mm x 45 mm x 110 mm   | 4             | 45                    | 110           | 1    | DW00716 | Broca SDS plus 14 mm x 95 mm x 160 mm  | 14            | 95                    | 160           | 1    |
| DW00701 | Broca SDS plus 5 mm x 45 mm x 110 mm   | 5             | 45                    | 110           | 1    | DW00737 | Broca SDS plus 14 mm x 135 mm x 210 mm | 14            | 135                   | 210           | 1    |
| DW00702 | Broca SDS plus 6 mm x 45 mm x 110 mm   | 6             | 45                    | 110           | 1    | DW00740 | Broca SDS plus 14 mm x 270 mm x 350 mm | 14            | 270                   | 350           | 1    |
| DW00703 | Broca SDS plus 6 mm x 95 mm x 160 mm   | 6             | 95                    | 160           | 1    | DW00738 | Broca SDS plus 15 mm x 135 mm x 210 mm | 15            | 135                   | 210           | 1    |
| DW00733 | Broca SDS plus 6 mm x 145 mm x 210 mm  | 6             | 145                   | 210           | 1    | DW00717 | Broca SDS plus 16 mm x 95 mm x 160 mm  | 16            | 95                    | 160           | 1    |
| DW00705 | Broca SDS plus 8 mm x 45 mm x 110 mm   | 8             | 45                    | 110           | 1    | DW00718 | Broca SDS plus 16 mm x 135 mm x 210 mm | 16            | 135                   | 210           | 1    |
| DW00706 | Broca SDS plus 8 mm x 95 mm x 160 mm   | 8             | 95                    | 160           | 1    | DW00719 | Broca SDS plus 16 mm x 215 mm x 300 mm | 16            | 215                   | 300           | 1    |
| DW00707 | Broca SDS plus 8 mm x 145 mm x 210 mm  | 8             | 145                   | 210           | 1    | DW00720 | Broca SDS plus 16 mm x 410 mm x 460 mm | 16            | 410                   | 460           | 1    |
| DW00735 | Broca SDS plus 9 mm x 145 mm x 210 mm  | 9             | 145                   | 210           | 1    | DW00721 | Broca SDS plus 18 mm x 130 mm x 210 mm | 18            | 130                   | 210           | 1    |
| DW00708 | Broca SDS plus 10 mm x 45 mm x 110 mm  | 10            | 45                    | 110           | 1    | DW00722 | Broca SDS plus 19 mm x 130 mm x 200 mm | 19            | 130                   | 200           | 1    |
| DW00709 | Broca SDS plus 10 mm x 95 mm x 160 mm  | 10            | 95                    | 160           | 1    | DW00723 | Broca SDS plus 19 mm x 215 mm x 300 mm | 19            | 215                   | 300           | 1    |
| DW00710 | Broca SDS plus 10 mm x 145 mm x 210 mm | 10            | 145                   | 210           | 1    | DW00724 | Broca SDS plus 19 mm x 360 mm x 450 mm | 19            | 360                   | 450           | 1    |
| DW00711 | Broca SDS plus 10 mm x 270 mm x 350 mm | 10            | 270                   | 350           | 1    | DW00725 | Broca SDS plus 20 mm x 130 mm x 210 mm | 20            | 130                   | 210           | 1    |
| DW00712 | Broca SDS plus 12 mm x 95 mm x 160 mm  | 12            | 95                    | 160           | 1    | DW00726 | Broca SDS plus 20 mm x 215 mm x 300 mm | 20            | 215                   | 300           | 1    |
| DW00736 | Broca SDS plus 12 mm x 145 mm x 210 mm | 12            | 145                   | 210           | 1    | DW00727 | Broca SDS plus 20 mm x 365 mm x 460 mm | 20            | 365                   | 460           | 1    |
| DW00739 | Broca SDS plus 12 mm x 195 mm x 260 mm | 12            | 195                   | 260           | 1    | DW00728 | Broca SDS plus 22 mm x 130 mm x 210 mm | 22            | 130                   | 210           | 1    |
| DW00713 | Broca SDS plus 12 mm x 355 mm x 460 mm | 12            | 355                   | 460           | 1    | DW00729 | Broca SDS plus 22 mm x 215 mm x 300 mm | 22            | 215                   | 300           | 1    |
| DW00714 | Broca SDS plus 13 mm x 95 mm x 160 mm  | 13            | 95                    | 160           | 1    | DW00730 | Broca SDS plus 22 mm x 365 mm x 450 mm | 22            | 365                   | 450           | 1    |
| DW00715 | Broca SDS plus 13 mm x 215 mm x 300 mm | 13            | 215                   | 300           | 1    | DW00731 | Broca SDS plus 25 mm x 160 mm x 260 mm | 25            | 160                   | 260           | 1    |
|         |                                        |               |                       |               |      | DW00732 | Broca SDS plus 25 mm x 400 mm x 450 mm | 25            | 400                   | 450           | 1    |

## BROCAS PARA CONCRETO STANDARD



## LANÇAMENTO

| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO                              | DIÂM.<br>(mm) | DIÂM.<br>(POL.) | COMP.<br>TOTAL (mm) | COMP.<br>CANAL (mm) | DIÂM.<br>HASTE (mm) |    |
|----------|----------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----|
| DW899-LA | BR MD DEWALT 75 X 3.0MM 1/8" SP C/10   | 3.0           | 1/8"            | 75                  | 45                  | 2.7                 | 10 |
| DW900-LA | BR MD DEWALT 75 X 3.5MM SP C/10        | 3.5           | -               | 75                  | 45                  | 3.3                 | 10 |
| DW901-LA | BR MD DEWALT 75 X 4.0MM 5/32" SP C/10  | 4.0           | 5/32"           | 75                  | 45                  | 3.7                 | 10 |
| DW902-LA | BR MD DEWALT 90 X 5.0MM 3/16" SP C/10  | 5.0           | 3/16"           | 90                  | 50                  | 4.5                 | 10 |
| DW903-LA | BR MD DEWALT 90 X 5.5MM 7/32" SP C/10  | 5.5           | 7/32"           | 90                  | 50                  | 5.0                 | 10 |
| DW904-LA | BR MD DEWALT 100 X 6.0MM SP C/10       | 6.0           | -               | 100                 | 60                  | 5.5                 | 10 |
| DW905-LA | BR MD DEWALT 100 X 6.5MM 1/4" SP C/10  | 6.5           | 1/4"            | 100                 | 60                  | 6.0                 | 10 |
| DW906-LA | BR MD DEWALT 100 X 7.0MM 9/32" SP C/10 | 7.0           | 9/32"           | 100                 | 60                  | 6.3                 | 10 |
| DW907-LA | BR MD DEWALT 120 X 8.0MM 5/16" SP C/10 | 8.0           | 5/16"           | 120                 | 70                  | 7.5                 | 10 |
| DW908-LA | BR MD DEWALT 120 X 9.0MM SP C/5        | 9.0           | -               | 120                 | 70                  | 8.0                 | 5  |
| DW909-LA | BR MD DEWALT 120 X 9.5MM 3/8" SP C/5   | 9.5           | 3/8"            | 120                 | 70                  | 8.0                 | 5  |
| DW910-LA | BR MD DEWALT 150 X 10.0MM SP C/5       | 10.0          | -               | 150                 | 90                  | 9.5                 | 5  |
| DW913-LA | BR MD DEWALT 150 X 13.0MM 1/2" SP C/5  | 13.0          | 1/2"            | 150                 | 90                  | 9.5                 | 5  |
| DW896-LA | BR MD DEWALT 160 X 19.0MM 3/4" TB UN   | 19.0          | 3/4"            | 160                 | 95                  | 13.0                | 1  |
| DW897-LA | BR MD DEWALT 160 X 22.0MM 7/8" TB UN   | 22.0          | 7/8"            | 160                 | 95                  | 13.0                | 1  |
| DW898-LA | BR MD DEWALT 160 X 25.0MM 1" TB UN     | 25.0          | 1"              | 160                 | 95                  | 13.0                | 1  |
| DW911-LA | BR MD DEWALT 150 X 11.0MM 7/16" SP C/5 | 11.0*         | 7/16"           | 150                 | 90                  | 9.5                 | 5  |
| DW912-LA | BR MD DEWALT 150 X 12.0MM SP C/5       | 12.0*         | -               | 150                 | 90                  | 9.5                 | 5  |

\*Haste rebaixada

## BROCAS PARA CONCRETO LONGAS



## LANÇAMENTO

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                                 | DIÂM.<br>(mm) | DIÂM.<br>(POL.) | COMP.<br>TOTAL (mm) | COMP.<br>CANAL (mm) | DIÂM.<br>HASTE (mm) |   |
|-----------|-------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| DW9045-LA | BR MD DEWALT 150MM 75MM X 3MM 1/8" TB UN  | 3.0           | 1/8"            | 150                 | 75                  | 2.7                 | 1 |
| DW9048-LA | BR MD DEWALT 150MM 90MM X 5MM 3/16" TB UN | 5.0           | 3/16"           | 150                 | 90                  | 4.5                 | 1 |
| DW922-LA  | BR MD DEWALT 150MM 90MM X 4MM 5/32" TB UN | 4.0           | 5/32"           | 150                 | 90                  | 3.7                 | 1 |
| DW923-LA  | BR MD DEWALT 150MM 90MM X 6MM TB UN       | 6.0           | -               | 150                 | 90                  | 5.5                 | 1 |
| DW924-LA  | BR MD DEWALT 250MM X 6.5MM 1/4" TB UN     | 6.5           | 1/4"            | 250                 | 180                 | 6.0                 | 1 |
| DW925-LA  | BR MD DEWALT 250MM X 8.0MM 5/16" TB UN    | 8.0           | 5/16"           | 250                 | 180                 | 7.5                 | 1 |
| DW926-LA  | BR MD DEWALT 250MM X 9.5MM 3/8" TB UN     | 9.5           | 3/8"            | 250                 | 180                 | 9.0                 | 1 |
| DW927-LA  | BR MD DEWALT 250MM X 10.0MM TB UN         | 10.0          | -               | 250                 | 180                 | 9.5                 | 1 |
| DW928-LA  | BR MD DEWALT 250MM X 11.0MM 7/16" TB UN   | 11.0*         | 7/16"           | 250                 | 180                 | 10.0                | 1 |
| DW929-LA  | BR MD DEWALT 250MM X 12.0MM TB UN         | 12.0*         | -               | 250                 | 180                 | 10.0                | 1 |
| DW930-LA  | BR MD DEWALT 250MM X 13.0MM 1/2" TB UN    | 13.0*         | 1/2"            | 250                 | 180                 | 10.0                | 1 |
| DW931-LA  | BR MD DEWALT 250MM X 14.0MM 9/16" TB UN   | 14.0*         | 9/16"           | 250                 | 180                 | 10.0                | 1 |

\*Haste rebaixada



BROCAS PARA CONCRETO EXTRA LONGAS



LANÇAMENTO

| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO                             | DIÂM.<br>(mm) | DIÂM.<br>(POL.) | COMP.<br>TOTAL (mm) | COMP.<br>CANAL (mm) | DIÂM.<br>HASTE (mm) |   |
|----------|---------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| DW937-LA | BR MD DEWALT 330 X 6.0MM TB UN        | 6.0           | -               | 330                 | 215                 | 5.5                 | 1 |
| DW938-LA | BR MD DEWALT 330 X 6.5MM 1/4" TB UN   | 6.5           | 1/4"            | 330                 | 215                 | 6.0                 | 1 |
| DW939-LA | BR MD DEWALT 330 X 8.0MM 5/16" TB UN  | 8.0           | 5/16"           | 330                 | 215                 | 7.5                 | 1 |
| DW940-LA | BR MD DEWALT 330 X 9.5MM 3/8" TB UN   | 9.5           | 3/8"            | 330                 | 215                 | 9.0                 | 1 |
| DW941-LA | BR MD DEWALT 330 X 10.0MM TB UN       | 10.0          | -               | 330                 | 215                 | 9.5                 | 1 |
| DW942-LA | BR MD DEWALT 330 X 12.0MM TB UN       | 12,0*         | -               | 330                 | 215                 | 10.0                | 1 |
| DW943-LA | BR MD DEWALT 330 X 13.0MM 1/2" TB UN  | 13,0*         | 1/2"            | 330                 | 215                 | 10.0                | 1 |
| DW944-LA | BR MD DEWALT 330 X 14.0MM 9/16" TB UN | 14,0*         | 9/16"           | 330                 | 215                 | 10.0                | 1 |
| DW945-LA | BR MD DEWALT 330 X 16.0MM 5/8" TB UN  | 16,0*         | 5/8"            | 330                 | 215                 | 13.0                | 1 |
| DW946-LA | BR MD DEWALT 330 X 19.0MM 3/4" TB UN  | 19,0*         | 3/4"            | 330                 | 215                 | 13.0                | 1 |
| DW947-LA | BR MD DEWALT 330 X 22.0MM 7/8" TB UN  | 22,0*         | 7/8"            | 330                 | 215                 | 13.0                | 1 |
| DW948-LA | BR MD DEWALT 330 X 25.0MM 1" TB UN    | 25,0*         | 1"              | 330                 | 215                 | 13.0                | 1 |

\*Haste rebaixada

BROCAS DIAMANTADAS PARA PERFURATRIZ



| CÓDIGO  | DESCRIÇÃO              | DIÂM.          | COMPR. ÚTIL  |   | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO              | DIÂM.           | COMPR. ÚTIL  |   |
|---------|------------------------|----------------|--------------|---|---------|------------------------|-----------------|--------------|---|
| DW55008 | Broca Coroa Diamantada | 1-1/4" (32 mm) | 14" (355 mm) | 1 | DW55020 | Broca Coroa Diamantada | 4-1/4" (108 mm) | 14" (355 mm) | 1 |
| DW55010 | Broca Coroa Diamantada | 1-1/2" (38 mm) | 14" (355 mm) | 1 | DW55022 | Broca Coroa Diamantada | 5" (127 mm)     | 14" (355 mm) | 1 |
| DW55013 | Broca Coroa Diamantada | 2-1/4" (57 mm) | 14" (355 mm) | 1 | DW55023 | Broca Coroa Diamantada | 5-1/2" (133 mm) | 14" (355 mm) | 1 |
| DW55016 | Broca Coroa Diamantada | 3" (76 mm)     | 14" (355 mm) | 1 | DW55024 | Broca Coroa Diamantada | 6" (152 mm)     | 14" (355 mm) | 1 |
| DW55017 | Broca Coroa Diamantada | 3-1/4" (83 mm) | 14" (355 mm) | 1 | DW55025 | Broca Coroa Diamantada | 6-1/2" (158 mm) | 14" (355 mm) | 1 |
| DW55019 | Broca Coroa Diamantada | 4" (102 mm)    | 14" (355 mm) | 1 |         |                        |                 |              |   |

## BROCAS PARA METAL

### BROCAS PARA METAL (USO GERAL)



### LANÇAMENTO

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                                | DIÂM (POL.) | COMP. TOTAL (mm) | COMP. CANAL (mm) | ✎  |
|-----------|------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|----|
| DW1106-LA | BR AR ANSI B 94 DEWALT 35X1/32" TB C/10  | 1/32"       | 35               | 13               | 10 |
| DW1107-LA | BR AR ANSI B 94 DEWALT 44X3/64" TB C/10  | 3/64"       | 44               | 19               | 10 |
| DW1108-LA | BR AR ANSI B 94 DEWALT 48X1/16" SP C/10  | 1/16"       | 48               | 22               | 10 |
| DW1109-LA | BR AR ANSI B 94 DEWALT 51X5/64" SP C/10  | 5/64"       | 51               | 25               | 10 |
| DW1110-LA | BR AR ANSI B 94 DEWALT 57X3/32" SP C/10  | 3/32"       | 57               | 32               | 10 |
| DW1111-LA | BR AR ANSI B 94 DEWALT 67X7/64" SP C/10  | 7/64"       | 67               | 38               | 10 |
| DW1112-LA | BR AR ANSI B 94 DEWALT 70X1/8" SP C/10   | 1/8"        | 70               | 41               | 10 |
| DW1113-LA | BR AR ANSI B 94 DEWALT 73X9/64" SP C/10  | 9/64"       | 73               | 44               | 10 |
| DW1114-LA | BR AR ANSI B 94 DEWALT 79X5/32" SP C/10  | 5/32"       | 79               | 51               | 10 |
| DW1115-LA | BR AR ANSI B 94 DEWALT 83X11/64" SP C/10 | 11/64"      | 83               | 54               | 10 |
| DW1116-LA | BR AR ANSI B 94 DEWALT 89X3/16" SP C/10  | 3/16"       | 89               | 56               | 10 |
| DW1117-LA | BR AR ANSI B 94 DEWALT 92X13/64" SP C/10 | 13/64"      | 92               | 62               | 10 |
| DW1118-LA | BR AR ANSI B 94 DEWALT 95X7/32" SP C/10  | 7/32"       | 95               | 64               | 10 |
| DW1119-LA | BR AR ANSI B 94 DEWALT 99X15/64" SP C/10 | 15/64"      | 99               | 67               | 10 |

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                               | DIÂM (mm) | COMP. TOTAL (mm) | COMP. CANAL (mm) | ✎  |
|-----------|-----------------------------------------|-----------|------------------|------------------|----|
| DW2141-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 22 X 0.5MM TB C/10 | 0.50      | 22               | 6                | 10 |
| DW1175-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 30 X 0.8MM TB C/10 | 0.80      | 30               | 10               | 10 |
| DW1182-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 34 X 1.0MM TB C/10 | 1.00      | 34               | 12               | 10 |
| DW1186-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 38 X 1.2MM TB C/10 | 1.20      | 38               | 16               | 10 |
| DW1192-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 41 X 1.5MM SP C/10 | 1.50      | 41               | 18               | 10 |
| DW1198-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 46 X 1.8MM SP C/10 | 1.80      | 46               | 22               | 10 |
| DW1202-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 49 X 2.0MM SP C/10 | 2.00      | 49               | 24               | 10 |
| DW1206-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 53 X 2.2MM SP C/10 | 2.20      | 53               | 27               | 10 |
| DW1212-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 57 X 2.5MM SP C/10 | 2.50      | 57               | 30               | 10 |
| DW1216-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 61 X 2.7MM SP C/10 | 2.70      | 61               | 33               | 10 |

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                                 | DIÂM (POL.) | COMP. TOTAL (mm) | COMP. CANAL (mm) | ✎  |
|-----------|-------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|----|
| DW1120-LA | BR AR ANSI B 94 DEWALT 102X1/4" SP C/10   | 1/4"        | 102              | 70               | 10 |
| DW1121-LA | BR AR ANSI B 94 DEWALT 106X17/64" SP C/10 | 17/64"      | 106              | 73               | 10 |
| DW1122-LA | BR AR ANSI B 94 DEWALT 108X9/32" SP C/5   | 9/32"       | 108              | 75               | 5  |
| DW1123-LA | BR AR ANSI B 94 DEWALT 113X19/64" SP C/5  | 19/64"      | 113              | 76               | 5  |
| DW1124-LA | BR AR ANSI B 94 DEWALT 117X5/16" SP C/5   | 5/16"       | 117              | 81               | 5  |
| DW1125-LA | BR AR ANSI B 94 DEWALT 119X21/64" SP C/5  | 21/64"      | 119              | 84               | 5  |
| DW1126-LA | BR AR ANSI B 94 DEWALT 124X11/32" SP C/5  | 11/32"      | 124              | 87               | 5  |
| DW1127-LA | BR AR ANSI B 94 DEWALT 124X23/64" SP C/5  | 23/64"      | 124              | 89               | 5  |
| DW1128-LA | BR AR ANSI B 94 DEWALT 129X3/8" SP C/5    | 3/8"        | 129              | 90               | 5  |
| DW1129-LA | BR AR ANSI B 94 DEWALT 133X25/64" SP C/5  | 25/64"      | 133              | 98               | 5  |
| DW1130-LA | BR AR ANSI B 94 DEWALT 136X13/32" SP C/5  | 13/32"      | 136              | 98               | 5  |
| DW1132-LA | BR AR ANSI B 94 DEWALT 142X7/16" SP C/5   | 7/16"       | 142              | 103              | 5  |
| DW1134-LA | BR AR ANSI B 94 DEWALT 149X15/32" SP C/5  | 15/32"      | 149              | 109              | 5  |
| DW1136-LA | BR AR ANSI B 94 DEWALT 156X1/2" SP C/5    | 1/2"        | 156              | 110              | 5  |

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                                | DIÂM (mm) | COMP. TOTAL (mm) | COMP. CANAL (mm) | ✎  |
|-----------|------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|----|
| DW1218-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 61 X 2.8MM SP C/10  | 2.80      | 61               | 33               | 10 |
| DW1222-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 61 X 3.0MM SP C/10  | 3.00      | 61               | 33               | 10 |
| DW1224-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 65 X 3.2MM SP C/10  | 3.20      | 65               | 36               | 10 |
| DW1225-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 65 X 3.25MM SP C/10 | 3.25      | 65               | 36               | 10 |
| DW1226-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 65 X 3.3MM SP C/10  | 3.30      | 65               | 36               | 10 |
| DW1228-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 70 X 3.5MM SP C/10  | 3.50      | 70               | 39               | 10 |
| DW1232-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 75 X 3.8MM SP C/10  | 3.80      | 75               | 43               | 10 |
| DW1234-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 75 X 4.0MM SP C/10  | 4.00      | 75               | 43               | 10 |
| DW1235-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 75 X 4.1MM SP C/10  | 4.10      | 75               | 43               | 10 |
| DW1236-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 75 X 4.2MM SP C/10  | 4.20      | 75               | 43               | 10 |

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                                | DIÂM<br>(mm) | COMP.<br>TOTAL<br>(mm) | COMP.<br>CANAL<br>(mm) | ✂  |
|-----------|------------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------|----|
| DW1237-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 75 X 4.25MM SP C/10 | 4.25         | 75                     | 43                     | 10 |
| DW1238-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 80 X 4.3MM SP C/10  | 4.30         | 80                     | 47                     | 10 |
| DW1240-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 80 X 4.5MM SP C/10  | 4.50         | 80                     | 47                     | 10 |
| DW1244-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 86 X 4.8MM SP C/10  | 4.80         | 86                     | 52                     | 10 |
| DW1246-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 86 X 5.0MM SP C/10  | 5.00         | 86                     | 52                     | 10 |
| DW1247-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 86 X 5.1MM SP C/10  | 5.10         | 86                     | 52                     | 10 |
| DW1248-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 86 X 5.20MM SP C/10 | 5.20         | 86                     | 52                     | 10 |
| DW1252-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 93 X 5.5MM SP C/10  | 5.50         | 93                     | 57                     | 10 |
| DW1258-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 93 X 6MM SP C/10    | 6.00         | 93                     | 57                     | 10 |
| DW1264-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 101 X 6.5MM SP C/10 | 6.50         | 101                    | 63                     | 10 |
| DW1268-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 109 X 6.8MM SP C/10 | 6.80         | 109                    | 69                     | 10 |
| DW1270-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 109 X 7MM SP C/10   | 7.00         | 109                    | 69                     | 10 |

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                                | DIÂM<br>(mm) | COMP.<br>TOTAL<br>(mm) | COMP.<br>CANAL<br>(mm) | ✂ |
|-----------|------------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------|---|
| DW1276-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 109 X 7.5MM SP C/5  | 7.50         | 109                    | 69                     | 5 |
| DW1282-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 117 X 8MM SP C/5    | 8.00         | 117                    | 75                     | 5 |
| DW1288-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 117 X 8.5MM SP C/5  | 8.50         | 117                    | 75                     | 5 |
| DW1294-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 125 X 9MM SP C/5    | 9.00         | 125                    | 81                     | 5 |
| DW1300-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 125 X 9.5MM SP C/5  | 9.50         | 125                    | 81                     | 5 |
| DW1306-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 133 X 10MM SP C/5   | 10.00        | 133                    | 87                     | 5 |
| DW1312-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 133 X 10.5MM SP C/5 | 10.50        | 133                    | 87                     | 5 |
| DW1318-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 142 X 11MM SP C/5   | 11.00        | 142                    | 87                     | 5 |
| DW1324-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 142 X 11.5MM SP C/5 | 11.50        | 142                    | 94                     | 5 |
| DW1330-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 151 X 12MM SP C/5   | 12.00        | 151                    | 101                    | 5 |
| DW1336-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 151 X 12.5MM SP C/5 | 12.50        | 151                    | 101                    | 5 |
| DW1341-LA | BR AR DIN 338 DEWALT 151 X 12.9MM SP C/5 | 12.90        | 151                    | 101                    | 5 |

## BROCAS AUTOCENTRANTES PARA METAIS (USO INDUSTRIAL)

**LANÇAMENTO**

| CÓDIGO     | DESCRIÇÃO                       | DIÂM<br>(POL.) | COMP.<br>TOTAL<br>(mm) | COMP.<br>CANAL<br>(mm) | ✂  |
|------------|---------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|----|
| DW40570-LA | BR DW100 L-T 38X3/64" TB C/10   | 3/64"          | 38                     | 16                     | 10 |
| DW40571-LA | BR DW100 L-T 43X1/16" TB C/10   | 1/16"          | 43                     | 20                     | 10 |
| DW40572-LA | BR DW100 L-T 49X5/64" TB C/10   | 5/64"          | 49                     | 24                     | 10 |
| DW40573-LA | BR DW100 L-T 57X3/32" TB C/10   | 3/32"          | 57                     | 30                     | 10 |
| DW40574-LA | BR DW100 L-T 61X7/64" TB C/10   | 7/64"          | 61                     | 33                     | 10 |
| DW40575-LA | BR DW100 L-T 65X1/8" TB C/10    | 1/8"           | 65                     | 36                     | 10 |
| DW40576-LA | BR DW100 L-T 70X9/64" TB C/10   | 9/64"          | 70                     | 39                     | 10 |
| DW40577-LA | BR DW100 L-T 75X5/32" TB C/10   | 5/32"          | 75                     | 43                     | 10 |
| DW40578-LA | BR DW100 L-T 80X11/64" TB C/10  | 11/64"         | 80                     | 47                     | 10 |
| DW40579-LA | BR DW100 L-T 86X3/16" TB C/10   | 3/16"          | 86                     | 52                     | 10 |
| DW40580-LA | BR DW100 L-T 86X13/64" TB C/10  | 13/64"         | 86                     | 52                     | 10 |
| DW40581-LA | BR DW100 L-T 93X7/32" TB C/10   | 7/32"          | 93                     | 57                     | 10 |
| DW40582-LA | BR DW100 L-T 93X15/64" TB C/10  | 15/64"         | 93                     | 57                     | 10 |
| DW40583-LA | BR DW100 L-T 101X1/4" TB C/10   | 1/4"           | 101                    | 63                     | 10 |
| DW40584-LA | BR DW100 L-T 109X17/64" TB C/10 | 17/64"         | 101                    | 69                     | 10 |

| CÓDIGO     | DESCRIÇÃO                      | DIÂM<br>(POL.) | COMP.<br>TOTAL<br>(mm) | COMP.<br>CANAL<br>(mm) | ✂ |
|------------|--------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|---|
| DW40585-LA | BR DW100 L-T 109X9/32" TB C/5  | 9/32"          | 109                    | 69                     | 5 |
| DW40586-LA | BR DW100 L-T 117X19/64" TB C/5 | 19/64"         | 117                    | 75                     | 5 |
| DW40587-LA | BR DW100 L-T 117X5/16" TB C/5  | 5/16"          | 117                    | 75                     | 5 |
| DW40588-LA | BR DW100 L-T 117X21/64" TB C/5 | 21/64"         | 117                    | 75                     | 5 |
| DW40589-LA | BR DW100 L-T 125X11/32" TB C/5 | 11/32"         | 125                    | 81                     | 5 |
| DW40590-LA | BR DW100 L-T 125X23/64" TB C/5 | 23/64"         | 125                    | 81                     | 5 |
| DW40591-LA | BR DW100 L-T 133X3/8" TB C/5   | 3/8"           | 133                    | 81                     | 5 |
| DW40592-LA | BR DW100 L-T 133X25/64" TB C/5 | 25/64"         | 133                    | 87                     | 5 |
| DW40593-LA | BR DW100 L-T 133X13/32" TB C/5 | 13/32"         | 133                    | 87                     | 5 |
| DW40594-LA | BR DW100 L-T 142X27/64" TB C/5 | 27/64"         | 142                    | 94                     | 5 |
| DW40595-LA | BR DW100 L-T 142X7/16" TB C/5  | 7/16"          | 142                    | 94                     | 5 |
| DW40596-LA | BR DW100 L-T 142X29/64" TB C/5 | 29/64"         | 142                    | 94                     | 5 |
| DW40597-LA | BR DW100 L-T 151X15/32" TB C/5 | 15/32"         | 151                    | 101                    | 5 |
| DW40598-LA | BR DW100 L-T 151X31/64" TB C/5 | 31/64"         | 151                    | 101                    | 5 |
| DW40599-LA | BR DW100 L-T 151X1/2" TB C/5   | 1/2"           | 151                    | 101                    | 5 |



| CÓDIGO     | DESCRIÇÃO                      | DIÂM<br>(mm) | COMP.<br>TOTAL<br>(mm) | COMP.<br>CANAL<br>(mm) | ✚  |
|------------|--------------------------------|--------------|------------------------|------------------------|----|
| DW40448-LA | BR DW100 L-T 34X1.00MM TB C/10 | 1.00         | 34                     | 12                     | 10 |
| DW40454-LA | BR DW100 L-T 40X1.50MM TB C/10 | 1.50         | 40                     | 18                     | 10 |
| DW40460-LA | BR DW100 L-T 49X2.00MM TB C/10 | 2.00         | 49                     | 24                     | 10 |
| DW40466-LA | BR DW100 L-T 57X2.50MM TB C/10 | 2.50         | 57                     | 30                     | 10 |
| DW40472-LA | BR DW100 L-T 61X3.00MM TB C/10 | 3.00         | 61                     | 33                     | 10 |
| DW40478-LA | BR DW100 L-T 70X3.50MM TB C/10 | 3.50         | 70                     | 39                     | 10 |
| DW40480-LA | BR DW100 L-T 70X3.70MM TB C/10 | 3.70         | 70                     | 39                     | 10 |
| DW40481-LA | BR DW100 L-T 70X3.75MM TB C/10 | 3.75         | 70                     | 39                     | 10 |
| DW40484-LA | BR DW100 L-T 75X4.00MM TB C/10 | 4.00         | 75                     | 43                     | 10 |
| DW40490-LA | BR DW100 L-T 80X4.50MM TB C/10 | 4.50         | 80                     | 47                     | 10 |
| DW40496-LA | BR DW100 L-T 86X5.00MM TB C/10 | 5.00         | 86                     | 52                     | 10 |
| DW40502-LA | BR DW100 L-T 93X5.50MM TB C/10 | 5.50         | 93                     | 57                     | 10 |
| DW40508-LA | BR DW100 L-T 93X6.00MM TB C/10 | 6.00         | 93                     | 57                     | 10 |

| CÓDIGO     | DESCRIÇÃO                       | DIÂM<br>(mm) | COMP.<br>TOTAL<br>(mm) | COMP.<br>CANAL<br>(mm) | ✚  |
|------------|---------------------------------|--------------|------------------------|------------------------|----|
| DW40514-LA | BR DW100 L-T 101X6.50MM TB C/10 | 6.50         | 101                    | 63                     | 10 |
| DW40520-LA | BR DW100 L-T 109X7.00MM TB C/10 | 7.00         | 101                    | 69                     | 10 |
| DW40526-LA | BR DW100 L-T 109X7.50MM TB C/5  | 7.50         | 109                    | 69                     | 5  |
| DW40532-LA | BR DW100 L-T 117X8.00MM TB C/5  | 8.00         | 117                    | 75                     | 5  |
| DW40538-LA | BR DW100 L-T 117X8.50MM TB C/5  | 8.50         | 117                    | 75                     | 5  |
| DW40544-LA | BR DW100 L-T 125X9.00MM TB C/5  | 9.00         | 125                    | 81                     | 5  |
| DW40550-LA | BR DW100 L-T 125X9.50MM TB C/5  | 9.50         | 125                    | 81                     | 5  |
| DW40556-LA | BR DW100 L-T 133X10.00MM TB C/5 | 10.00        | 133                    | 87                     | 5  |
| DW40558-LA | BR DW100 L-T 133X10.50MM TB C/5 | 10.50        | 133                    | 87                     | 5  |
| DW40560-LA | BR DW100 L-T 142X11.00MM TB C/5 | 11.00        | 142                    | 94                     | 5  |
| DW40562-LA | BR DW100 L-T 142X11.50MM TB C/5 | 11.50        | 142                    | 94                     | 5  |
| DW40564-LA | BR DW100 L-T 151X12.00MM TB C/5 | 12.00        | 151                    | 101                    | 5  |
| DW40566    | BR DW100 L-T 151X12.50MM TB C/5 | 12.50        | 151                    | 101                    | 5  |

## BROCAS ANULARES &amp; BROCA PILOTO



| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                             |
|-----------|---------------------------------------|
| DT8400-XJ | Broca anular enc.Weldon 14 mm x 30 mm |
| DT8401-XJ | Broca anular enc.Weldon 16 mm x 30 mm |
| DT8402-XJ | Broca anular enc.Weldon 18 mm x 30 mm |
| DT8403-XJ | Broca anular enc.Weldon 20 mm x 30 mm |
| DT8404-XJ | Broca anular enc.Weldon 22 mm x 30 mm |

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                             |
|-----------|---------------------------------------|
| DT8405-XJ | Broca anular enc.Weldon 24 mm x 30 mm |
| DT8406-XJ | Broca anular enc.Weldon 26 mm x 30 mm |
| DT8407-XJ | Broca anular enc.Weldon 28 mm x 30 mm |
| DT8438-QZ | Broca anular enc.Weldon 38 mm x 30 mm |
| DT8412-XJ | Ponta piloto 2 peças                  |

## BROCAS PARA MADEIRA

## BROCAS EM AÇO CROMO



## LANÇAMENTO

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                                   | DIÂM.<br>(POL.) | COMP.<br>TOTAL<br>(mm) | COMP.<br>CANAL<br>(mm) | ✚  | CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                                   | DIÂM.<br>(POL.) | COMP.<br>TOTAL<br>(mm) | COMP.<br>CANAL<br>(mm) | ✚  |
|-----------|---------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|----|-----------|---------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|----|
| DW1776-LA | BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 45 X 1/16" SP C/10  | 1/16"           | 45                     | 20                     | 10 | DW1784-LA | BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 80 X 3/16" SP C/10  | 3/16"           | 80                     | 50                     | 10 |
| DW1777-LA | BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 50 X 5/64" SP C/10  | 5/64"           | 50                     | 25                     | 10 | DW1785-LA | BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 85 X 13/64" SP C/10 | 13/64"          | 85                     | 55                     | 10 |
| DW1778-LA | BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 55 X 3/32" SP C/10  | 3/32"           | 55                     | 30                     | 10 | DW1786-LA | BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 90 X 7/32" SP C/10  | 7/32"           | 90                     | 55                     | 10 |
| DW1779-LA | BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 60 X 7/64" SP C/10  | 7/64"           | 60                     | 35                     | 10 | DW1787-LA | BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 90 X 15/64" SP C/10 | 15/64"          | 90                     | 55                     | 10 |
| DW1780-LA | BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 65 X 1/8" SP C/10   | 1/8"            | 65                     | 35                     | 10 | DW1788-LA | BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 95 X 1/4" SP C/10   | 1/4"            | 95                     | 60                     | 10 |
| DW1781-LA | BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 70 X 9/64" SP C/10  | 9/64"           | 70                     | 40                     | 10 | DW1789-LA | BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 110 X 5/16" SP C/5  | 5/16"           | 110                    | 75                     | 5  |
| DW1782-LA | BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 75 X 5/32" SP C/10  | 5/32"           | 75                     | 45                     | 10 | DW1790-LA | BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 120 X 3/8" SP C/5   | 3/8"            | 120                    | 80                     | 5  |
| DW1783-LA | BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 75 X 11/64" SP C/10 | 11/64"          | 75                     | 45                     | 10 | DW1791-LA | BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 150 X 1/2" SP C/5   | 1/2"            | 150                    | 105                    | 5  |

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                                  | DIÂM.<br>(mm) | COMP.<br>TOTAL<br>(mm) | COMP.<br>CANAL<br>(mm) | ✚  | CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                                  | DIÂM.<br>(mm) | COMP.<br>TOTAL<br>(mm) | COMP.<br>CANAL<br>(mm) | ✚  |
|-----------|--------------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|----|-----------|--------------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|----|
| DW1792-LA | BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 45 X 1.5MM SP C/10 | 1.5           | 45                     | 20                     | 10 | DW1798-LA | BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 75 X 4.0MM SP C/10 | 4.0           | 75                     | 45                     | 10 |
| DW1793-LA | BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 50 X 2.0MM SP C/10 | 2.0           | 50                     | 25                     | 10 | DW1799-LA | BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 80 X 4.5MM SP C/10 | 4.5           | 80                     | 50                     | 10 |
| DW1794-LA | BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 55 X 2.5MM SP C/10 | 2.5           | 55                     | 30                     | 10 | DW1800-LA | BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 80 X 4.8MM SP C/10 | 4.8           | 80                     | 50                     | 10 |
| DW1795-LA | BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 65 X 3.0MM SP C/10 | 3.0           | 65                     | 35                     | 10 | DW1801-LA | BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 85 X 5.0MM SP C/10 | 5.0           | 85                     | 55                     | 10 |
| DW1796-LA | BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 65 X 3.2MM SP C/10 | 3.2           | 65                     | 35                     | 10 | DW1802-LA | BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 90 X 5.5MM SP C/10 | 5.5           | 90                     | 55                     | 10 |
| DW1797-LA | BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 70 X 3.5MM SP C/10 | 3.5           | 70                     | 40                     | 10 | DW1803-LA | BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 90 X 6.0MM SP C/10 | 6.0           | 90                     | 55                     | 10 |
|           |                                            |               |                        |                        |    | DW1804-LA | BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 95 X 6.5MM SP C/10 | 6.5           | 95                     | 60                     | 10 |

## BROCAS 3 PONTAS PARA MOURÃO



## LANÇAMENTO

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                                    | DIÂM. (POL.) | COMP. TOTAL (mm) | COMP. CANAL (mm) | DIÂM. DA HASTE (mm) | ✚ |
|-----------|----------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|---------------------|---|
| DW8464-LA | BR 3PTS P/ MOURÃO DEWALT 250MM X 1/4" TB UN  | 1/4"         | 250              | 75               | 6.1                 | 1 |
| DW8465-LA | BR 3PTS P/ MOURÃO DEWALT 280MM X 9/32" TB UN | 9/32"        | 280              | 85               | 6.9                 | 1 |
| DW8467-LA | BR 3PTS P/ MOURÃO DEWALT 280MM X 5/16" TB UN | 5/16"        | 280              | 85               | 7.7                 | 1 |
| DW8468-LA | BR 3PTS P/ MOURÃO DEWALT 320MM X 3/8" TB UN  | 3/8"         | 320              | 95               | 9.3                 | 1 |
| DW8469-LA | BR 3PTS P/ MOURÃO DEWALT 360MM X 7/16" TB UN | 7/16"        | 360              | 105              | 9.5                 | 1 |
| DW8470-LA | BR 3PTS P/ MOURÃO DEWALT 400MM X 1/2" TB UN  | 1/2"         | 400              | 115              | 9.5                 | 1 |
| DW8471-LA | BR 3PTS P/ MOURÃO DEWALT 400MM X 5/8" TB UN  | 5/8"         | 400              | 115              | 12.7                | 1 |

**BROCAS 3 PONTAS  
EM AÇO CROMO****LANÇAMENTO**

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                          | DIÂM (mm) | COMP. TOTAL (mm) | COMP.CANAL (mm) | DIÂM. DA HASTE (mm) |    |
|-----------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|---------------------|----|
| DW1851-LA | BR 3PTS DEWALT 65MM X 3MM SP C/10  | 3         | 65               | 35              | 3                   | 10 |
| DW1852-LA | BR 3PTS DEWALT 75MM X 4MM SP C/10  | 4         | 75               | 45              | 4                   | 10 |
| DW1853-LA | BR 3PTS DEWALT 85MM X 5MM SP C/10  | 5         | 85               | 55              | 5                   | 10 |
| DW1854-LA | BR 3PTS DEWALT 90MM X 6MM SP C/10  | 6         | 90               | 55              | 6                   | 10 |
| DW1855-LA | BR 3PTS DEWALT 100MM X 7MM SP C/10 | 7         | 100              | 65              | 7                   | 10 |
| DW1856-LA | BR 3PTS DEWALT 110MM X 8MM SP C/5  | 8         | 110              | 75              | 8                   | 5  |
| DW1857-LA | BR 3PTS DEWALT 120MM X 9MM SP C/5  | 9         | 120              | 80              | 9                   | 5  |
| DW1858-LA | BR 3PTS DEWALT 130MM X 10MM SP C/5 | 10        | 130              | 85              | 10                  | 5  |
| DW1859-LA | BR 3PTS DEWALT 140MM X 11MM SP C/5 | 11        | 140              | 95              | 10                  | 5  |
| DW1860-LA | BR 3PTS DEWALT 145MM X 12MM SP C/5 | 12        | 145              | 100             | 10                  | 5  |
| DW1861-LA | BR 3PTS DEWALT 150MM X 13MM SP C/5 | 13        | 150              | 105             | 10                  | 5  |

**BROCAS PARA  
FIBROCIMENTO E MOURÃO****LANÇAMENTO**

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                             | DIÂM (pol.) | COMP. TOTAL (mm) | COMP.CANAL (mm) | DIÂM. DA HASTE (mm) |   |
|-----------|---------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|---------------------|---|
| DW1840-LA | BR FIBROC DEWALT 250MM X 1/4" TB UN   | 1/4"        | 250              | 80              | 6.0                 | 1 |
| DW1841-LA | BR FIBROC DEWALT 250MM X 9/32" TB UN  | 9/32"       | 250              | 80              | 6.4                 | 1 |
| DW1842-LA | BR FIBROC DEWALT 280MM X 19/64" TB UN | 19/64"      | 280              | 90              | 6.4                 | 1 |
| DW1843-LA | BR FIBROC DEWALT 280MM X 5/16" TB UN  | 5/16"       | 280              | 100             | 6.4                 | 1 |
| DW1844-LA | BR FIBROC DEWALT 320MM X 3/8" TB UN   | 3/8"        | 320              | 110             | 7.9                 | 1 |
| DW1845-LA | BR FIBROC DEWALT 360MM X 7/16" TB UN  | 7/16"       | 360              | 120             | 9.5                 | 1 |
| DW1846-LA | BR FIBROC DEWALT 400MM X 1/2" TB UN   | 1/2"        | 400              | 130             | 9.5                 | 1 |
| DW1847-LA | BR FIBROC DEWALT 440MM X 9/16" TB UN  | 9/16"       | 440              | 130             | 10.8                | 1 |
| DW1848-LA | BR FIBROC DEWALT 480MM X 5/8" TB UN   | 5/8"        | 480              | 140             | 21.7                | 1 |

**BROCAS MULTIUSE****LANÇAMENTO**

| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO                                 | DIÂM (mm) | DIÂM (pol.) | COMP. TOTAL (mm) | COMP. TOTAL (pol.) | COMP. CANAL (mm) | DIÂM. DA HASTE (mm) |   |
|----------|-------------------------------------------|-----------|-------------|------------------|--------------------|------------------|---------------------|---|
| DW662-LA | BR MULTIUSE DEWALT 305MM 12"X1/4" CX C/6  | 6.4       | 1/4"        | 305              | 12"                | 229              | 6.4                 | 6 |
| DW663-LA | BR MULTIUSE DEWALT 305MM 12"X5/16" CX C/6 | 7.9       | 5/16"       | 305              | 12"                | 229              | 8.0                 | 6 |
| DW664-LA | BR MULTIUSE DEWALT 305MM 12"X3/8" CX C/6  | 9.5       | 3/8"        | 305              | 12"                | 229              | 9.1                 | 6 |
| DW665-LA | BR MULTIUSE DEWALT 305MM 12"X7/16" CX C/6 | 11.1      | 7/16"       | 305              | 12"                | 229              | 9.6                 | 6 |
| DW666-LA | BR MULTIUSE DEWALT 305MM 12"X1/2" CX C/6  | 12.7      | 1/2"        | 305              | 12"                | 229              | 10.6                | 6 |
| DW667-LA | BR MULTIUSE DEWALT 305MM 12"X9/16" CX C/6 | 14.3      | 9/16"       | 305              | 12"                | 229              | 12.1                | 6 |
| DW668-LA | BR MULTIUSE DEWALT 305MM 12"X5/8" CX C/6  | 15.9      | 5/8"        | 305              | 12"                | 229              | 12.7                | 6 |
| DW670-LA | BR MULTIUSE DEWALT 305MM 12"X3/4" CX C/3  | 19.1      | 3/4"        | 305              | 12"                | 229              | 12.7                | 3 |
| DW671-LA | BR MULTIUSE DEWALT 305MM 12"X7/8" CX C/3  | 22.2      | 7/8"        | 305              | 12"                | 229              | 12.7                | 3 |



## BROCAS 3 PONTAS PARA MADEIRA



Arestas de corte precisas; Menos rebarbas; Ponta "brad point" para evitar deslizamento da broca; Alta qualidade; Embalagens encarteladas individuais.

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                             | DIÂM. | COMP.  |   | CAIXA COLETIVA |
|-----------|---------------------------------------|-------|--------|---|----------------|
| DT4505-QZ | Broca 3 pontas para madeira 5x90 mm   | 5 mm  | 90 mm  | 1 | 5              |
| DT4514-QZ | Broca 3 pontas para madeira 14x160 mm | 14 mm | 160 mm | 1 | 31             |

## BROCAS CHATA PARA MADEIRA

Acabamento perfeito; Maior resistência contra torções e quebras; Furo para pendurar e armazenar suas brocas; Encaixe de 1/4" Hexagonal ou mandril de aperto; Embalagens encarteladas individuais.



| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO                            | DIÂMETRO          | COMP.          |   | CAIXA COLETIVA |
|----------|--------------------------------------|-------------------|----------------|---|----------------|
| DW1572 Y | Broca Chata para Madeira 3/8" x 6"   | 3/8" - 9,53 mm    | 6" / 152,4 mm  | 1 | 3              |
| DW1574 Y | Broca Chata para Madeira 1/2" x 6"   | 1/2" - 12,7 mm    | 6" / 152,4 mm  | 1 | 3              |
| DW1576 Y | Broca Chata para Madeira 5/8" x 6"   | 5/8" - 15,88 mm   | 6" / 152,4 mm  | 1 | 3              |
| DW1578 Y | Broca Chata para Madeira 3/4" x 6"   | 3/4" - 19,05 mm   | 6" / 152,4 mm  | 1 | 3              |
| DW1582 Y | Broca Chata para Madeira 1" x 6"     | 1" - 25,4 mm      | 6" / 152,4 mm  | 1 | 3              |
| DW1583 Y | Broca Chata para Madeira 1-1/8" x 6" | 1-1/8" - 28,58 mm | 6" / 152,4 mm  | 1 | 3              |
| DW1584 Y | Broca Chata para Madeira 1-1/4" x 6" | 1-1/4" - 31,75 mm | 6" / 152,4 mm  | 1 | 3              |
| DW1585 Y | Broca Chata para Madeira 1-3/8" x 6" | 1-3/8" - 34,93 mm | 6" / 152,4 mm  | 1 | 3              |
| DW1595 Y | Broca Chata para Madeira 1" x 16"    | 1" - 25,4 mm      | 16" / 406,4 mm | 1 | 5              |
| DW1588 Y | Extensor de Broca para Madeira 6"    | -                 | 6" / 152,4 mm  | 1 | 3              |

## FRESAS

### FRESAS DE CORTE DRYWALL



| CÓDIGO     | DESCRIÇÃO                                   | DIÂMETRO       | COMPR. ÚTIL |    |
|------------|---------------------------------------------|----------------|-------------|----|
| DWAST18010 | Fresa recortadora padrão - corte de drywall | 1/8" (3,2 mm)  | 60 mm       | 10 |
| DWAMM18005 | Fresa recortadora multimaterial             | 1/8" (3,2 mm)  | 60 mm       | 5  |
| DWAMM53202 | Fresa recortadora multimaterial             | 5/32" (4,0 mm) | 64 mm       | 2  |
| DWAPP53202 | Fresa recortadora c/ ponta piloto - drywall | 5/32" (4,0 mm) | 64 mm       | 2  |
| DWAPP14002 | Fresa recortadora c/ ponta piloto - drywall | 1/4" (6,4 mm)  | 73 mm       | 2  |

## PONTEIROS E TALHEIRAS

## PONTEIROS E TALHADEIRAS SDS-MAX



| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                      | LARGURA (mm) | COMP. (mm) |   |
|-----------|--------------------------------|--------------|------------|---|
| DT6820-QZ | Ponteiro 280 mm - SDS-MAX      | -            | 280        | 1 |
| DT6821-QZ | Ponteiro 400 mm - SDS-MAX      | -            | 400        | 1 |
| DT6822-QZ | Talhadeira 25x280 mm - SDS-MAX | 25           | 280        | 1 |
| DT6823-QZ | Talhadeira 25x400 mm - SDS-MAX | 25           | 400        | 1 |
| DT6824-QZ | Talhadeira 50x400 mm - SDS-MAX | 50           | 400        | 1 |
| DT6825-QZ | Talhadeira 80x300 mm - SDS-MAX | 80           | 300        | 1 |

## PONTEIROS E TALHADEIRAS PREMIUM SDS - PLUS



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                 | LARGURA          | COMP.        |   |
|--------|---------------------------|------------------|--------------|---|
| DW5348 | Ponteiro - 10"            | -                | 10" (254 mm) | 1 |
| DW5349 | Talhadeira - 10" x 1-1/2" | 1-1/2" (38,1 mm) | 10" (254 mm) | 1 |
| DW5350 | Talhadeira - 10" x 3/4"   | 3/4" (19,5 mm)   | 10" (254 mm) | 1 |

## PONTEIROS E TALHADEIRAS PREMIUM SEXTAVADO

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                             | LARG. (mm) | COMP. (mm) | ENCAIXE         | FERRAMENTA RECOMENDADA |   |
|-----------|---------------------------------------|------------|------------|-----------------|------------------------|---|
| DW5951    | Ponteira 18" - enc. Sextavado         | -          | 457        | sextavado 19 mm | D25941K                | 1 |
| DT6906-B1 | Ponteiro 280 mm                       | -          | 280        | sextavado 17 mm | D25811K                | 1 |
| DW5960    | Ponteiro 20" encaixe sextavado 1 1/8" | -          | 508        | sextavado 28 mm | D25960K e D25980K      | 1 |
| DW5962    | Talhadeira 1 1/2" x 20"               | 38         | 508        | sextavado 28 mm | D25960K e D25980K      | 1 |
| DW5954    | Talhadeira 1" x 20" enc. Sextavado    | 25         | 508        | sextavado 19 mm | D25941K                | 1 |
| DT6901-B1 | Talhadeira 20 mm x 280 mm             | 20         | 280        | sextavado 17 mm | D25811K                | 1 |
| DT6902-B1 | Talhadeira 20 mm x 450 mm             | 20         | 450        | sextavado 17 mm | D25811K                | 1 |
| DW5952    | Talhadeira 3" x 12" enc. Sextavado    | 76         | 304        | sextavado 19 mm | D25941K                | 1 |
| DW5961    | Talhadeira 3" x 20"                   | 76         | 508        | sextavado 28 mm | D25960K e D25980K      | 1 |

PONTEIROS E TALHADEIRAS  
SDS-MAX LINHA STANDARD

| CÓDIGO     | DESCRIÇÃO                 | LARGURA (mm) | COMP. (mm) |   |
|------------|---------------------------|--------------|------------|---|
| DWA0804    | Ponteiro SDS-MAX 300 mm   | -            | 300        | 1 |
| DWA0805    | Ponteiro SDS-MAX 400 mm   | -            | 400        | 1 |
| DWA0806    | Talhadeira SDS-MAX 300 mm | 25           | 300        | 1 |
| DWA0807    | Talhadeira SDS-MAX 400mm  | 25           | 400        | 1 |
| DWA0808    | Talhadeira SDS-MAX 400mm  | 50           | 400        | 1 |
| DWA0805B10 | Ponteiro SDS-MAX 400mm    | -            | 400        | 1 |
| DWA0807B10 | Talhadeira SDS-MAX 400mm  | 25           | 400        | 1 |

## PONTEIROS E TALHADEIRAS STANDARD SDS - PLUS



| CÓDIGO  | DESCRIÇÃO                          | LARGURA | COMP. |   |
|---------|------------------------------------|---------|-------|---|
| DWA0801 | Ponteiro SDS-Plus 250 mm           | -       | 250   | 1 |
| DWA0802 | Talhadeira SDS-Plus 250 mm x 20 mm | 20      | 250   | 1 |
| DWA0803 | Talhadeira SDS-Plus 250 mm x 40 mm | 40      | 250   | 1 |

## LÂMINAS DE SERRAS



### LÂMINA - SERRA CIRCULAR ELITE SERIES

| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO                                    | DIÂMETRO        | FURO        | ESPESSURA DO CORTE | ESPESSURA DA LÂMINA | NÚM. DENTES | APLICAÇÃO                        | ACABAMENTO                   |
|----------|----------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------|
| DWA61224 | Lâmina Serra Circular Elite Series 6 1/2"24d | 6".1/2" - 165mm | 5/8" - 16mm | 0.067" - 1.7mm     | 0.039" - 1.0mm      | 24          | Madeira dura com pregos          | Estruturas / Cortes em Geral |
| DWA61240 | Lâmina Serra Circular Elite Series 6 1/2"40d | 6".1/2" - 165mm | 5/8" - 16mm | 0.067" - 1.7mm     | 0.039" - 1.0mm      | 40          | Madeira dura com prego / Moldura | Corte transversais           |
| DWA71424 | Lâmina Serra Circular Elite Series 7 1/4"24d | 7".1/4" - 184mm | 5/8" - 16mm | 0.067" - 1.7mm     | 0.039" - 1.0mm      | 24          | Madeira dura com pregos          | Estruturas / Cortes em Geral |
| DWA71440 | Lâmina Serra Circular Elite Series 7 1/4"40d | 7".1/4" - 184mm | 5/8" - 16mm | 0.067" - 1.7mm     | 0.039" - 1.0mm      | 40          | Madeira dura com prego           | Corte transversais           |
| DWA71460 | Lâmina Serra Circular Elite Series 7 1/4"60d | 7".1/4" - 184mm | 5/8" - 16mm | 0.067" - 1.7mm     | 0.039" - 1.0mm      | 60          | Madeira dura com prego / Moldura | Acabamento extrafino         |



### LÂMINA - SERRA CIRCULAR ONE BLADE


| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                                      | DIÂMETRO       | FURO        | ESPESSURA DO CORTE | ESPESSURA DA LÂMINA | NÚM. DENTES | APLICAÇÃO                | ACABAMENTO      |
|-----------|------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------------|-----------------|
| DWA261218 | Lâmina de serra circular - 6 1/2" (165mm)- 18D | 6 1/2"- 165mm  | 5/8" - 16mm | 0,067" - 1,7mm     | 0,039" - 1,0mm      | 18          | Madeira macia/Compensada | Cortes em geral |
| DWA261224 | Lâmina de serra circular - 6 1/2" (165mm)- 24D | 6 1/2"- 165mm  | 5/8" - 16mm | 0,067" - 1,7mm     | 0,039" - 1,0mm      | 24          | Madeira macia/Compensada | Cortes em geral |
| DWA261240 | Lâmina de serra circular - 6 1/2" (165mm)- 40D | 6 1/2"- 165mm  | 5/8" - 16mm | 0,067" - 1,7mm     | 0,039" - 1,0mm      | 40          | Madeira dura/Laminados   | Cortes em geral |
| DWA271424 | Lâmina de serra circular - 7 1/4" (184mm)- 24D | 7 1/4"- 184mm  | 5/8" - 16mm | 0,075" - 1,9mm     | 0,039" - 1,0mm      | 24          | Madeira macia/Compensada | Cortes em geral |
| DWA271440 | Lâmina de serra circular - 7 1/4" (184mm)- 40D | 7 1/4"- 184mm  | 5/8" - 16mm | 0,075" - 1,9mm     | 0,047" - 1,2mm      | 40          | Madeira dura/Laminados   | Cortes em geral |
| DWA271460 | Lâmina de serra circular - 7 1/4" (184mm)- 60D | 7 1/4"- 184mm  | 5/8" - 16mm | 0,075" - 1,9mm     | 0,047" - 1,2mm      | 60          | Madeira dura/Laminados   | Cortes em geral |
| DWA281424 | Lâmina de serra circular - 8 1/4" (210mm)- 24D | 8 1/4" - 210mm | 5/8" - 16mm | 0,094" - 2,4mm     | 0,063" - 1,6mm      | 24          | Madeira macia/Compensada | Cortes em geral |
| DWA281440 | Lâmina de serra circular - 8 1/4" (210mm)- 40D | 8 1/4" - 210mm | 5/8" - 16mm | 0,094" - 2,4mm     | 0,063" - 1,6mm      | 40          | Madeira dura/Laminados   | Cortes em geral |



### LÂMINA - SERRA DE ESQUADRIA ONE BLADE

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                      | DIÂMETRO     | FURO         | ESPESSURA DO CORTE | ESPESSURA DA LÂMINA | NÚM. DENTES | APLICAÇÃO              | ACABAMENTO             |
|-----------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|-------------|------------------------|------------------------|
| DWA11040  | Lâmina serra circular 10" 40d  | 10" - 254mm  | 5/8" - 16mm  | 0.094" - 2.4mm     | 0.063" - 1.6mm      | 40          | Madeira macia/dura     | Estruturas/Corte Geral |
| DWA11060  | Lâmina Serra Circular 10" 60D  | 10" - 254 mm | 5/8" - 16 mm | 0.096" - 2.4 mm    | 0.096" - 2.4 mm     | 60          | Madeira macia/dura     | Acabamento fino        |
| DWA11080  | Lâmina serra circular 10" 80d  | 10" - 254mm  | 5/8" - 16mm  | 0.098" - 2.5mm     | 0.069" - 1.75mm     | 80          | Madeira dura/Laminados | Acabamento fino        |
| DWA11240  | Lâmina serra circular 12" 40d  | 12" - 305 mm | 1" - 25.4mm  | 0.098" - 2.5mm     | 0.069" - 1.75mm     | 40          | Madeira macia/dura     | Estruturas/Corte Geral |
| DWA11260  | Lâmina serra circular 12" 60d  | 12" - 305 mm | 1" - 25.4mm  | 0.106" - 2.7mm     | 0.079" - 2.0mm      | 60          | Madeira macia/dura     | Acabamento fino        |
| DWA11280  | Lâmina serra circular 12" 80d  | 12" - 305 mm | 1" - 25.4mm  | 0.106" - 2.7mm     | 0.079" - 2.0mm      | 80          | Madeira dura/Laminados | Acabamento fino        |
| DWA112100 | Lâmina serra circular 12" 100d | 12" - 305 mm | 1" - 25.4mm  | 0.106" - 2.7mm     | 0.079" - 2.0mm      | 100         | Madeira dura/Laminados | Ultrafino              |



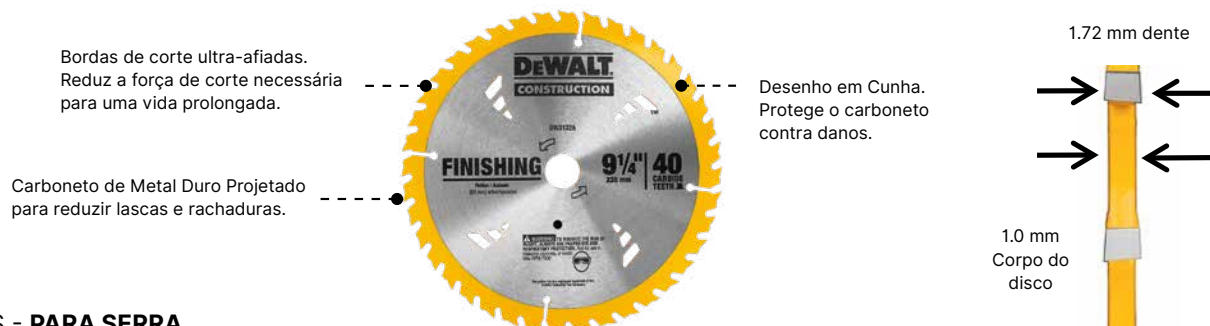

## LÂMINAS - PARA SERRA CIRCULAR LINHA CONSTRUCTION

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                           | DIÂM.           | FURO          | ESPESSURA<br>DO CORTE | ESPESSURA<br>DA LÂMINA | NÚMERO<br>DENTES | APLICAÇÃO                         | ACABAMENTO            |
|-----------|-------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| DT1090-QZ | Lâmina serra circular<br>6 1/2" 48D | 6"1/2" - 165mm  | 0.787" - 20mm | 0.087" - 2.2mm        | 0.063" - 1.6mm         | 48               | Madeira Macia /<br>Compensada     | Corte<br>transversais |
| DW3592B10 | Lâmina serra circular<br>7 1/4" 18D | 7-1/4" - 184 mm | 5/8" - 16 mm  | 0.067" - 1,7 mm       | 0.039" - 1,0 mm        | 18               | Madeira estrutural                | -                     |
| DWA03200  | Lâmina serra circular<br>7 1/4" 48D | 7-1/4" - 184 mm | 1" - 25 mm    | 0.1" - 2,6 mm         | 0.063" - 1.6mm         | 48               | Alumínio, Metais<br>Não-Ferrosos. | Corte                 |
| DT1957-QZ | Lâmina serra circular<br>10" 48D    | 10" - 250 mm    | 1.181" - 30mm | 0.118" - 3.0mm        | 0.086" - 2.18mm        | 48               | Madeira Macia /<br>Compensada     | Estruturas            |



## LÂMINA - SERRA DE ESQUADRIA

| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO                         | APLICAÇÃO             | DIÂMETRO | FURO | REDUTORES        | NÚMERO<br>DENTES |  |
|----------|-----------------------------------|-----------------------|----------|------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DWA03120 | Lâmina Serra Esquadria - 10" 60D  | Madeira / Aglomerados | 10"      | 30mm | 1"   5/8"   3/4" | 60               | 1                                                                                   |
| DWA03210 | Lâmina Serra Esquadria - 10" 80D  | Perfis de Alumínio    | 10"      | 30mm | 1"   5/8"   3/4" | 80               | 1                                                                                   |
| DWA03130 | Lâmina Serra Esquadria - 10" 80D  | Madeira / Aglomerados | 10"      | 30mm | 1"   5/8"   3/4" | 80               | 1                                                                                   |
| DWA03220 | Lâmina Serra Esquadria - 10" 100D | Perfis de Alumínio    | 10"      | 30mm | 1"   5/8"   3/4" | 100              | 1                                                                                   |
| DWA03140 | Lâmina Serra Esquadria - 12" 60D  | Madeira / Aglomerados | 12"      | 30mm | 1"   5/8"   3/4" | 60               | 1                                                                                   |
| DWA03230 | Lâmina Serra Esquadria - 12" 80D  | Perfis de Alumínio    | 12"      | 30mm | 1"   5/8"   3/4" | 80               | 1                                                                                   |
| DWA03150 | Lâmina Serra Esquadria - 12" 80D  | Madeira / Aglomerados | 12"      | 30mm | 1"   5/8"   3/4" | 80               | 1                                                                                   |
| DWA03240 | Lâmina Serra Esquadria - 12" 100D | Perfis de Alumínio    | 12"      | 30mm | 1"   5/8"   3/4" | 100              | 1                                                                                   |



## LÂMINA PARA SERRA FITA

| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO                            | DENTES POR<br>POLEGADA | COMPRIMENTO     | LARGURA        | ESPESSURA     | APLICAÇÃO (ESPESSURA<br>DO MATERIAL) | QUANT.     |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|---------------|--------------------------------------|------------|
| DWAPB27183               | Lamina serra fita 27" x 18d          | 18                     | 27" (68cm)      | 0,05" (1,27mm) | 0,02" (0,5mm) | 3/32" a 1/4" (2mm a 6mm)             | 3 unidades |
| <b>LANÇAMENTO</b> DW3984 | Lâmina de serra fita 44-7/8" x 24    | 24                     | 44 7/8" (114cm) | 1/2" (12,7mm)  | 0,02" (0,5mm) | até 5/32" (3,96mm)                   | 3 unidades |
| <b>LANÇAMENTO</b> DW3985 | Lâmina de serra fita 44-7/8" x 10/14 | 10/14                  | 44 7/8" (114cm) | 1/2" (12,7mm)  | 0,02" (0,5mm) | 3/8" (9,54mm) ou mais                | 3 unidades |
| <b>LANÇAMENTO</b> DW3986 | Lâmina de serra fita 44-7/8" x 14/18 | 14/18                  | 44 7/8" (114cm) | 1/2" (12,7mm)  | 0,02" (0,5mm) | 1/4" a 3/8" (6,36mm a 9,54mm)        | 3 unidades |

## LÂMINA - TICO TICO ENCARTELADA



| CÓDIGO   | LÂMINAS POR CARTELA | COMPRIMENTO CORTE POL. | ENCAIXE | NÚMERO DE DENTES POR POLEGADA | APLICAÇÃO                  | MASTER | MÚLTIPLO UNITÁRIO |
|----------|---------------------|------------------------|---------|-------------------------------|----------------------------|--------|-------------------|
| DW3765H2 | 2                   | 3"                     | T       | 12                            | Corte Curvo Madeira        | 5      | 1                 |
| DW3770-5 | 5                   | 3"                     | T       | 14                            | Corte Grosso Metal         | 5      | 1                 |
| DW3774-5 | 5                   | 3"                     | T       | 18                            | Corte Médio Metal          | 5      | 1                 |
| DW3724-5 | 5                   | 3"                     | U       | 18                            | Corte Médio Metal          | 5      | 1                 |
| DW3776-5 | 5                   | 3"                     | T       | 24                            | Corte Fino Metal           | 5      | 1                 |
| DW3778-5 | 5                   | 3"                     | T       | 36                            | Corte Chapa Metal          | 5      | 1                 |
| DW3728-5 | 5                   | 3"                     | U       | 36                            | Corte Chapa Metal          | 5      | 1                 |
| DW3760H2 | 2                   | 4"                     | T       | 10                            | Acabamento Fino Madeira    | 5      | 1                 |
| DW3710H2 | 2                   | 4"                     | U       | 10                            | Acabamento Fino Madeira    | 5      | 1                 |
| DW3762H2 | 2                   | 4"                     | T       | 10                            | Lâminados/ Madeira         | 5      | 1                 |
| DW3712H2 | 2                   | 4"                     | U       | 10                            | Lâminados / Madeira        | 5      | 1                 |
| DW3712H  | 5                   | 4"                     | U       | 10                            | Lâminados/ Madeira         | 5      | 1                 |
| DW3750H2 | 2                   | 4"                     | T       | 6                             | Corte Rápido Madeira       | 5      | 1                 |
| DW3703H2 | 2                   | 4"                     | U       | 6                             | Corte Rápido/Limpo Madeira | 5      | 1                 |
| DW3755H2 | 2                   | 4"                     | T       | 8                             | Alumínio / Fibra de Vidro  | 5      | 1                 |
| DW3753H2 | 2                   | 4"                     | T       | 6                             | Corte Rápido/Limpo Madeira | 5      | 1                 |

## LÂMINA - SERRA SABRE



| CÓDIGO   | APLICAÇÃO             | COMP. DA LÂMINA | DENTES POR POL. (TPI) | MASTER | MÚLTIPLO UNITÁRIO | CÓDIGO     | APLICAÇÃO             | COMP. DA LÂMINA | DENTES POR POL. (TPI) | MASTER | MÚLTIPLO UNITÁRIO |
|----------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------|-------------------|
| DWA4186  | Metal alto desempenho | 6"              | 14/18                 | 5      | 1                 | DW4802-2 Z | Madeira               | 6"              | 6                     | 5      | 1                 |
| DW4808-2 | Metal                 | 6"              | 14                    | 5      | 1                 | DWA4188    | Metal alto desempenho | 8"              | 14/18                 | 5      | 1                 |
| DW4845-2 | Multi material        | 6"              | 14                    | 5      | 1                 | DWA41812   | Metal alto desempenho | 12"             | 14/18                 | 5      | 1                 |
| DW4811-2 | Metal                 | 6"              | 18                    | 5      | 1                 | DW4804-2 Z | Madeira               | 12"             | 6                     | 5      | 1                 |
| DW4813-2 | Metal                 | 6"              | 24                    | 5      | 1                 | DW4838     | Metal                 | 12"             | 14                    | 5      | 1                 |

## MANDRIL PARA SERRA COPO



| CÓDIGO     | DIÂM. HASTE (POL.) | DIÂM. DA SERRA COMPATÍVEL (POL.) |
|------------|--------------------|----------------------------------|
| DAH9383PBM | 3/8"               | 1 1/4" - 6"                      |
| DAH9122PBM | 1/2"               | 9/16" - 1 3/16"                  |
| DAH9124PBM | 1/2"               | 1 1/4" - 6"                      |
| DAH9384PBM | 3/8"               | 9/16" - 1 3/16"                  |



## SERRAS COPO BIMETÁLICAS SÉRIE DAH180XXX

Fabricadas nos EUA com materiais globais, as Serras Copo Bimetálicas duram até 50% mais, comparadas às Serras Copo DEWALT série DW19XXX, apresentam dentes de formato patenteado que entregam cortes rápidos e vida útil longa na furação de madeiras, metais e plásticos.

Suas grandes aberturas laterais e contínuas garantem alavanca para fácil remoção do material no interior da serra. Seu corpo durável e bimetalico garante a versatilidade ao furar diversos materiais e o design mais fundo da serra permite o corte de madeira sobreposta em um único passe.



| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                        | DIÂMETRO (POL) | COMP. ÚTIL (POL) | CAIXA UNITÁRIA | CAIXA MASTER |
|-----------|----------------------------------|----------------|------------------|----------------|--------------|
| DAH180009 | Serra copo dewalt 9/16" (14mm)   | 9/16"          | 1-3/4"           | 1              | 10           |
| DAH180010 | Serra copo dewalt 5/8" (16mm)    | 5/8"           | 1-3/4"           | 1              | 11           |
| DAH180011 | Serra copo dewalt 11/16" (17mm)  | 11/16"         | 1-3/4"           | 1              | 11           |
| DAH180012 | Serra copo dewalt 3/4"           | 3/4"           | 1-3/4"           | 1              | 9            |
| DAH180013 | Serra copo dewalt 13/16" (21mm)  | 13/16"         | 1-3/4"           | 1              | 9            |
| DAH180014 | Serra copo dewalt 7/8" (22mm)    | 7/8"           | 1-3/4"           | 1              | 9            |
| DAH180015 | Serra copo dewalt 15/16" (24mm)  | 15/16"         | 1-3/4"           | 1              | 9            |
| DAH180016 | Serra copo dewalt 1" (25mm)      | 1"             | 1-3/4"           | 1              | 9            |
| DAH180017 | Serra copo dewalt 1-1/16" (27mm) | 1-1/16"        | 1-3/4"           | 1              | 9            |
| DAH180018 | Serra copo dewalt 1-1/8" (29mm)  | 1-1/8"         | 1-3/4"           | 1              | 9            |
| DAH180019 | Serra copo dewalt 1-3/16" (30mm) | 1-3/16"        | 1-3/4"           | 1              | 9            |
| DAH180020 | Serra copo dewalt 1-1/4" (32mm)  | 1-1/4"         | 1-3/4"           | 1              | 9            |
| DAH180021 | Serra copo dewalt 1-5/16" (33mm) | 1-5/16"        | 1-3/4"           | 1              | 9            |
| DAH180022 | Serra copo dewalt 1-3/8" (35mm)  | 1-3/8"         | 1-3/4"           | 1              | 9            |
| DAH180023 | Serra copo dewalt 1-7/16" (37mm) | 1-7/16"        | 1-3/4"           | 1              | 9            |
| DAH180024 | Serra copo dewalt 1-1/2" (38mm)  | 1-1/2"         | 1-3/4"           | 1              | 9            |

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                          | DIÂMETRO (POL) | COMP. ÚTIL (POL) | CAIXA UNITÁRIA | CAIXA MASTER |
|-----------|------------------------------------|----------------|------------------|----------------|--------------|
| DAH180025 | Serra copo dewalt 1-9/16" (40mm)   | 1-9/16"        | 1-3/4"           | 1              | 9            |
| DAH180026 | Serra copo dewalt 1-5/8" (41mm)    | 1-5/8"         | 1-3/4"           | 1              | 9            |
| DAH180027 | Serra copo dewalt 1-11/16" (43mm)  | 1-11/16"       | 1-3/4"           | 1              | 9            |
| DAH180028 | Serra copo dewalt 1-3/4" (44mm)    | 1-3/4"         | 1-3/4"           | 1              | 9            |
| DAH180029 | Serra copo dewalt 1-13/16" (46mm)  | 1-13/16"       | 1-3/4"           | 1              | 6            |
| DAH180030 | Serra copo dewalt 1-7/8" (48mm)    | 1-7/8"         | 1-3/4"           | 1              | 6            |
| DAH180032 | Serra copo dewalt 2" (51mm)        | 2"             | 1-3/4"           | 1              | 6            |
| DAH180033 | Serra copo dewalt 2-1/16" (52mm)   | 2-1/16"        | 1-3/4"           | 1              | 6            |
| DAH180034 | Serra copo dewalt 2-1/8" (54mm)    | 2-1/8"         | 1-3/4"           | 1              | 6            |
| DAH180036 | Serra copo dewalt 2-1/4" (57mm)    | 2-1/4"         | 1-3/4"           | 1              | 6            |
| DAH180038 | Serra copo dewalt 2-3/8" (60mm)    | 2-3/8"         | 1-3/4"           | 1              | 6            |
| DAH180040 | Serra copo dewalt 2-1/2" (64mm)    | 2-1/2"         | 1-3/4"           | 1              | 6            |
| DAH180041 | Serra copo dewalt 2-9/16" (65mm)   | 2-9/16"        | 1-3/4"           | 1              | 6            |
| DAH180042 | Serra copo dewalt 2-5/8" (67mm)    | 2-5/8"         | 1-3/4"           | 1              | 6            |
| DAH180044 | Serra copo dewalt 2-3/4" (70mm)    | 2-3/4"         | 1-3/4"           | 1              | 6            |
| DAH180046 | Serra copo dewalt 2-7/8" (73mm)    | 2-7/8"         | 1-3/4"           | 1              | 6            |
| DAH180048 | Serra copo dewalt 3" (76mm)        | 3"             | 1-3/4"           | 1              | 6            |
| DAH180050 | Serra copo dewalt 3-1/8" (79mm)    | 3-1/8"         | 1-3/4"           | 1              | 6            |
| DAH180052 | Serra copo dewalt 3-1/4" (83mm)    | 3-1/4"         | 1-3/4"           | 1              | 6            |
| DAH180054 | Serra copo dewalt 3-3/8" (86 mm)   | 3-3/8"         | 1-3/4"           | 1              | 6            |
| DAH180056 | Serra copo dewalt 3-1/2" (89mm)    | 3-1/2"         | 1-3/4"           | 1              | 6            |
| DAH180058 | Serra copo dewalt 3-5/8" (92mm)    | 3-5/8"         | 1-3/4"           | 1              | 6            |
| DAH180060 | Serra copo dewalt 3-3/4" (95mm)    | 3-3/4"         | 1-3/4"           | 1              | 6            |
| DAH180062 | Serra copo dewalt 3-7/8" (98mm)    | 3-7/8"         | 1-3/4"           | 1              | 6            |
| DAH180064 | Serra copo dewalt 4" (102mm)       | 4"             | 1-3/4"           | 1              | 6            |
| DAH180066 | Serra copo dewalt 4-1/8" (105mm)   | 4-1/8"         | 1-3/4"           | 1              | 6            |
| DAH180068 | Serra copo dewalt 4-1/4" (108mm)   | 4-1/4"         | 1-3/4"           | 1              | 6            |
| DAH180072 | Serra copo dewalt 4-1/2" (114mm)   | 4-1/2"         | 1-3/4"           | 1              | 6            |
| DAH180076 | Serra copo dewalt 4-3/4" (121mm)   | 4-3/4"         | 1-3/4"           | 1              | 3            |
| DAH180080 | Serra copo dewalt 5" (127mm)       | 5"             | 1-3/4"           | 1              | 3            |
| DAH180088 | Serra copo dewalt 5-1/2" (140mm)   | 5-1/2"         | 1-3/4"           | 1              | 3            |
| DAH180096 | Serra copo dewalt 6" (152mm)       | 6"             | 1-3/4"           | 1              | 3            |
| DAH180098 | Serra copo dewalt 2-3/16" (56mm)   | 2-3/16"        | 1-3/4"           | 1              | 6            |
| DAH180099 | Serra copo dewalt 2-11/16" (68 mm) | 2-11/16"       | 1-3/4"           | 1              | 6            |
| DAH180100 | Serra copo dewalt 4-3/8" (111mm)   | 4-1/4"         | 1-3/4"           | 1              | 6            |
| DAH180101 | Serra copo dewalt 4-5/8" (118mm)   | 4-5/8"         | 1-3/4"           | 1              | 3            |



## PONTAS DE PARAFUSAR



### PONTAS PARA PARAFUSAR MAXFIT ULTRA™

| CÓDIGO       | TIPO                                      | COMP. |               |
|--------------|-------------------------------------------|-------|---------------|
| DWAF1PH2-2H  | PH2                                       | 1"    | Cartela com 2 |
| DWAF1PH2D-4H | PH2 p/ Drywall                            | 1"    | Cartela com 4 |
| DWA1PH2UMF15 | PH2                                       | 1"    | Estojo com 15 |
| DWA1PH2UMF30 | PH2                                       | 1"    | Estojo com 30 |
| DWAF1PH3-2H  | PH3                                       | 1"    | Cartela com 2 |
| DWAF1TX20-2H | T20                                       | 1"    | Cartela com 2 |
| DWAF1TX25-2H | T25                                       | 1"    | Cartela com 2 |
| DWAF1TS-7H   | TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30 e TS40 | 1"    | Cartela com 7 |
| DWAF2PH1-2H  | PH1                                       | 2"    | Cartela com 2 |
| DWAF2PH2-2H  | PH2                                       | 2"    | Cartela com 2 |

| CÓDIGO       | TIPO | COMP.  |               |
|--------------|------|--------|---------------|
| DWAF2PH2-5H  | PH2  | 2"     | Cartela com 5 |
| DWAF2PH2-2H  | PH2  | 2"     | Cartela com 2 |
| DWAF2PH3-2H  | PH3  | 2"     | Cartela com 2 |
| DWAF2TX15-2H | T15  | 2"     | Cartela com 2 |
| DWAF2TX20-2H | T20  | 2"     | Cartela com 2 |
| DWAF2TX25-2H | T25  | 2"     | Cartela com 2 |
| DWAF3PH1-1H  | PH1  | 3 1/2" | Cartela com 1 |
| DWAF3PH2-1H  | PH2  | 3 1/2" | Cartela com 1 |
| DWAF6PH2-1H  | PH2  | 6"     | Cartela com 1 |
| DWAF6TX25-1H | T25  | 6"     | Cartela com 1 |

### PONTAS PARA PARAFUSAR FLEXTORQ 3.0



| CÓDIGO       | TIPO | COMP.  |               |
|--------------|------|--------|---------------|
| DWAF1PH1IR3  | PH1  | 1"     | Cartela com 3 |
| DWAF1PH2IR3  | PH2  | 1"     | Cartela com 3 |
| DWAF1PH3IR3  | PH3  | 1"     | Cartela com 3 |
| DWAF1TX10IR3 | T10  | 1"     | Cartela com 3 |
| DWAF1TX15IR3 | T15  | 1"     | Cartela com 3 |
| DWAF1TX20IR3 | T20  | 1"     | Cartela com 3 |
| DWAF1TX25IR3 | T25  | 1"     | Cartela com 3 |
| DWAF1TX30IR3 | T30  | 1"     | Cartela com 3 |
| DWAF1TX40IR3 | T40  | 1"     | Cartela com 3 |
| DWAF2PH1IR3  | PH1  | 2-1/4" | Cartela com 3 |
| DWAF2PH2IR3  | PH2  | 2-1/4" | Cartela com 3 |

| CÓDIGO       | TIPO | COMP.  |               |
|--------------|------|--------|---------------|
| DWAF2PH3IR3  | PH3  | 2-1/4" | Cartela com 3 |
| DWAF2TX10IR3 | T10  | 2-1/4" | Cartela com 3 |
| DWAF2TX15IR3 | T15  | 2-1/4" | Cartela com 3 |
| DWAF2TX20IR3 | T20  | 2-1/4" | Cartela com 3 |
| DWAF2TX25IR3 | T25  | 2-1/4" | Cartela com 3 |
| DWAF2TX30IR3 | T30  | 2-1/4" | Cartela com 3 |
| DWAF2TX40IR3 | T40  | 2-1/4" | Cartela com 3 |
| DWAF3PH2IR   | PH2  | 3-1/2" | Cartela com 1 |
| DWAF3TX25IR  | T25  | 3-1/2" | Cartela com 1 |
| DWAF6PH2IR   | PH2  | 6"     | Cartela com 1 |
| DWAF6TX25IR  | T25  | 6"     | Cartela com 1 |

PONTAS PARA PARAFUSAR **A GRANEL**

| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO                        | QTDE POR CARTELA | COMP. (mm) | TIPO DE PONTA | ENCAIXE (POL.) |    |
|----------|----------------------------------|------------------|------------|---------------|----------------|----|
| DW2002BL | Ponta Fenda Cruzada #2           | 2                | 25         | Fenda Cruzada | 1"             | 25 |
| DW2004BL | Ponta Fenda Cruzada #2 - Drywall | 2                | 25         | Fenda Cruzada | 1"             | 25 |
| DW2022B  | Ponta Fenda Cruzada #2           | 1                | 50         | Fenda Cruzada | 2"             | 25 |
| DW2222B  | Soquete magnético p/ dw257       | 1                | 65         | Hexagonal     | 5/16"          | 25 |
| DW2223B  | Soquete magnético p/ dw257       | 1                | 65         | Hexagonal     | 3/8"           | 25 |

## ACESSÓRIOS PARA PARAFUSAR



| CÓDIGO                     | DESCRIÇÃO                                                          | MEDIDAS | ENCAIXE (POL.)                 |   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|---|
| DWAF3HDMF                  | Suporte Magnético 3" para Parafusar - MaxFit Ultra                 | 75mm    | Hexagonal 1/4"                 | 1 |
| DWAFIRDGMF                 | Guia Magnética 3" para Parafusar - MaxFit Ultra                    | 75mm    | Hexagonal 1/4"                 | 1 |
| DW2045 G                   | Extensão Magnética 3"                                              | 75mm    | Hexagonal 1/4"                 | 1 |
| DW2055                     | Extensão Magnética 6" com guia                                     | 150mm   | Hexagonal 1/4"                 | 1 |
| DW2298 G                   | Adaptador engate rápido                                            | -       | Hexagonal 1/4" & Quadrado 1/2" | 1 |
| DW2542                     | Adaptador para Soquetes                                            | -       | Hexagonal 1/4" & Quadrado 3/8" | 1 |
| DW2538                     | Escareador #8 - 11/64" com substituição de broca                   | 11/64"  | Hexagonal 1/4"                 | 1 |
| DW2537                     | Escareador #6 - 9/64" com substituição de broca                    | 9/64"   | Hexagonal 1/4"                 | 1 |
| DW2221 Z                   | Soquete magnético                                                  | 65mm    | 1/4"                           | 1 |
| DW2222                     | Soquete magnético                                                  | 65mm    | 5/16"                          | 1 |
| DW2223                     | Soquete magnético                                                  | 65mm    | 3/8"                           | 1 |
| DWAMRA                     | Adaptador Angular P/ Parafusadeira 2 Em 1 - Compacto/90°           | -       | Hexagonal 1/4"                 | 1 |
| DWAMRASET                  | Adaptador Angular P/ Parafusadeira 4 Em 1 - Compacto/Flex/90°      | -       | Hexagonal 1/4"                 | 1 |
| DWPVTC14                   | Adaptador angular p/Parafusadeira 14pcs - Fenda Cruzada e Quadrada | -       | Fenda Cruzada e Quadrada       | 1 |
| <b>LANÇAMENTO</b> DWALRAFT | Adaptador Angular c/ LED p/ Parafusadeira - Compacto/90°           | -       | Hexagonal 1/4"                 | 1 |

PONTAS PARA PARAFUSAR **SEM IMPACTO**

| CÓDIGO   | TIPO    | COMP. | MÚLTIPLO      | CÓDIGO   | TIPO                                | COMP.  | MÚLTIPLO      |
|----------|---------|-------|---------------|----------|-------------------------------------|--------|---------------|
| DW2001 Z | PH1     | 1"    | Cartela com 2 | DW2031 Z | PH1                                 | 3-1/2" | Cartela com 1 |
| DW2002 Z | PH2     | 1"    | Cartela com 2 | DW2032 Z | PH2                                 | 3-1/2" | Cartela com 1 |
| DW2003 Z | PH3     | 1"    | Cartela com 2 | DW2033 Z | PH3                                 | 3-1/2" | Cartela com 1 |
| DW2021 Z | PH1     | 2"    | Cartela com 1 | DW2062 Z | PH2                                 | 6"     | Cartela com 1 |
| DW2022 Z | PH2     | 2"    | Cartela com 1 | DW2100   | PH1/PH2/SL8/SL10                    | 3-1/2" | Cartela com 4 |
| DW2023 Z | PH3     | 2"    | Cartela com 1 | DW2043 Z | Ajustável (Drywall)                 | -      | Cartela com 1 |
| DW2024 Z | PH2/SL8 | 2"    | Cartela com 1 | DW2053   | PH2/SL8/SL10/SQ2 com guia magnética | -      | Estojo com 16 |

## KITS

### KITS MAX FIT ULTRA

| CÓDIGO      | QTDE. POR JOGO | TIPO DA PONTA                                                                                        | SOQUETES HEX  | INCLUI                                                                    |   |
|-------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---|
| DWAUMF30SET | 30 com caixa   | PH1 (1", 2"), PH2 (1", 2"), PH3 (1", 2")<br>SQ2 (1", 2"), SL8 (1")<br>T20 (1", 2"), T25 (1", 2")     | 1/4"<br>5/16" | (1) Porta-bit magnético<br>(1) Luva magnética                             | 1 |
| DWAUMF35SET | 35 com caixa   | PH1 (1"), PH2 (1", 2"), PH3 (1")<br>SQ1 (2"), SQ2 (1"), SL8 (1")<br>T20 (1"), T25 (1", 2"), T30 (1") | 1/4"<br>5/16" | (1) Guia magnético<br>(4) Brocas de aço rápido: 1/16", 3/32", 1/8", 3/16" | 1 |



### KITS DE IMPACTO FLEXTORQ 3.0

| CÓDIGO       | QTDE. POR JOGO | TIPO DA PONTA                                                                                                                                                           | SOQUETES        | INCLUI                                                                                        |   |
|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| DT70522T-QZ  | 16             | T15 (1"), T20 (1"), T25 (1")<br>PZ2 (1")                                                                                                                                | -               | (1) Guia magnética (3")                                                                       | 1 |
| DWA2FTS22IR  | 22             | PH1 (2-1/4"), PH2 (2-1/4"), PH3 (2-1/4")<br>SQ1 (2-1/4"), SQ2 (2-1/4"), SQ3 (2-1/4")<br>SL8 (2-1/4")<br>T15 (2-1/4"), T20 (2-1/4"), T25 (2-1/4"), T27 (2-1/4")          | -               | (1) Luva magnética                                                                            | 1 |
| DWA2T40IRSET | 40             | PH1 (1"), PH2 (1", 2-1/4", 3-1/2"), PH3 (1")<br>SQ1 (1"), SQ2 (1", 2-1/4"), SQ3 (1")<br>SL6 (1"), SL8 (1"), SL10 (1")<br>T15 (1"), T20 (1"), T25 (1", 2-1/4"), T27 (1") | 1/4" 5/16"      | (1) Adaptador para soquetes 3/8"<br>(1) Porta-but magnético<br>(1) Luva magnética             | 1 |
| DWANGFT26SET | 26             | PH1 (1"), PH2 (1", 2-1/4")<br>SQ1 (1"), SQ2 (1", 2-1/4"), SQ3 (1")<br>SL8 (1")<br>T20 (1", 2-1/4"), T25 (1", 2-1/4"), T30 (1")                                          | 1/4" 5/16" 3/8" | (1) Porta-but magnético                                                                       | 1 |
| DWANGFT32SET | 32             | PH1 (1"), PH2 (1", 2-1/4", 3-1/2"), PH3 (1")<br>SQ1 (1"), SQ2 (1"), SQ3 (1")<br>SL6 (1"), SL8 (1"), SL10 (1")<br>T15 (1"), T20 (1"), T25 (1", 2-1/4"), T30 (1")         | 5/16"           | (1) Adaptador para soquetes 3/8"<br>(1) Porta-but magnético<br>(1) Luva magnética             | 1 |
| DT70782-QZ   | 33             | DEWALT x MCLAREN<br>PH1 (1", 2"), PH2 (1")<br>PZ1 (1"), PZ2 (1", 2")<br>T15 (1"), T20 (1", 2"), T25 (1", 2"), T27(1"), T30 (1")                                         | -               | (1) Extensão magnética 3"<br>(3) Soquetes magnéticos (8,10,13mm)<br>(1) Adaptador angular 90° | 1 |

### KITS DE IMPACTO

| CÓDIGO     | QTDE. POR JOGO | TIPO DA PONTA                                                    | SOQUETES              | INCLUI                                         |   |
|------------|----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|---|
| DWMT CIR20 | 20             | PH2 (1", 2"), PH3 (1")<br>SL8 (1", 2")<br>SQ1 (1"), SQ2 (1", 2") | 1/4"<br>5/16"<br>3/8" | (1) Luva magnética<br>(2) brocas (1/8", 3/16") | 1 |



DWMT CIR20

## KITS PARA PARAFUSAR



| CÓDIGO     | DESCRIÇÃO                                             | QTDE. POR JOGO | TIPO DE PONTA                          |   |
|------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|---|
| DW2730     | Jogo de 8 peças para furar/parafusar com troca rápida | 8              | Fenda Cruzada                          | 1 |
| DWMT15     | Jogo de 15 peças para parafusar com estojo magnético  | 15             | Fenda Cruzada, Fenda, Quadrada e Torx® | 1 |
| DW2162     | Jogo de 29 peças para parafusar com estojo            | 29             | Fenda Cruzada, Fenda, Quadrada e Torx® | 1 |
| DW2163     | Jogo de 37 peças para parafusar com estojo            | 37             | Fenda Cruzada, Fenda, Quadrada e Torx® | 1 |
| DT71563-QZ | Jogo de furar e parafusar                             | 100            | Fenda Cruzada, Fenda, Quadrada e Torx® | 1 |
| DWAMF160   | Kit bits/brocas maxfit comp. Tough case               | 160            | Fenda Cruzada, Fenda, Quadrada e Torx® | 1 |



DW2163



DW2730

## ACESSÓRIOS EXCLUSIVOS

### ACESSÓRIOS PARA CORTADORA DE CONCRETO/ASFALTO FLEXVOLT

| CÓDIGO    | TIPO DE DISCO                                                       | DIÂMETRO DO DISCO (mm) |    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|----|
| DWAFV8900 | Lâmina diamantada segmentada 9" x 7/8" (230mm x 22mm) para concreto | 230                    | 1  |
| DWAFV8901 | Lâmina diamantada segmentada 9" x 7/8" (230mm x 22mm) para metal    | 230                    | 1  |
| DWAFV8918 | Disco corte 9"x 5/64"x 7/8" (230mmx2,0mmx22,23mm)                   | 230                    | 25 |



DWAFV8900



DWAFV8901



DWAFV8918

### ACESSÓRIOS PARA RECORTADORA PARA ACABAMENTO DISCOS DE CORTE DE 3" (76MM)

| ESPECIFICAÇÕES |          |           |      |         |             |
|----------------|----------|-----------|------|---------|-------------|
| APLICAÇÃO      | SKU      | DIÂMETRO  | EIXO | MAX RPM | SECO/ ÚMIDO |
| Corte de metal | DW8711P3 | 3" (76mm) | 3/8" | 24,400  | Seco        |
| Telha          | DW47350  | 3" (76mm) | 3/8" | 24,400  | Seco/ Úmido |
| Multi-material | DW8530   | 3" (76mm) | 3/8" | 24,400  | Seco        |





## ACESSÓRIOS PARA MULTIFERRAMENTA OSCILANTE

| CÓDIGO                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | DWA4200 Base para lixamento 3 1/4" - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)                                                       |
|    | DWA4203 Lâm. Reta 1 1/4" - corte de madeira c/ pregos - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)                                    |
|    | DWA4204 Lâm. Reta larga 1 3/4" revestida c/ titânio - corte de madeira com pregos - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)        |
|    | DWA4205 Lâm. Reta 1 1/4" - corte de madeira dura - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)                                         |
|    | DWA4206 Lâm. Reta 1 1/4" - corte rápido de madeira - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)                                       |
|    | DWA4207 Lâm. Reta 2 1/2" - corte rápido de madeira - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)                                       |
|    | DWA4208 Lâm. Reta 3/8" - corte em detalhes de madeira - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)                                    |
|    | DWA4209 Lâm. Reta 1 1/4" revestida c/ titânio - corte de metais - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)                          |
|    | DWA4210 Lâm. Semi-circ. 4" - Corte madeira c/ pregos - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)                                     |
|  | DWA4211 Lamina semi-circ titaniop/corte madeira c/ pregos                                                               |
|  | DWA4212 Lâm. Semi-circ. 4" - Corte rente (rodapé) madeira c/ pregos - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)                      |
|  | DWA4213 Lâm. Semi-circ. 4" Revestida c/ titânio - corte rente (rodapé) madeira c/ pregos - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B) |
|  | DWA4215 Jogo com (1) DWA4203 + (1) DWA4206 + (1) DWA4208 - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)                                 |
|  | DWA4216 Jogo com (2) DWA4203 + (1) DWA4206 + (1) DWA4217 + (1) DWA4213 - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)                   |
|  | DWA4217 Raspador rígido - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)                                                                  |

| CÓDIGO                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | DWA4218 Raspador flexível - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)                                                                              |
|    | DWA4231 Jogo com (1) DWA4217 + (1) DWA4203 + (1) DWA4207 - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)                                               |
|    | DWA4240 Lâm. Diamantada semi-circ. 4" - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)                                                                  |
|    | DWA4242 Lâm. Diamantada reta 1 1/4" - corte rente (rodapé) - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)                                             |
|    | DWA4250 Lâm. Reta 1 3/8" - corte rápido madeira e metal - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)                                                |
|    | DWA4270 Lâm. Reta 1 1/4" - corte preciso de madeira - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)                                                    |
|    | DWASP-TRI08 Lixas triangulares plumadas 3 1/4" - grão 80 - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)                                               |
|    | DWASP-TRI12 Lixas triangulares plumadas 3 1/4" - grão 120 - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)                                              |
|    | DWASP-TRI3 Jogo de lixas triangulares plumadas 3 1/4" - (4) DWASPTRI08; (4) DWASPTRI12; (4) DWASPTri22 - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B) |
|    | DWASP-TRIM120 Malha abrasiva 3 1/4" - grão 120 - 05 peças - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)                                              |
|  | DWASP-TRIM80 Malha abrasiva 3 1/4" - grão 80 - 05 peças - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)                                                |
|  | DWA4258 Lâmina multiuso bimetalica 1-1/4" - corte rápido e profundo - madeira c/ pregos (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)                  |
|  | DWA4283 Lâmina multiuso bimetalica 2-1/8" - corte rápido e profundo em drywall - madeira c/ pregos (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)       |
|  | DWA-423SET Jogo com (1) DWA4258 + (1) DWA4283 + (1) DWA4270 - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)                                            |
|  | DWA-425GSET Jogo com (1) DWA4206 + (2) DWA4258 + (1) DWA4217 + (1) DWA4213 + (1) Med Tough Case (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)          |

## ESCOVAS DE AÇO

|  | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO                                                      | MÁQUINA QUE SE UTILIZA          | TIPO DE AÇO  | EIXOS         | DIÂMETRO | ESTILO   | ESPESSURA DO FIO | RPM   |
|--|---------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|
|  | DW4901  | Escova Pincel (Ondulada) com Haste 1" 1/4"                     | Retífica Reta com Pinça de 1/4" | Aço Car-bono | Pinça de 1/4" | 1"       | Ondulada | 0,014"           | 20000 |
|  | DW4902  | Escova Pincel (Trançada) com Haste 1" 1/4"                     | Retífica Reta com Pinça de 1/4" | Aço Car-bono | Pinça de 1/4" | 1"       | Trançada | 0,020"           | 20000 |
|  | DW4902B | Escova Pincel (Trançada) com Haste 1"X1/4" HP.020 - 6 Peças    | Retífica Reta com Pinça de 1/4" | Aço Car-bono | Pinça de 1/4" | 1"       | Trançada | 0,020"           | 20000 |
|  | DW49004 | Escova Pincel (Trançada) com Haste 3/4"X1/4" HP.014            | Retífica Reta com Pinça de 1/4" | Aço Car-bono | Pinça de 1/4" | 3,4"     | Trançada | 0,014"           | 20000 |
|  | DW49007 | Escova de Aço com Haste 2"X1/4" HP.014                         | Retífica Reta com Pinça de 1/4" | Aço Car-bono | Pinça de 1/4" | 2"       | Ondulada | 0,014"           | 25000 |
|  | DW49008 | Escova de Aço com Haste 3"X1/4" HP.014                         | Retífica Reta com Pinça de 1/4" | Aço Car-bono | Pinça de 1/4" | 3"       | Ondulada | 0,014"           | 25000 |
|  | DW4903  | Escova de Aço com Haste 3" 1/4" (Ondulada)                     | Retífica Reta com Pinça de 1/4" | Aço Car-bono | Pinça de 1/4" | 3"       | Ondulada | 0,014"           | 25000 |
|  | DW4905  | Escova de Aço com Furo - Fio Fino 6" 5/8-1/2 Larga (Ondulada)  | Moto Esmeril                    | Aço Car-bono | 5/8"          | 6"       | Ondulada | 0,014"           | 6000  |
|  | DW4906  | Escova de Aço com Furo - Fio Fino 8" 5/8 .014 Média (Ondulada) | Moto Esmeril                    | Aço Car-bono | 5/8"          | 8"       | Ondulada | 0,014"           | 4000  |
|  | DW4907  | Escova de Aço com Furo - Fio Fino 8" 5/8 .014 Larga (Ondulada) | Moto Esmeril                    | Aço Car-bono | 5/8"          | 8"       | Ondulada | 0,014"           | 4000  |
|  | DW4910M | Escova Copa Trançada 3"                                        | Esmerilhadeira 4 1/2"           | Aço Car-bono | M14           | 3"       | Trançada | 0,020"           | 14000 |

|                                                                                   | CÓDIGO   | DESCRIÇÃO               | MÁQUINA QUE SE UTILIZA                                                | TIPO DE AÇO  | EIXOS | DIÂMETRO | ESTILO   | ESPESSURA DO FIO | RPM   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------|----------|------------------|-------|
|  | DW4916M  | Escova Copa Trançada 4" | Esmerilhadeira 7"                                                     | Aço Car-bono | M14   | 4"       | Trançada | 0,020"           | 9000  |
|  | DW4917M  | Escova Copa Trançada 6" | Esmerilhadeira 4 1/2" com velocidade variável ou esmerilhadeira de 9" | Aço Car-bono | M14   | 6"       | Trançada | 0,020"           | 6600  |
|  | DW4930CM | Escova de aço m14       | Esmerilhadeira de 4 1/2"                                              | Aço Car-bono | M14   | -        | Trançada |                  | 12000 |
|  | DW4930M  | Escova Trançada de 4"   | Esmerilhadeira 4 1/2"                                                 | Aço Car-bono | M14   | 4"       | Trançada | 0,020"           | 20000 |
|  | DW4937M  | Escova Trançada de 6"   | Esmerilhadeira de 5"                                                  | Aço Car-bono | M14   | 6"       | Trançada | 0,020"           | 12000 |

## BONÉ PARA POLIMENTO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO           |
|--------|---------------------|
| DW4988 | Boné para polimento |



## LÂMINAS - PLAINAS



| CÓDIGO    | ONDE É UTILIZADA                                           | MÚLTIPLO |
|-----------|------------------------------------------------------------|----------|
| DW6655    | Lâmina de aço rápido p/ plaina DW680, D26676 e STPP7502    | 1        |
| DW6658    | Par de lâminas com metal duro para plaina DW675 e STPP7502 | 1        |
| DT3906-QZ | Par de lâminas de vídia p/ DW677, DW678, DW680 e B&D7698   | 1        |



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                      | ENCAIXE       | MATERIAL |  |
|--------|--------------------------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DW21E  | Mandril 1/2" (13 mm) com chave | 1/2" X 20 UNF | Metal    | 1                                                                                     |
| DW22E  | Mandril 3/8" (10 mm) com chave | 3/8" X 24 UNF | Metal    | 1                                                                                     |

## KITS PARA TUPIAS

| CÓDIGO     | DESCRIÇÃO                                       |
|------------|-------------------------------------------------|
| DW90016-LA | Kit fresas para tupa - 12 peças - haste de 8 mm |



## DWASHRIR

## TESOURA PARA CHAPAS METÁLICAS IMPACT CONNECT

|                  |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ÂNGULO AJUSTÁVEL | Oferece capacidade de manobra para cortar de qualquer ângulo         |
| TESOURA MULTIUSO | Corta chapas metálicas de até 18 gauge e chapas metálicas corrugadas |
| BRAÇO AJUSTÁVEL  | Adapta-se à maioria das Parafusadeiras de impacto de 20V.            |
| INDICADO PARA    | DCD985, DCD996, DCF887                                               |



## DWACPRIR

## CORTADOR DE TUBOS DE COBRE IMPACT CONNECT™

|                 |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAP. DO CORTE   | 1/2" até 1"                                                                                                                                                                        |
| CABEÇA ROTATIVA | 360°                                                                                                                                                                               |
| HASTE           | Sextavada de 1/4"                                                                                                                                                                  |
| INCLUI          | (1) IMPACT CONNECT™ DWACPRIR Cortador de tubos de cobre<br>(1) Braço de Troca Rápida,<br>(1) Roda de corte para tubos de cobre 1/2",<br>(1) Roda de corte para tubos de cobre 3/4" |
| INDICADO PARA   | DCF787, DCF809, DCF850, DCF887                                                                                                                                                     |

DWACPR10 - Roda de corte para tubos de cobre 1"

DWACPR34 - Roda de corte para tubos de cobre 3/4"

DWACPR12 - Roda de corte para tubos de cobre 1/2"  
(vendidos separadamente)



## DWAPVCIR

## IMPACT CONNECT™ CORTADOR DE TUBOS DE PVC/PEX

|                 |                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| CAP. DO CORTE   | Até 2"                                                                                 |
| CABEÇA ROTATIVA | 360°                                                                                   |
| HASTE           | Sextavada de 1/4"                                                                      |
| INCLUI          | (1) Cortador de tubos de PVC/PEX IMPACT CONNECT™ DWAPVCIR<br>(1) Braço de Troca Rápida |
| INDICADO PARA   | DCF787, DCF809, DCF850, DCF887                                                         |

DWAPVCBLD - (Lâmina para Cortador de Tubos PCV/PEX IMPACT CONNECT  
(Cartela c/ 10 lâminas) - Vendido separadamente





DWAIPCIR

CORTADOR INTERNO DE TUBOS

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| APLICAÇÃO                | Corte de tubos de PVC |
| MARCAÇÃO DE PROFUNDIDADE | Até 2-1/2"            |
| DISCO DIAMANTADO         | 1.32" (34 mm)         |

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| HASTE               | Hexagonal 1/4"                                  |
| INDICADO PARA USO   | Furadeiras / Parafusadeiras / Chaves de Impacto |
| CAPACIDADE DE CORTE | Tubos de 1-1/2" a 8" (38 a 203mm)               |



DWANRRIR

GIRADOR RÁPIDO DE PORCAS

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| APLICAÇÃO             | Para uso com haste roscada e porcas sextavadas |
| AMPLA COMPATIBILIDADE | 7 tamanhos de porca e 4 tamanhos de haste      |
| CABEÇA ROTATIVA       | 360                                            |

|                   |                                                                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INCLUI            | (1) DWANRRIR Girador Rápido de Porca<br>(4) Encaixes 9/16", 11/16", 3/4", 7/8"<br>(1) Suporte de braçadeira<br>(1) Estojo ToughcaseTM |
| INDICADO PARA USO | DCF850, DCF887, DCF7871, DCF809                                                                                                       |



**DEWALT**



**FERRAMENTAS MANUAIS**





# ARMAZENAGEM

LANÇAMENTO

DWST08510

**GAVETA PROFUNDA 30"**  
**(76,20cm) TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL™**



DESCRIÇÃO

- Armazenamento em grande escala - Leve ferramentas volumosas ou grandes para o local de trabalho com um volume de 44 litros.
- Ajude a otimizar a organização - Personalize a organização interna de ferramentas e acessórios com as divisórias removíveis para serviço pesado incluídas ou com as bandejas de ferramentas profundas e rasas TOUGHSYSTEM® 2.0, inserções de espuma e conjuntos de ferramentas (vendidos separadamente).
- Estrutura durável - Trabalhe em condições difíceis com uma estrutura de corpo resistente a impactos que foi reforçada com barras de aço integradas.

DWST08520

**2 GAVETAS 30" (76,2 cm)**  
**TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL™**



DESCRIÇÃO

- Armazenamento em grande escala - Leve ferramentas volumosas ou grandes para o local de trabalho com um volume de 34,3 litros.
- Estrutura durável - Trabalhe em condições difíceis com uma estrutura de corpo resistente a impactos que foi reforçada com barras de aço integradas.
- Segurança essencial - Proteja as ferramentas e os equipamentos contra roubo com a capacidade de prender as gavetas juntas usando uma trava de olho de cadeado e a barra de metal integrada.

DWST08530

**CARRINHO DE 30" (76,2 cm)**  
**TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL™**



DESCRIÇÃO

- Portabilidade em condições adversas - Transporte itens pesados ou empilhe outras unidades de estação de trabalho TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL™ de 30 pol (76,2cm). TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL™ e módulos TOUGHSYSTEM® 2.0 na parte superior para uma solução de armazenamento móvel personalizada no local de trabalho.
- Alta capacidade de carga - Assuma cargas de até 200 kg com o design durável e funcional.
- Estrutura durável - Trabalhe em condições difíceis com uma estrutura resistente a impactos que foi reforçada com barras de aço integradas.

DWST08550

**BANCADA DE TRABALHO 30"**  
**(76,2 cm) TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL™**



DESCRIÇÃO

- Estação de trabalho personalizável - Crie uma estação de trabalho pessoal empilhando com segurança esta unidade sobre as gavetas TOUGHSYSTEM® 2.0 dxi™ de 30 pol (76,2cm) (76,2cm). ou qualquer módulo TOUGHSYSTEM® 2.0 (vendido separadamente). Drawers ou em qualquer módulo TOUGHSYSTEM® 2.0 (vendido separadamente).
- Superfície de trabalho multitarefa - Adicione largura à sua superfície de trabalho reforçada usando furos de parafusos integrados para montar vigas 2x4 ou integrar madeira compensada para criar uma bancada de trabalho para tarefas no local.
- Acesso rápido às ferramentas - Ajude a maximizar a acessibilidade com slots integrados que permitem pendurar as ferramentas elétricas e os acessórios de cada lado.



EM BREVE

DWST82800



TRILHO DE METAL DE 48" (121,90cm)

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Construção em aço para serviços pesados - Para durabilidade que pode suportar até 45kg por pé linear.</li> <li>- Sistema de armazenamento integrado - O trilho de metal aceita acessórios do sistema de armazenamento de oficina DEWALT® para criar uma solução de organização personalizada</li> <li>- Conexão perfeita - Inclui 2 juntadores de tampas de extremidade que proporcionam uma aparência acabada e a capacidade de conectar vários trilhos horizontalmente de forma perfeita</li> </ul> |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

DWST82813



CAIXAS PLÁSTICAS  
PACOTE COM 2

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Montagem nos trilhos de metal DEWALT sem ferramentas ou ferragens</li> <li>- Armazenamento adicional: Perfeito para armazenar itens pequenos, como parafusos e porcas</li> <li>- Capacidade de peso de 10 lb por compartimento</li> </ul> |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

DWST82820



SUPORTE DE BATERIA -  
UNIDADE ÚNICA

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Armazena convenientemente - uma bateria DEWALT® 12V MAX*, DEWALT® 20V MAX ou DEWALT® FLEXVOLT®</li> <li>- Capacidade de peso de 5 lb. que pode suportar uma ampla variedade de baterias DEWALT</li> <li>- Montagem direta na parede</li> </ul> |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

DWST82805



GANCHO PADRÃO CURTO

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Armazenamento adicional - Perfeito para armazenar equipamentos de gramado, marretas, banquetas e cadeiras de gramado</li> <li>- Ajuda a evitar arranhões - Material antiderrapante para ajudar a evitar arranhões e corrosão</li> <li>- Sistema de travamento patenteado - Prende o gancho ao trilho</li> </ul> |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

DWST82816



CONJUNTO DE GANCHOS PARA  
FERRAMENTAS MANUAIS COM 8 PEÇAS

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Armazenamento adicional - Vários ganchos podem armazenar ferramentas manuais ou itens pequenos</li> <li>- Fácil instalação - Os ganchos se encaixam facilmente no trilho de metal DEWALT</li> <li>- Capacidade de peso de 2,30kg. por gancho para suportar uma ampla variedade de produtos</li> </ul> |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

DWST82823



COLDRE PARA  
FERRAMENTA ELÉTRICA

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Armazenamento conveniente - Pode armazenar 1 da maioria dos modelos de ferramentas elétricas DEWALT® 20V MAX* ou 12V MAX* estilo pistola</li> <li>- Sistema de travamento patenteado - Prende o gancho ao trilho</li> <li>- Capacidade de peso de 4,5kg. que pode suportar uma ampla variedade de ferramentas elétricas tipo pistola DEWALT®.</li> </ul> |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## TOUGHSYSTEM™ 2.0

**OS ORGANIZADORES TOUGHSYSTEM® ASSIM COMO OS DA LINHA TSTAK®, SÃO SUPER FLEXÍVEIS.**

Permitem diferentes combinações entre as opções TOUGHSYSTEM®; Todas as unidades podem ser empilhadas umas sobre as outras, conectadas por travas laterais duráveis; Contam com divisórias removíveis para a organização de peças pequenas; Corrediças de esferas confiáveis para cargas pesadas; Alça bi-material no topo de cada unidade para levantamento fácil e confortável; Fechos metálicos reforçados e resistentes a ferrugem. Além desses atributos, contam com proteção IP65.



**DWST08330**

### CAIXA TIPO GAVETA TRIPLA 32X55 TOUGHSYSTEM™ 2.0

|             |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| APLICAÇÃO   | Ideal para organização e armazenamento de ferramentas |
| ALTURA (cm) | 12,7                                                  |
| COMP. (cm)  | 21,3                                                  |

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| LARG. (cm) | 12,4                              |
| PESO       | 9,38 Kg                           |
| INCLUI     | (1) Caixa para ferramentas tripla |

**DWST08120**

### BANDEJA PROFUNDA DE FERRAMENTAS

**TOUGHSYSTEM™ 2.0**

|             |             |
|-------------|-------------|
| ALTURA (cm) | 4,5         |
| COMP. (cm)  | 18,33       |
| LARG. (cm)  | 12,09       |
| PESO        | 0,82 Kg     |
| INCLUI      | (1) Bandeja |



**DWST08110**

### BANDEJA RASA DE FERRAMENTAS

**TOUGHSYSTEM™ 2.0**

|             |             |
|-------------|-------------|
| ALTURA (cm) | 2,3         |
| COMP. (cm)  | 18,4        |
| LARG. (cm)  | 12,00       |
| PESO        | 0,71 Kg     |
| INCLUI      | (1) Bandeja |



**DWST08450**

### ORGANIZADOR PROFUNDO 14X15X10

**TOUGHSYSTEM™ 2.0**

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| ALTURA (cm) | 38,8                     |
| COMP. (cm)  | 23,8                     |
| LARG. (cm)  | 19,9                     |
| PESO        | 10,68 Kg                 |
| INCLUI      | (1) Caixa de ferramentas |



DWST08020

**ORGANIZADOR  
COMPACTO 5,1X14,5X10,3****TOUGHSYSTEM™ 2.0**

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| ALTURA (cm) | 5,1             |
| COMP. (cm)  | 14,5            |
| LARG. (cm)  | 10,3            |
| PESO        | 1,97 Kg         |
| INCLUI      | (1) Organizador |

DWST08040

**ORGANIZADOR  
TOUGHSYSTEM™ 2.0**

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| ALTURA (cm) | 5,1             |
| COMP. (cm)  | 21,1            |
| LARG. (cm)  | 14,6            |
| PESO        | 3,23 Kg         |
| INCLUI      | (1) Organizador |

DWST08205

**ORGANIZADOR DE  
FERRAMENTAS  
TOUGHSYSTEM™ 2.0**

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| ALTURA (cm) | 10,9            |
| COMP. (cm)  | 21,9            |
| LARG. (cm)  | 12,4            |
| PESO        | 2,7 Kg          |
| INCLUI      | (1) Organizador |

DWST08450

**CAIXA DE FERRAMENTAS  
COM RODAS TOUGHSYSTEM™ 2.0**

|             |             |
|-------------|-------------|
| ALTURA (cm) | 38,80       |
| COMP. (cm)  | 23,79       |
| LARG. (cm)  | 19,9        |
| PESO        | 10,68       |
| INCLUI      | (1) Bandeja |

DWST08260

**RACK DE  
ARMAZENAMENTO  
TOUGHSYSTEM™ 2.0**

|             |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| APLICAÇÃO   | Ideal para organização e armazenamento de ferramentas |
| ALTURA (cm) | 6,1                                                   |
| COMP. (cm)  | 28,9                                                  |
| LARG. (cm)  | 10,3                                                  |
| PESO        | 7,92 Kg                                               |
| INCLUI      | (1) Rack de armazenamento                             |

DWST08017

**PLATAFORMA ADAPTADORA  
TOUGHSYSTEM™ 2.0 PARA TSTAK™**

|             |                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| APLICAÇÃO   | Ideal para conectar sistemas Toughsystem, TStak, Toughcase e ToughSystem. |
| ALTURA (cm) | 20,9                                                                      |
| COMP. (cm)  | 13,3                                                                      |
| LARG. (cm)  | 2,0                                                                       |
| PESO        | 1,70 Kg                                                                   |
| INCLUI      | (1) Plataforma                                                            |

DWST08121

**INSERTO DE ESPUMA PARA  
ORGANIZADOR DE FERRAMENTAS  
PROFUNDO TOUGHSYSTEM™ 2.0**

|             |      |        |                       |
|-------------|------|--------|-----------------------|
| ALTURA (cm) | 3,2  | PESO   | 0,3 Kg                |
| COMP. (cm)  | 19   | INCLUI | (1) Inserto de espuma |
| LARG. (cm)  | 12,4 |        |                       |

DWST08111

**INSERTO DE ESPUMA PARA  
ORGANIZADOR DE FERRAMENTAS  
RASA TOUGHSYSTEM™ 2.0**

|             |      |        |                       |
|-------------|------|--------|-----------------------|
| ALTURA (cm) | 1,6  | PESO   | 0,15 Kg               |
| COMP. (cm)  | 19   | INCLUI | (1) Inserto de espuma |
| LARG. (cm)  | 12,4 |        |                       |

## DWST60436

CAIXA DE FERRAMENTAS  
EM TORRE **TOUGHSYSTEM™ 2.0**

|           |                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| APLICAÇÃO | Ideal para organização e armazenamento de ferramentas |
|-----------|-------------------------------------------------------|

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| ALTURA (cm) | 91,5                     |
| COMP. (cm)  | 37                       |
| LARG. (cm)  | 53,5                     |
| PESO        | 21.41 Kg                 |
| INCLUI      | (1) Caixa de ferramentas |

## DWST08210

CARRO ORGANIZADOR  
**TOUGHSYSTEM™ 2.0**

|           |                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| APLICAÇÃO | Transporte de organizadores, caixas e maletas de ferramentas DEWALT TOUGHSYSTEM®. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| ALTURA (cm)         | 11,13          |
| COMP. (cm)          | 68,5           |
| LARG. (cm)          | 51,4           |
| PESO                | Base: 120 kg   |
| CAPACIDADE DE CARGA | Suporte: 80 kg |

## DWST08400

ORGANIZADOR EXTRA  
GRANDE **TOUGHSYSTEM™ 2.0**

|           |                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| APLICAÇÃO | Utilizada para armazenagem interno para ferramentas manuais. |
|-----------|--------------------------------------------------------------|

|             |             |
|-------------|-------------|
| ALTURA (cm) | 40          |
| COMP. (cm)  | 54          |
| LARG. (cm)  | 32          |
| PESO        | 6,16        |
| INCLUI      | (1) Bandeja |

## DWST08300

ORGANIZADOR GRANDE  
**TOUGHSYSTEM™ 2.0**

|           |                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| APLICAÇÃO | Ideal para armazenagem e transporte de materiais e acessórios pequenos. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|

|             |             |
|-------------|-------------|
| ALTURA (cm) | 30          |
| COMP. (cm)  | 54          |
| LARG. (cm)  | 32          |
| PESO        | 5,14        |
| INCLUI      | (1) Bandeja |

## DWST08165

ORGANIZADOR PEQUENO  
**TOUGHSYSTEM™ 2.0**

|           |                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| APLICAÇÃO | Ideal para armazenagem e transporte de materiais e acessórios pequenos. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|

|             |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| ALTURA (cm) | 16                                                        |
| COMP. (cm)  | 56                                                        |
| LARG. (cm)  | 34                                                        |
| PESO        | 4,79                                                      |
| INCLUI      | (2) copos organizadores grandes com divisórias removíveis |

## DWST08320

CAIXA TIPO GAVETA DUPLA  
32×55 **TOUGHSYSTEM™ 2.0**

|           |                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| APLICAÇÃO | Ideal para armazenagem e transporte de ferramentas manuais e elétricas. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| ALTURA (cm) | 30                    |
| COMP. (cm)  | 54                    |
| LARG. (cm)  | 31                    |
| PESO        | 8,31                  |
| INCLUI      | (10) Copos removíveis |





DWST08025

TOUGHSYSTEM<sup>2.0</sup>**BOLSA 11" 25 BOLSOS TOUGHSYSTEM 2.0**

O tecido 1680D durável, o material repelente de sujeira e a base à prova d'água tornam esta bolsa adequada para qualquer ambiente de trabalho. Obtenha armazenamento adicional com a bolsa de ferramentas compacta

DEWALT TOUGHSYSTEM® 2.0 de 11".Esta bolsa tem mais de 25 bolsos e uma corda elástica frontal que permite o armazenamento vertical de ferramentas elétricas, ferramentas manuais e outros itens.

A Bolsa de Ferramentas Compacta pode ser transportada por sua alça de ombro, alças de transporte ou pode ser empilhada em qualquer produto TOUGHSYSTEM® 2.0.



DWST60452-1

**ORGANIZADOR PROFUNDO TSTAK<sup>™</sup> MCLAREN**

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| ALTURA (cm) | 79                       |
| COMP. (cm)  | 50,5                     |
| LARG. (cm)  | 43,5                     |
| PESO        | 10,8 Kg                  |
| INCLUI      | (1) Organizador Profundo |



DWST60404

**ORGANIZADOR PROFUNDO TSTAK<sup>™</sup>**

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| ALTURA (cm) | 28,6                     |
| COMP. (cm)  | 20,4                     |
| LARG. (cm)  | 17,3                     |
| PESO        | 23,6 Kg                  |
| INCLUI      | (1) Organizador Profundo |



DWST88801

**INSERTO DE ESPUMA PARA ORGANIZADOR DE FERRAMENTAS TSTAK<sup>™</sup>**

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| ALTURA (cm) | 2,8                   |
| COMP. (cm)  | 16,8                  |
| LARG. (cm)  | 12,1                  |
| PESO        | 0,29 Kg               |
| INCLUI      | (1) Inserto de espuma |

DWST17871-1

LANÇAMENTO

**CAIXA CONTRACTOR 113L TSTAK<sup>™</sup>**

|             |                 |                   |            |
|-------------|-----------------|-------------------|------------|
| ALTURA      | 77.2 cm (30")   | CAP. DE VOLUME    | 113 L      |
| LARGURA     | 55.8 cm (22")   | CAP. DE CARGA     | 50 Kg      |
| COMPRIMENTO | 39.1 cm (15.5") | TAMANHO DAS RODAS | 18 cm (7") |



DWST17888

CARRO AJUSTÁVEL TSTAK™

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| ALTURA      | 41-1/2" (1.054 mm) |
| LARGURA     | 21-5/8" (549 mm)   |
| COMPRIMENTO | 19-3/8" (492 mm)   |

|                     |                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| CAPACIDADE DE CARGA | Uso em superfícies planas: 100 kg<br>Uso em escadas: 50 kg                  |
| PESO                | 7,5 kg                                                                      |
| APLICAÇÃO           | Transporte de organizadores, caixas e maletas de ferramentas DEWALT TStak®. |



DWST17889

BASE COM RODAS TSTAK™

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| ALTURA              | 7.02" - (170 mm)  |
| LARGURA             | 19.96" - (420 mm) |
| COMPRIMENTO         | 18.9" - (490 mm)  |
| CAPACIDADE DE CARGA | 95kg              |

|              |                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| PESO         | 3,2 kg                                                                             |
| DIFERENCIAIS | Possui 4 rodas resistentes e pesadas, permitindo transitar em diferentes terrenos. |
| APLICAÇÃO    | Transporte de organizadores, caixas e maletas de ferramentas DEWALT TStak®.        |



DWST17808

CAIXA TSTAK™ COM ALÇA LONGA



|                     |                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ALTURA              | 17 7/8" - (183 mm)                                                      |
| LARGURA             | 13 - (333 mm)                                                           |
| COMPRIMENTO         | 17 1/4" - (440 mm)                                                      |
| CAPACIDADE DE CARGA | 30 kg                                                                   |
| PESO                | 2,29 kg                                                                 |
| APLICAÇÃO           | Ideal para armazenagem e transporte de materiais e acessórios pequenos. |

DWST17807

ORGANIZADOR TSTAK™ NO. 2 COM FECHO METÁLICO



|                     |                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ALTURA              | 6-3/8" (162 mm)                                                         |
| LARGURA             | 17-1/4" (438 mm)                                                        |
| COMPRIMENTO         | 13" (330 mm)                                                            |
| CAPACIDADE DE CARGA | 30 kg                                                                   |
| PESO                | 1,8 kg                                                                  |
| APLICAÇÃO           | Ideal para armazenagem e transporte de materiais e acessórios pequenos. |

DWST17809

CAIXA PROFUNDA ABERTA - TIPO SACOLA TSTAK™



|                     |                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ALTURA              | 10 3/4" - (275 mm)                                                      |
| LARGURA             | 12 1/2 - (320 mm)                                                       |
| COMPRIMENTO         | 17 1/4" - (440 mm)                                                      |
| CAPACIDADE DE CARGA | 30 kg                                                                   |
| PESO                | 1,8 kg                                                                  |
| APLICAÇÃO           | Ideal para armazenagem e transporte de materiais e acessórios pequenos. |



## DWST17803

CAIXA COM GAVETA  
PROFUNDA TSTAK™

|                        |                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| CAPACIDADE VOLUMÉTRICA | 9,4 L                                                                   |
| ALTURA                 | 6 7/8" - (176 mm)                                                       |
| LARGURA                | 12 1/4" - (314 mm)                                                      |
| COMPRIMENTO            | 16 3/4" - (440 mm)                                                      |
| CAPACIDADE DE CARGA    | 7,5 kg                                                                  |
| PESO                   | 2,5 kg                                                                  |
| APLICAÇÃO              | Ideal para armazenagem e transporte de materiais e acessórios pequenos. |

## DWST17804

ORGANIZADOR TSTAK™ NO. 4  
COM DUAS GAVETAS RASAS

|                        |                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| CAPACIDADE VOLUMÉTRICA | 7,9 L                                                                   |
| ALTURA                 | 6-7/8" (175 mm)                                                         |
| LARGURA                | 16-7/8" (429 mm)                                                        |
| COMPRIMENTO            | 12-3/8" (315 mm)                                                        |
| CAPACIDADE DE CARGA    | 7,5 kg                                                                  |
| PESO                   | 4,25 kg                                                                 |
| APLICAÇÃO              | Ideal para armazenagem e transporte de materiais e acessórios pequenos. |

## DWST17805

ORGANIZADOR COM TAMPA  
TRANSLÚCIDA TSTAK™

|                        |                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| CAPACIDADE VOLUMÉTRICA | 7,8 L                                                                   |
| ALTURA                 | 13,38" - (340 mm)                                                       |
| LARGURA                | 18,11" - (460 mm)                                                       |
| COMPRIMENTO            | 7.48" - (190 mm)                                                        |
| CAPACIDADE DE CARGA    | 20 kg                                                                   |
| PESO                   | 1,86 kg                                                                 |
| APLICAÇÃO              | Ideal para armazenagem e transporte de materiais e acessórios pequenos. |

## DWST17806

ORGANIZADOR TSTAK™ NO. 2  
COM FECHO METÁLICO

|                        |                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| CAPACIDADE VOLUMÉTRICA | 28 L                                                                    |
| ALTURA                 | 39" - (1000 mm)                                                         |
| LARGURA                | 17" - (435 mm)                                                          |
| COMPRIMENTO            | 20 1/8" - (512 mm)                                                      |
| CAPACIDADE DE CARGA    | 30 kg                                                                   |
| PESO                   | 4,2 kg                                                                  |
| APLICAÇÃO              | Ideal para armazenagem e transporte de ferramentas manuais e elétricas. |

## DWST17814

CAIXA DE FERRAMENTAS A PROFUNDA  
COM CABO LONGO

|           |                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| APLICAÇÃO | Ideal para organização e armazenamento de ferramentas |
|-----------|-------------------------------------------------------|

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| ALTURA (cm) | 12.6                     |
| COMP. (cm)  | 17.8                     |
| LARG. (cm)  | 13.3                     |
| PESO        | 3.6 Kg                   |
| INCLUI      | (1) Caixa de ferramentas |

## DWST17820

## CAIXA PROFUNDA COM RODAS TSTAK™

|                        |                    |                     |                                                                         |
|------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| CAPACIDADE VOLUMÉTRICA | 28 L               | CAPACIDADE DE CARGA | 30 kg                                                                   |
| ALTURA                 | 11-7/8" - (302 mm) | PESO                | 4,4 kg                                                                  |
| LARGURA                | 17-1/4" - (438 mm) | APLICAÇÃO           | Ideal para armazenagem e transporte de ferramentas manuais e elétricas. |
| COMPRIMENTO            | 13" - (330 mm)     |                     |                                                                         |



**DWST60122**

**MOCHILA MCLAREN  
DEWALT**

ÓTIMA ORGANIZAÇÃO, organiza as ferramentas com 43 bolsos, incluindo compartimento separado para furadeira e baterias.



**RESISTENTE A CONDIÇÕES EXTREMAS:** Ajuda a proteger objetos de valor com um compartimento resistente à água (IP54) e uma base à prova d'água.

**FABRICADO COM MATERIAIS DURÁVEIS:** Enfrente os trabalhos mais difíceis com o tecido durável de 1680 denier e a lona repelente de sujeira..

**PROTEÇÃO PARA LAPTOP:** O compartimento separado para laptop evita danos aos dispositivos eletrônicos nos locais de trabalho mais difíceis.

**DESIGN DE ALTA VISIBILIDADE:** Mantenha suas ferramentas identificadas com o tecido interno amarelo de alta visibilidade.

**ZÍPER DE LIBERAÇÃO RÁPIDA:** Armazene e remova ferramentas rapidamente, mesmo quando estiver usando luvas, graças ao puxador de zíper ergonômico em forma de U.

**ARMAZENAMENTO ADICIONAL:** Espaços dedicados para ferramenta manual, gancho para flexômetro, alça para cordão e mosquetão de metal.

**DWST560101**

**MOCHILA PROFISSIONAL  
COM RODAS DEWALT**

Mantenha ferramentas, objetos de valor e outras necessidades à mão com a DEWALT® Pro Backpack on Wheels. Projetada com tecido durável de 1680 denier, esta solução de armazenamento macio possui 46 bolsos individuais, um compartimento resistente à água IP54 e um compartimento separado para laptop para ajudar a mantê-lo organizado em locais de trabalho difíceis.



**PROTEÇÃO PARA LAPTOP:** Ajude a evitar danos a dispositivos eletrônicos em locais de trabalho difíceis com compartimento separado para laptop.

**ARMAZENAMENTO DE ALÇAS PROTEGIDAS:** Guarde as alças de ombro em um bolso protetor quando não estiver em uso.

**ARMAZENAMENTO DE FERRAMENTAS SUPERDIMENSIONADAS:** Mantenha os itens em ordem com bolso designado para garrafas e uma seção exclusiva para ferramentas longas.

**ACESSO CONVENIENTE ÀS FERRAMENTAS:** Acesse as ferramentas rapidamente no trabalho com o bolso principal dobrável.

**MANOBRABILIDADE SUAVE:** Desloque-se pelo local de trabalho com facilidade utilizando as rodas duráveis e a alça telescópica.

**ZÍPER DE FECHAMENTO RÁPIDO:** Armazene e recupere ferramentas rapidamente, mesmo usando luvas, com o zíper ergonômico em forma de U.

**PROJETADO PARA CONFORTO:** Fique confortável ao transportar ferramentas com um sistema de suporte traseiro ergonômico acolchoado.

**ARMAZENAMENTO ADICIONAL:** Encontre o essencial rapidamente com um clipe de fita dedicado e um mosquetão de metal.



DWST560102

**MOCHILA PROFISSIONAL  
DEWALT**

Mantenha ferramentas, objetos de valor e eletrônicos por perto com a mochila DEWALT® Pro. Projetada com tecido denier 1680 durável, esta solução de armazenamento possui 43 bolsos individuais, um compartimento resistente à água IP54 e uma área separada para laptop para ajudar a mantê-lo organizado em locais de trabalho difíceis.

**PROTEÇÃO PARA LAPTOP:** Ajude a evitar danos a dispositivos eletrônicos em locais de trabalho difíceis com compartimento separado para laptop.

**ARMAZENAMENTO DE FERRAMENTAS SUPERDIMENSIONADAS:** Mantenha os itens em ordem com bolso designado para garrafas e uma seção exclusiva para ferramentas longas.

**ACESSO CONVENIENTE ÀS FERRAMENTAS:** Acesse as ferramentas rapidamente no trabalho com o bolso principal dobrável.

**DESIGN HI-VIS :** Obtenha visibilidade clara das ferramentas com tecido interno amarelo de alta visibilidade.

**MANOBRABILIDADE SUAVE:** Mantenha as mãos livres para trabalhar com a alça traseira que pode ser pendurada em uma alça telescópica.

**ZÍPER DE FECHAMENTO RÁPIDO:** Armazene e recupere ferramentas rapidamente, mesmo usando luvas, com o zíper ergonômico em forma de U.

**PROJETADO PARA CONFORTO:** Fique confortável ao transportar ferramentas com um sistema de suporte traseiro acolchoado e ergonômico.

**ARMAZENAMENTO ADICIONAL:** Encontre o essencial rapidamente com um clipe de fita dedicado, mosquetão de metal e corrente.



DWST560103

**BOLSA  
MULTITAREFA PRO 16"**

| DESCRIÇÃO    | - Compartimento a prova d'água<br>- 1680D + lona repelente de sujeira<br>- Base injetada à prova d'água |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMP.        | 16                                                                                                      |
| LARG.        | 11.7                                                                                                    |
| ALTURA       | 10.9                                                                                                    |
| PESO         | 3.65 Kg                                                                                                 |
| Nº DE BOLSOS | 19 bolsos + 12 loops                                                                                    |



DWST560104

**BOLSA PORTA  
FERRAMENTAS PRO 20"**

| DESCRIÇÃO    | - Compartimento a prova d'água<br>- 1680D + lona repelente de sujeira<br>- Base injetada à prova d'água |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMP.        | 18.7                                                                                                    |
| LARG.        | 11.3                                                                                                    |
| ALTURA       | 12.1                                                                                                    |
| PESO         | 4.95 Kg                                                                                                 |
| Nº DE BOLSOS | 33 bolsos                                                                                               |



DWST560107

**BOLSA MULTITASK  
COM RODINHAS 18"**

| DESCRIÇÃO    | - Compartimento a prova d'água<br>- 1680D + lona repelente de sujeira<br>- Base injetada à prova d'água |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMP.        | 19.1                                                                                                    |
| LARG.        | 12.1                                                                                                    |
| ALTURA       | 18.1                                                                                                    |
| PESO         | 8.84 Kg                                                                                                 |
| Nº DE BOLSOS | 27 bolsos                                                                                               |



DWST83489-LA

**BOLSA PORTA  
FERRAMENTAS 14"**

| MATERIAL                      | Poliéster e Couro legítimo |
|-------------------------------|----------------------------|
| COMPRIMENTO                   | 37cm                       |
| LARGURA                       | 26,5cm                     |
| ALTURA                        | 26,5cm                     |
| PESO                          | 1.57kg                     |
| Nº DE BOLSOS E COMPARTIMENTOS | 26                         |



DWST83485-LA

**PORTA FERRAMENTAS  
CONSTRUTOR M**

| MATERIAL                      | Poliéster e Couro legítimo |
|-------------------------------|----------------------------|
| COMPRIMENTO                   | 28,5cm                     |
| LARGURA                       | 19,5cm                     |
| ALTURA                        | 10cm                       |
| PESO                          | 0.49kg                     |
| Nº DE BOLSOS E COMPARTIMENTOS | 16                         |



DWST83483-LA

**PORTA FERRAMENTAS  
PARA CINTO ELETRICISTA**

| MATERIAL                      | Poliéster e Couro legítimo |
|-------------------------------|----------------------------|
| COMPRIMENTO                   | 29cm                       |
| LARGURA                       | 15cm                       |
| ALTURA                        | 9,50cm                     |
| PESO                          | 0.4kg                      |
| Nº DE BOLSOS E COMPARTIMENTOS | 19                         |



DWST83487-LA

**PORTA OBJETOS  
PESSOAIS**

| MATERIAL                      | Poliéster e Couro legítimo |
|-------------------------------|----------------------------|
| COMPRIMENTO                   | 19cm                       |
| LARGURA                       | 11cm                       |
| ALTURA                        | 7cm                        |
| PESO                          | 0.27kg                     |
| Nº DE BOLSOS E COMPARTIMENTOS | 4                          |

**OUTRAS SOLUÇÕES EM ARMAZENAGEM**

DWST7341

**MALETA PARA  
FURADEIRA/MARTELETE**

| MATERIAL     | Polipropileno (PP) |
|--------------|--------------------|
| COMPRIMENTO  | 356 mm             |
| LARGURA      | 327 mm             |
| ALTURA       | 113 mm             |
| PESO         | 1,31 kg            |
| Nº DE BOLSOS | 1                  |



DWST1223

**MALETA PARA FURADEIRA/  
PARAFUSADEIRA SEM FIO**

| MATERIAL     | Polipropileno (PP) |
|--------------|--------------------|
| COMPRIMENTO  | 356 mm             |
| LARGURA      | 147 mm             |
| ALTURA       | 107 mm             |
| PESO         | 1,31 kg            |
| Nº DE BOLSOS | 1                  |



DWST24070

**CAIXA COM ESTOJO PARA  
FERRAMENTAS ELÉTRICAS 24"**

| DIMENSÃO   | 63 x 47,2 x 28,2 (AxLxC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAPACIDADE | 18kg / 37L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| APLICAÇÃO  | Ideal para transferência de pontos a 90° ou o posicionamento do NÍVELador usando um ponto de referência no alto. NÍVELamento horizontal, formas, verter concreto, escavação, etc.<br><br>Alinhamento vertical - transferir linhas do edifício, alinhar colunas, fachadas. Gradeamento de inclinação- rampas, parques de estacionamento, tubos. Esquadrinhar - moldagem. |



**MEDIÇÃO E NÍVELAÇÃO A LASER**

## LINHAS CRUZADAS

### DW08802BOX

#### COMBO NIVELADOR LASER VERMELHO DEWALT (DW08802) + CAIXA FERRAMENTAS 19"

|                      |                                      |                           |                  |
|----------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------|
| TIPO DE LASER        | Linha cruzada                        | TIPO DE ALIMENTAÇÃO       | Pilhas Alcalinas |
| PROJEÇÃO             | 2 Linhas (1 Vertical / 1 Horizontal) | TIPO DE LASER             | 2                |
| ALCANCE SEM DETECTOR | 12m                                  | TIPO DE PILHA             | 2AA              |
| PRECISÃO             | +/- 6mm / 10m                        | COR DO RAIO               | Vermelho ●       |
| TEMPO DE EXECUÇÃO    | 25hs                                 | IP                        | IP54             |
|                      |                                      | ENCAIXE ROSCA PARA TRIPIÉ | 1/4              |



### DCLE14201GB

#### NÍVEL A LASER VERDE 45M RECARREGÁVEL USB

|                          |                                   |                              |                            |
|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| ALCANCE                  | 45m                               | TIPO DE LASER                | Linhas Cruzadas            |
| TEMPO DE AUTONÍVELAMENTO | ≤ 5s                              | PRECISÃO                     | ±1,5mm / 30m               |
| CLASSE                   | 2                                 | AMPLITUDE DE AUTONÍVELAMENTO | ±4°                        |
| COR DO FEIXE LASER       | Verde ●                           | PESO                         | 1,40 Kg                    |
| FONTE DE ALIMENT.        | Bateria                           | INCLUI                       | (1) Nível Laser            |
| PROJEÇÃO                 | linha vertical + linha horizontal |                              | (1) Cabo USB tipo C        |
|                          |                                   |                              | (1) Placa de montagem      |
|                          |                                   |                              | (1) Caixa de armazenamento |



### DW08802CG

#### NÍVEL LASER PILHA 1V1H VERDE

|                          |                                                             |                              |                                            |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| ALCANCE                  | 10m                                                         | PRECISÃO                     | ± 4 mm/10m                                 |
| TEMPO DE AUTONÍVELAMENTO | ± 4°                                                        | AMPLITUDE DE AUTONÍVELAMENTO | ± 4°                                       |
| CLASSE                   | 2                                                           | ÍNDICE DE PROTEÇÃO           | 54                                         |
| COR DO FEIXE LASER       | Verde ●                                                     | ROSCA PARA TRIPIÉ            | 1/4" Suporte giratório magnético integrado |
| FONTE DE ALIMENT.        | 4 Pilhas alcalinas tipo AA                                  | PESO                         | 3,75 Kg                                    |
| PROJEÇÃO                 | linha vertical de 100 graus + linha horizontal de 360 graus | INCLUI                       | (1) Manual do usuário.                     |
| TIPO DE LASER            | Linhas Cruzadas                                             |                              | (1) Estojo de Transporte                   |
|                          |                                                             |                              | (4) Bateria AA.                            |





DW08802

NÍVEL LASER PILHA 1V1H VERMELHO

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| ALCANCE                  | 12m                                   |
| TEMPO DE AUTONÍVELAMENTO | ≤ 5s                                  |
| CLASSE                   | 2                                     |
| COR DO FEIXE LASER       | Vermelho ●                            |
| FONTE DE ALIMENT.        | 2 Pilhas alcalinas tipo AA            |
| PROJEÇÃO                 | 2 linhas (1 vertical / 1 horizontal). |
| TIPO DE LASER            | Linhas Cruzadas                       |

|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| PRECISÃO                     | ± 6 mm/10m                                                             |
| AMPLITUDE DE AUTONÍVELAMENTO | ± 4°                                                                   |
| ÍNDICE DE PROTEÇÃO           | 54                                                                     |
| ROSCA PARA TRIPÉ             | Base tripé: 1/4". Suporte giratório magnético integrado                |
| PESO                         | 3.75                                                                   |
| INCLUI                       | (1) Manual do usuário.<br>(2) Bateria AA.<br>(1) Estojo de Transporte. |



DW088CG-LA

NÍVELADOR LASER VERDE DEWALT

|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| ALCANCE                    | Interno Visível: 30 m<br>Externo com Detector: 50 m |
| POTÊNCIA                   | ≤1,3 mW                                             |
| CLASSE                     | 2                                                   |
| COR FEIXE DO LASER         | Verde ●                                             |
| FONTE DE ALIMENT.          | 3 Pilhas alcalinas LR6 (AA)                         |
| LINHAS VERT. E HORIZONTAIS | 1 e 1                                               |
| PONTOS DE INTERSEÇÃO       | 1                                                   |

|                              |                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| PRECISÃO                     | +/- 3 mm / 10 mm/m                                                              |
| AMPLITUDE DE AUTONÍVELAMENTO | ±4°                                                                             |
| ÍNDICE DE PROTEÇÃO           | IP54                                                                            |
| ROSCA PARA TRIPÉ             | 1/4 - 20 UNC 2B                                                                 |
| PESO                         | 0,75 kg                                                                         |
| INCLUI                       | (1) Nível DW088CG -<br>(3) Pilhas (AA);<br>(1) Suporte magnético;<br>(1) Maleta |



DW088K

LASER AUTO NÍVELADOR DE LINHA

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| ALCANCE                    | Interno Visível: 15 m Externo com Detector: 50 m |
| POTÊNCIA                   | ≤1,3 mW                                          |
| CLASSE                     | 2                                                |
| COR FEIXE DO LASER         | Vermelho ●                                       |
| FONTE DE ALIMENT.          | 3 Pilhas alcalinas LR6 (AA)                      |
| LINHAS VERT. E HORIZONTAIS | 1 e 1                                            |
| PONTOS DE INTERSEÇÃO       | 1                                                |

|                              |                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| PRECISÃO                     | ±3 mm / 9 m                                                                |
| AMPLITUDE DE AUTONÍVELAMENTO | ±4°                                                                        |
| ÍNDICE DE PROTEÇÃO           | IP54                                                                       |
| ROSCA PARA TRIPÉ             | 1/4 - 20 UNC 2B                                                            |
| PESO                         | 0,75 kg                                                                    |
| INCLUI                       | (3) Pilhas alcalinas LR6 (AA);<br>(1) Suporte com presilha;<br>(1) Maleta. |



DCLE34020GB

NÍVEL LASER LINHAS 1V1H 12V/20V SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| ALCANCE                  | 85m Detector 100m                                 |
| TEMPO DE AUTONÍVELAMENTO | ≤ 5s                                              |
| CLASSE                   | 2                                                 |
| COR DO FEIXE LASER       | Verde ●                                           |
| FONTE DE ALIMENT.        | Bateria recarregável de íon de lítio 12V/20V MAX* |
| PROJEÇÃO                 | 2 linhas (1vertical e 1 horizontal)               |
| TIPO DE LASER            | Linhas Cruzadas                                   |

|                              |                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRECISÃO                     | ± 0,3 mm/m                                                                                        |
| AMPLITUDE DE AUTONÍVELAMENTO | ± 4°                                                                                              |
| ÍNDICE DE PROTEÇÃO           | 54                                                                                                |
| ROSCA PARA TRIPÉ             | 1/4" & 5/8"                                                                                       |
| PESO                         | 3.75                                                                                              |
| INCLUI                       | (1) Nível a laser (DCLE-34020GB); (1) Maleta de transporte; (1) Cartão alvo; (1) Clip de fixação. |



## LINHAS CRUZADAS 360°

### DW03601CG

#### NÍVEL LASER PILHA 1V 1H 360 VERDE

|                          |                                                              |                              |                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ALCANCE                  | 15m                                                          | PRECISÃO                     | ± 4 mm/10m                                                             |
| TEMPO DE AUTONÍVELAMENTO | ≤ 5s                                                         | AMPLITUDE DE AUTONÍVELAMENTO | ± 4°                                                                   |
| CLASSE                   | 2                                                            | ÍNDICE DE PROTEÇÃO           | 54                                                                     |
| COR DO FEIXE LASER       | Verde ●                                                      | ROSCA PARA TRIPÉ             | 1/4"                                                                   |
| FONTE DE ALIMENT.        | 4 Pilhas alcalinas tipo AA                                   | PESO                         | 3.7 kg                                                                 |
| PROJEÇÃO                 | Linha vertical de 100 graus + linha horizontal de 360 graus. | INCLUI                       | (1) Manual do usuário.<br>(1) Estojo de Transporte.<br>(4) Bateria AA. |
| TIPO DE LASER            | Linhas Cruzadas                                              |                              |                                                                        |



### DW03601

#### NÍVEL LASER PILHA 1V 1H 360 VERMELHO

|                          |                                                             |                              |                                                                        |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ALCANCE                  | 10m                                                         | PRECISÃO                     | ± 4 mm/10m                                                             |
| TEMPO DE AUTONÍVELAMENTO | ≤ 5s                                                        | AMPLITUDE DE AUTONÍVELAMENTO | ± 4°                                                                   |
| CLASSE                   | 2                                                           | ÍNDICE DE PROTEÇÃO           | 54                                                                     |
| COR DO FEIXE LASER       | Vermelho ●                                                  | ROSCA PARA TRIPÉ             | 1/4" Suporte giratório magnético integrado                             |
| FONTE DE ALIMENT.        | 4 Pilhas alcalinas tipo AA                                  | PESO                         | 3.75 kg                                                                |
| PROJEÇÃO                 | linha vertical de 100 graus + linha horizontal de 360 graus | INCLUI                       | (1) Manual do usuário.<br>(1) Estojo de Transporte.<br>(4) Bateria AA. |
| TIPO DE LASER            | Linhas Cruzadas                                             |                              |                                                                        |



### DCLE34030GB

#### NÍVEL LASER 3X360 12V/20V SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

|                          |                                                   |                              |                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALCANCE                  | 70m com Detector 100m                             | PRECISÃO                     | ± 0,3 mm/m                                                                                        |
| TEMPO DE AUTONÍVELAMENTO | ≤ 5s                                              | AMPLITUDE DE AUTONÍVELAMENTO | ± 4°                                                                                              |
| CLASSE                   | 2                                                 | ÍNDICE DE PROTEÇÃO           | 54                                                                                                |
| COR DO FEIXE LASER       | Verde ●                                           | ROSCA PARA TRIPÉ             | 1/4" & 5/8"                                                                                       |
| FONTE DE ALIMENT.        | Bateria recarregável de íon de lítio 12V/20V MAX* | PESO                         | 3.7                                                                                               |
| PROJEÇÃO                 | 3 linhas (2 verticais e 1 horizontal)             | INCLUI                       | (1) Nível a laser (DCLE-34030GB); (1) Maleta de transporte; (1) Cartão alvo; (1) Clip de fixação. |
| TIPO DE LASER            | Linhas Cruzadas                                   |                              |                                                                                                   |



## LINHAS COMBINADAS

### DW0822CG

#### NÍVEL LASER COMBINADO VERDE 30M COM PONTO DE PRUMO

|                          |                          |                                     |                                                                         |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ALCANCE                  | 30M / 70m (com detector) | RAIOS DE AÇÃO DOS PONTOS LASER, MÁX | 10m (topo), 10m (fundo)                                                 |
| TEMPO DE AUTONÍVELAMENTO | ≤ 5s                     | PRECISÃO DO PONTO DE PRUMO          | ± 0,7 mm/m                                                              |
| CLASSE                   | 2                        | AMPLITUDE DE AUTONÍVELAMENTO        | ± 4°                                                                    |
| COR DO FEIXE LASER       | Verde ●                  | ÍNDICE DE PROTEÇÃO                  | 54                                                                      |
| FONTE DE ALIMENT.        | 3 Pilhas alcalina AA     | ROSCA PARA TRIPÉ                    | 1/4"                                                                    |
| PROJEÇÃO                 | 2 linhas / 2 pontos      | PESO                                | 0,68kg                                                                  |
| TIPO DE LASER            | Linhas Cruzadas          | INCLUI                              | Nível laser, manual do usuário, 3 pilhas alcalinas AA, Clip de fixação. |
| PRECISÃO                 | ± 0,3 mm/m               |                                     |                                                                         |



### DCLE34220GB

#### NÍVEL LASER COMBINADO 1V1H2P 12V/20V SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

|                          |                                                   |                              |                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALCANCE                  | 85m Detector 100m                                 | PRECISÃO                     | ± 0,3 mm/m                                                                                        |
| TEMPO DE AUTONÍVELAMENTO | ≤ 5s                                              | AMPLITUDE DE AUTONÍVELAMENTO | ± 4°                                                                                              |
| CLASSE                   | 2                                                 | ÍNDICE DE PROTEÇÃO           | 54                                                                                                |
| COR DO FEIXE LASER       | Verde ●                                           | ROSCA PARA TRIPÉ             | 1/4" & 5/8"                                                                                       |
| FONTE DE ALIMENT.        | Bateria recarregável de íon de lítio 12V/20V MAX* | PESO                         | 3.75                                                                                              |
| PROJEÇÃO                 | 2 linhas (1vertical e 1 horizontal) e 2 pontos    | INCLUI                       | (1) Nível a laser (DCLE-34220GB); (1) Maleta de transporte; (1) Cartão alvo; (1) Clip de fixação. |
| TIPO DE LASER            | Linhas Cruzadas                                   |                              |                                                                                                   |



### DW079LGB

#### NÍVEL LASER ROTATIVO 20V 600M SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

|                          |                                               |                              |                                                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ALCANCE                  | 80M / 600m (com detector)                     | PRECISÃO                     | ± 1,5 mm/30m.                                                            |
| TEMPO DE AUTONÍVELAMENTO | ≤ 5s                                          | VEL. DE ROTAÇÃO              | 150, 300, 600, 1200RPM                                                   |
| CLASSE                   | 2                                             | AMPLITUDE DE AUTONÍVELAMENTO | ± 4°                                                                     |
| COR DO FEIXE LASER       | Verde ●                                       | ÍNDICE DE PROTEÇÃO           | 67                                                                       |
| FONTE DE ALIMENTAÇÃO     | Bateria recarregável de íon de lítio 20V MAX* | ROSCA PARA TRIPÉ             | 5/8"                                                                     |
| PROJEÇÃO                 | 3 linhas (2 verticais e 1 horizontal)         | PESO                         | 13,55 kg                                                                 |
| TIPO DE LASER            | Rotativo                                      | INCLUI                       | Controle remoto, detector laser, óculos verde, placa alvo, maleta TSTAK. |





ROTATIVO

DW0881T

TRIPE PARA LASER COM ENCAIXE DE 1/4"

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APLICAÇÃO | Tripé indicado para trabalhar com Níveis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ALTURA (cm)   | 72                                                                                                                                                                                                    |
| DESCRIÇÃO | Compatível com todos os lasers de linha e de ponto da DEWALT, o tripé para laser com cabeça de titulação é facilmente manobrável e tem uma construção leve e durável em alumínio. Possui um nível integrado, permitindo estabelecer um terreno nivelado. Ele se estende até 183cm de altura e se desmonta até 96,5cm para armazenamento. Esse tripé possui uma rosca de montagem de 1/4". | COMP. (cm)    | 8.0                                                                                                                                                                                                   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LARG. (cm)    | 8.0                                                                                                                                                                                                   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PESO          | 1.39                                                                                                                                                                                                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ESPECIFICAÇÃO | Construção em alumínio.<br>Pernas dobráveis.<br>Cabeça inclinada com nível integrado.<br>Recursos adicionais:<br>Pés antiderrapantes.<br>Bolsa de transporte incluída.<br>Montagem com rosca de 1/4". |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INCLUI        | (1) Tripé pra laser 1/4"                                                                                                                                                                              |



DW0736

TRIPE PARA LASER COM ENCAIXE DE 5/8" ROTATIVO

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APLICAÇÃO | Tripé indicado para trabalhar com Níveis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALTURA (cm)   | 108.5                                                                                                                                                                                                 |
| DESCRIÇÃO | Compatível com todos os lasers de linha e de ponto da DEWALT, o tripé para laser com cabeça de titulação é facilmente manobrável e tem uma construção leve e durável em alumínio. Possui um nível integrado, permitindo estabelecer um terreno nivelado. Ele se estende até 172cm de altura e se desmonta até 106,7cm para armazenamento. Esse tripé possui uma rosca de montagem de 5/8". | COMP. (cm)    | 18.2                                                                                                                                                                                                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LARG. (cm)    | 18.2                                                                                                                                                                                                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PESO          | 4.85                                                                                                                                                                                                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ESPECIFICAÇÃO | Construção em alumínio.<br>Pernas dobráveis.<br>Cabeça inclinada com nível integrado.<br>Recursos adicionais:<br>Pés antiderrapantes.<br>Bolsa de transporte incluída.<br>Montagem com rosca de 5/8". |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INCLUI        | (1) Tripé para laser 5/8"                                                                                                                                                                             |





**TRENAS A LASER**

DW055PL

TRENA A LASER A BATERIA ATOMIC 16M

|              |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIFERENCIAIS | Trena a laser 16m, alimentada por bateria de íon de lítio integrada recarregável, com indicador de Nível de bateria, com uma tolerância de $\pm 0,61\text{mm/m}$ , capaz de fazer medição contínua que se ajusta conforme o movimento e com visor LCD. |
| INCLUI       | (1) Trena a laser 16m (DW055PL); (1) Cabo Micro-USB.                                                                                                                                                                                                   |
| APLICAÇÃO    | Ideal para ser usada em inúmeras aplicações, desde construção, remodelação, e até medições básicas. Com um design fino e compacto, você poderá guardar essa trena no bolso e levá-la aonde precisar.                                                   |
| PESO         | 0,08 Kg                                                                                                                                                                                                                                                |



DW065E

TRENA A LASER 20M

|              |                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIFERENCIAIS | Medição em metros e polegadas; proteção emborrachada nas laterais com painel luminoso; medição contínua; mede a partir do topo ou da base e com tela backlit; cálculo de área e volume; proteção contra pó e água - classe de proteção: IP40. |
| INCLUI       | (1) Trena a laser 20m (DW065E); (2) Pilhas alcalinas AAA.                                                                                                                                                                                     |
| APLICAÇÃO    | Ideal para aferir ambientes externos ou internos ou necessidade de cálculos imediatos.                                                                                                                                                        |
| PESO         | 0,073 Kg                                                                                                                                                                                                                                      |



DWHT77100-CN

TRENA A LASER 30M

|              |                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIFERENCIAIS | Trena a laser 30m, com indicador de nível de pilhas, com uma tolerância de $\pm 0,30\text{mm/m}$ , capaz de fazer medição contínua que se ajusta conforme o movimento, além de funções de cálculos e conta também com visor LCD. |
| INCLUI       | (1) Trena a Laser 30m (DWHT77100-CN); (2) Pilhas alcalinas AAA; (1) Cordão de Segurança                                                                                                                                          |
| APLICAÇÃO    | Ideal para ser usada em inúmeras aplicações, desde construção, remodelação e até aferir ambientes externos, internos ou em necessidade de cálculos imediatos.                                                                    |
| PESO         | 0,14 Kg                                                                                                                                                                                                                          |





DW0165N

TRENA A LASER 50M

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIFERENCIAIS | Medição em metros, pés e polegadas; proteção emborrachada nas laterais com painel luminoso; medição contínua; mede a partir do topo ou da base e com tela backlit; função adição e subtração (+/-); cálculo de área e volume; proteção contra pó e água - classe de proteção: IP54; armazenamento: 10 resultados. |
| INCLUI       | (1) Trena a laser 20m (DW0165N); (2) Pilhas alcalinas AAA.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| APLICAÇÃO    | Ideal para aferir ambientes externos ou internos ou necessidade de cálculos imediatos.                                                                                                                                                                                                                            |
| PESO         | 0,082 Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



DW0330SN

TRENA A LASER 100M

|              |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIFERENCIAIS | Medição em metros e polegadas; proteção emborrachada nas laterais com painel luminoso; cálculo de área, volume e pitágoras; proteção contra pó e água - classe de proteção: IP54; rosca de 1/4 para encaixes em tripés; armazenamento: 20 resultados |
| INCLUI       | (1) Trena a laser 100m (DW0330SN); (2) Pilhas Alcalinas AAA.                                                                                                                                                                                         |
| APLICAÇÃO    | Ideal para aferir ambientes externos ou internos ou necessidade de cálculos imediatos.                                                                                                                                                               |
| PESO         | 0,08 Kg                                                                                                                                                                                                                                              |







**NÍVEIS**

DWHT42801

NÍVEL DE BOLSO MAGNÉTICO 4" (10 cm)

|                   |                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIMENSÃO          | 150,0 mm x 32,0 mm x 91,0 mm                                                               |
| MATERIAL          | Alumínio. 1 Bolha horizontal. Nível 2 Bolhas vertical. Prumo Perfil retangular. Magnético. |
| TOLERÂNCIA MÁXIMA | 1,0 mm/m                                                                                   |



DWHT42802

NÍVEL DE BOLSO MAGNÉTICO 6" (15 cm)

|                   |                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIMENSÃO          | 240,0 mm x 32,0 mm x 91,0 mm                                                              |
| MATERIAL          | Alumínio. 1 Bolha horizontal Nível 2 Bolhas vertical. Prumo Perfil retangular. Magnético. |
| TOLERÂNCIA MÁXIMA | 0,5 mm/m                                                                                  |



DWHT42807

NÍVEL DE ALUMÍNIO 24" (60 cm)

|                   |                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIMENSÃO          | 630,0 mm x 32,0 mm x 70,0 mm                                                              |
| MATERIAL          | Alumínio. 1 Bolha horizontal Nível 2 Bolhas vertical. Prumo Perfil retangular. Magnético. |
| TOLERÂNCIA MÁXIMA | 0,5 mm/m                                                                                  |



DWHT42808

NÍVEL DE ALUMÍNIO 36" (90 cm)

|                   |                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIMENSÃO          | 940,0 mm x 32,0 mm x 70,0 mm                                                               |
| MATERIAL          | Alumínio. 1 Bolha horizontal. Nível 2 Bolhas vertical. Prumo Perfil retangular. Magnético. |
| TOLERÂNCIA MÁXIMA | 0,5 mm/m                                                                                   |



DWHT42809

NÍVEL DE ALUMÍNIO 48" (120 cm)

|                   |                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIMENSÃO          | 124,0 mm x 32,0 mm x 70,0 mm                                                               |
| MATERIAL          | Alumínio. 1 Bolha horizontal. Nível 2 Bolhas vertical. Prumo Perfil retangular. Magnético. |
| TOLERÂNCIA MÁXIMA | 0,5 mm/m                                                                                   |





**TRENAS MANUAIS**



**DWHT34192L**

**TRENA DUO 5M/16' X 25 mm**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| COMPRIMENTO DA FITA | 5m/16"     |
| LARGURA DA FITA     | 25 mm (1") |
| LÂMINA REFORÇADA    | 2,3 (7,5") |
| ÍMÃ REMOVÍVEL       | Não        |
| REVESTIMENTO        | Plástico   |

|                      |                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| PRECISÃO             | Classe II / NOM                                          |
| REVESTIMENTO DE FITA | Nylon extrudado                                          |
| COR DA FITA          | Branca                                                   |
| IMPRESSÃO DA FITA    | Escala métrica em ambos os lados (horizontal e vertical) |
| PESO                 | 0,33 kg                                                  |



**DWHT34192L**

**TRENA DUO 8M/26' X 25 mm**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| COMPRIMENTO DA FITA | 8m/26"     |
| LARGURA DA FITA     | 25 mm (1") |
| LÂMINA REFORÇADA    | 2,3 (7,5") |
| ÍMÃ REMOVÍVEL       | Não        |
| REVESTIMENTO        | Plástico   |

|                      |                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| PRECISÃO             | Classe II / NOM                                          |
| REVESTIMENTO DE FITA | Nylon extrudado                                          |
| COR DA FITA          | Branca                                                   |
| IMPRESSÃO DA FITA    | Escala métrica em ambos os lados (horizontal e vertical) |
| PESO                 | 0,46 kg                                                  |



**DWHT34194L**

**TRENA EMBORRACHADA DUO 5M/16' X 25 mm**

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| COMPRIMENTO DA FITA | 5m/16"                               |
| LARGURA DA FITA     | 25 mm (1")                           |
| LÂMINA REFORÇADA    | 2,3 (7,5")                           |
| ÍMÃ REMOVÍVEL       | Sim                                  |
| REVESTIMENTO        | Revestimento emborrachado - plástico |

|                      |                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| PRECISÃO             | Classe II / NOM                                          |
| REVESTIMENTO DE FITA | Nylon extrudado                                          |
| COR DA FITA          | Branca                                                   |
| IMPRESSÃO DA FITA    | Escala métrica em ambos os lados (horizontal e vertical) |
| PESO                 | 0,38 kg                                                  |



**DWHT34196L**

**TRENA EMBORRACHADA DUO 8M/26' X 25 mm**

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| COMPRIMENTO DA FITA | 8m/26"                               |
| LARGURA DA FITA     | 25 mm (1")                           |
| LÂMINA REFORÇADA    | 2,3 (7,5")                           |
| ÍMÃ REMOVÍVEL       | Sim                                  |
| REVESTIMENTO        | Revestimento emborrachado - plástico |

|                      |                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| PRECISÃO             | Classe II / NOM                                          |
| REVESTIMENTO DE FITA | Nylon extrudado                                          |
| COR DA FITA          | Branca                                                   |
| IMPRESSÃO DA FITA    | Escala métrica em ambos os lados (horizontal e vertical) |
| PESO                 | 0,52 kg                                                  |







**OUTROS**

DCE592B

LANÇAMENTO

## VENTOSA A SUCÇÃO GRABO 20V MAX\*

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO     | Ventosa de sucção Grabo DeWalt 20V eleva até 120 Kg com sua potente bomba de vácuo elétrica, ideal para vidro, azulejo, metal, madeira, drywall, concreto e pedras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ESPECIFICAÇÃO | <p>Essa ferramenta é equipada com um sensor de pressão integrado que controla automaticamente a bomba, o que ajuda a manter a aderência do vácuo, além de possuir um sistema de segurança para o usuário que impede o uso da bomba se a bateria estiver baixa e alerta com bipes e piscadas se a energia ou a sucção diminuírem durante o uso.</p> <p>Com um visor digital do medidor de pressão, alarme sonoro e botão de ação dupla, o Ventosa de Sucção GRABO 20V MAX* ajuda a maximizar o controle do usuário durante as aplicações de elevação, transporte ou instalação.</p> |

|             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| ALTURA (cm) | 16                                                                     |
| COMP. (cm)  | 33                                                                     |
| LARG. (cm)  | 20,8                                                                   |
| PESO        | 2,17 Kg                                                                |
| APLICAÇÃO   | Ideal para vidro, azulejo, metal, madeira, drywall, concreto e pedras. |

\* Não recomendado na utilização de peças inferiores a 3mm.



DWHT66719

LANÇAMENTO

## PARAFUSADEIRA A BATERIA 4V USB-C

|                    |            |                |                                                                                                                                         |
|--------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR BRUSHLESS    | Não        | VEL. SEM CARGA | 0-360 RPM, 680 parafusos por carga com a bateria interna de 2Ah.*                                                                       |
| VOLTS              | 4V         | LUZ DE LED     | Sim, 4                                                                                                                                  |
| TORQUE MÁX.        | 8 Nm       | PESO           | 0,33 Kg                                                                                                                                 |
| CONTROLE DE TORQUE | 6 posições | ACOMPANHA      | Parafusadeira 4V USB-C, cabo de carregador USB, (12) Pontas de 2 pol. incluídos (o engate também aceita a maioria das pontas de 1 pol.) |
| VEL. MECÂNICA      | 3          |                |                                                                                                                                         |



DWHT83550

## LEVANTADOR PRECISÃO CONSTRUCTION JACK

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO     | <p>Elevação sem o uso das mãos - Promova a facilidade de uso com a função "passo a passo" habilitada pela alça reforçada. Capacidade de elevação para serviços pesados - Complete uma ampla gama de aplicações com uma capacidade de elevação de até 150kg e uma altura de elevação de 20cm.</p> <p>Ajustes de precisão - Abaixar com controle e faça ajustes finos ao nivelar com a aba de abaixamento controlada com precisão.</p>                                                                                                |
| ESPECIFICAÇÃO | <p>Trabalhe de forma inteligente e deixe que o Levantador Precisão Construction Jack DEWALT® faça o trabalho pesado para você. Levante, nivele e alivie a carga com o Levantador de Precisão Construction DEWALT®, que é equipado com uma alça para operação passo a passo ou operação de apertar para levantar. Apresentando uma base fina que ajuda a permitir acesso rápido sob as aplicações e um gatilho ergonomicamente projetado com nervuras de metal, essa ferramenta oferece uma capacidade de elevação de até 150kg.</p> |

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| ALTURA (cm) | 13                        |
| COMP. (cm)  | 47                        |
| LARG. (cm)  | 28,6                      |
| PESO        | 2,53 Kg                   |
| APLICAÇÃO   | Ideal para elevar objetos |



DWHT10992

ESTILETE PUSH&FLIP COM ARMAZENAMENTO

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO | <p>Operação com uma só mão - Acesse a lâmina rapidamente com uma abertura suave que permite a operação com uma só mão. Limite de liberação não intencional da lâmina - Ajude a evitar a liberação não intencional da lâmina com uma trava de lâmina segura.</p> <p>Alavanca de troca rápida - Ajuda a evitar o engate acidental com a alavanca de empurrar para cima.</p> |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | <p>Assuma uma ampla gama de aplicações de corte com a estilete DEWALT® Push &amp; Flip com armazenamento. Ergonomicamente projetado para ser transportado confortavelmente em trabalhos difíceis, este canivete apresenta uma operação de abertura com uma só mão e armazenamento integrado de 5 lâminas.</p> <p>Com o movimento de um pulso, acesse a lâmina rapidamente. Um sistema de substituição de lâmina de deslizamento e clique rápidos ajuda a reter a lâmina e a evitar a liberação involuntária da mesma. Projetada com um cabo de metal para maior durabilidade, essa faca oferece alto desempenho para uma variedade de tarefas exigentes.</p> |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| ALTURA (cm)                    | 10            |
| COMP. (cm)                     | 35            |
| LARG. (cm)                     | 86            |
| PESO                           | 0.34 Kg       |
| MATERIAL DO CABO               | Alumínio      |
| TAMANHO DO CABO                | 4.3" (10.9cm) |
| TROCA/ARMAZENAMENTO DE LÂMINAS | Sim           |
| CLIQUE PARA BOLSO              | Sim           |
| ACOMPANHA                      | 1 lâmina      |



DWHT10994

CANIVETE TANTO DE BOLSO

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO | <p>Abertura Rápida - Acesse a lâmina rapidamente com um movimento do pulso. Operação suave - Obtenha uma ação suave e consistente com o pivô de rolamento de esferas. Lâmina de aço inoxidável - Ajude a manter o alto desempenho com aço inoxidável resistente à ferrugem, que ajuda a promover a longevidade da lâmina.</p> |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | <p>Execute uma ampla gama de aplicações de corte com o canivete Tanto da DEWALT®. Ergonomicamente projetado para ser transportado confortavelmente em trabalhos difíceis, este canivete apresenta uma operação suave de abertura.</p> <p>Com apenas um movimento do pulso, acesse rapidamente a lâmina serrilhada de aço inoxidável. Projetado com um cabo de metal fino para maior durabilidade e conforto, este canivete oferece alto desempenho para uma variedade de tarefas exigentes.</p> |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| ALTURA (cm)                    | 80            |
| COMP. (cm)                     | 10.1          |
| LARG. (cm)                     | 35            |
| PESO                           | 0.31 Kg       |
| MATERIAL DO CABO               | Alumínio      |
| TAMANHO DO CABO                | 4.3" (10.9cm) |
| TROCA/ARMAZENAMENTO DE LÂMINAS | Sim           |
| CLIQUE PARA BOLSO              | Sim           |







**JOGOS MECÂNICOS**



## JOGOS DE FERRAMENTAS

Os Jogos de Ferramentas Mecânicas DEWALT são a escolha ideal para quem busca desempenho, versatilidade e durabilidade em manutenções e reparos automotivos e de motocicletas, tanto nacionais quanto importadas.

Com diferentes composições e aplicações, esses jogos atendem desde as tarefas mais simples até os projetos mais complexos, oferecendo a robustez e confiabilidade que só a DEWALT proporciona.

**OPERAÇÃO  
COM APENAS  
UMA MÃO**

Mecanismo de  
liberação rápida

**ÂNGULO  
DE RETORNO DE 2,5°**

144 Dentes  
mecanismo duplo

**DURABILIDADE  
DE NÍVEL  
PROFISSIONAL**

Construção em  
aço cromo vanádio

**CUMPRE OU EXCEDE  
AS NORMAS ANSI/ASME****4x MAIOR VIDA ÚTIL\***

Ideal para trabalhos complexos em locais difíceis

**MEDIDAS  
DESTACADAS  
PARA FÁCIL  
VISUALIZAÇÃO****DESIGN  
TEXTURIZADO**

\*Em comparação com DWMT81096, DWMT81097 e DWMT81098. \*\* Agarre de parafusos em até 70% arredondados



DWMT45405

JOGO FERRAMENTAS MEC TOUGHSERIES 49 PEÇAS

|                |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ARCO GIRATÓRIO | 2,5 graus                                                                           |
| VIDA ÚTIL      | 4x mais longa                                                                       |
| TORQUE         | 30% mais torque em fixadores arredondados                                           |
| PESO           | 3.9 Kg                                                                              |
| INCLUI         | (1) Catraca de 1/2"<br>(24) Soquetes de 1/2"<br>(24) Suporte de bits e bits de 1/4" |



DWMT45411

JOGO FERRAMENTAS MEC TOUGHSERIES 155 PEÇAS

|                |                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARCO GIRATÓRIO | 2,5 graus                                                                                                                                                                                                                  |
| VIDA ÚTIL      | 4x mais longa                                                                                                                                                                                                              |
| TORQUE         | 30% mais torque em fixadores arredondados                                                                                                                                                                                  |
| PESO           | 10.8 Kg                                                                                                                                                                                                                    |
| INCLUI         | (3) Catracas de 1/4", 3/8" e 1/2"<br>(25) Soquetes de 1/4"<br>(28) Soquetes de 3/8"<br>(14) Soquetes de 1/2"<br>(10) Chaves combinadas<br>(24) Acessórios<br>(24) Suporte de bits e bits de 1/4"<br>(27) Chaves hexagonais |




DWMT45404

JOGO FERRAMENTAS MEC TOUGHSERIES 182 PEÇAS

|                |                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARCO GIRATÓRIO | 2,5 graus                                                                                                                                                                                 |
| VIDA ÚTIL      | 4x mais longa                                                                                                                                                                             |
| TORQUE         | 30% mais torque em fixadores arredondados                                                                                                                                                 |
| PESO           | 13.2 Kg                                                                                                                                                                                   |
| INCLUI         | (2) Catracas de 3/8" e 1/2"<br>(17) Soquetes de 1/4"<br>(37) Soquetes de 3/8"<br>(34) Soquetes de 1/2"<br>(8) Acessórios<br>(56) Suporte de bits e bits de 1/4"<br>(28) Chaves hexagonais |

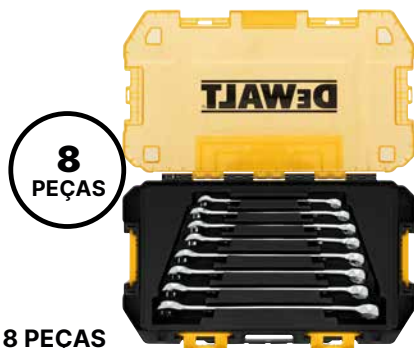

8  
PEÇAS

DWMT45426

JOGO CHAVES  
COMBINADAS MM 8 PEÇAS

|                            |                                                                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALCANCE E A<br>ALAVANCAGEM | Acesse locais de difícil acesso com o design longo da chave de painel.                                                                 |
| ORGANIZAÇÃO                | Estojo de empilhamento com trava, tampa transparente para identificação e bandeja interna removível para uso em armazenamento de metal |
| TORQUE                     | 30% mais torque em fixadores arredondados                                                                                              |
| PESO                       | 2,06 Kg                                                                                                                                |
| INCLUI                     | (8) Chaves                                                                                                                             |

18  
PEÇAS

DWMT45429

JOGO DE CHAVES  
COMBINADAS MM 18 PEÇAS

|                            |                                                                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALCANCE E A<br>ALAVANCAGEM | Acesse locais de difícil acesso com o design longo da chave de painel.                                                                 |
| ORGANIZAÇÃO                | Estojo de empilhamento com trava, tampa transparente para identificação e bandeja interna removível para uso em armazenamento de metal |
| TORQUE                     | 30% mais torque em fixadores arredondados                                                                                              |
| PESO                       | 3,46 Kg                                                                                                                                |
| INCLUI                     | (18) Chaves Combinadas MM                                                                                                              |

20  
PEÇAS

DWMT45413

JOGO FERRAMENTAS  
MEC TOUGHSERIES 20 PEÇAS

|                   |                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ARCO<br>GIRATÓRIO | 2,5 graus                                                       |
| VIDA ÚTIL         | 4x mais longa                                                   |
| TORQUE            | 30% mais torque em fixadores arredondados                       |
| PESO              | 1,81 Kg                                                         |
| INCLUI            | (1) Catracas de 1/4"<br>(17) Soquetes de 1/4"<br>(2) Acessórios |

23  
PEÇAS

DWMT45414

JOGO FERRAMENTAS  
MEC TOUGHSERIES 23 PEÇAS

|                   |                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ARCO<br>GIRATÓRIO | 2,5 graus                                                       |
| VIDA ÚTIL         | 4x mais longa                                                   |
| TORQUE            | 30% mais torque em fixadores arredondados                       |
| PESO              | 34,5 Kg                                                         |
| INCLUI            | (1) Catracas de 1/2"<br>(20) Soquetes de 1/2"<br>(2) Acessórios |

30  
PEÇAS

DWMT45412

JOGO FERRAMENTAS MEC  
TOUGHSERIES 30 PEÇAS

|                   |                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARCO<br>GIRATÓRIO | 2,5 graus                                                                                       |
| VIDA ÚTIL         | 4x mais longa                                                                                   |
| TORQUE            | 30% mais torque em fixadores arredondados                                                       |
| PESO              | 2,2 Kg                                                                                          |
| INCLUI            | (1) Catracas de 1/4" e 3/8"<br>(10) Soquetes de 1/4"<br>(16) Soquetes de 3/8"<br>(3) Acessórios |





**SOQUETES**



## SOQUETES DE IMPACTO LONGOS DE ALTA QUALIDADE, COM DESIGN MODERNO E ALTA PERFORMANCE

. Soquete especial para trabalhar com máquinas pneumáticas e elétricas. Com alojamento para pino e anel de segurança. Acabamento fosfatizado.

### TECNOLOGIA DIRECT TORQUE™

Para ajudar a evitar o arredondamento dos fixadores e proporcionar melhor aderência



**FURO PARA O PINO DE RETENÇÃO E/OU ANEL O-RING**  
Para maior segurança quando conectado à chave de impacto

### FABRICADO EM AÇO CR-440

Para maior resistência e durabilidade, revestido com um acabamento em óxido preto para retardar o processo de ferrugem

### MARCAÇÃO A LASER

Para evitar a perda de identificação com o tempo



## SOQUETE DE IMPACTO LONGO 1/2" SEXTAVADO

| CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                           | CARACTERÍSTICAS                 | CODIGO DE BARRA | MÚLTIPLO |
|--------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------|
| DWMT73943OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 10 mm | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 10 mm | 076174739435    | 4        |
| DWMT73944OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 11 mm | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 11 mm | 076174739442    | 4        |
| DWMT73945OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 12 mm | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 12 mm | 076174739459    | 4        |
| DWMT74469OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 13 mm | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 13 mm | 076174744699    | 4        |
| DWMT73947OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 14 mm | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 14 mm | 076174739473    | 4        |
| DWMT75126OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 15 mm | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 15 mm | 076174751260    | 4        |
| DWMT73948OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 16 mm | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 16 mm | 076174739480    | 4        |
| DWMT73949OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 17 mm | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 17 mm | 076174739497    | 4        |
| DWMT75127OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 18 mm | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 18 mm | 076174751277    | 4        |
| DWMT73950OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 19 mm | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 19 mm | 076174739503    | 4        |
| DWMT75128OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 20 mm | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 20 mm | 076174751284    | 4        |
| DWMT73951OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 21 mm | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 21 mm | 076174739510    | 4        |

| CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                             | CARACTERÍSTICAS                  | CODIGO DE BARRA | MULTIPLIO |
|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|
| DWMT73952OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 22 mm   | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 22 mm  | 076174739527    | 4         |
| DWMT73953OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 24 mm   | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 24 mm  | 076174739534    | 4         |
| DWMT75115OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 30 mm   | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 30 mm  | 076174751154    | 4         |
| DWMT75116OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 32 mm   | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 32 mm  | 076174751161    | 4         |
| DWMT75117OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 36 mm   | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 36 mm  | 076174751178    | 4         |
| DWMT73942OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 1"      | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1      | 076174739428    | 4         |
| DWMT73934OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 1/2"    | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1/2    | 076174739343    | 4         |
| DWMT73937OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 11/16"  | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 11/16  | 076174739374    | 4         |
| DWMT74656OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 1-1/16" | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 11/16  | 076174746560    | 4         |
| DWMT74657OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 1-1/2"  | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1-1/16 | 076174746570    | 4         |
| DWMT74658OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 1-1/4"  | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1-1/4  | 076174746587    | 4         |
| DWMT74659OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 1-1/8"  | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1-1/8  | 076174746594    | 4         |
| DWMT74468OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 13/16"  | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 13/16  | 076174744682    | 4         |
| DWMT17228OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 1-3/16" | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1-3/16 | 076174744682    | 4         |
| DWMT75101OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 1-3/8"  | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1-3/8  | 076174751017    | 4         |
| DWMT73941OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 15/16"  | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 15/16  | 076174739411    | 4         |
| DWMT75107OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 1-7/16" | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1-7/16 | 076174751079    | 4         |
| DWMT73938OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 3/4"    | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 3/4    | 076174739381    | 4         |
| DWMT73932OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 3/8"    | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 3/8    | 076174739329    | 4         |
| DWMT73936OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 5/8"    | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 5/8    | 076174739367    | 4         |
| DWMT73933OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 7/16"   | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 7/16   | 076174739336    | 4         |
| DWMT73940OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 7/8"    | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 7/8    | 076174739404    | 4         |
| DWMT73935OSP | Soquete de impacto 1/2" longo 9/16"   | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 9/16   | 076174739350    | 4         |

## SOQUETE DE IMPACTO LONGO 3/4" SEXTAVADO

| CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                           | CARACTERÍSTICAS                 | CODIGO DE BARRA | MULTIPLIO |
|--------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|
| DWMT75140OSP | Soquete de impacto 3/4" longo 22 mm | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 22 mm | 076174751406    | 2         |
| DWMT75141OSP | Soquete de impacto 3/4" longo 24 mm | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 24 mm | 076174751413    | 2         |
| DWMT75142OSP | Soquete de impacto 3/4" longo 25 mm | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 25 mm | 076174751420    | 2         |
| DWMT75143OSP | Soquete de impacto 3/4" longo 26 mm | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 26 mm | 076174751437    | 2         |
| DWMT75144OSP | Soquete de impacto 3/4" longo 27 mm | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 27 mm | 076174751444    | 2         |
| DWMT75146OSP | Soquete de impacto 3/4" longo 30 mm | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 30 mm | 076174751468    | 2         |
| DWMT75147OSP | Soquete de impacto 3/4" longo 32 mm | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 32 mm | 076174751475    | 2         |
| DWMT75148OSP | Soquete de impacto 3/4" longo 33 mm | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 33 mm | 076174751482    | 2         |

| CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                             | CARACTERÍSTICAS                  | CODIGO DE BARRA | MULTIPLIO |
|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|
| DWMT75149OSP | Soquete de impacto 3/4" longo 35 mm   | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 35 mm  | 076174751499    | 2         |
| DWMT75150OSP | Soquete de impacto 3/4" longo 36 mm   | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 36 mm  | 076174751505    | 2         |
| DWMT75151OSP | Soquete de impacto 3/4" longo 38 mm   | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 38 mm  | 076174751512    | 2         |
| DWMT75152OSP | Soquete de impacto 3/4" longo 41 mm   | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 41 mm  | 076174751529    | 2         |
| DWMT75129OSP | Soquete de impacto 3/4" longo 1"      | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1      | 076174751291    | 2         |
| DWMT75130OSP | Soquete de impacto 3/4" longo 1-1/16" | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-1/16 | 076174751307    | 2         |
| DWMT75131OSP | Soquete de impacto 3/4" longo 1-1/2"  | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-1/2  | 076174751314    | 2         |
| DWMT75132OSP | Soquete de impacto 3/4" longo 1-1/4"  | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-1/4  | 076174751321    | 2         |
| DWMT75133OSP | Soquete de impacto 3/4" longo 1-1/8"  | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-1/8  | 076174751338    | 2         |
| DWMT75134OSP | Soquete de impacto 3/4" longo 13/16"  | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 13/16  | 076174751345    | 2         |
| DWMT75135OSP | Soquete de impacto 3/4" longo 1-3/16" | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-3/16 | 076174751352    | 2         |
| DWMT75136OSP | Soquete de impacto 3/4" longo 1-3/8"  | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-3/8  | 076174751369    | 2         |
| DWMT74138OSP | Soquete de impacto 3/4" longo 15/16"  | Encaixe: 3/4 Pol. Medida:15/16   | 076174751384    | 2         |
| DWMT75137OSP | Soquete de impacto 3/4" longo 1-5/16" | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-5/16 | 076174751376    | 2         |
| DWMT75139OSP | Soquete de impacto 3/4" longo 1-7/16" | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-7/16 | 076174751390    | 2         |
| DWMT75145OSP | Soquete de impacto 3/4" longo 3/4"    | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 3/4    | 076174751451    | 2         |
| DWMT75153OSP | Soquete de impacto 3/4" longo 7/8"    | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 7/8    | 076174751536    | 2         |



## SOQUETES DE IMPACTO CURTO DE ALTA QUALIDADE, COM DESIGN MODERNO E ALTA PERFORMANCE

. Soquete especial para trabalhar com máquinas pneumáticas e elétricas. Com alojamento para pino e anel de segurança. Acabamento fosfatizado.



### SOQUETE DE IMPACTO CURTOS 1/2" SEXTAVADO

| CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                             | CARACTERÍSTICAS                  | CODIGO DE BARRA | MULTIPLIO |
|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|
| DWMT74660OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 13 mm   | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 13 mm  | 076174746600    | 4         |
| DWMT75102OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 14 mm   | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 14 mm  | 076174751024    | 4         |
| DWMT75103OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 15 mm   | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 15 mm  | 076174751031    | 4         |
| DWMT75105OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 16 mm   | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 16 mm  | 076174751055    | 4         |
| DWMT75106OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 17 mm   | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 17 mm  | 076174751062    | 4         |
| DWMT75108OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 18 mm   | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 18 mm  | 076174751086    | 4         |
| DWMT75109OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 19 mm   | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 19 mm  | 076174751093    | 4         |
| DWMT75110OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 20 mm   | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 20 mm  | 076174751109    | 4         |
| DWMT75111OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 21 mm   | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 21 mm  | 076174751116    | 4         |
| DWMT75112OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 22 mm   | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 22 mm  | 076174751123    | 4         |
| DWMT75119OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 1"      | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1      | 076174751192    | 4         |
| DWMT74654OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 1/2"    | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1/2    | 076174746549    | 4         |
| DWMT74655OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 11/16"  | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 11/16  | 076174746556    | 4         |
| DWMT75123OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 1-1/16" | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1-1/16 | 076174751239    | 4         |



| CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                            | CARACTERÍSTICAS                 | CODIGO DE BARRA | MULTIPLIO |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|
| DWMT75125OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 1-1/8" | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1-1/8 | 076174751253    | 4         |
| DWMT74661OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 13/16" | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 13/16 | 076174746617    | 4         |
| DWMT75104OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 15/16" | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 15/16 | 076174751048    | 4         |
| DWMT75113OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 3/4"   | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 3/4   | 076174751130    | 4         |
| DWMT75114OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 3/8"   | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 3/8   | 076174751147    | 4         |
| DWMT75118OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 5/8"   | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 5/8   | 076174751185    | 4         |
| DWMT75120OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 7/16"  | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 7/16  | 076174751208    | 4         |
| DWMT75121OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 7/8"   | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 7/8   | 076174751215    | 4         |
| DWMT75122OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 9/16"  | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 9/16  | 076174751222    | 4         |

## SOQUETE DE IMPACTO CURTO 3/4" SEXTAVADO

| CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                            | CARACTERÍSTICAS                 | CODIGO DE BARRA | MULTIPLIO |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|
| DWMT75125OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 1-1/8" | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1-1/8 | 076174751253    | 4         |
| DWMT74661OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 13/16" | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 13/16 | 076174746617    | 4         |
| DWMT75104OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 15/16" | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 15/16 | 076174751048    | 4         |
| DWMT75113OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 3/4"   | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 3/4   | 076174751130    | 4         |
| DWMT75114OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 3/8"   | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 3/8   | 076174751147    | 4         |
| DWMT75118OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 5/8"   | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 5/8   | 076174751185    | 4         |
| DWMT75120OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 7/16"  | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 7/16  | 076174751208    | 4         |
| DWMT75121OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 7/8"   | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 7/8   | 076174751215    | 4         |
| DWMT75122OSP | Soquete de impacto 1/2" curto 9/16"  | Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 9/16  | 076174751222    | 4         |
| DWMT75165OSP | Soquete de impacto 3/4" curto 22 mm  | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 22 mm | 076174751659    | 2         |
| DWMT75166OSP | Soquete de impacto 3/4" curto 24 mm  | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 24 mm | 076174751666    | 2         |
| DWMT75167OSP | Soquete de impacto 3/4" curto 25 mm  | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 25 mm | 076174751673    | 2         |
| DWMT75168OSP | Soquete de impacto 3/4" curto 26 mm  | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 26 mm | 076174751680    | 2         |
| DWMT75169OSP | Soquete de impacto 3/4" curto 27 mm  | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 27 mm | 076174751697    | 2         |
| DWMT75171OSP | Soquete de impacto 3/4" curto 30 mm  | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 30 mm | 076174751710    | 2         |
| DWMT75172OSP | Soquete de impacto 3/4" curto 32 mm  | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 32 mm | 076174751727    | 2         |
| DWMT75173OSP | Soquete de impacto 3/4" curto 33 mm  | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 33 mm | 076174751734    | 2         |
| DWMT75174OSP | Soquete de impacto 3/4" curto 35 mm  | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 35 mm | 076174751741    | 2         |
| DWMT75175OSP | Soquete de impacto 3/4" curto 36 mm  | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 36 mm | 076174751758    | 2         |
| DWMT75176OSP | Soquete de impacto 3/4" curto 38 mm  | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 38 mm | 076174751765    | 2         |
| DWMT75177OSP | Soquete de impacto 3/4" curto 41 mm  | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 41 mm | 076174751772    | 2         |
| DWMT75154OSP | Soquete de impacto 3/4" curto 1"     | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 35 mm | 076174751543    | 2         |

| CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                              | CARACTERÍSTICAS                   | CODIGO DE BARRA | MULTIPLIO |
|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|
| DWMT75155OSP | Soquete de impacto 3/4" curto 1-1/16"  | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-1/6   | 076174751550    | 2         |
| DWMT75156OSP | Soquete de impacto 3/4" curto 1-1/2"   | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-1/2   | 076174751567    | 2         |
| DWMT75157OSP | Soquete de impacto 3/4" curto 1-1/4"   | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-1/4   | 076174751574    | 2         |
| DWMT75158OSP | Soquete de impacto 3/4" curto 1-1/8"   | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-1/8   | 076174751581    | 2         |
| DWMT74597OSP | Soquete de impacto 3/4" curto 1-11/16" | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-11/16 | 076174745979    | 2         |
| DWMT74598OSP | Soquete de impacto 3/4" curto 1-13/16" | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-13/16 | 076174745986    | 2         |
| DWMT75159OSP | Soquete de impacto 3/4" curto 13/16"   | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 13/16   | 076174751598    | 2         |
| DWMT75160OSP | Soquete de impacto 3/4" curto 1-3/16"  | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-3/16  | 076174751604    | 2         |
| DWMT74641OSP | Soquete de impacto 3/4" curto 1-3/4"   | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-3/4   | 076174746419    | 2         |
| DWMT75161OSP | Soquete de impacto 3/4" curto 1-3/8"   | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-3/8   | 076174751611    | 2         |
| DWMT75163OSP | Soquete de impacto 3/4" curto 15/16"   | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 15/16   | 076174751635    | 2         |
| DWMT75162OSP | Soquete de impacto 3/4" curto 1-5/16"  | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-5/16  | 076174751628    | 2         |
| DWMT75164OSP | Soquete de impacto 3/4" curto 1-7/16"  | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-7/16  | 076174751642    | 2         |
| DWMT75170OSP | Soquete de impacto 3/4" curto 3/4"     | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 3/4     | 076174751703    | 2         |
| DWMT75178OSP | Soquete de impacto 3/4" curto 7/8"     | Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 7/8     | 076174751789    | 2         |



**Antes de usar as ferramentas, conheça as regras básicas de segurança.**  
**Um minuto de atenção agora pode fazer uma grande diferença para o resto de sua vida.**



### Proteja-se

Os equipamentos de proteção individual garantem a sua segurança. Além de usar óculos, luvas, protetor auricular ou outro equipamento de segurança, também fique atento a qualquer objeto ou tecido que possa se prender no equipamento ou ferramenta em uso.



### Prenda as peças a serem trabalhadas

Fixar as peças a serem trabalhadas garante maior segurança e desempenho. As mãos livres trabalham melhor. Utilize sempre morsas, grampos ou outros acessórios de fixação.



### Seja cuidadoso, não se distraia

Execute seu trabalho com cautela. Cansaço e sono podem causar sérios acidentes. Mantenha seu corpo seguro utilizando sempre o apoio necessário.



### Guarde as ferramentas

Mantenha suas ferramentas bem guardadas e em local seco e seguro. Longe do alcance de pessoas que não são autorizadas a trabalhar com o equipamento.



### Revise seus equipamentos

Inspeccione regularmente seus equipamentos. Lubrifique, limpe, conserte e faça reparos e trocas (como discos, serras ou brocas), quando necessário, sempre desconectados da rede elétrica.



### Escolha a ferramenta adequada

Escolha a ferramenta correta para o trabalho. Nunca utilize uma máquina para uma finalidade para a qual ela não foi projetada.



### Não abuse do cabo elétrico

Não carregue as ferramentas pelo cabo elétrico e não as puxe pelo mesmo para desconectá-las da tomada. Evite expor o cabo às altas temperaturas.



### Mantenha o ambiente de trabalho organizado

Organize seu ambiente de trabalho. A desordem pode causar acidentes.



### Evite a presença de estranhos

Mantenha os visitantes afastados de equipamentos e extensões elétricas. É mais seguro para eles e para você.



### Descargas elétricas: atenção redobrada

Evite lugares úmidos, não exponha suas ferramentas à chuva e afaste-se de superfícies que possam servir de condutoras para descargas elétricas. E lembre-se, as faíscas também podem causar incêndios.



### Não force sua ferramenta

Respeite a capacidade e a velocidade de cada equipamento, assim seu desempenho será melhor.

## CUIDADOS COM A FERRAMENTA

- . Leia o Manual de Instruções antes de utilizá-la.
- . Assegure-se de que está ligando a ferramenta em uma tomada compatível com a tensão indicada na etiqueta da máquina.
- . Guarde as ferramentas que Não estejam em uso. As ferramentas devem ser guardadas em local seco e elevado ou trancado.
- . Antes de utilizar a ferramenta, verifique se Não existem partes danificadas, incluindo os acessórios (brocas, discos, etc.).
- . Verifique também o alinhamento e a junta das peças móveis, rupturas, suporte e qualquer outra situação que possa afetar seu funcionamento. A proteção ou qualquer outra peça que estiver danificada deverá ser consertada ou trocada por uma Central de Serviços Autorizada DEWALT.
- . Não utilize a ferramenta se o interruptor Não ligar ou desligar. Interruptores com defeito deverão ser trocados por uma Central de Serviços Autorizada DEWALT.
- . Evite ligar a ferramenta de forma acidental. Certifique-se que o interruptor esteja na posição desligada quando for ligá-la.
- . Desconecte as ferramentas da tomada quando Não estiverem em uso, antes de realizar serviços de manutenção ou quando estiver trocando os acessórios (lâminas, brocas, discos abrasivos).
- . Utilize a ferramenta adequada. Não utilize uma ferramenta ou acessórios que Não tenham sido projetados para o trabalho e Não force uma ferramenta pequena a fazer o trabalho de uma ferramenta maior.
- . Não force a ferramenta. Utilize-a de acordo com sua capacidade e velocidade e ela trabalhará melhor e com mais segurança.
- . Faça revisões regulares na ferramenta. Mantenha a ferramenta e os acessórios afiados e limpos, para uma performance melhor e mais segura. Siga as instruções sobre lubrificação e mudança dos acessórios. Inspeção os cabos elétricos periodicamente e, se danificados, leve-os à Central de Serviços Autorizada DEWALT. Inspeção a extensão dos cabos elétricos e substitua-os se danificados. Mantenha os cabos secos, sem óleo e graxa.
- . Não faça mau uso do cabo elétrico. Nunca carregue uma ferramenta pelo cabo ou puxe-o para desconectá-la.
- . Evite expor o cabo elétrico a temperaturas elevadas, óleos e extremidades cortantes.
- . Não utilize ferramentas elétricas portáteis próximas a líquidos inflamáveis ou atmosferas gasosas ou explosivas, pois as faíscas do motor podem causar incêndio.
- . Prenda as peças a serem trabalhadas. Utilize morsa, braçadeiras, grampos ou outro acessório de fixação para prender as peças a serem trabalhadas na bancada e ter mais firmeza. Isto é mais seguro que usar as mãos, deixando-as livres para manusear a ferramenta.
- . Quando for trabalhar com a ferramenta em área externa, utilize apenas extensões produzidas e vendidas para essa finalidade.

## CUIDADOS PESSOAIS

- . Mantenha a área de trabalho limpa, organizada e bem iluminada: bancadas e áreas em desordem podem provocar acidentes.
- . Fique atento ao seu ambiente de trabalho: Não exponha ferramentas elétricas à chuva nem as utilize em local úmido ou molhado.
- . Evite a presença de estranhos. Mantenha as pessoas que Não estejam trabalhando à distância.
- . Não permita que pessoas Não autorizadas tenham contato com ferramentas ou fios elétricos.
- . Vista-se adequadamente. Não use roupas largas ou joias, pois podem ficar presas às partes móveis da ferramenta.
- . Luvas de borracha e sapatos antiderrapantes são recomendados quando estiver trabalhando em área externa.
- . Use proteção para os cabelos longos.
- . Utilize Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como óculos de segurança, luvas, protetor auricular e máscara, especialmente quando a operação tiver pó como resíduo.
- . Proteja-se contra descargas elétricas. Evite contato corporal com superfícies condutoras (tubos, radiadores, refrigeradores, etc.).
- . Não manuseie a ferramenta quando estiver cansado ou com sono.
- . Use o bom senso e preste atenção no que você está fazendo.
- . Mantenha-se em posição de apoio segura e equilibrada durante todo o tempo. Não vá além de seu alcance.





## DEWALT PELO MUNDO

A DEWALT é líder mundial na fabricação e comercialização de Ferramentas Elétricas e Acessórios Industriais, com fábricas nos Estados Unidos, México, Brasil, Alemanha, Inglaterra, Itália e China.

Há 100 anos, a DEWALT marca presença nos cinco continentes, oferecendo qualidade, eficiência e uma completa linha de produtos que inclui: furadeiras, martelos, parafusadeiras, serras circulares, serras de corte rápido, serras de esquadria, serras de bancada, serras sabre, serras tico-tico, plainas, chaves de impacto, esmerilhadeiras, moto esmeril, lixadeiras, tupias, entalhadeiras, compressores e uma variedade enorme de ferramentas a bateria.

Essa trajetória de sucesso iniciou-se nos Estados Unidos, com Raymond E. DEWALT, que, seguindo os passos de seu pai, trabalhava no setor de construção. Não importava qual o serviço, a questão do sacrifício do trabalho pesado sempre o preocupava. Assim, de vez em quando, montava uma máquina para satisfazer alguma necessidade e facilitar o serviço.

Ao assumir, em 1922, a posição de chefe em uma marcenaria que fabricava de caixas de madeiras a casas, diante do aumento da demanda e exigindo grande experiência, o Sr. DEWALT constatou a necessidade de agilizar a produção sem contratar novos funcionários nem aumentar os custos da empresa.

Então, desenhou uma mesa, prendendo a ela um motor e uma serra, e a montou em um braço-suporte. Inventou a serra radial com braço retrátil, que podia ser elevada, abaixada, deslizada para frente e para trás, mover-se em qualquer ângulo ou inclinar-se em qualquer direção. Fazia o serviço de quatro homens, o que contribuiu para diminuir os custos de trabalho.

Esse foi o começo da excelente reputação da DEWALT entre os consumidores de máquinas e ferramentas profissionais, trazendo potência, precisão, rigidez e confiança aos usuários. E isso se tornou marca registrada do nome DEWALT ao longo de todos esses anos e hoje possui um portfólio enorme com muitas tecnologias e patentes.

## SUA ALIADA INDUSTRIAL



[www.DEWALT.com.br](http://www.DEWALT.com.br)

**SAC 0800 703 4644**



**CANAL DE ATENDIMENTO  
EXCLUSIVO**

**INDÚSTRIA**



**SAC: 0800 891 3862**



**SUORTEINDUSTRIAL@SBDINC.COM**

**SUA ALIADA INDUSTRIAL**

The DeWalt logo, featuring the word "DEWALT" in a bold, black, sans-serif font. The letters are outlined in white, and a small registered trademark symbol (®) is located at the end of the word. The logo is centered within a solid black rectangular background.

**SUA ALIADA INDUSTRIAL**

[www.DEWALT.com.br](http://www.DEWALT.com.br)



[/dewaltbr](https://www.facebook.com/dewaltbr)



[/dewalt.brasil](https://www.instagram.com/dewalt.brasil)



[/DEWALTVLatina](https://www.youtube.com/DEWALTVLatina)

**SAC 0800 703 4644**